

SERRATURE PER PORTE BLINDATE



Indice per la marca

Pagina



CISA	474
CR SERRATURE	483
DIERRE	485
ISEO	489
MOTTURA	491
MUL-T-LOCK	610
POTENT	612
SAB SERRATURE	614
SECUREMME	614



SERRATURE DA APPLICARE A DOPPIA MAPPA





Scatola in acciaio con rivestimento in zinco.
 Scrocco reversibile nichelato.
 Catenacci in acciaio nichelato.
 Gamma sviluppata in 2 standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione.
 Tensione 12V ca CE.
 Corrente assorbita 3,1A.
 In dotazione: chiavi, canotto guida chiave art. 1.06142.01.0, copritoppa interno art. 1.06143.00.0, copritoppa esterno art. 1.06082.00.0

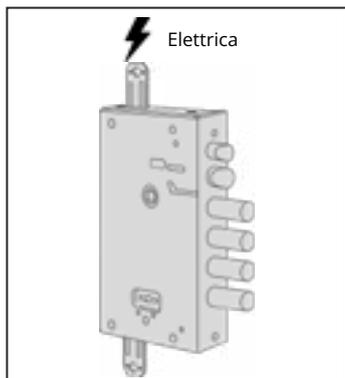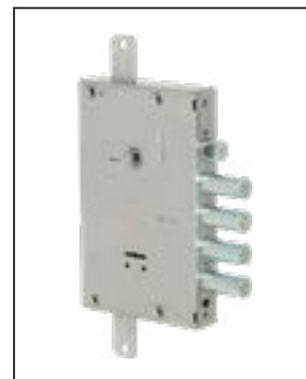

CATENACCIO E SCROCCO

Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente.
 Pattino art. 1.06224.50.0.
 Predisposizione per chiusure supplementari.
 3 chiavi art. 1 00123 00 1. 4 mandate.



Articolo	Catenacci	Interasse	Entrata	Pezzi
101 117515 28 0	4	28	64	1
101 117515 38 0	3	38	64	1

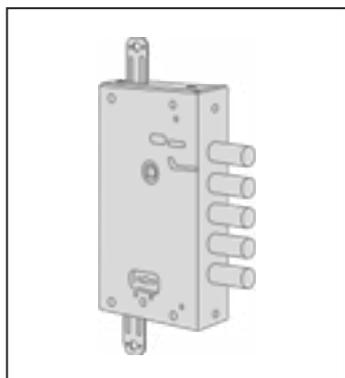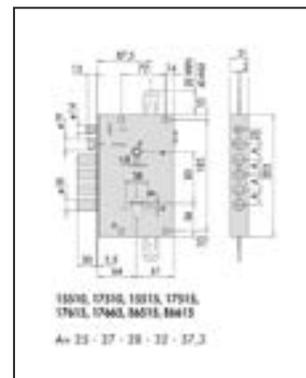

CATENACCIO

Solo catenaccio.
 Predisposizione per chiusure supplementari.
 3 chiavi art. 1 00123 00 1. 4 mandate.

Articolo	Catenacci	Interasse	Entrata	Pezzi
101 157505 28 0	5	28	64	1
101 157505 38 0	4	38	64	1

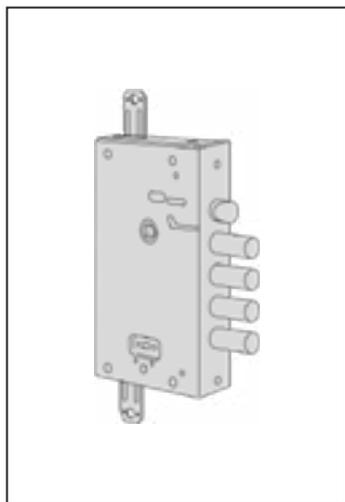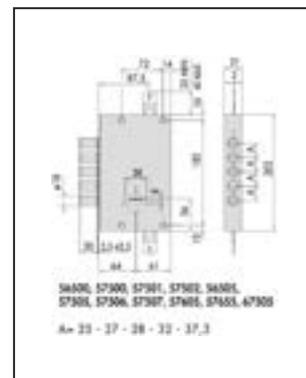


CATENACCIO E SCROCCO

VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO.
 Predisposizione per chiusure supplementari.
 1 chiave art. 1 00120 00 1. 3 chiavi art. 1 00123 00 1. 4 mandate.

Articolo	Catenacci	Interasse	Entrata	Pezzi
101 157516 38 0	3	38	64	1

Sporgenza catenacci 43,5 mm.
 Predisposizione per chiusure supplementari.
 Coprifilo art.1.06228.00.0. 3 chiavi art. 1 00123 00 1. 4 mandate.



Articolo	Catenacci	Interasse	Entrata	Pezzi
101 157517 28 0	4	28	64	1
101 157517 38 0	3	38	64	1

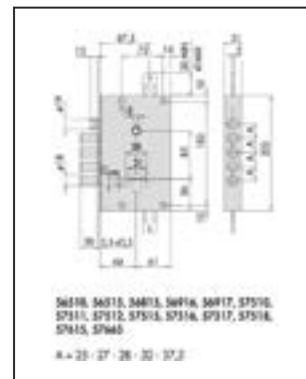

SERRATURE DA APPLICARE AD INGRANAGGI





Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave.
 Scatola in acciaio con rivestimento in zinco.
 Scrocco reversibile nichelato.
 Catenacci in acciaio nichelati.
 Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale).
 Gamma sviluppata in due standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione.
 Tensione 12V ca CE.
 Corrente assorbita 3,1A.
 Cilindro da ordinare a parte.

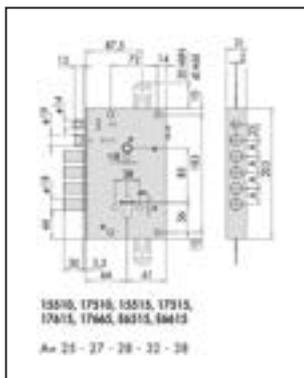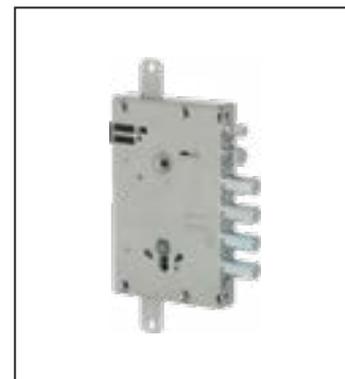

CATENACCIO E SCROCCO

Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente.
 Pattino art. 1.06224.50.0. Sporgenza catenacci: 3,5 mm.
 Predisposizione per chiusure supplementari. 2 mandate.


Articolo	Catenacci	Interasse	Entrata	Pezzi
101 115515 25 0	4	25	64	1
101 115515 27 0	4	27	64	1
101 115515 28 0	4	28	64	1
101 115515 32 0	3	32	64	1
101 115515 38 0	3	38	64	1

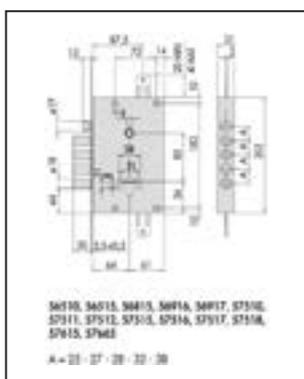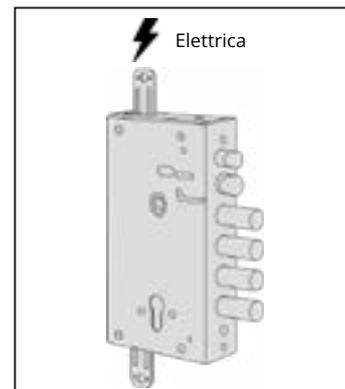

CATENACCIO E SCROCCO


Predisposizione per chiusure supplementari.
 Sporgenza catenacci: 3,5 mm. 2 mandate.

Articolo	Catenacci	Interasse	Entrata	Pezzi
101 156515 25 0	4	25	64	1
101 156515 27 0	4	27	64	1
101 156515 28 0	4	28	64	1
101 156515 32 0	3	32	64	1
101 156515 38 0	3	38	64	1

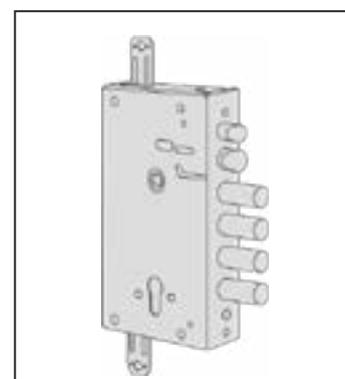




SERRATURE DA INFILARE AD INGRANAGGI

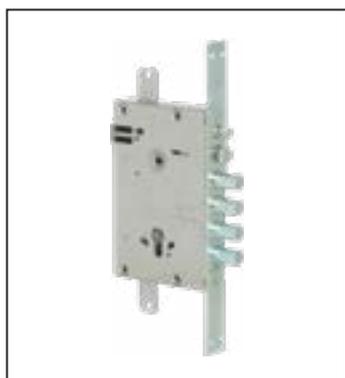



Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave.
 Scatola in acciaio con rivestimento in zinco.
 Scrocco reversibile nichelato.
 Catenacci in acciaio nichelato.
 Frontale in acciaio satinato nichelato.
 Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale).
 Gamma sviluppata in 2 standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione.
 Tensione 12V ca CE.
 Corrente assorbita 3,1A.
 Cilindro da ordinare a parte.

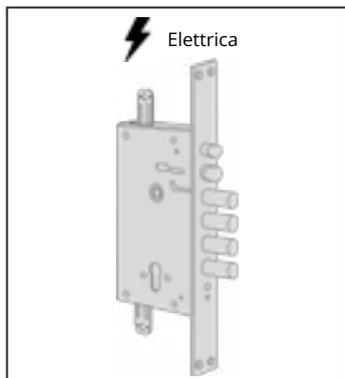

CATENACCIO E SCROCCO

Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente.
 Pattino art. 1.06224.50.0
 Predisposizione per chiusure supplementari.
 2 mandate.



Articolo	Catenacci	Interasse	Entrata	Pezzi
101 115535 28 0	4	28	67	1

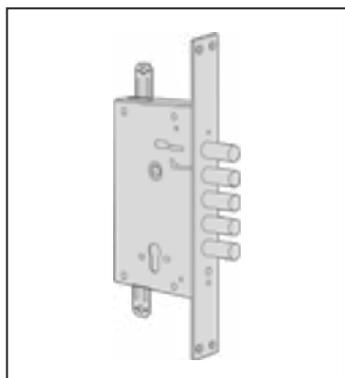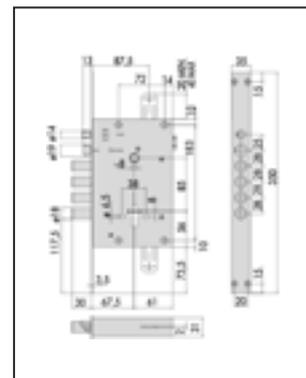

CATENACCIO

Solo catenaccio.
 Predisposizione per chiusure supplementari.
 2 mandate.


Articolo	Catenacci	Interasse	Entrata	Pezzi
101 156525 28 0	5	28	67	1

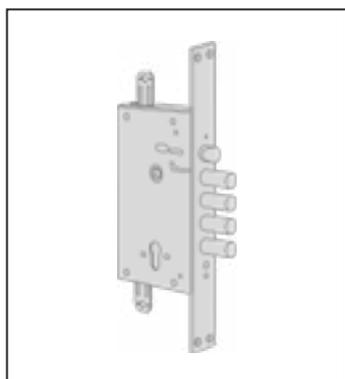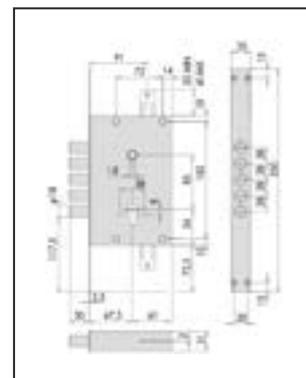

CATENACCIO E SCROCCO

Predisposizione per chiusure supplementari.
 2 mandate.

Articolo	Catenacci	Interasse	Entrata	Pezzi
101 156535 28 0	4	28	67	1

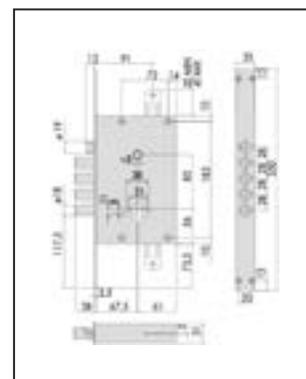

SERRATURE DA INFILARE A DOPPIA MAPPA



Scatola in acciaio con rivestimento in zinco.
Frontale in acciaio satinato nichelato.
Scrocco reversibile nichelato.
Catenacci in acciaio nichelato.
Gamma sviluppata in 2 standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione.
Tensione 12V ca CE.
Corrente assorbita 3,1A.



In dotazione: chiavi, copritoppa interno art. 1.06143.02.0,
copritoppa esterno art. 1.06082.01.0



CATENACCIO E SCROCCO

Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente.
Pattino art. 1.06224.50.0
Predisposizione per chiusure supplementari.
3 chiavi art. 1 00122 00 1
4 mandate.



Articolo	Catenacci	Interasse	Entrata	Pezzi
101 117535 28 0	4	28	67	1

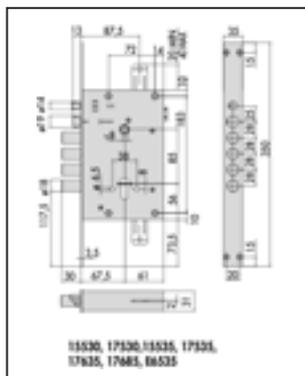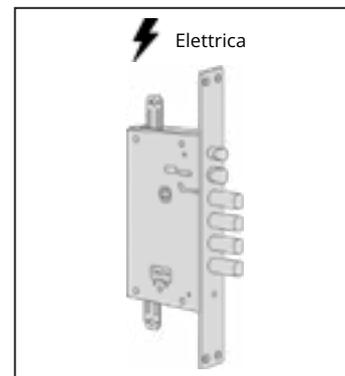

CATENACCIO

VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO.
Solo catenaccio.
Predisposizione per chiusure supplementari.
3 chiavi art. 1 00122 00 1. 1 chiave art. 1 00121 00 1
4 mandate.



Articolo	Catenacci	Interasse	Entrata	Pezzi
101 157526 28 0	5	28	67	1

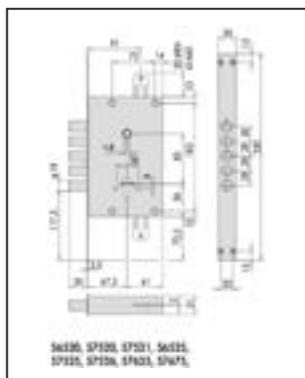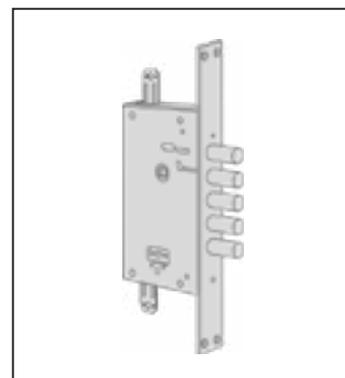

CATENACCIO E SCROCCO

VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO.
Predisposizione per chiusure supplementari.
3 chiavi art. 1 00122 00 1. 1 chiave art. 1 00121 00 1
4 mandate.

Articolo	Catenacci	Interasse	Entrata	Pezzi
101 157536 28 0	5	28	67	1

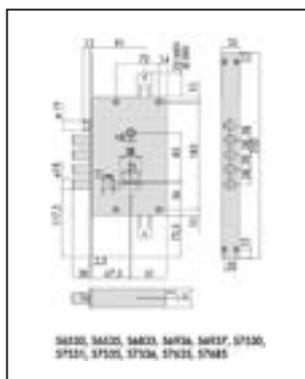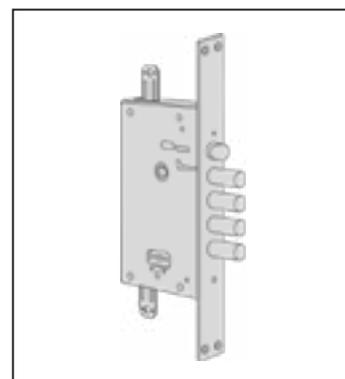




SERRATURE DA INFILARE RICIFRABILI A DOPPIA MAPPA





Il sistema NEW CAMBIO FACILE consente di cambiare le chiavi di utilizzo senza smontare la serratura o parti di essa, ma esclusivamente con le chiavi.
 Scatola in acciaio con rivestimento in zinco.
 Frontale in acciaio satinato nichelato.
 Scrocco reversibile nichelato. Catenacci in acciaio nichelato.
 Predisposizione per chiusure supplementari. Gamma sviluppata in 2 standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione. Tensione 12V ca CE. Corrente assorbita 3,1A.
 In dotazione: chiavi, attrezzo di cambio, copritoppa interno art. 1.06143.00.0, copritoppa esterno art. 1.06082.00.0.

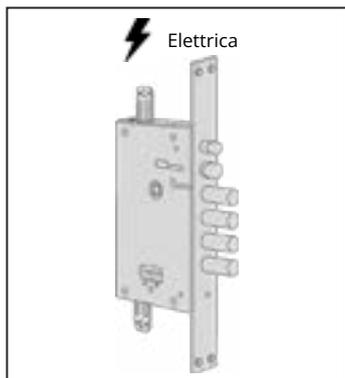

CATENACCIO E SCROCCO

VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO.
 Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente.
 Pattino art. 1.06224.50.0
 3 chiavi art. 1 00162 00 1.
 1 chiave art. 1 00120 00 1.
 4 mandate.



Articolo	Catenacci	Interasse	Entrata	Pezzi
101 117685 28 A	4	28	67	1

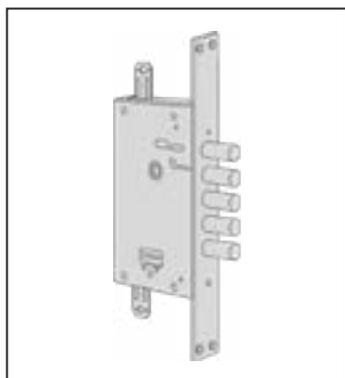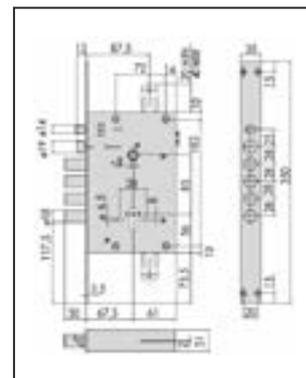

CATENACCIO

VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO.
 Solo catenaccio.
 3 chiavi art. 1 00162 00 1.
 1 chiave art. 1 00120 00 1.
 4 mandate.


Articolo	Catenacci	Interasse	Entrata	Pezzi
101 157675 28 A	5	28	67	1

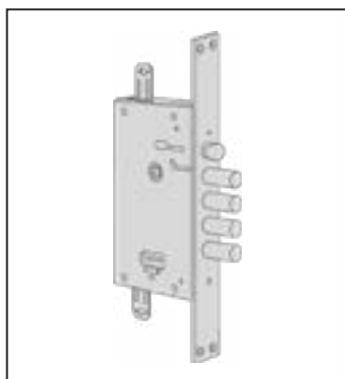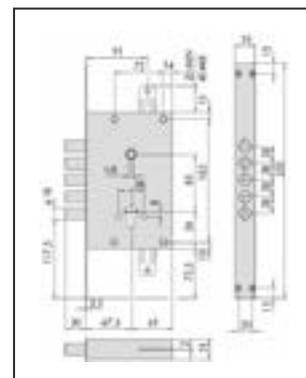

CATENACCIO E SCROCCO

VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO.
 3 chiavi art. 1 00162 00 1.
 1 chiave art. 1 00120 00 1.
 4 mandate.

Articolo	Catenacci	Interasse	Entrata	Pezzi
101 157685 28 A	4	28	67	1

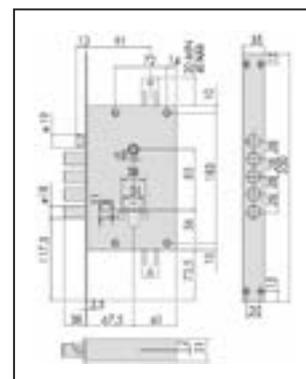


CHIAVI DI CAMBIO PER SERRATURE RICIFRABILE



CAMBIO FACILE

3 chiavi art. 1.00163.00.1
1 chiave di cambio.

Articolo	Pezzi
101 106520 10 1	1



NEW CAMBIO FACILE

3 chiavi art. 1.00162.00.1.
1 attrezzo di cambio.

Articolo	Pezzi
101 106520 50 1	1

3 chiavi art. 1.00163.00.1.
1 attrezzo di cambio.

Articolo	Pezzi
101 106520 60 1	1



SERRATURE PER SISTEMI DI BLOCCO




SERRATURA PER SISTEMI DI BLOCCO

2 chiavi art. 1.00100.00.1. 1 punto di chiusura.
Estrazione chiave a serratura chiusa o aperta.

Articolo	Mano	Pezzi
101 157410 30 1	dx	1
101 157410 30 2	sx	1

2 chiavi art. 1.00100.00.1. 1 punto di chiusura.
Estrazione chiave a serratura chiusa.


Articolo	Mano	Pezzi
101 157410 35 1	dx	1
101 157410 35 2	sx	1

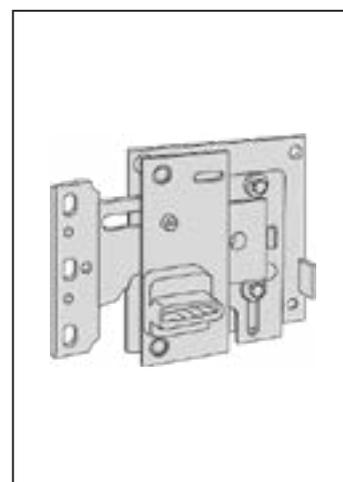


SERRATURA PER SISTEMI DI BLOCCO

2 chiavi art. 1.00100.00.1.
Estrazione chiave a serratura chiusa o aperta.
Predisposizione per chiusure supplementari.

Articolo	Mano	Pezzi
101 157415 30 1	dx	1

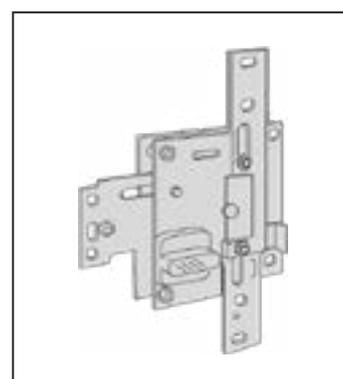


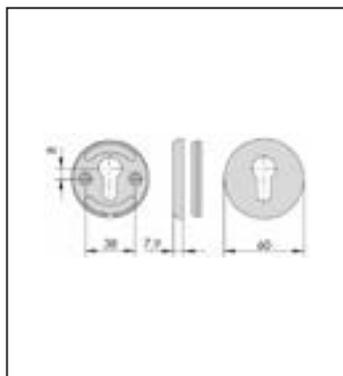**BORCHIA INTERNA**

Varianti finitura: Ottone lucido (fin. 00), Cromato lucido (fin. 18), Canna di fucile (fin. 46), Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65), Anodizzato bronzo scuro (fin. 64).

Per serie/art:
06460, 06461, 06480, 06485


Articolo	Pezzi
101 106473 00 0	12

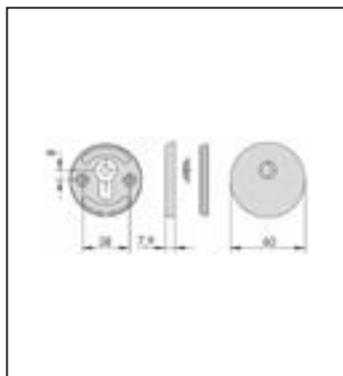**BORCHIA INTERNA PER CILINDRI 0A317 E 0B317**

Varianti finitura: Ottone lucido (fin. 00), Cromato lucido (fin. 18), Canna di fucile (fin. 46), Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65), Anodizzato bronzo scuro (fin. 64).

Per serie/art:
06460, 06461, 06480, 06485


Articolo	Pezzi
101 106473 10 0	12

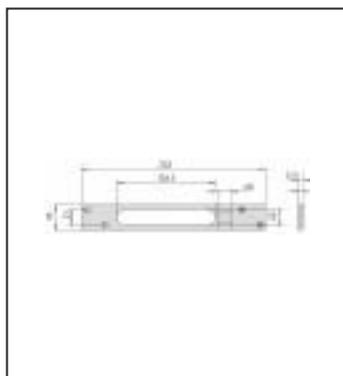**CONTROPIASTRA PIANA**

In acciaio nichelato.
Per serrature elettriche.

Per serie/art:
15510, 15515, 15530, 15535, 17510, 17515, 17530, 17535

Articolo	Pezzi
101 106220 20 0	12

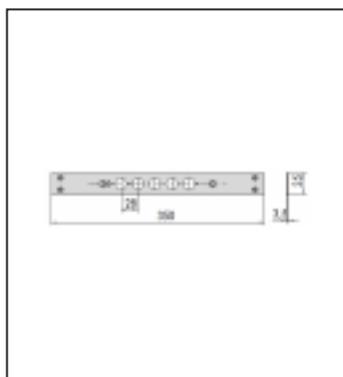**TESTATA IN ACCIAIO NICHELATO**

Interasse catenacci 28 mm.
Per serie/art: 57500


Articolo	Pezzi
101 106221 00 0	6

TESTATA IN ACCIAIO NICHELATO

Interasse catenacci 28 mm.

Per serie/art: 56500


Articolo	Pezzi
101 106221 01 0	6

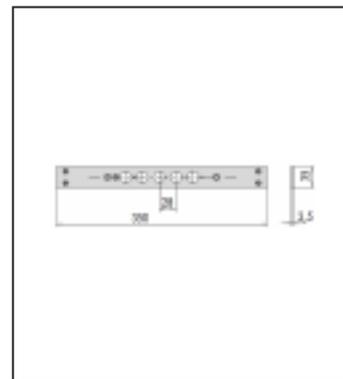**COPPIA DEVIATORI IN ACCIAIO ZINCATO**

Per aggancio aste-rinvii.

Per serrature da infilare.


Articolo	Pezzi
101 106418 01 0	6

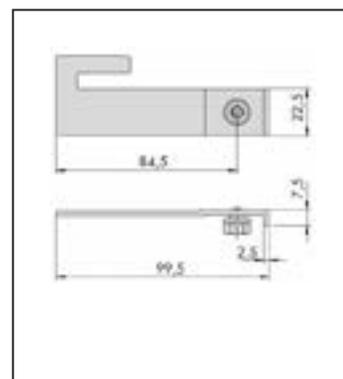**SERIE COMPLETA ASTE CATENACCIO**

In acciaio zincato.

Per serrature da infilare predisposte per chiusure supplementari.


Articolo	Pezzi
101 106425 03 0	1

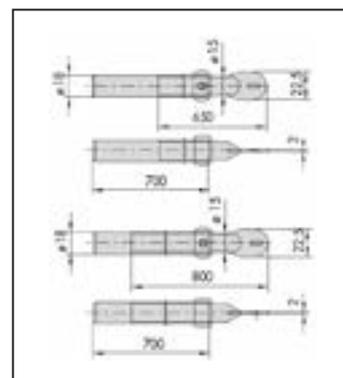**COPPIA ASTE PER COMANDO CATENACCIO DEVIATORE**

In acciaio zincato.

Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari.

Articolo	Pezzi
101 106425 04 0	1

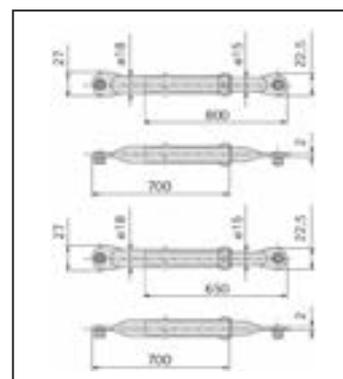
**CATENACCIO DEVIATORE LATERALE (SEMPLICE)**


In acciaio zincato.

Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari.

S = 3,5 mm.

Articolo	Pezzi
101 106433 00 0	1

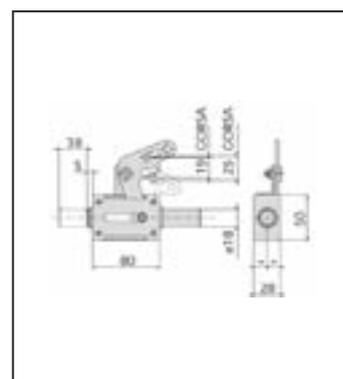

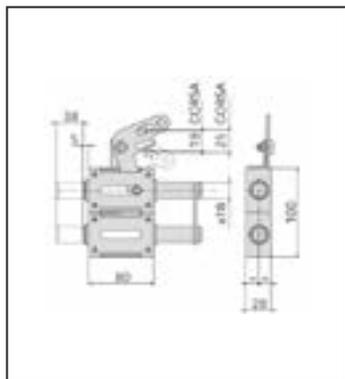


CATENACCIO DEVIATORE LATERALE (DOPPIO)

In acciaio zincato.
Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari.

S = 3,5 mm.


Articolo	Pezzi
101 106433 01 0	1

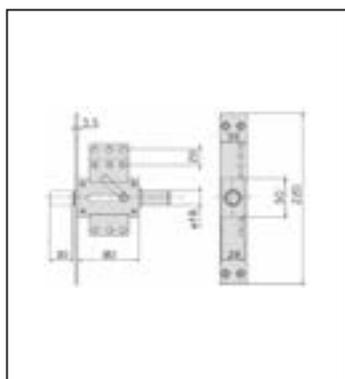

CATENACCIO DEVIATORE LATERALE (SEMPLICE)

In acciaio zincato.
Per serrature da infilare predisposte per chiusure supplementari.


Articolo	Pezzi
101 106434 00 0	1

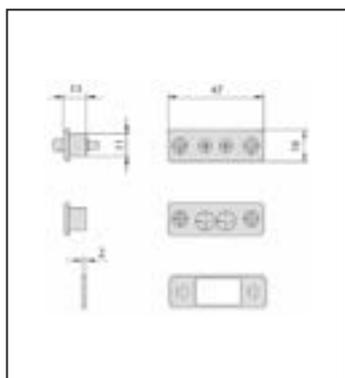

COPPIA CONTATTI ELETTRICI IN NYLON

Per serie/art: 15000, 17000


Articolo	Pezzi
101 106510 10 0	6

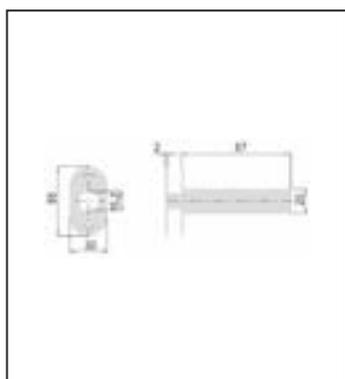

PASSACAVO A SCOMPARSA

Con flessibile a molla.
Per serie/art: 15000, 17000

Articolo	Pezzi
101 106515 00 0	6

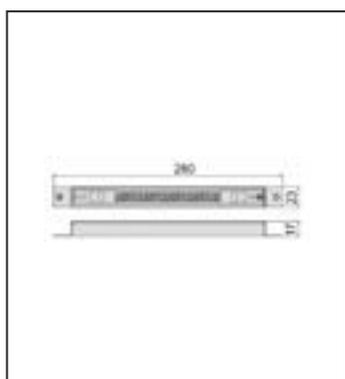


PASSACAVO A SCOMPARSA

Con flessibile a molla.

Articolo	Pezzi
101 106515 15 0	6



SERRATURE A PLANARE A CILINDRO EUROPEO

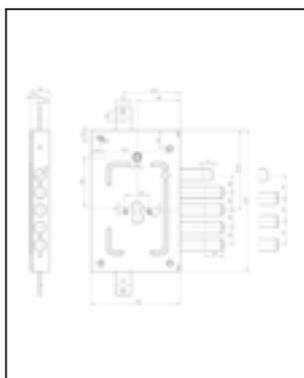


SCROCCO E CATENACCIO TRIPLICE

Scrocco reversibile comandato da chiave e quadro maniglia.
Finitura zincata. 4 catenacci.
In dotazione: 2 mostrine 30 PE, viti.

Articolo	Interasse	Pezzi
119 2655PE-01 F	28	1
119 2655PE-51 F	37	1




SERRATURE A PLANARE A DOPPIA MAPPA

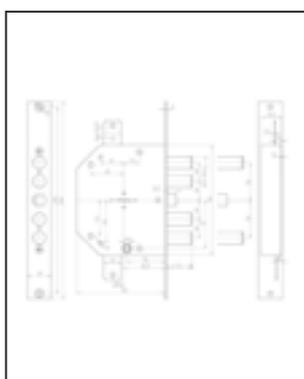

CATENACCIO TRIPLICE

Piastra corazzata sulla foderina, senza scrocco. Finitura zincata.
5 catenacci. In dotazione: 3 chiavi (2+1 per telescopiche e snodate), mostrine 30 e 39B, astuccio 39A1, canotto, viti.

Articolo	Tipo Chiave	Interasse	Mano	Pezzi
119 2205-01 F	mm 92 fisse	28	dx	1
119 2205-11 F	mm 92 fisse	28	sx	1
119 2205-51 F	mm 92 fisse	56	dx	1
119 2205-61 F	mm 92 fisse	56	sx	1

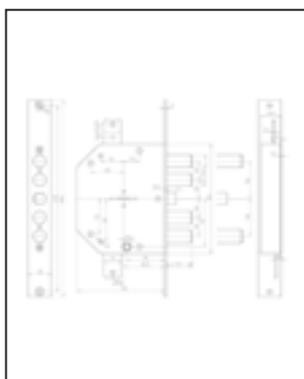

SCROCCO E CATENACCIO TRIPLICE

Piastra corazzata sulla foderina, scrocco comandato da chiave e quadro maniglia. Con chiave di cantiere (solo scrocco).
Finitura zincata. 4 catenacci.
In dotazione: 3+1 chiavi (2+1 per telescopiche e snodate), mostrine 30 e 39B, astuccio 39A1, canotto, viti.

Articolo	Tipo Chiave	Interasse	Mano	Pezzi
119 2255-01 F	mm 92 fisse	28	dx	1
119 2255-11 F	mm 92 fisse	28	sx	1
119 2255-51 F	mm 92 fisse	56	dx	1
119 2255-61 F	mm 92 fisse	56	sx	1






SCROCCO E CATENACCIO TRIPLICE

Piastra corazzata, scrocco reversibile comandato da chiave e quadro maniglia. Con chiave di cantiere (solo scrocco) o servizio (scrocco + 2 mandate). Finitura verniciata. 4 catenacci. In dotazione: 3+1 chiavi (2+1 per telescopiche e snodate), mostrine 30 e 39B, astuccio 39A1, canotto, viti.

Chiave di cantiere.

Articolo	Tipo Chiave	Interasse	Pezzi
119 2655-01 F	mm 92 fisse	28	1

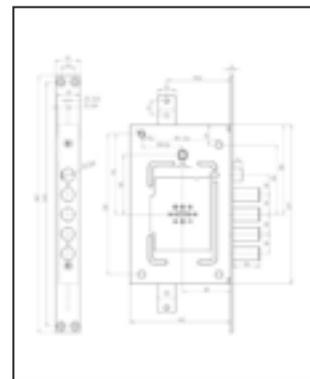

SERRATURE DA INFILARE A DOPPIA MAPPA




SCROCCO E CATENACCIO TRIPLICE

Testata 35 mm, scrocco reversibile comandato da chiave e quadro maniglia. Con chiave di cantiere (solo scrocco). Finitura zincata.

4 catenacci. In dotazione: 3+1 chiavi, mostrine 30 e 38, viti.

Articolo	Tipo Chiave	Interasse	Pezzi
119 2151-01 F	mm 92 fisse	28	1
119 2151-51 F	mm 92 fisse	56	1

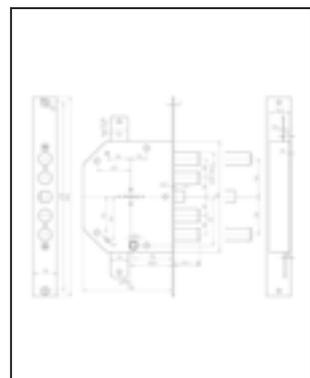


CATENACCIO TRIPLICE

Testata 35 mm, senza scrocco. Finitura zincata. 5 catenacci.


In dotazione: 3 chiavi (2+1 per telescopiche e snodate), mostrine 30 e 38, viti.

Articolo	Tipo Chiave	Interasse	Mano	Pezzi
119 2101-01 F	mm 92 fisse	28	dx	1
119 2101-51 F	mm 92 fisse	56	dx	1

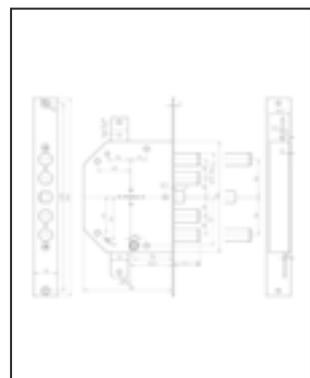

SERRATURE DA INFILARE A DOPPIA MAPPA SERIE STRONG

Dierre

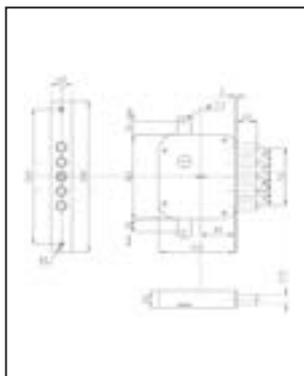


SERRATURA TRIPLICE SENZA SCROCCO

In dotazione:

Astuccio sigillato con 3 chiavi e blocchetto
Mostrina interna ed esterna in alluminio bronzato
Chiave di prova
Cannotto di lunghezza standard mm. 40

Articolo	Catenacci	Mano	Pezzi
110 SER 3001 1DB	5	dx	1
110 SER 3002 1SB	5	sx	1

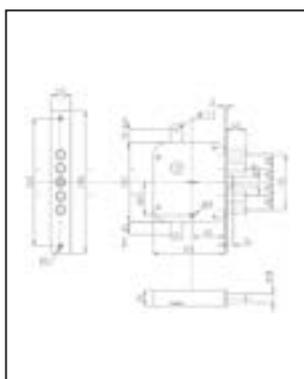

SERRATURA TRIPLICE CON SCROCCO

Scrocco diametro 19 mm.

In dotazione:


Astuccio sigillato con 3 chiavi e blocchetto
Mostrina interna ed esterna in alluminio bronzato
Chiave di prova
Cannotto di lunghezza standard mm. 40

Articolo	Catenacci	Mano	Pezzi
110 SER 3221 1DB	4	dx	1
110 SER 3222 1SB	4	sx	1



SERRATURE DA APPLICARE A DOPPIA MAPPA SERIE HEAVY

Dierre

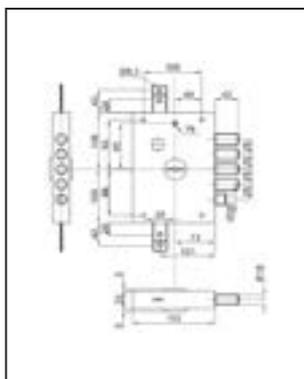


SERRATURA TRIPLICE ENTRATA 70 CON SCROCCO

Scrocco azionato da quadro maniglia 8 e dalla chiave.

In dotazione: chiave di prova;

Astuccio sigillato con tre chiavi lunghe mm 92 e blocchetto;
mostrina esterna in alluminio bronzato;
mostrina interna in alluminio bronzato.
Cannotto di lunghezza standard mm.40.

Articolo	Catenacci	Mano	Pezzi
110 SER 7111 1DE	4	dx	1
110 SER 7112 1SE	4	sx	1

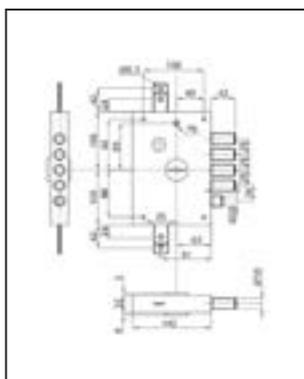

SERRATURA TRIPLICE ENTRATA 60 CON SCROCCO

Scrocco azionato da quadro maniglia 8 e dalla chiave.

In dotazione: chiave di prova;

Astuccio sigillato con tre chiavi lunghe mm 92 e blocchetto;
mostrina esterna in alluminio bronzato;
mostrina interna in alluminio bronzato.
Cannotto di lunghezza standard mm.40.

Articolo	Catenacci	Mano	Pezzi
110 SER 6111 1DE	4	dx	1
110 SER 6112 1SE	4	sx	1






SERRATURA TRIPLICE ENTRATA 70 CON SCROCCO

Scrocco azionato da quadro maniglia 8 e dalla chiave.
 In dotazione: chiave di prova;
 Astuccio sigillato con tre chiavi lunghe mm 92 e blocchetto;
 mostrina esterna in alluminio bronzato;
 mostrina interna in alluminio bronzato.
 Cannotto di lunghezza standard mm.40.


Articolo	Catenacci	Mano	Pezzi
110 SER 7141 1DE	3	dx	1
110 SER 7142 1SE	3	sx	1

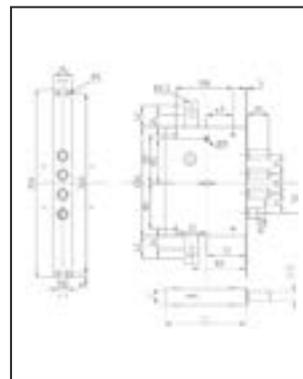

SERRATURA TRIPLICE ENTRATA 60 CON SCROCCO

Scrocco azionato da quadro maniglia 8 e dalla chiave.
 In dotazione: chiave di prova;
 Astuccio sigillato con tre chiavi lunghe mm 92 e blocchetto;
 mostrina esterna in alluminio bronzato;
 mostrina interna in alluminio bronzato.
 Cannotto di lunghezza standard mm.40.


Articolo	Catenacci	Mano	Pezzi
110 SER 6141 1DE	3	dx	1
110 SER 6142 1SE	3	sx	1

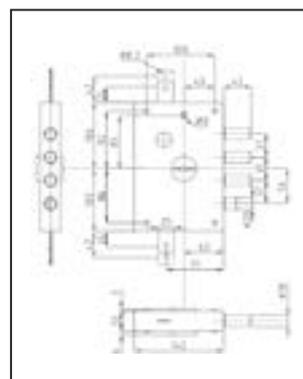

SERRATURA TRIPLICE ENTRATA 70 SENZA SCROCCO

In dotazione: chiave di prova;
 Astuccio sigillato con tre chiavi lunghe mm 92 e blocchetto;
 mostrina esterna in alluminio bronzato;
 mostrina interna in alluminio bronzato.
 Cannotto di lunghezza standard mm.40.


Articolo	Catenacci	Mano	Pezzi
110 SER 7001 1DE	5	dx	1
110 SER 7002 1SE	5	sx	1

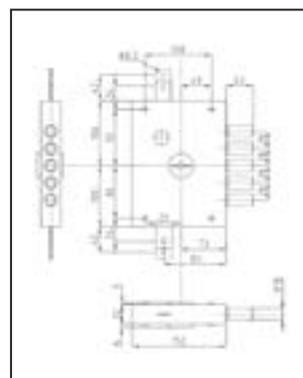

SERRATURA TRIPLICE ENTRATA 60 SENZA SCROCCO

In dotazione: chiave di prova;
 Astuccio sigillato con tre chiavi lunghe mm 92 e blocchetto;
 mostrina esterna in alluminio bronzato;
 mostrina interna in alluminio bronzato.
 Cannotto di lunghezza standard mm.40.


Articolo	Catenacci	Mano	Pezzi
110 SER 6001 1DE	5	dx	1
110 SER 6002 1SE	5	sx	1

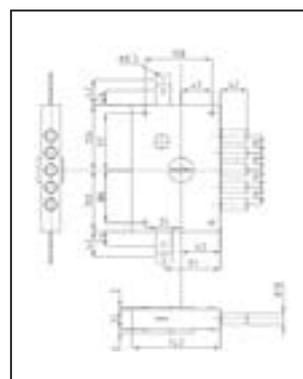


SERRATURA TRIPLICE ENTRATA 70 SENZA SCROCCO

Quadro maniglia 8 mm.
 In dotazione: chiave di prova;
 Astuccio sigillato con tre chiavi lunghe mm 92 e blocchetto;
 mostrina esterna in alluminio bronzato;
 mostrina interna in alluminio bronzato.
 Cannotto di lunghezza standard mm.40.



Articolo	Catenacci	Mano	Pezzi
110 SER 7031 1DE	3	dx	1
110 SER 7032 1SE	3	sx	1

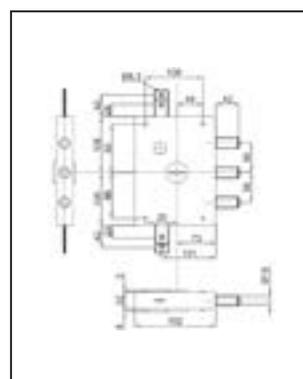

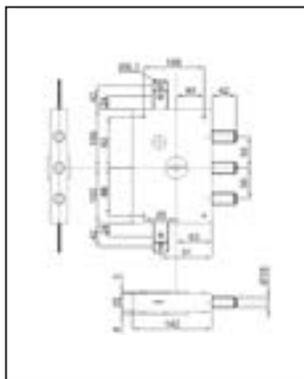**SERRATURA TRIPLICE ENTRATA 60 SENZA SCROCCO**



Quadro maniglia 8 mm.
 In dotazione: chiave di prova;
 Astuccio sigillato con tre chiavi lunghe mm 92 e blocchetto;
 mostrina esterna in alluminio bronzato;
 mostrina interna in alluminio bronzato.
 Cannotto di lunghezza standard mm.40.

Articolo	Catenacci	Mano	Pezzi
110 SER 6031 1DE	3	dx	1
110 SER 6032 1SE	3	sx	1

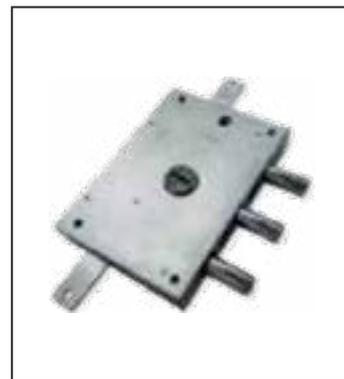**SERRATURA TRIPLICE ENTRATA 70 SENZA SCROCCO**


In dotazione: chiave di prova;
 Astuccio sigillato con tre chiavi lunghe mm 92 e blocchetto;
 mostrina esterna in alluminio bronzato;
 mostrina interna in alluminio bronzato.
 Cannotto di lunghezza standard mm.40.

Articolo	Catenacci	Mano	Pezzi
110 SER 7041 1DE	4	dx	1
110 SER 7042 1SE	4	sx	1

**SERRATURA TRIPLICE ENTRATA 60 SENZA SCROCCO**


In dotazione: chiave di prova;
 Astuccio sigillato con tre chiavi lunghe mm 92 e blocchetto;
 mostrina esterna in alluminio bronzato;
 mostrina interna in alluminio bronzato.
 Cannotto di lunghezza standard mm.40.

Articolo	Catenacci	Mano	Pezzi
110 SER 6041 1DE	4	dx	1
110 SER 6042 1SE	4	sx	1

**SERRATURE DA APPLICARE A CILINDRO SERIE HEAVY**
**SERRATURA TRIPLICE CON SCROCCO**

Scrocco azionato da quadro maniglia 8 e dalla chiave.
 3 mandate con una corsa di mm.38. 4 catenacci.
 Cilindro Europeo non compreso.
 In dotazione: mostrina interna ed esterna in alluminio bronzato.

Articolo	Entrata	Mano	Pezzi
110 SER NE42 7 D	70	dx	1
110 SER NE42 7 S	70	sx	1

**SERRATURA TRIPLICE CON SCROCCO**

Scrocco azionato da quadro maniglia 8 e dalla chiave.
 3 mandate con una corsa di mm.38. 4 catenacci.
 Cilindro Europeo non compreso. Interasse 37.
 In dotazione: mostrina interna ed esterna in alluminio bronzato.

Articolo	Entrata	Mano	Pezzi
110 SER NE43 7 D	70	dx	1
110 SER NE43 7 S	70	sx	1






SERRATURE DA INFILARE A DOPPIA MAPPA SERIE SLIM



SERRATURA TRIPLICE PER SCORREVOLE BLINDATO

Per scorrevole blindato con gancio laterale.
 In dotazione:
 Mostrina Interna ed Esterna in alluminio anodizzato bronzo
 2 chiavi doppia mappa
 Incontro a gancio.


Articolo	Catenacci	Pezzi
110 SER NS 23	2	1

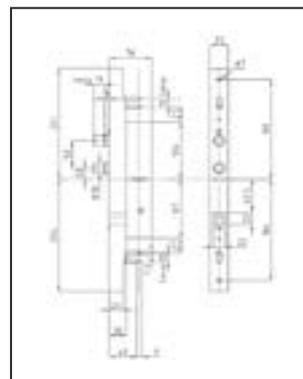

SERRATURA TRIPLICE PER PORTA A BATTENTE

In dotazione:
 Mostrina Interna ed Esterna in alluminio anodizzato bronzo
 2 chiavi doppia mappa.

Articolo	Catenacci	Pezzi
110 SER NS 09	3	1

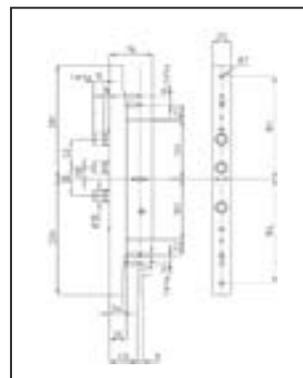


SERRATURE DA INFILARE A CILINDRO SERIE SLIM



SERRATURA TRIPLICE PER SCORREVOLE BLINDATO

Per scorrevole blindato con gancio laterale.
 Cilindro Europeo non compreso.
 In dotazione:
 Mostrina Interna ed Esterna in alluminio anodizzato bronzo.


Articolo	Catenacci	Pezzi
110 SER NS 23 C	2	1

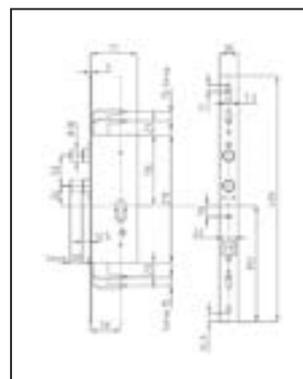

SERRATURA TRIPLICE PER PORTA A BATTENTE

Cilindro Europeo non compreso.
 In dotazione:
 Mostrina Interna ed Esterna in alluminio anodizzato bronzo.

Articolo	Catenacci	Pezzi
110 SER NS 09 C	3	1

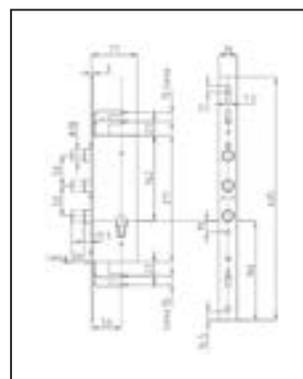

SERRATURE DA APPLICARE

ISEO**SCROCCO E CATENACCIO 1120 P**


Due mandate, pomolo frizionato, chiusura di servizio (3 mandate), tre chiusure, zincata.
In dotazione: 5 chiavi art. 40.00.95

Articolo	Finitura	Sporgenza	Pezzi
107 1120.00.05	zincata	5	1
107 1120.40.05	zincata	40	1
107 1120.70.05	zincata	70	1

**SCROCCO E CATENACCIO 1120 C**

Due mandate, pomolo frizionato, tre chiusure, zincata.

Articolo	Finitura	Sporgenza	Pezzi
107 1120.00.20	zincata	5	1
107 1120.40.20	zincata	40	1
107 1120.70.20	zincata	70	1

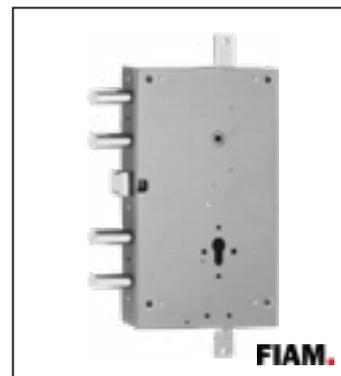**SCROCCO E CATENACCIO 1120 CP**

Due mandate, pomolo frizionato, chiusura di servizio (3 mandate), tre chiusure, zincata.

Articolo	Finitura	Sporgenza	Pezzi
107 1120.00.25	zincata	5	1
107 1120.40.25	zincata	40	1
107 1120.70.25	zincata	70	1

**CATENACCIO 801**


Quattro mandate, catenacci filettati M6, tre chiusure, zincata.
In dotazione: 5 chiavi art. 39.00.90, 1 chiave per scrocco e prime due mandate.

Articolo	Interasse	Sporgenza	Pezzi
107 801.02.00	76	2	1

In dotazione: 3 chiavi art. 39.00.90

Articolo	Interasse	Sporgenza	Pezzi
107 801.02.10	76	2	5




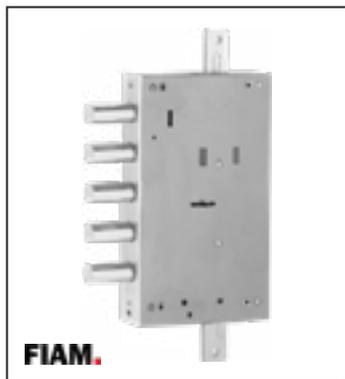

CATENACCIO 802

Quattro mandate, tre chiusure, zincata.
In dotazione: 5 chiavi art. 39.00.90, 1 chiave per scrocco e prime due mandate.


Articolo	Interasse	Sporgenza	Pezzi
107 802.05.00	38	5	1
107 802.08.00	38	8	1
107 802.40.00	38	40	1

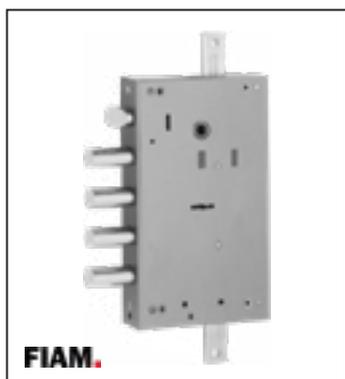

SCROCCO E CATENACCIO 808

Quattro mandate e scrocco, tre chiusure, zincata.
In dotazione: 5 chiavi art. 39.00.90, 1 chiave per scrocco e prime due mandate.


Articolo	Interasse	Sporgenza	Pezzi
107 808.05.00	38	5	1
107 808.08.00	38	40	1
107 808.40.00	38	70	1

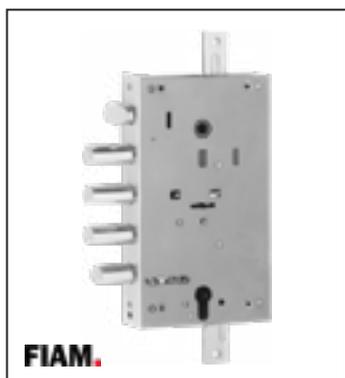

SCROCCO E CATENACCIO 808 P

Quattro mandate e scrocco, chiusura di servizio (3 mandate e scrocco), tre chiusure, zincata.
In dotazione: 5 chiavi art. 39.00.90, 1 chiave per scrocco e prime due mandate.


Articolo	Interasse	Sporgenza	Pezzi
107 808.05.05	38	5	1
107 808.08.05	38	40	1
107 808.40.05	38	70	1

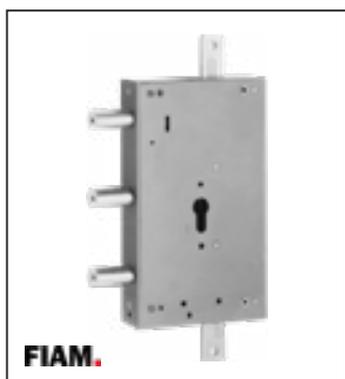

CATENACCIO 861

Tre mandate, catenacci filettati M6, tre chiusure, zincata.

Articolo	Interasse	Sporgenza	Pezzi
107 861.02.00	76	2	1

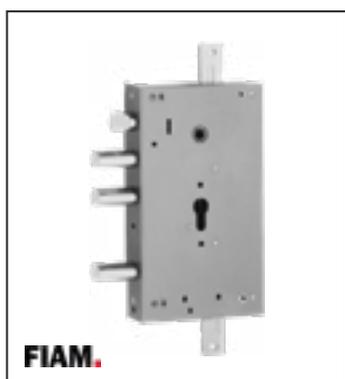

SCROCCO E CATENACCIO 868

Tre mandate e scrocco, tre chiusure, zincata.


Articolo	Interasse	Sporgenza	Pezzi
107 868.05.00	38	5	1
107 868.08.00	38	40	1
107 868.40.00	38	70	1



SCROCCO E CATENACCIO 868 P

Tre mandate e scrocco, chiusura di servizio (3 mandate e scrocco), tre chiusure, zincata.

Articolo	Interasse	Sporgenza	Pezzi
107 868.05.05	38	5	1
107 868.08.05	38	8	1
107 868.40.05	38	40	1

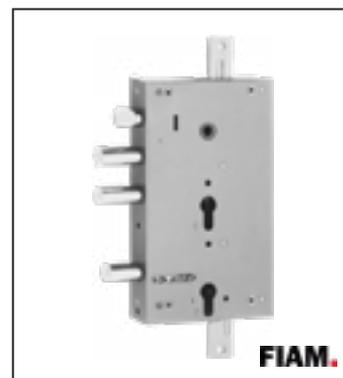**CHIUSURE SUPPLEMENTARI DA APPLICARE SERIE ASTABLOCK****BLOCCAGGIO VERTICALE**

Entrata chiave mm. 63. Dimensioni scatola mm. 136x90x30,5. Corsa asta superiore mm. 17/20. Doppio sistema di fissaggio del cilindro. Il cilindro, il rinforzo esterno e gli altri accessori per il montaggio sono forniti a parte. In dotazione: vite (1) e piastrina per il fissaggio cilindro (3) art. 99066, perno attacco aste art. 99197. Per serrature di porte blindate, corsa aste compresa tra 17 e 20 mm.

Articolo	Finitura	Pezzi
104 36.257	zincata	1

**BLOCCAGGIO VERTICALE E LATERALE**

Chiavistello laterale corsa mm. 22. Entrata chiave mm. 63. Dimensioni scatola mm. 136x90x30,5. Corsa asta superiore mm. 17/20. Doppio sistema di fissaggio del cilindro. Il cilindro, il rinforzo esterno e gli altri accessori per il montaggio sono forniti a parte. In dotazione: vite (1) e piastrina per il fissaggio cilindro (3) art. 99066, perno attacco aste art. 99197. Per serrature porte blindate, corsa aste compresa tra 17 e 20 mm.

Articolo	Finitura	Corsa Chiavistello	Pezzi
104 36.258	zincata	22	1

**BLOCCAGGIO VERTICALE E LATERALE**

Chiavistello laterale corsa mm. 22 con funzione di semiapertura al primo giro (con serratura principale aperta) e chiusura al secondo giro. Entrata chiave mm. 63. Dimensioni scatola mm. 136x90x30,5. Corsa asta superiore mm. 17/20. Doppio sistema di fissaggio del cilindro. Il cilindro, il rinforzo esterno e gli altri accessori per il montaggio sono forniti a parte. In dotazione: vite (1) e piastrina per il fissaggio cilindro (3) art. 99066, perno attacco aste art. 99197. Per serrature porte blindate, corsa aste compresa tra 17 e 20 mm.

Articolo	Finitura	Corsa Chiavistello	Pezzi
104 36.259	zincata	22	1






SERRATURE DA APPLICARE A DOPPIA MAPPA SERIE 50



SCROCCO E CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

Mezzo giro Ø 18 azionato da chiave e quadro maniglia 8.
 Entrata chiave mm 63.
 4 chiavistelli tondi Ø 18 con corsa mm 40.
 Corsa aste mm 17. Entrata maniglia mm 150.
 In dotazione: n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187,
 mostrina int. art. 95314, mostrina est. art. 95315.


Articolo	Mandate	Entrata	Mano	Pezzi
104 50.555 D	4	63	dx	1
104 50.555 S	4	63	sx	1

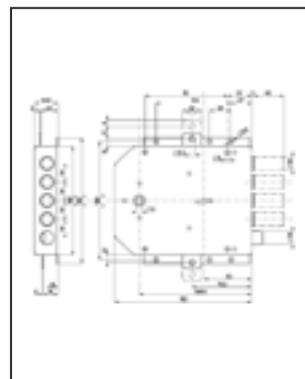

CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

Entrata chiave mm 63.
 5 chiavistelli tondi Ø 18 con corsa mm 40.
 Corsa aste mm 17.
 In dotazione: n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187,
 mostrina int. art. 95314, mostrina est. art. 95315.


Articolo	Mandate	Entrata	Mano	Pezzi
104 50.556 D	4	63	dx	1
104 50.556 S	4	63	sx	1

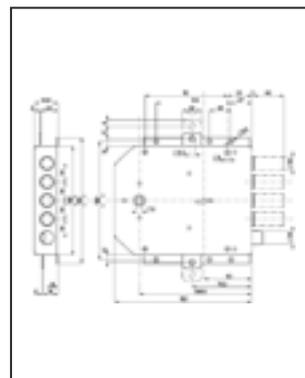

SCROCCO E CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

Mezzo giro Ø 18 azionato da chiave e quadro maniglia 8.
 Entrata chiave mm 63.
 2 chiavistelli tondi Ø 18 con corsa mm 40.
 Corsa aste mm 17. Entrata maniglia mm 150.
 In dotazione: n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187,
 mostrina int. art. 95314, mostrina est. art. 95315.


Articolo	Mandate	Entrata	Mano	Pezzi
104 50.557 D	4	63	dx	1
104 50.557 S	4	63	sx	1

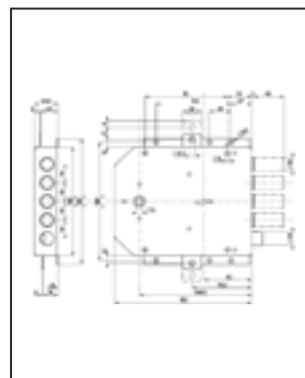

CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE


Entrata chiave mm 63.
 3 chiavistelli tondi Ø 18 con corsa mm 40.
 Corsa aste mm 17.
 In dotazione: n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187,
 mostrina int. art. 95314, mostrina est. art. 95315.

Articolo	Mandate	Entrata	Mano	Pezzi
104 50.558 D	4	63	dx	1
104 50.558 S	4	63	sx	1

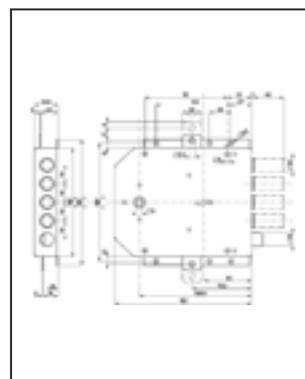




SERRATURE DA INFILARE A DOPPIA MAPPA SERIE 50

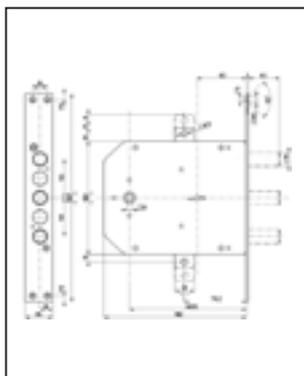

SCROCCO E CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

Mezzo giro Ø 18 azionato da chiave e quadro maniglia 8.
Entrata chiave mm 63.
4 chiavistelli tondi Ø 18 con corsa mm 40.
Corsa aste mm 17. Entrata maniglia mm 150.
In dotazione: n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187,
mostrina int. art. 95314, mostrina est. art. 95315.


Articolo	Mandate	Entrata	Mano	Pezzi
104 50.735 D	4	63	dx	1
104 50.735 S	4	63	sx	1

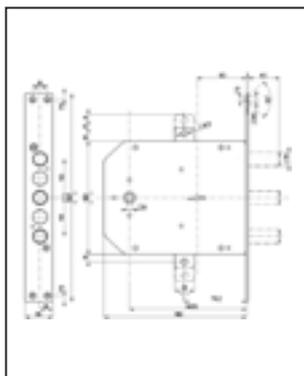

CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

Entrata chiave mm 63.
5 chiavistelli tondi Ø 18 con corsa mm 40.
Corsa aste mm 17.
In dotazione: n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187,
mostrina int. art. 95314, mostrina est. art. 95315.


Articolo	Mandate	Entrata	Mano	Pezzi
104 50.736 D	4	63	dx	1
104 50.736 S	4	63	sx	1

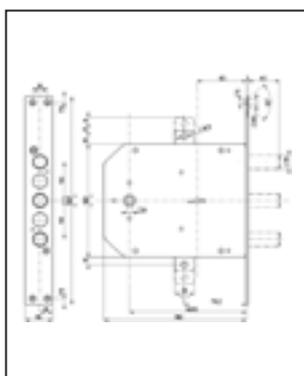

SCROCCO E CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

Mezzo giro Ø 18 azionato da chiave e quadro maniglia 8.
Entrata chiave mm 63.
2 chiavistelli tondi Ø 18 con corsa mm 40.
Corsa aste mm 17. Entrata maniglia mm 150.
In dotazione: n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187,
mostrina int. art. 95314, mostrina est. art. 95315.

Articolo	Mandate	Entrata	Mano	Pezzi
104 50.737 D	4	63	dx	1
104 50.737 S	4	63	sx	1

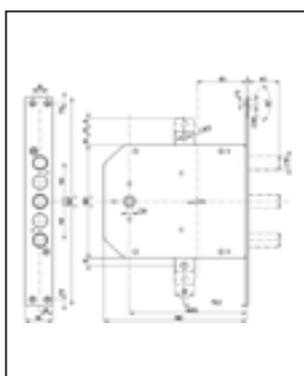

CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

Entrata chiave mm 63.
3 chiavistelli tondi Ø 18 con corsa mm 40.
Corsa aste mm 17.
In dotazione: n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187,
mostrina int. art. 95314, mostrina est. art. 95315.

Articolo	Mandate	Entrata	Mano	Pezzi
104 50.738 D	4	63	dx	1
104 50.738 S	4	63	sx	1






SERRATURE DA APPLICARE A DOPPIA MAPPA SERIE 52



SCROCCO E CATENACCIO CHIUSURA LATERALE

Mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia 8.
4 mandate. Entrata chiave e maniglia mm 63.
Chiavistelli tondi Ø 18 con corsa mm 40.
In dotazione: n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187/5,
mostrina int. art. 95324, mostrina est. art. 95323.


Articolo	Interasse	Catenacci	Mano	Pezzi
104 52.570/28 D	28	4	dx	1
104 52.570/28 S	28	4	sx	1
104 52.570/37 D	37	3	dx	1
104 52.570/37 S	37	3	sx	1

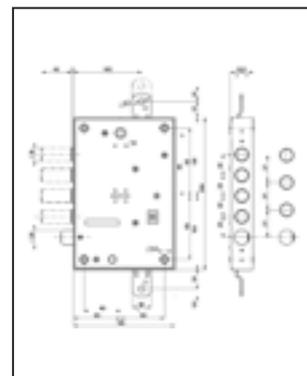

SCROCCO E CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

Mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia 8.
4 mandate. Entrata chiave e maniglia mm 63.
Chiavistelli tondi Ø 18 con corsa mm 40. Corsa aste mm 20.
In dotazione: n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187/5,
mostrina int. art. 95324, mostrina est. art. 95323.


Articolo	Interasse	Catenacci	Mano	Pezzi
104 52.571/28 D	28	4	dx	1
104 52.571/28 S	28	4	sx	1
104 52.571/37 D	37	3	dx	1
104 52.571/37 S	37	3	sx	1

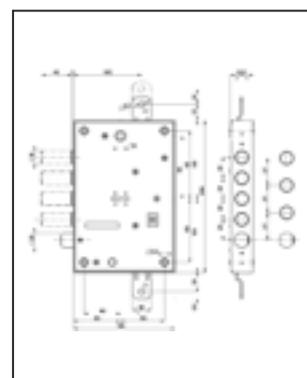

CATENACCIO CHIUSURA LATERALE

4 mandate. Entrata chiave mm 63.
Chiavistelli tondi Ø 18 con corsa mm 40. Ambidestra.
In dotazione: n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187/5,
mostrina int. art. 95324, mostrina est. art. 95323.


Articolo	Interasse	Catenacci	Pezzi
104 52.582/28	28	5	1
104 52.582/37	37	4	1

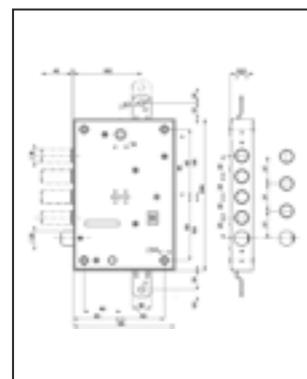

CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE


4 mandate. Entrata chiave mm 63.
Chiavistelli tondi Ø 18 con corsa mm 40.
Corsa aste mm 20. Ambidestra.
In dotazione: n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187/5,
mostrina int. art. 95324, mostrina est. art. 95323.

Articolo	Interasse	Catenacci	Pezzi
104 52.583/28	28	5	1
104 52.583/37	37	4	1

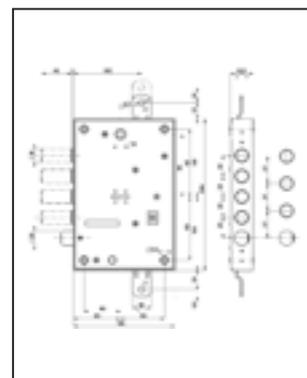





SERRATURE DA INFILARE A DOPPIA MAPPA SERIE 52

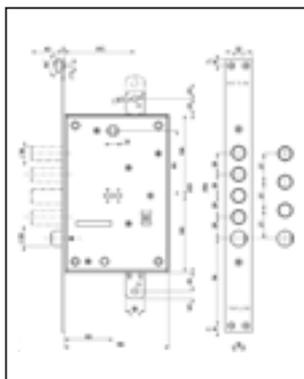

SCROCCO E CATENACCIO CHIUSURA LATERALE

Mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia 8.
4 mandate. Entrata chiave e maniglia mm 63.
Chiavistelli tondi Ø 18 con corsa mm 40.
In dotazione: n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187/5,
mostrina int. art. 95324, mostrina est. art. 95323.


Articolo	Interasse	Catenacci	Mano	Pezzi
104 52.770/28 D	28	4	dx	1
104 52.770/28 S	28	4	sx	1
104 52.770/37 D	37	3	dx	1
104 52.770/37 S	37	3	sx	1

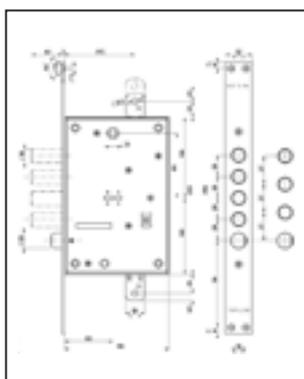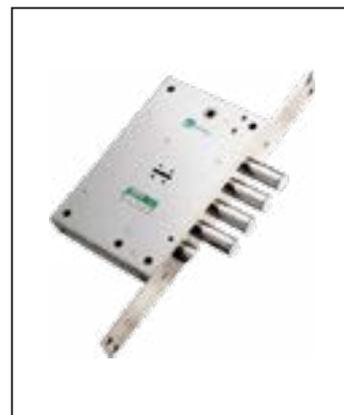

SCROCCO E CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

Mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia 8.
4 mandate. Entrata chiave e maniglia mm 63.
Chiavistelli tondi Ø 18 con corsa mm 40. Corsa aste mm 20.
In dotazione: n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187/5,
mostrina int. art. 95324, mostrina est. art. 95323.


Articolo	Interasse	Catenacci	Mano	Pezzi
104 52.771/28 D	28	4	dx	1
104 52.771/28 S	28	4	sx	1
104 52.771/37 D	37	3	dx	1
104 52.771/37 S	37	3	sx	1

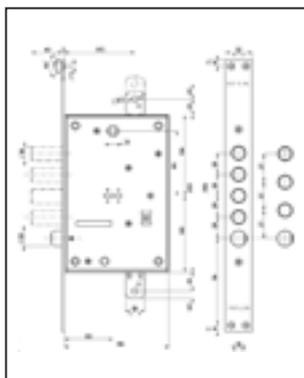

CATENACCIO CHIUSURA LATERALE

4 mandate. Entrata chiave mm 63.
Chiavistelli tondi Ø 18 con corsa mm 40.
Ambidestra.
In dotazione: n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187/5,
mostrina int. art. 95324, mostrina est. art. 95323.

Articolo	Interasse	Catenacci	Pezzi
104 52.782/28	28	5	1
104 52.782/37	37	4	1

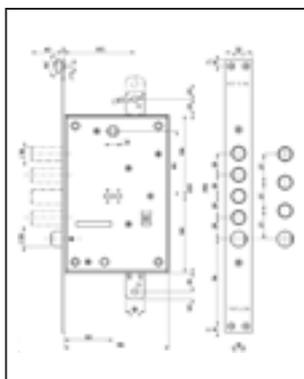

CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

4 mandate. Entrata chiave mm 63.
Chiavistelli tondi Ø 18 con corsa mm 40.
Ambidestra.
In dotazione: n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187/5,
mostrina int. art. 95324, mostrina est. art. 95323.

Articolo	Interasse	Catenacci	Pezzi
104 52.783/28	28	5	1
104 52.783/37	37	4	1






SERRATURE MULTIFUNZIONE A DOPPIA MAPPA SERIE 54

SCROCCO E CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

Mezzo giro reversibile Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia 8. 4 mandate. Entrata chiave e maniglia mm 63. Chiavistelli tondi Ø 18 con corsa mm 40. Corsa aste mm 20. Dispositivo di semiapertura regolabile, azionato da quadro maniglia. In dotazione: n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187/5, mostrina int. art. 95324, mostrina est. art. 95323.


Articolo	Interasse	Catenacci	Mano	Pezzi
104 54.577/28 D	28	4	dx	1
104 54.577/28 S	28	4	sx	1
104 54.577/37 D	37	3	dx	1
104 54.577/37 S	37	3	sx	1

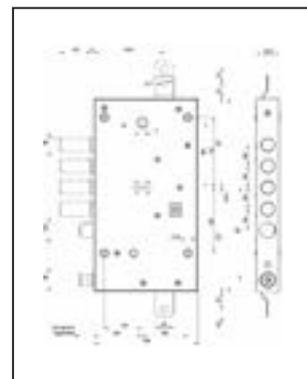

DOPPIA SERRATURA SCROCCO E CATENACCIO

Serratura superiore triplice: mezzo giro reversibile Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia 8. 4 mandate. Entrata chiave e maniglia mm 63. Serratura inferiore laterale: 2 mandate con chiusura entrata chiave della serratura superiore. Chiavistelli tondi Ø 18 con corsa mm 40 per serratura superiore, mm 18 per serratura inferiore. Corsa aste mm 20. Dispositivo di semiapertura regolabile, azionato da quadro maniglia. In dotazione: n. 6 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187/5, 2 mostrine int. art. 95324, 2 mostrine est. art. 95323.

Articolo	Interasse	Catenacci	Mano	Pezzi
104 54.595/28 D	28	5	dx	1
104 54.595/28 S	28	5	sx	1
104 54.595/37 D	37	4	dx	1
104 54.595/37 S	37	4	sx	1

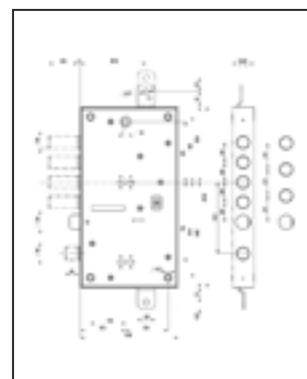



SERRATURE PLURISISTEMA DOPPIA MAPPA + CILINDRO SERIE 54

DOPPIA SERRATURA SCROCCO E CATENACCIO

Serratura superiore triplice a doppia mappa a 4 mandate con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave, quadro maniglia 8 e cilindro. Entrata chiave, maniglia e cilindro mm 63. Chiavistelli tondi Ø mm. 18 con corsa mm. 40. Corsa aste mm. 20. Serratura inferiore a cilindro europeo azionante il mezzogiro e 2 mandate con chiavistello Ø 18 corsa mm. 22 e chiusura entrata chiave della serratura superiore. In dotazione: n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187/5, mostrina int. art. 95324, mostrina est. art. 95323.

Articolo	Interasse	Catenacci	Mano	Pezzi
104 54.597/28 D	28	5	dx	1
104 54.597/28 S	28	5	sx	1
104 54.597/37 D	37	4	dx	1
104 54.597/37 S	37	4	sx	1

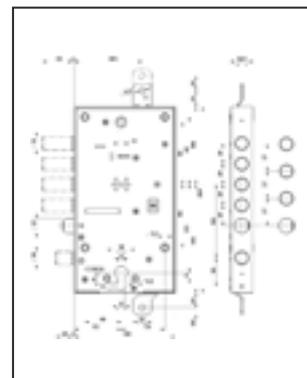

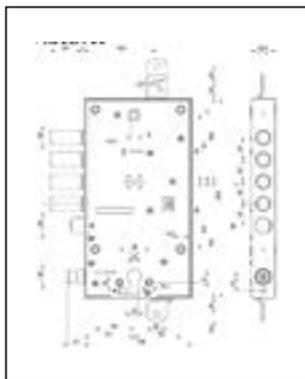


DOPPIA SERRATURA SCROCCO E CATENACCIO

Serratura superiore triplice a doppia mappa a 4 mandate con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave, quadro maniglia 8 e cilindro. Entrata chiave, maniglia e cilindro mm 63. Chiavistelli tondi Ø mm. 18 con corsa mm. 40. Corsa aste mm. 20. Serratura inferiore con funzioni fermo notte e semiapertura indipendenti. Corsa chiavistello inferiore mm. 21 a 1 catenaccio tondo Ø 18. In dotazione: n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187/5, mostrina int. art. 95324, mostrina est. art. 95323.

Articolo	Interasse	Catenacci	Mano	Pezzi
104 54.588/28 D	28	5	dx	1
104 54.588/28 S	28	5	sx	1
104 54.588/37 D	37	4	dx	1
104 54.588/37 S	37	4	sx	1





SERRATURE DA APPLICARE A DOPPIA MAPPA SERIE 64

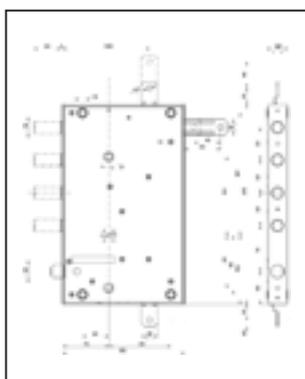

SCROCCO E CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

Mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia 8. Entrata chiave e maniglia mm 70. 4 chiavistelli tondi Ø mm. 18 con corsa mm. 40. Corsa aste mm. 40. In dotazione: n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187, mostrina int. art. 95314, mostrina est. art. 95315.


Articolo	Mandate	Entrata	Mano	Pezzi
104 64.561 D	4	70	dx	1
104 64.561 S	4	70	sx	1

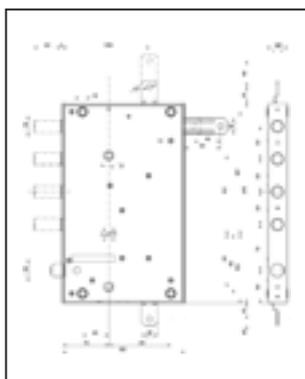

SCROCCO E CATENACCIO CHIUSURA QUINTUPLA

Mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia 8. Entrata chiave e maniglia mm 70. 4 chiavistelli tondi Ø mm. 18 con corsa mm. 40. Corsa aste mm. 40. In dotazione: n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187, mostrina int. art. 95314, mostrina est. art. 95315.

Articolo	Mandate	Entrata	Mano	Pezzi
104 64.562 D	4	70	dx	1
104 64.562 S	4	70	sx	1






SERRATURE PER ANTE A DOPPIA MAPPA SERIE 68



CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE DA APPLICARE

Con comando chiavistelli Ø 18 e aste tramite maniglia 8.
 Blocco serratura con chiave doppia mappa. 2 mandate.
 Entrata chiave e maniglia mm. 63.
 Corsa chiavistelli e aste mm. 32. Ambidestra.
 In dotazione: n. 2 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5,
 n. 1 mostrina art. 95223.



Articolo	Mandate	Entrata	Pezzi
104 68.8100	2	63	1

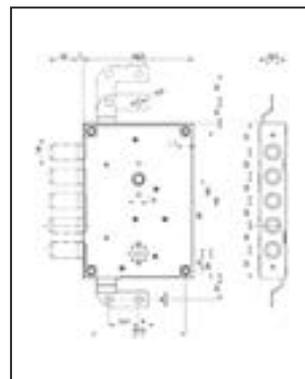

CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE DA APPLICARE

Con comando chiavistelli Ø 18 e aste tramite maniglia 8.
 Corsa chiavistelli mm. 25. Corsa aste mm. 24. Ambidestra.
 Comando chiavistelli Ø 16 corsa mm. 18 e blocco serratura con
 chiave doppia mappa 2 mandate.
 Entrata chiave e maniglia mm. 38.
 In dotazione: n. 2 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5, n.
 1 mostrina art. 95223.


Articolo	Mandate	Entrata	Pezzi
104 68.8200	2	38	1

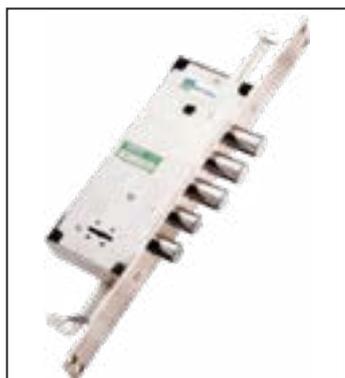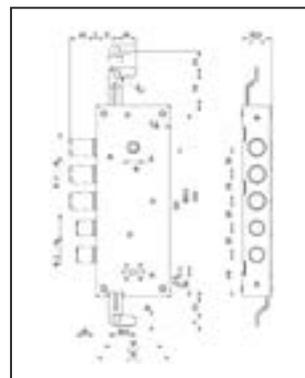

CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE DA INFILARE

Con comando chiavistelli Ø 18 e aste tramite maniglia 8.
 Corsa chiavistelli mm. 25. Corsa aste mm. 24. Ambidestra.
 Comando chiavistelli Ø 16 corsa mm. 18 e blocco serratura con
 chiave doppia mappa 2 mandate.
 Entrata chiave e maniglia mm. 38.
 In dotazione: n. 2 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5, n.
 1 mostrina art. 95223.

Articolo	Mandate	Entrata	Pezzi
104 68.8200/I	2	38	1

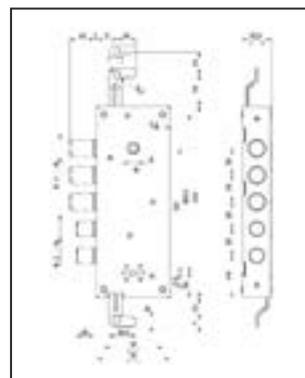


SERRATURE DA INFILARE A DOPPIA MAPPA SERIE 72




CATENACCIO CHIUSURA LATERALE

Entrata chiave mm 47.
 Corsa chiavistello mm 18.
 Ambidestra. Spessore mm 25.
 In dotazione: n. 3 chiavi doppia mappa mm 36 art. 92229/5,
 n. 1 mostrina interna art. 95224, n. 1 mostrina esterna art.
 95223, n. 1 ferrogliera art. 94101.

Articolo	Mandate	Entrata	Pezzi
104 72.110	2	47	1

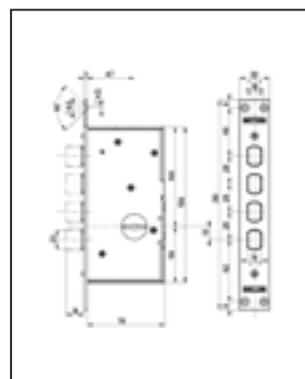


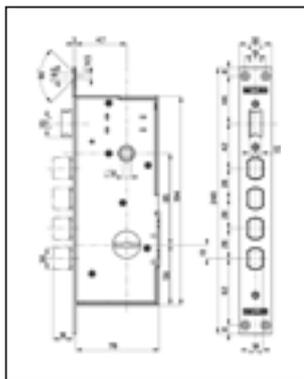


SCROCCO E CATENACCIO CHIUSURA LATERALE

Mezzo giro azionato da chiave e quadro maniglia 8.
Entrata chiave mm 47. Corsa chiavistello mm 18. Ambidestra.
Spessore mm 25.

In dotazione: n. 3 chiavi doppia mappa mm 36 art. 92229/5,
n. 1 mostrina interna art. 95224,
n. 1 mostrina esterna art. 95223,
n. 1 ferrogliera art. 94102.

Articolo	Mandate	Entrata	Pezzi
104 72.120	2	47	1

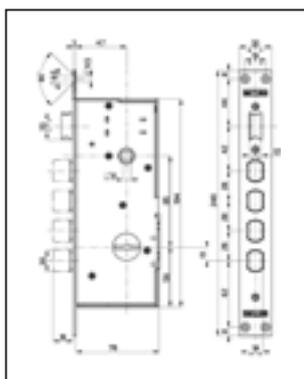
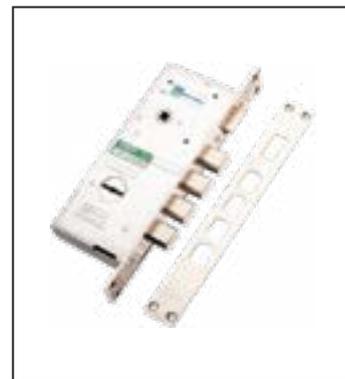


RULLO E CATENACCIO CHIUSURA LATERALE

Rullo regolabile. Entrata chiave mm 47.
Corsa chiavistello mm 18. Ambidestra. Spessore mm 25.

In dotazione: n. 3 chiavi doppia mappa mm 36 art. 92229/5,
n. 1 mostrina interna art. 95224,
n. 1 mostrina esterna art. 95223,
n. 1 ferrogliera art. 94102.

Articolo	Mandate	Entrata	Pezzi
104 72.125	2	47	1

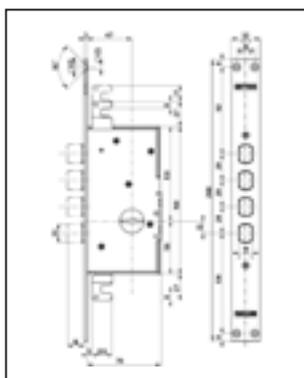
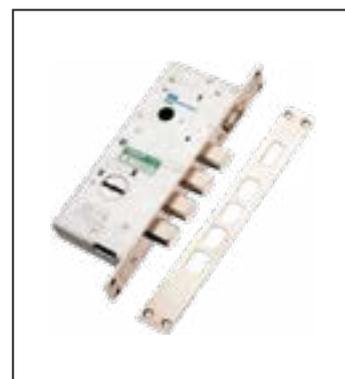


CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

Entrata chiave mm 47. Corsa chiavistello mm 18. Ambidestra.
Spessore mm 25. Corsa aste mm 17.

In dotazione: n. 3 chiavi doppia mappa mm 36 art. 92229/5,
n. 1 mostrina interna art. 95224,
n. 1 mostrina esterna art. 95223,
n. 1 ferrogliera art. 94101.

Articolo	Mandate	Entrata	Pezzi
104 72.130	2	47	1

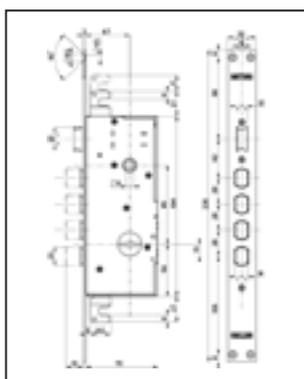
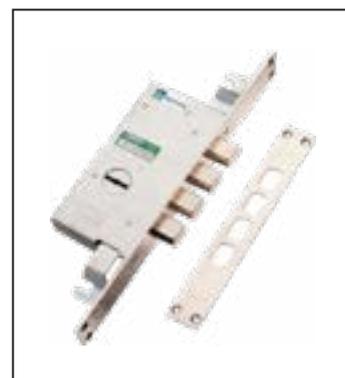


SCROCCO E CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

Mezzo giro azionato da chiave e quadro maniglia 8.
Entrata chiave e maniglia mm 47. Corsa chiavistello mm 18.
Ambidestra. Spessore mm 25. Corsa aste mm 17.

In dotazione: n. 3 chiavi doppia mappa mm 36 art. 92229/5,
n. 1 mostrina interna art. 95224,
n. 1 mostrina esterna art. 95223,
n. 1 ferrogliera art. 94102.

Articolo	Mandate	Entrata	Pezzi
104 72.140	2	47	1

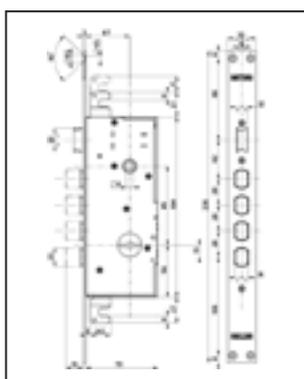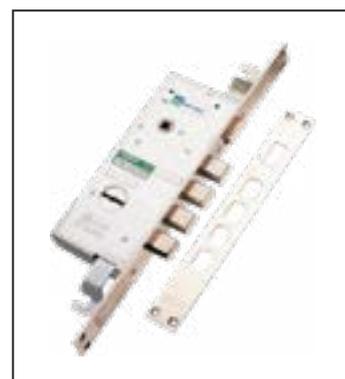


RULLO E CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

Rullo regolabile. Entrata chiave mm 47.
Corsa chiavistello mm 18. Ambidestra.
Spessore mm 25. Corsa aste mm 17.

In dotazione: n. 3 chiavi doppia mappa mm 36 art. 92229/5,
n. 1 mostrina interna art. 95224,
n. 1 mostrina esterna art. 95223,
n. 1 ferrogliera art. 94102.

Articolo	Mandate	Entrata	Pezzi
104 72.145	2	47	1

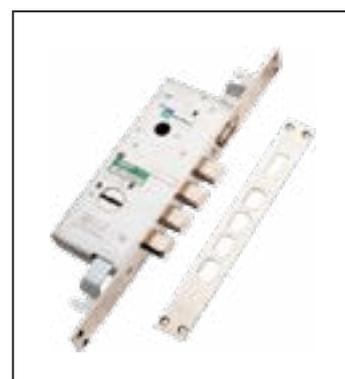





SCROCCO E CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

Mezzo giro azionato da chiave e quadro maniglia 8.
 Entrata chiave e maniglia mm 64. Corsa chiavistello mm 36.
 Spessore mm 25. Corsa aste mm 20.
 In dotazione: n. 3 chiavi doppia mappa mm 36 art. 92229/5, n. 1 mostrina interna art. 95224, n. 1 mostrina esterna art. 95223, n. 1 ferrogliera art. 94272.

Articolo	Mandate	Catenacci	Mano	Pezzi
104 72.779 D	4	64	dx	1
104 72.779 S	4	64	sx	1

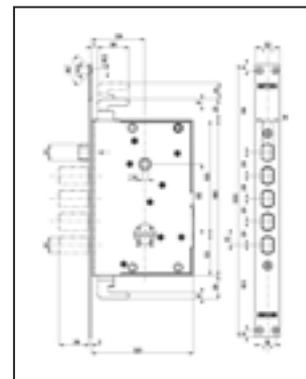


SERRATURE DA APPLICARE A CILINDRO EUROPEO SERIE 84

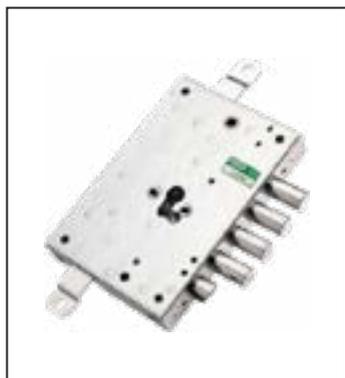

SCROCCO E CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

Mezzo giro Ø20 azionato da cilindro e maniglia 8.
 Entrata cilindro e maniglia mm 63. Corsa chiavistello mm 29.
 Corsa aste mm 20. Cilindro non compreso.


Articolo	Interasse	Entrata	Mano	Pezzi
104 82.571W8000Q	28	63	dx	1
104 82.571W8000Q	28	63	sx	1
104 82.571W7000Q	37	63	dx	1
104 82.571W7000Q	37	63	sx	1

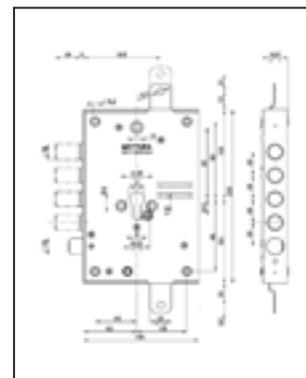


SCROCCO E CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE +10 MM

Catenacci +10mm. Mezzo giro Ø20 azionato da cilindro e maniglia 8.
 Entrata cilindro e maniglia mm 63.
 Corsa chiavistello mm 29. Corsa aste mm 20. Cilindro non compreso.

Articolo	Interasse	Entrata	Mano	Pezzi
104 82.571W80AQ	28	73	dx	1
104 82.571W80AQ	28	73	sx	1
104 82.571W70AQ	37	73	dx	1
104 82.571W70AQ	37	73	sx	1

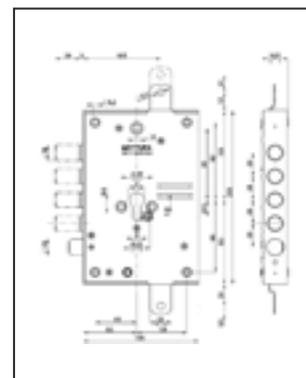


SERRATURE DA INFILARE A CILINDRO EUROPEO SERIE 85

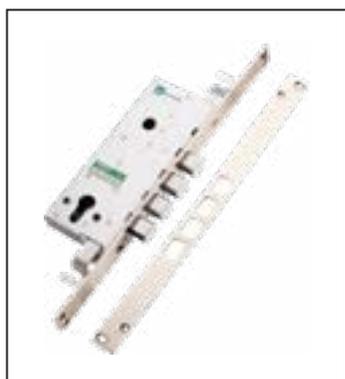


CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

Interassi chiavistelli: mm 28.
 Entrata cilindro mm 49. Corsa chiavistelli mm 16.
 Corsa aste mm 18. Testiera nichelata. Ambidestra.
 Spessore mm 25.
 In dotazione: ferrogliera art. 94373.
 Cilindro non compreso.

Articolo	Mandate	Entrata	Pezzi
104 85.130	1	49	1


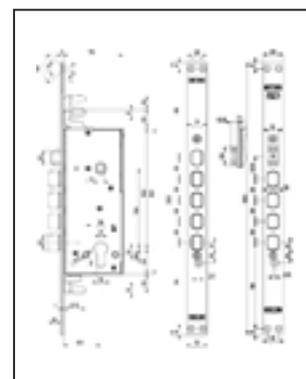


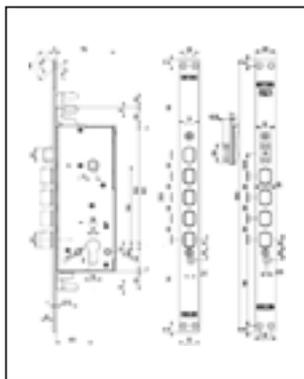

SCROCCO E CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

Mezzo giro azionato da cilindro e maniglia 8.
Entrata cilindro e maniglia mm 49. Interassi chiavistelli: mm 28.
Corsa chiavistelli mm 16. Corsa aste mm 18.
Testiera nichelata. Ambidestra. Spessore mm 25.
In dotazione: ferrogliera art. 94318.
Cilindro non compreso.



Articolo	Mandate	Entrata	Pezzi
104 85.140	1	49	1

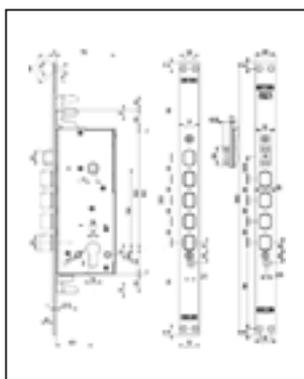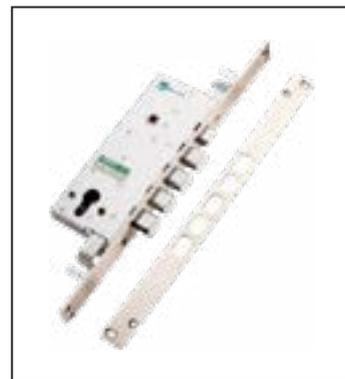

RULLO E CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

Rullo regolabile.
Entrata cilindro e maniglia mm 49.
Interassi chiavistelli: mm 28. Corsa chiavistelli mm 16.
Corsa aste mm 18.
Testiera nichelata. Ambidestra. Spessore mm 25.
In dotazione: ferrogliera art. 94372.
Cilindro non compreso.



Articolo	Mandate	Entrata	Pezzi
104 85.145	1	49	1

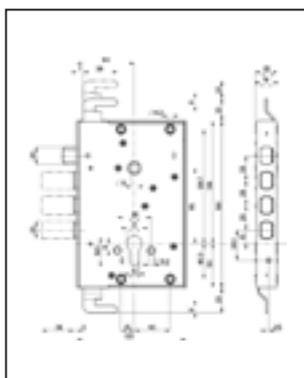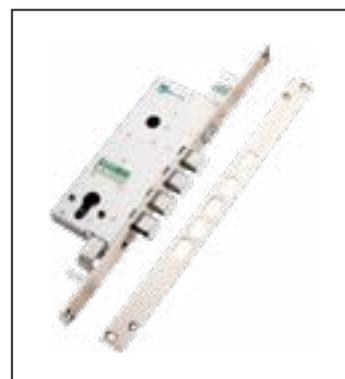

SCROCCO E CATENACCIO CHIUSURA LATERALE

Mezzo giro azionato da cilindro e maniglia 8.
Entrata cilindro e maniglia mm 64.
Interassi chiavistelli: mm 28.
Corsa chiavistelli mm 36.
Reversibile. Spessore mm 25.
Cilindro non compreso.


Articolo	Mandate	Entrata	Pezzi
104 85.778	3	64	1

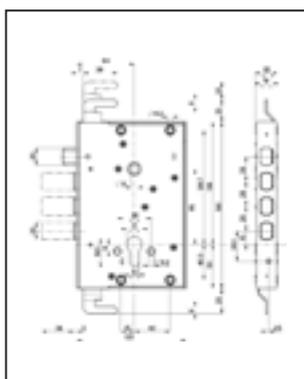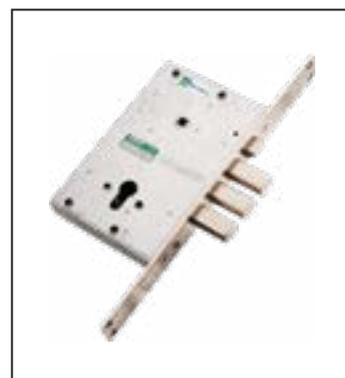

SCROCCO E CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

Mezzo giro azionato da cilindro e maniglia 8.
Entrata cilindro e maniglia mm 64.
Interassi chiavistelli: mm 28.
Corsa chiavistelli mm 36. Corsa aste mm 20.
Reversibile. Spessore mm 25.
Cilindro non compreso.

Articolo	Mandate	Entrata	Pezzi
104 85.779	3	64	1

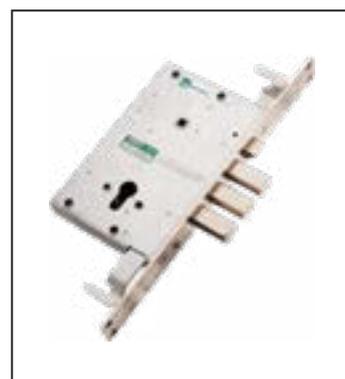




SERRATURE DA APPLICARE A CILINDRO EUROPEO SERIE 85



SCROCCO E CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

Mezzo giro Ø 18 azionato da chiave e quadro maniglia 8.
Entrata chiave mm. 63. Entrata maniglia mm. 150
N. 4 chiavistelli tondi Ø 18 con corsa mm. 29.
Corsa aste mm. 17.
Cilindro non compreso.


Articolo	Mandate	Catenacci	Mano	Pezzi
104 85.555 D	2	63	dx	1
104 85.555 S	2	63	sx	1

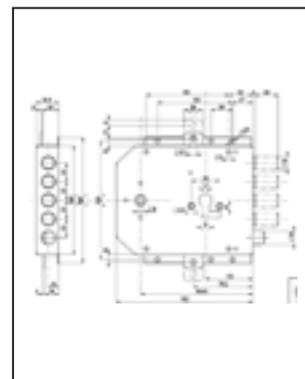

CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

Entrata chiave mm. 63.
N. 5 chiavistelli tondi Ø 18 con corsa mm. 29.
Corsa aste mm. 17.
Cilindro non compreso.


Articolo	Mandate	Catenacci	Mano	Pezzi
104 85.556 D	2	63	dx	1
104 85.556 S	2	63	sx	1

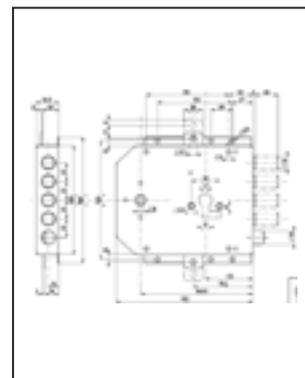

SCROCCO E CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

Mezzo giro Ø 18 azionato da chiave e quadro maniglia 8.
Entrata chiave mm. 63. Entrata maniglia mm. 150
N. 2 chiavistelli tondi Ø 18 con corsa mm. 29.
Corsa aste mm. 17.
Cilindro non compreso.


Articolo	Mandate	Catenacci	Mano	Pezzi
104 85.557 D	2	63	dx	1
104 85.557 S	2	63	sx	1

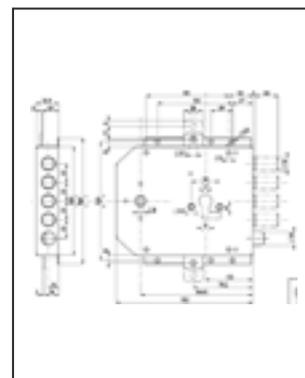


SERRATURA MULTIFUNZIONE CHIUSURA TRIPLICE

Per doppio cilindro. Blocco serratura superiore.
Variazione interassi: mm 28/37.
Serratura superiore con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro superiore e inferiore e maniglia 8. Entrata cilindro e maniglia mm 63.
Serratura inferiore con chiusura laterale e blocco serratura superiore.
Corsa chiavistello superiore mm 29.
4 catenacci tondi Ø 18, per interasse 28 e a 3 catenacci tondi Ø 18, per interasse 37.
Corsa chiavistello inferiore mm 22 a 1 catenaccio tondo Ø 18.
Corsa aste mm 20. Cilindri non compresi.

Articolo	Interasse	Entrata	Mano	Pezzi
104 85.595/28 D	28	63	dx	1
104 85.595/28 S	28	63	sx	1
104 85.595/37 D	37	63	dx	1
104 85.595/37 S	37	63	sx	1


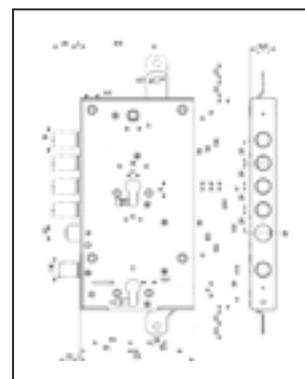


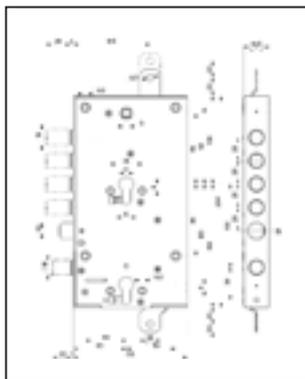

SERRATURA MULTIFUNZIONE TRIPLICE + 10MM

Sporgenza catenacci 13 mm. Per doppio cilindro.
 Blocco serratura superiore. Variazione interassi: mm 28/37.
 Serratura superiore con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro superiore e inferiore e maniglia 8.
 Entrata cilindro e maniglia mm 63.
 Serratura inferiore con chiusura laterale e blocco serratura superiore.
 Corsa chiavistello superiore mm 29.
 4 catenacci tondi Ø 18, per interasse 28 e a 3 catenacci tondi Ø 18, per interasse 37.
 Corsa chiavistello inferiore mm 22 a 1 catenaccio tondo Ø 18.
 Corsa aste mm 20. Cilindri non compresi.



Articolo	Interasse	Entrata	Mano	Pezzi
104 85.595/28 AND	28	63	dx	1
104 85.595/28 ANS	28	63	sx	1
104 85.595/37 AND	37	63	dx	1
104 85.595/37 ANS	37	63	sx	1

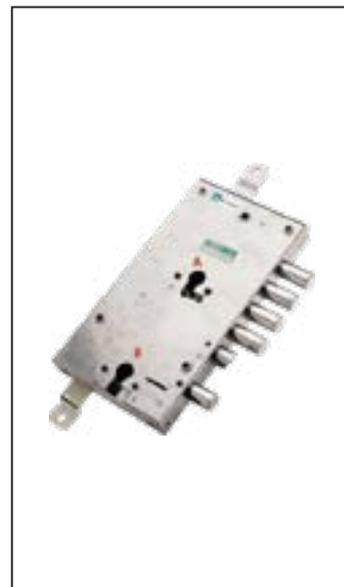

SERRABLINDA CHIUSURA TRIPLICE

Con comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro.
 Mezzo giro reversibile azionato dal cilindro e maniglia inferiore a 8.
 Entrata cilindro e maniglia mm 70.
 Corsa chiavistelli mm 40. Corsa aste mm 30.
 Cilindro non compreso.

Articolo	Entrata	Mano	Pezzi
104 85.461 D	70	dx	1
104 85.461 S	70	sx	1

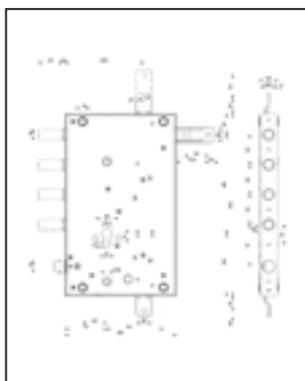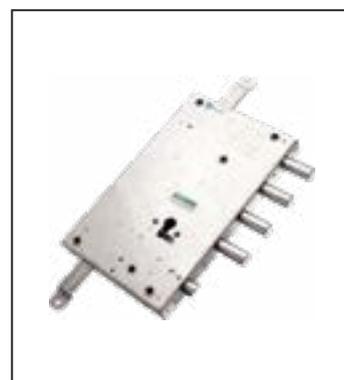

SERRABLINDA CHIUSURA QUINTUPLA

Con comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro.
 Mezzo giro reversibile azionato dal cilindro e maniglia inferiore 8.
 Entrata cilindro e maniglia mm 70.
 Corsa chiavistelli mm 40. Corsa aste mm 30.
 Cilindro non compreso.

Articolo	Entrata	Mano	Pezzi
104 85.462 D	70	dx	1
104 85.462 S	70	sx	1





ACCESSORI PER SERRATURE - BLINDATE



NUCLEO DI RICAMBIO

Con N. 3 chiavi gambo 40/50/60 mm. (specificare nell'ordine).
In confezione sigillata.
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).
Per art. 52.N571 - 52.N771 - 52.NR571 - 52.NR771 - 54.N587 - 54.N787

Articolo	Pezzi
104 91.057	1



NUCLEO DI RICAMBIO

Con N. 3 chiavi gambo 40/50/60 mm. (specificare nell'ordine).
In confezione sigillata.
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).
Per serrature Serie 52K - 54K

Articolo	Pezzi
104 91.062	1



NUCLEO DI RICAMBIO RICIFRABILE

Con N. 3 chiavi doppia mappa gambo 40/50/60 mm.
(specificare nell'ordine) in confezione sigillata.
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).
Con rinforzo chiavistelli.
Per serrature Serie 52Y - 54Y


Articolo	Pezzi
104 91.064/B	1



NUCLEO DI RICAMBIO


Con N. 3 chiavi doppia mappa gambo 40/50/60 mm.
(specificare nell'ordine) in confezione sigillata.
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).
Con rinforzo chiavistelli.
Per serrature COMPACT

Articolo	Pezzi
104 91.067	1

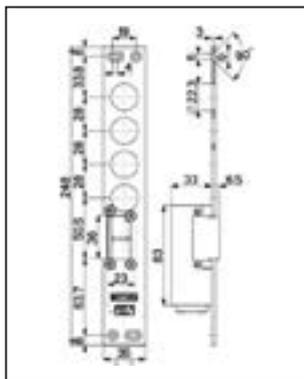**FERROGLIERA ELETTRICA**


Con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno).
 Congegno automatico antichiusura (antiripetitore).
 Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA).
 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).
 Per serrature art. 52.570/770 interasse 28

Articolo	Interasse	Pezzi
104 94.077/28	28	1

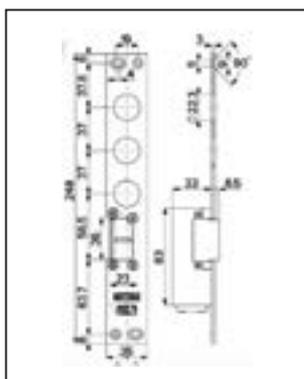**FERROGLIERA ELETTRICA**


Con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno). Congegno automatico antichiusura.
 Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA).
 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).
 Per serrature art. 52.570/770 interasse 37

Articolo	Interasse	Pezzi
104 94.077/37	37	1

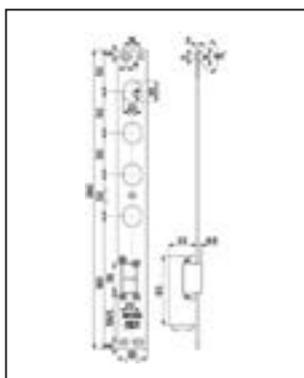**FERROGLIERA ELETTRICA**

Con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno). Congegno automatico antichiusura.
 Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA).
 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).
 Per serrature art. 64.560/761

Articolo	Finitura	Pezzi
104 94.077/761	nichelata	1

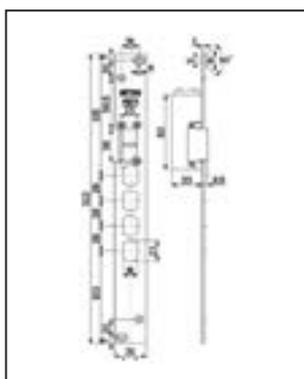**FERROGLIERA ELETTRICA**

Con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno). Congegno automatico antichiusura.
 Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA).
 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine).
 Per serrature art. 72.779 /85.140/779

Articolo	Finitura	Pezzi
104 94.077/779	nichelata	1

**FERROGLIERA**

Dimensioni mm 356x35. Per art. 52.771-85.771-85.971- 85.97ELE

Articolo	Interasse	Pezzi
104 94.254/28	28	1
104 94.254/37	37	1





FERROGLIERA PER 1 CHIAVISTELLO

Dimensioni mm. 240x35. Per art. 96.251/I

Articolo	Finitura	Pezzi
104 94.260	nichelata	1



FERROGLIERA PER 2 CHIAVISTELLI

Dimensioni mm 340x35. Per art. 96.251I/28/37 e 96.086I/28/37/50

Articolo	Interasse	Pezzi
104 94.260/28	28	1
104 94.260/37	37	1
104 94.260/53	53	1



FERROGLIERA REGOLABILE

Per mezzo giro.


Articolo	Finitura	Pezzi
104 94.327	nichelata	1



PIASTRA DA SALDARE

Dimensioni mm 134x216x4.
Per posa art. 52.571/N571 - 54.577/587

Articolo	Pezzi
104 94.094	1

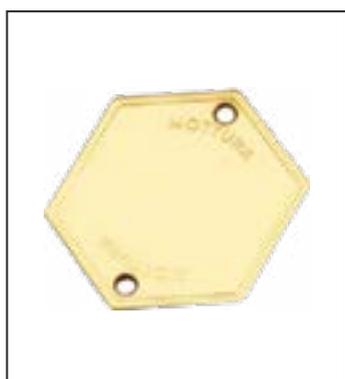

MOSTRINA COPRIFORO

Dimensioni mm 52 x 64 (senza entrata chiave).

Articolo	Finitura	Pezzi
104 95.146 AR	anodizzata argento	10
104 95.146 BR	anodizzata bronzo	10
104 95.146 OT	ottone	10

MOSTRINA INTERNA AMBIDESTRA

Dimensioni mm 62 x 180.

Completa di supporto e copritoppa in plastica.

3 anelli adattatori per maniglie Ø 15,5 - 16,5 - 18,5 mm.

Per serrature con nucleo COMPACT, QUICK e REPLAY.

Articolo	Finitura	Pezzi
104 95.166 AR	anodizzata argento	1
104 95.166 BR	anodizzata bronzo	1
104 95.166 OT	ottone	1
104 95.166 CR	cromata	1
104 95.166 SA	satinata	1
104 95.166 NE	nera	1

**MOSTRINA PER CILINDRO EUROPEO**

Dimensioni mm 62 x 180 con foro Ø 50.

Foro passaggio maniglia interasse 85 mm.

Completa di supporto in plastica e 3 anelli adattatori per maniglie Ø 15,5 - 16,5 - 18,5 mm. Per DEFENDER.

Articolo	Finitura	Pezzi
104 95.170 AR	anodizzata argento	1
104 95.170 BR	anodizzata bronzo	1
104 95.170 OT	ottone	1
104 95.170 CR	cromata	1

**MOSTRINA PER CILINDRO EUROPEO**

Dimensioni mm 62 x 180 con foro Ø 50.

Senza foro maniglia.

Per DEFENDER.

Articolo	Finitura	Pezzi
104 95.171 AR	anodizzata argento	1
104 95.171 BR	anodizzata bronzo	1
104 95.171 OT	ottone	1
104 95.171 CR	cromata	1


**MOSTRINA PER CILINDRO EUROPEO**

Dimensioni mm 62 x 180 con foro Ø 50.

Foro cilindro e passaggio maniglia interasse 85 mm.

Per DEFENDER.

Articolo	Finitura	Pezzi
104 95.172 AR	anodizzata argento	1
104 95.172 BR	anodizzata bronzo	1
104 95.172 OT	ottone	1
104 95.172 CR	cromata	1
104 95.172 SA	satinata	1

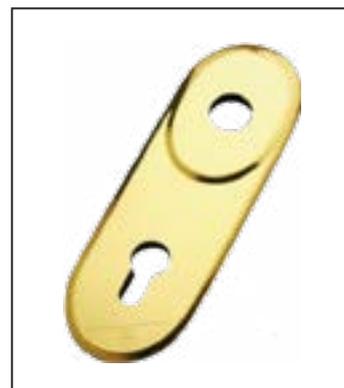




MOSTRINA ESTERNA

Dimensioni mm 52 x 64.
Per serrature serie 20 eccetto art. 20.501/511, serie 50, 64 e art. 65.563/564


Articolo	Finitura	Pezzi
104 95.215 BR	anodizzata bronzo	10
104 95.215 OT	ottone	10

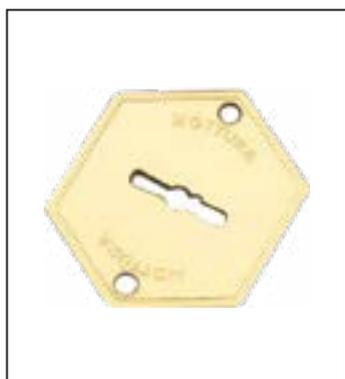

MOSTRINA ESTERNA

Dimensione mm 52 x 64 ambidestra.
Per serrature serie 40, 41, 45, 52, 54, 62, 68, 72 e art. 20.501 - 65.100.

Articolo	Finitura	Pezzi
104 95.223 NE	anodizzata nera	10
104 95.223 CR	cromata	10
104 95.223 BR	anodizzata bronzo	10
104 95.223 OT	ottone	10

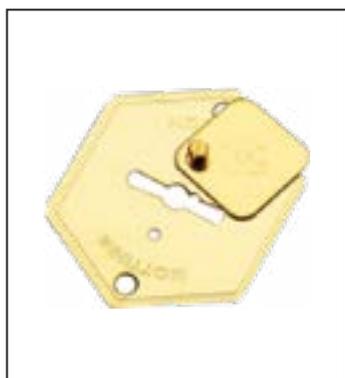

MOSTRINA ESTERNA

Dimensione mm 52 x 64 ambidestra.
Per serrature serie 40, 41, 45, 52, 54, 62, 68, 72 e art. 20.501/511 - 65.100.

Articolo	Finitura	Pezzi
104 95.224 NE	anodizzata nera	10
104 95.224 CR	cromata	10
104 95.224 BR	anodizzata bronzo	10
104 95.224 OT	ottone	10



MOSTRINA COPRIFORO

Dimensione mm 65 x 90.
Completa di supporto in plastica e viti di fissaggio.

Articolo	Finitura	Pezzi
104 95.247 AR	anodizzata argento	10
104 95.247 BR	anodizzata bronzo	10
104 95.247 OT	ottone	10



MOSTRINA PER CILINDRO EUROPEO


Dimensione mm 52 x 64.
Completa di supporto in plastica e viti di fissaggio.

Articolo	Finitura	Pezzi
104 95.297 BR	anodizzata bronzo	10
104 95.297 OT	ottone	10
104 95.297 CR	cromata	10

COPPIA MOSTRINE ESTERNA/INTERNA

Dimensione mm 52 x 64 ambidestre.
Per serrature serie 40, 41, 45, 52, 54, 62, 68, 72 e art.
20.501/511.

Articolo	Finitura	Pezzi
104 95.298 BR	anodizzata bronzo	10
104 95.298 OT	ottone	10

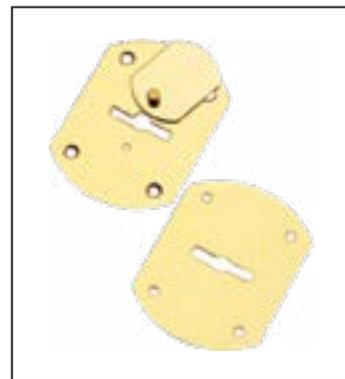**MOSTRINA INTERNA**

Dimensione Ø 81 mm concava da mm 15..
Per serrature serie 40, 41, 45, 52, 54, 62, 68, 72 e art.
20.501/511 - 65.100.

Articolo	Finitura	Pezzi
104 95.307 BR	anodizzata bronzo	10
104 95.307 OT	ottone	10

**MOSTRINA INTERNA PER CILINDRO EUROPEO**


Dimensioni mm 62 x 180 con foro Ø 50.
Senza foro maniglia.
Per DEFENDER.

Articolo	Finitura	Pezzi
104 95.304 BR	anodizzata bronzo	10
104 95.304 OT	ottone	10

**MOSTRINA PIANA ESTERNA**

Dimensioni Ø 81 mm con foro Ø 50 mm.
Per serrature art.36.255/256, 62.571/643/648/653/658,45.750
/1170/1200 e su rinforzi DEFENDER Ø 50.

Articolo	Finitura	Pezzi
104 95.301 BR	anodizzata bronzo	10
104 95.301 OT	ottone	10

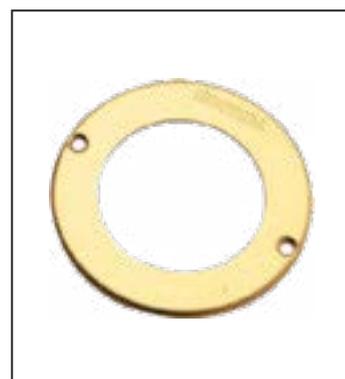**MOSTRINA CONCAVA ESTERNA**

Dimensioni Ø 81 mm con foro Ø 50 mm.
Profondità mm 10.
Per serrature art.36.255/256, 62.571/643/648/653/658,45.750
/1170/1200 e su rinforzi DEFENDER Ø 50.

Articolo	Finitura	Pezzi
104 95.302 BR	anodizzata bronzo	10
104 95.302 OT	ottone	10



**MOSTRINA PER CILINDRO EUROPEO**

Dimensioni mm 52 x 70.
Completa di supporto in plastica.

Articolo	Finitura	Pezzi
104 95.397 NE	anodizzata nera	10
104 95.397 CR	cromata	10
104 95.397 SA	satinata	10
104 95.397 AR	anodizzata argento	10
104 95.397 BR	anodizzata bronzo	10
104 95.397 OT	ottone	10
104 95.397 PVD	pvd oro	10

**MOSTRINA ESTERNA PER DEFENDER**

Dimensione mm 65 x 90.
Completa di supporto in plastica, con foro.
Per DEFENDER Ø 50 e art. 36.255/256 62.571/643/648/653/
658 45.750/1170/1200.

Articolo	Finitura	Pezzi
104 95.402 CR	cromata	10
104 95.402 SA	satinata	10
104 95.402 AR	anodizzata argento	10
104 95.402 BR	anodizzata bronzo	10
104 95.402 OT	ottone	10
104 95.402 DO	dorata	10
104 95.402 NE	nera	10
104 95.402 PVD	pvd oro	10

**MOSTRINA INTERNA PER POMOLO**

Dimensione mm 65 x 90.
Completa di supporto in plastica, foro Ø 17 per cilindro con
pomolo. Per rosoni art. 94.601/25/31/ 38/41 e art. 94.603.

Articolo	Finitura	Pezzi
104 95.403 CR	cromata	10
104 95.403 SA	satinata	10
104 95.403 AR	anodizzata argento	10
104 95.403 BR	anodizzata bronzo	10
104 95.403 OT	ottone	10
104 95.403 DO	dorata	10
104 95.403 NE	nera	10

**MOSTRINA ESTERNA COPRIVITE**

Dimensione mm 65 x 90.
Senza supporto in plastica per cilindro europeo con chiave.
Per rosoni art. 94.602/25/31/38/41.

Articolo	Finitura	Pezzi
104 95.404 CR	cromata	10
104 95.404 SA	satinata	10
104 95.404 AR	anodizzata argento	10
104 95.404 BR	anodizzata bronzo	10
104 95.404 OT	ottone	10
104 95.404 DO	dorata	10
104 95.404 NE	nera	10

MOSTRINA ESTERNA

Dimensione mm 65 x 90.

Con supporto in plastica (senza copritoppa).

Per Serrablocca 62.643-648-653-658 e su serie 52, 54 lato esterno.


Articolo	Finitura	Pezzi
104 95.405 SA	satinata	1
104 95.405 AR	anodizzata argento	1
104 95.405 BR	anodizzata bronzo	1
104 95.405 OT	ottone	1
104 95.405 DO	dorata	1
104 95.405 NE	nera	1

**MOSTRINA PER CILINDRO EUROPEO**

Dimensioni mm 65 x 90.

Completa di supporto in plastica.


Articolo	Finitura	Pezzi
104 95.417 CR	cromata	10
104 95.417 SA	satinata	10
104 95.417 AR	anodizzata argento	10
104 95.417 BR	anodizzata bronzo	10
104 95.417 OT	ottone	10
104 95.417 DO	dorata	10
104 95.417 NE	nera	10

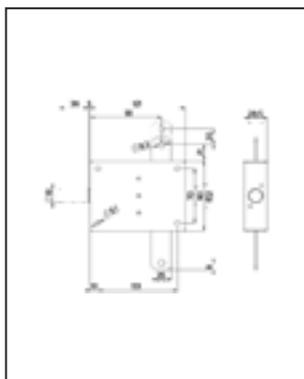**DEVIATORE 1 CHIAVISTELLO**

Con coperchio. Corsa chiavistello mm 36.

Da abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo).

Articolo	Mano	Pezzi
104 96.086/1 D	dx	10
104 96.086/1 S	sx	10

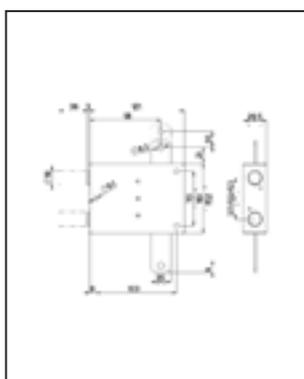**DEVIATORE 2 CHIAVISTELLI**

Con coperchio. Corsa chiavistelli mm 36. Interasse mm 50/53.

Da abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo).

Articolo	Interasse	Mano	Pezzi
104 96.086/2 50 D	50	dx	10
104 96.086/2 50 S	50	sx	10
104 96.086/2 53 D	53	dx	10
104 96.086/2 53 S	53	sx	10






DEVIATORE 3 CHIAVISTELLI

Con coperchio. Corsa chiavistelli mm 37. Interasse mm 56.
Da abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo).


Articolo	Interasse	Mano	Pezzi
104 96.087/3 D	56	dx	10
104 96.087/3 S	56	sx	10

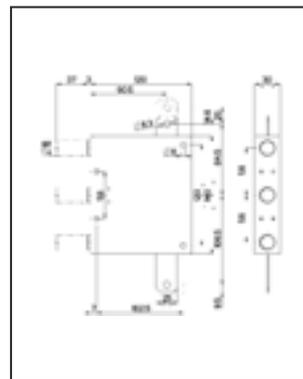

DEVIATORE AMBIDESTRO 1 CHIAVISTELLO

Da applicare. Corsa chiavistello mm 30.
Con boccole di fissaggio e coperchio.
Testato secondo norma EN 12209.
Da abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo).


Articolo	Pezzi
104 96.251/1	1

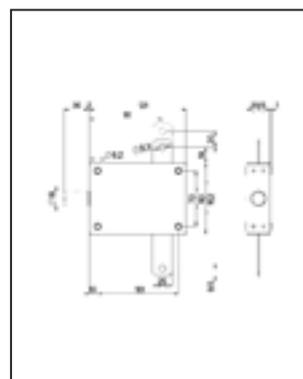

DEVIATORE AMBIDESTRO 1 CHIAVISTELLO

Da infilare. Corsa chiavistello mm 30. Con coperchio.
Testato secondo norma EN 12209.
Da abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo).


Articolo	Pezzi
104 96.251/1	1

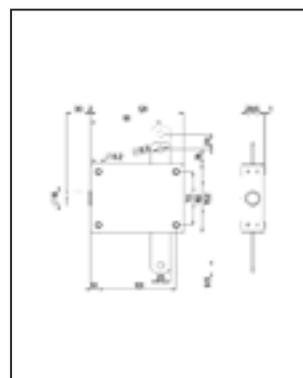

DEVIATORE AMBIDESTRO 2 CHIAVISTELLI

Da applicare. Corsa chiavistello mm 30.
Con boccole di fissaggio e coperchio.
Testato secondo norma EN 12209.
Da abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo).


Articolo	Interasse	Pezzi
104 96.251/2 28	28	1
104 96.251/2 37	37	1

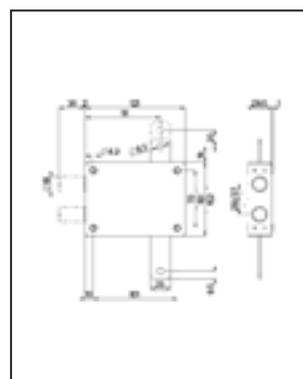


DEVIATORE AMBIDESTRO 2 CHIAVISTELLI

Da infilare. Corsa chiavistello mm 30.
Con coperchio.
Testato secondo norma EN 12209.
Da abbinare a serrature con corsa aste mm 20 (massimo).

Articolo	Interasse	Pezzi
104 96.251/12 28	28	1
104 96.251/12 37	37	1

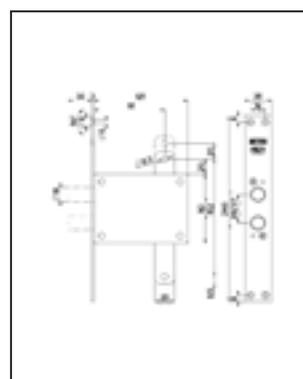


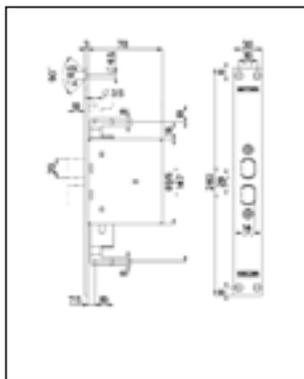

DEVIATORE AMBIDESTRO DA INFILARE

Corsa chiavistelli mm 18. Con coperchio.
Da abbinare a serrature con corsa aste mm 18 (massimo).
Per art. 72.140/85.140.


Articolo	Interasse	Pezzi
104 96.299/I	28	1

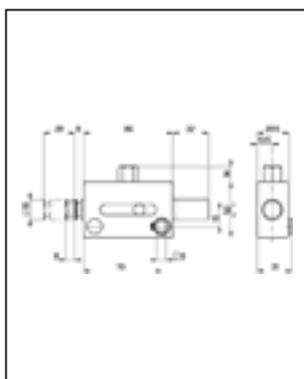

CHIUSURA SUPPLEMENTARE + LIMITATORE

Azionati da quadro maniglia 8.
La leva aggancio non è compresa.

Articolo	Mano	Pezzi
104 96.096+92 D	sx	10
104 96.096+92 S	dx	10

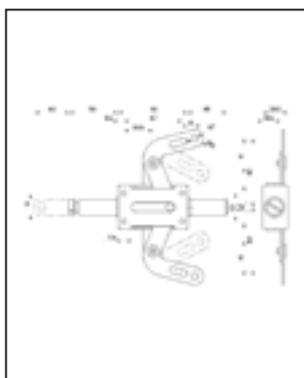

CHIUSURA ANTA FISSA

Per porta a due battenti.

Articolo	Pezzi
104 96.097	10



BOCCOLA GUIDA CHIAVE

Per porta a due battenti.
Da mm 40 tipo D.M. Disponibile in varie lunghezze.
La serratura deve essere predisposta.

Articolo	Pezzi
104 99.101N	10



BOCCOLA GUIDA CHIAVE

Per porta a due battenti.
Da mm 40 tipo 4 e 5.
Disponibile in varie lunghezze.
La serratura deve essere predisposta.

Articolo	Pezzi
104 99.101N5	10






LEVA AGGANCIO SEMIAPERTURA PORTA

Articolo	Finitura	Mano	Pezzi
104 99.236/F D	cromata	dx	1
104 99.236/F S	cromata	sx	1




ACCESSORI PER SERRATURE - RICAMBI GORGES



RICAMBI GORGES

In dotazione 3 chiavi.


Articolo	Versione	Applicabile su Serratura	Gambo	Pezzi
104 91.184/106	dx e sx	50.555 - 50.556 - 50.557 - 50.558 50.735 - 50.736 - 50.737 - 50.738	40	1



RICAMBI GORGES

In dotazione 3 chiavi.


Articolo	Versione	Applicabile su Serratura	Gambo	Pezzi
104 91.184/107	ambi destra	52.570 - 52.571 - 52.572 - 52.580 - 52.582 52.583 - 52.584 - 52.770 - 52.771 - 52.780 52.782 - 52.783 - 54.577 - 54.777	40	1



RICAMBI GORGES

In dotazione 3 chiavi.


Articolo	Versione	Applicabile su Serratura	Gambo	Pezzi
104 91.184/107	dx e sx	54.584 - 54.586 - 54.587 - 54.597 54.784 - 54.786 - 54.787 - 54.797	40	1



RICAMBI GORGES

In dotazione 3 chiavi.

Articolo	Versione	Applicabile su Serratura	Gambo	Pezzi
104 91.184/201	dx e sx	54.574 - 54.774	40	1



RICAMBI GORGES

In dotazione 3 chiavi.


Articolo	Versione	Applicabile su Serratura	Gambo	Pezzi
104 91.184/202	dx e sx	54.589 - 54.593 - 54.594 - 54.595 54.789 - 54.793 - 54.794 - 54.795	40	1



RICAMBI GORGES

In dotazione 3 chiavi.


Articolo	Versione	Applicabile su Cassaforte	Gambo	Pezzi
104 91.184/204	dx e sx con coperchio	62.653 - 62.658	15/25	1



RICAMBI GORGES

In dotazione 3 chiavi.


Articolo	Versione	Applicabile su Cassaforte	Gambo	Pezzi
104 91.184/206	dx e sx con coperchio	62.643 - 62.648	15/25	1



RICAMBI GORGES

In dotazione 3 chiavi.


Articolo	Versione	Applicabile su Cassaforte	Gambo	Pezzi
104 91.184/207	dx e sx con coperchio	62.663 - 62.668	28/50	1



RICAMBI GORGES

In dotazione 3 chiavi.


Articolo	Versione	Applicabile su Cassaforte	Gambo	Pezzi
104 91.184/208	dx e sx con coperchio	62.673 - 62.678	28/50	1



RICAMBI GORGES

In dotazione 3 chiavi.


Articolo	Versione	Applicabile su Cassaforte	Gambo	Pezzi
104 91.184/106	sempre dx	64.560 - 64.561 - 64.562 - 64.565 - 64.566 64.568 - 64.569 - 64.760 - 64.761 - 64.765 64.766 - 64.768	40	1



RICAMBI GORGES

In dotazione 3 chiavi.


Articolo	Versione	Applicabile su Cassaforte	Gambo	Pezzi
104 91.184/106	dx e sx	64.567 - 64.597	40	1



RICAMBI GORGES

In dotazione 3 chiavi.


Articolo	Versione	Applicabile su Cassaforte	Gambo	Pezzi
104 91.184/106	dx e sx	65.563 - 65.564	40	1



RICAMBI GORGES


In dotazione 3 chiavi.

Articolo	Versione	Applicabile su Cassaforte	Gambo	Pezzi
104 91.184/123	ambi destra	72.578 - 72.579 - 72.778 - 72.779 con molle laterali	36	1






RICAMBI PER SERRATURE ALBERT EXPORT

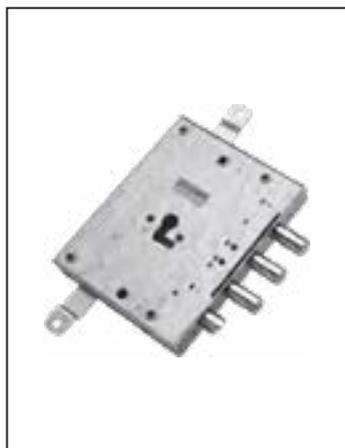

ALBERT EXPORT TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO


Versione base (N) oppure con doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da cilindro e maniglia
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro (specificare).
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

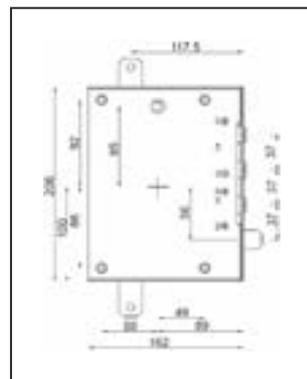

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89E8571 D EN	162 x 206	37	dx	1
104 89E8571 S EN	162 x 206	37	sx	1
104 89E8571 D EQ	162 x 206	37	dx	1
104 89E8571 S EQ	162 x 206	37	sx	1




RICAMBI PER SERRATURE ALIAS

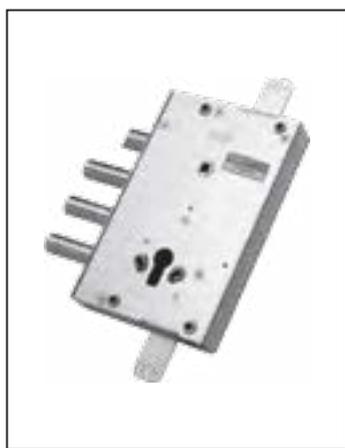

ALIAS TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Movimento ad ingranaggi versione con leva di rinforzo chiavistelli
 (B) oppure con doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 19 mm, azionato da cilindro e maniglia
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro (specificare) .
 Fissaggio cilindro con vite di testa.

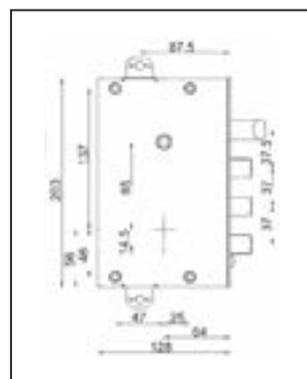

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 894671 D 7AB	128 x 203	37	dx	1
104 894671 S 7AB	128 x 203	37	sx	1
104 894671 D 7AQ	128 x 203	37	dx	1
104 894671 S 7AQ	128 x 203	37	sx	1




RICAMBI PER SERRATURE ALLMET




ALLMET LATERALE PER CILINDRO

Movimento ad ingranaggi doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Fissaggio serratura con 4 boccole.
 Chiavistelli Ø18 filettati M6, corsa 29 mm.
 Art. fornito destro o sinistro (specificare).
 Fissaggio cilindro con Attacco "Speciale".





Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89266 ALM D Q	136 x 181	64	dx	1
104 89266 ALM S Q	136 x 181	64	sx	1

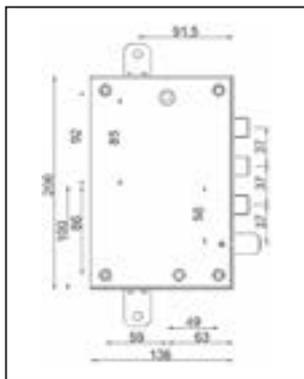

**ALLMET TRIPlice con MEZZO GIRO**



Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI
 n°1 chiave di servizio
 n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (anod. bronzo)

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89571 ALM D	136 x 206	37	dx	1
104 89571 ALM S	136 x 206	37	sx	1

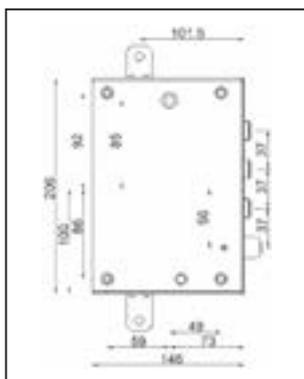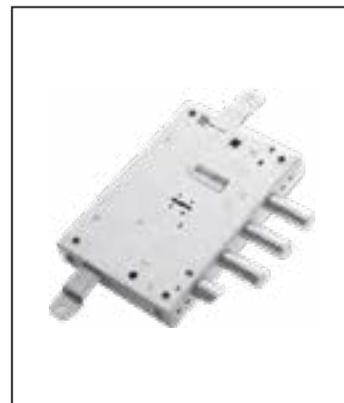**ALLMET TRIPlice con MEZZO GIRO**



Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro (specificare).
 La serratura è corredata da:
 n°1 nucleo QUICK
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40 con testa TURCHESE n°1
 mostrina int + n°1 mostrina est (anod. bronzo)

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89K571 ALM D	146 x 206	37	dx	1
104 89K571 ALM S	146 x 206	37	sx	1

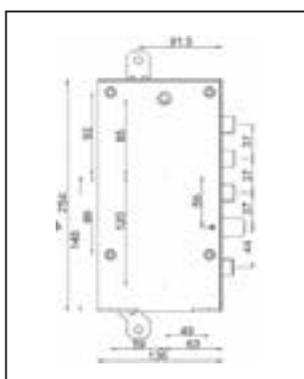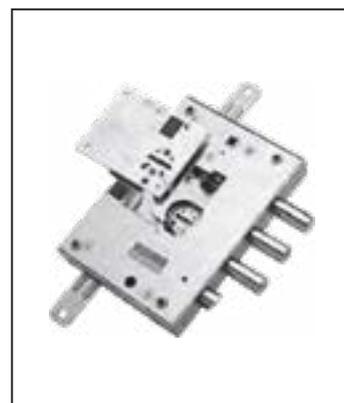**ALLMET TRIPlice con MEZZO GIRO**

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo.
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm.
 Cilindro aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI
 n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (anod. bronzo)
 Fori fissaggio Defender (Ø 6 mm con riduttore)

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89587 ALM D	136 x 254	37	dx	1
104 89587 ALM S	136 x 254	37	sx	1

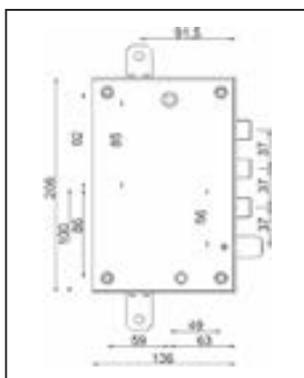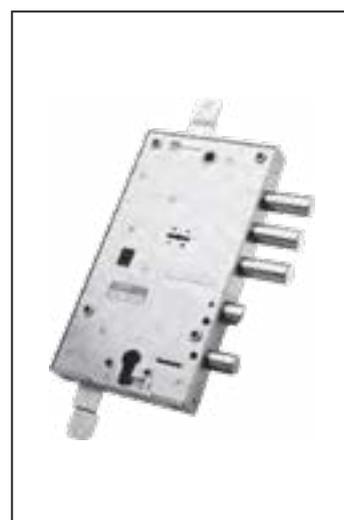**ALLMET TRIPlice con MEZZO GIRO PER CILINDRO**

Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da cilindro e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898571 AM D Q	136 x 206	37	dx	1
104 898571 AM S Q	136 x 206	37	sx	1







ALLMET TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER DOPPIO CILINDRO

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro (specificare) Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898589 ALM D	136 x 254	37	dx	1
104 898589 ALM S	136 x 254	37	sx	1

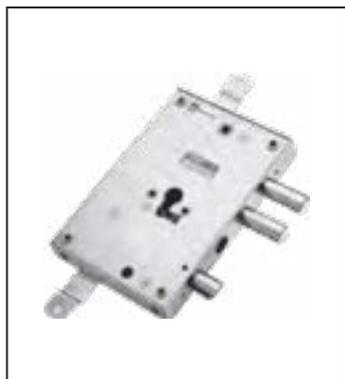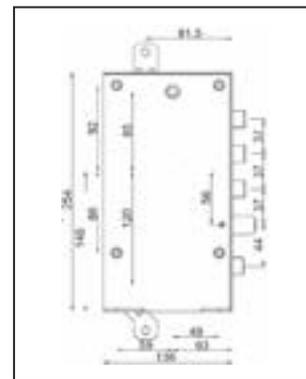

ALLMET TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER DOPPIO CILINDRO

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da cilindro e maniglia. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro (specificare). Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura. Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898571 D AIM	136 x 206	37	dx	1
104 898571 S AIM	136 x 206	37	sx	1

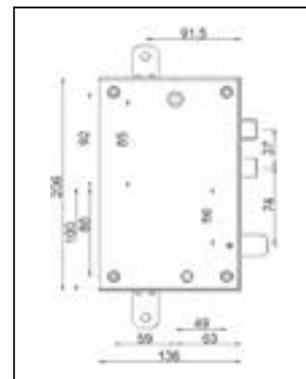


ALLMET TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER DOPPIO CILINDRO

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm. Cilindro aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm Art. fornito destro o sinistro (specificare) Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura. Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898589 AL2 D	136 x 254	37	dx	1
104 898589 AL2 S	136 x 254	37	sx	1

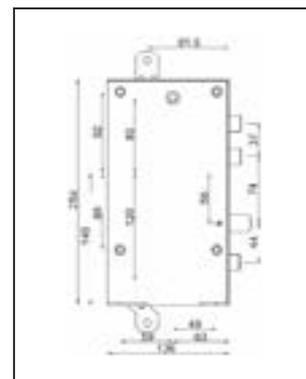


RICAMBI PER SERRATURE CALABRÒ

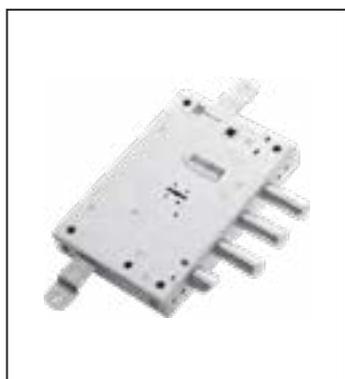


CALABRÒ TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro (specificare) La serratura è corredata da: n°3 chiavi doppia mappa mm 40 , testa KAKI



Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89571 L7 D 5Z	136 x 206	37	dx	1
104 89571 L7 S 5Z	136 x 206	37	sx	1

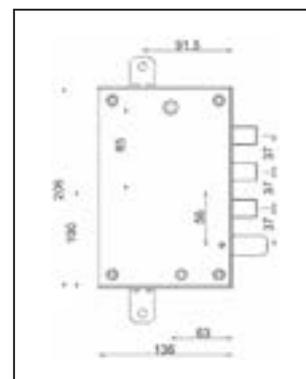

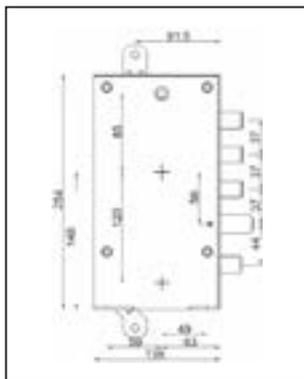**CALABRÒ TRIPLICE CON MEZZO GIRO**


Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali.
Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo.
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
Cilindro aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm.
Art. fornito destro o sinistro (specificare).
La serratura è corredata da:
n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89597 L7 D 5Z	136 x 206	37	dx	1
104 89597 L7 S 5Z	136 x 206	37	sx	1

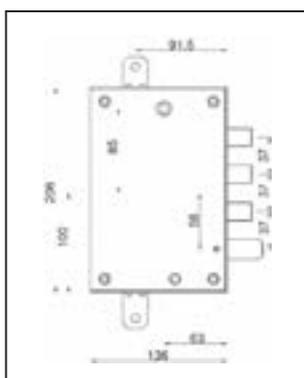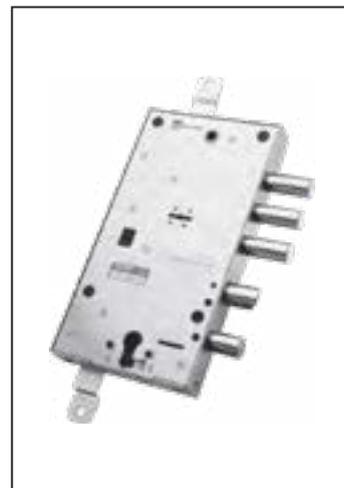**CALABRÒ TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO**


Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali doppio sistema anti-intrusione (Q).
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
Art. fornito destro o sinistro (specificare).
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898571L7 D Q	136 x 206	37	dx	1
104 898571L7 S Q	136 x 206	37	sx	1

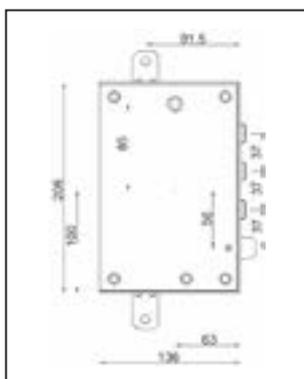**RICAMBI PER SERRATURE CIR****CIR TRIPLICE CON MEZZO GIRO**

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali.
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
Art. fornito destro o sinistro (specificare).
La serratura è corredata da:
n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa KAKI
n°1 chiave di servizio

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89571B37 D	136 x 206	37	dx	1
104 89571B37 S	136 x 206	37	sx	1

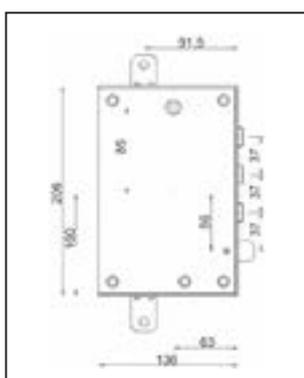**CIR TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO**

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali.
Versione con Bloccaggio Antieffrazione (T) oppure con doppio sistema anti-intrusione (Q). Art. fornito destro o sinistro.
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898571 B7 DT	136 x 206	37	dx	1
104 898571 B7 ST	136 x 206	37	sx	1
104 898571 B7 DQ	136 x 206	37	dx	1
104 898571 B7 SQ	136 x 206	37	sx	1





CIR TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali.
 Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo.
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 Cilindro aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa KAKI
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

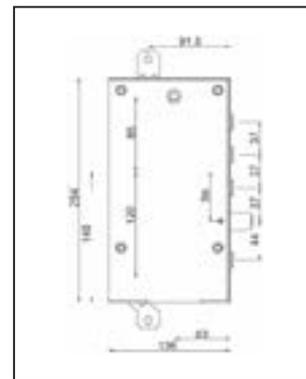


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89597 B37 D	136 x 254	37	dx	1
104 89597 B37 S	136 x 254	37	sx	1



CIR TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali.
 Versione con Bloccaggio Antieffrazione (T) oppure con doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm.
 Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 20 mm
 Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

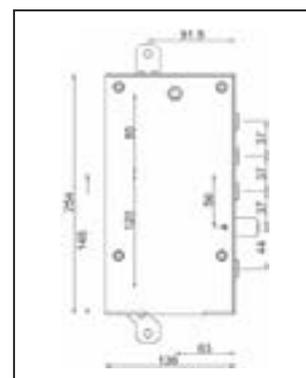

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898589 B7 DT	136 x 254	37	dx	1
104 898589 B7 ST	136 x 254	37	sx	1
104 898589 B7 DQ	136 x 254	37	dx	1
104 898589 B7 SQ	136 x 254	37	sx	1




RICAMBI PER SERRATURE CPC




CPC TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali.
 Mezzo giro Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40 , testa KAKI

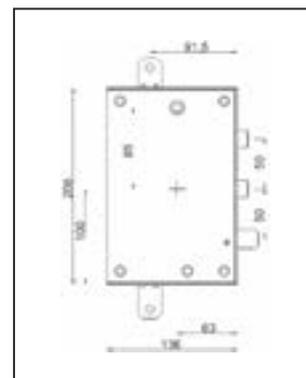

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89571 CPC D1	136 x 206	50	dx	1
104 89571 CPC S1	136 x 206	50	sx	1




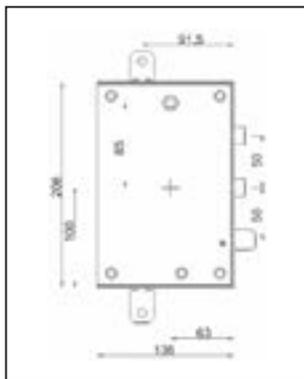

CPC TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali.
Versione base (N) oppure con doppio sistema anti-intrusione (Q).
Mezzo giro Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
Art. fornito destro o sinistro.
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898571 C4 DN	136 x 206	50	dx	1
104 898571 C4 SN	136 x 206	50	sx	1
104 898571 C4 DQ	136 x 206	50	dx	1
104 898571 C4 SQ	136 x 206	50	sx	1

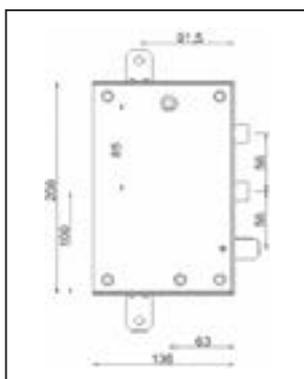

CPC TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali.
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
Art. fornito destro o sinistro.
La serratura è corredata da:
n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89571 CPC D	136 x 206	56	dx	1
104 89571 CPC S	136 x 206	56	sx	1

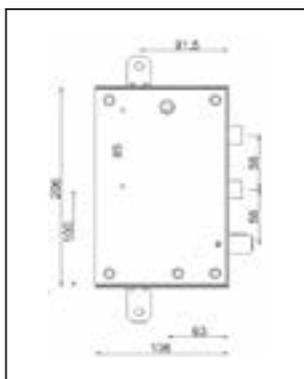

CPC TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali.
Doppio sistema anti-intrusione (Q).
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
Art. fornito destro o sinistro.
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898571 CP DQ	136 x 206	56	dx	1
104 898571 CP SQ	136 x 206	56	sx	1

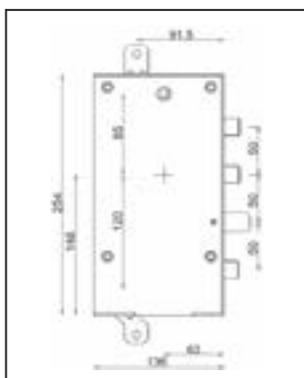

CPC TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Cilindro aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 20 mm.
Art. fornito destro o sinistro.
La serratura è corredata da:
n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI,
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89587 CP5 D	136 x 254	50	dx	1
104 89587 CP5 S	136 x 254	50	sx	1

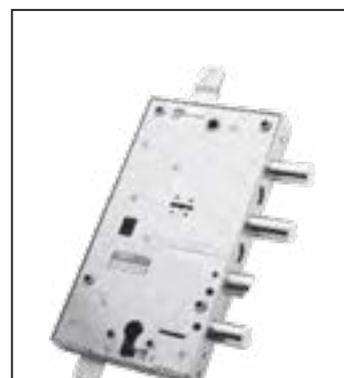



CPC TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali.
 Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Cilindro aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistr.
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI,
 n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (ottone),
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

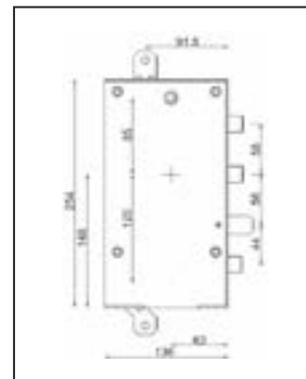


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89587 CPC D	136 x 254	56	dx	1
104 89587 CPC S	136 x 254	56	sx	1



CPC TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER DOPPIO CILINDRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali.
 Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e blocco serratura superiore. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

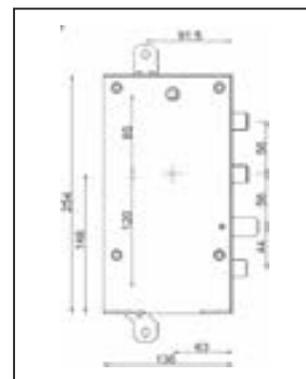


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898595 CP DQ	136 x 254	56	dx	1
104 898595 CP SQ	136 x 254	56	sx	1



CPC LATERALE SENZA MEZZO GIRO

Chiavistelli Ø18 filettati M6 corsa 40 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40,
 testa KAKI n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (ottone).

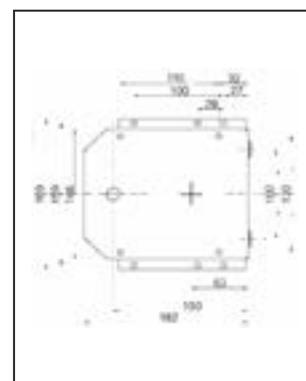


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89558 CPC D	182 x 169	100	dx	1
104 89558 CPC S	182 x 169	100	sx	1



CPC LATERALE SENZA MEZZO GIRO

Bloccaggio Antieffrazione (T).
 Chiavistelli Ø18 filettati M6 corsa 29 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.

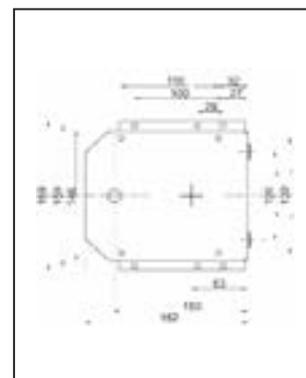


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898558 CP DT	182 x 169	100	dx	1
104 898558 CP ST	182 x 169	100	sx	1





RICAMBI PER SERRATURE DIBI




DIBI TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm. Corsa aste 20 mm.
Art. fornito destro o sinistro.

La serratura è corredata da:
n°1 nucleo SPECIALE 91057DBD/S
n°3 chiavi doppia mappa mm 40,
testa KAKI n°1 mostrina int + n°1 mostrina est.

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89N571 D 032	136 x 206	32	dx	1
104 89N571 S 032	136 x 206	32	sx	1





DIBI TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Doppio sistema anti-intrusione (Q).
Mezzo giro Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.

Art. fornito destro o sinistro.
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm. (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898571 D 32Q	136 x 206	32	dx	1
104 898571 S 32Q	136 x 206	32	sx	1

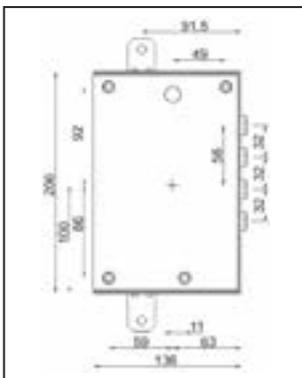
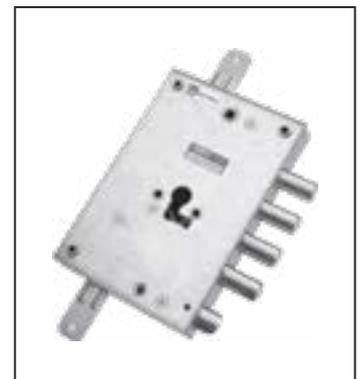


DIBI TRIPLICE SENZA MEZZO GIRO PER CILINDRO

Doppio sistema anti-intrusione (Q).
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
Art. fornito destro o sinistro.

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898581 D 32Q	136 x 206	32	dx	1
104 898581 S 32Q	136 x 206	32	sx	1

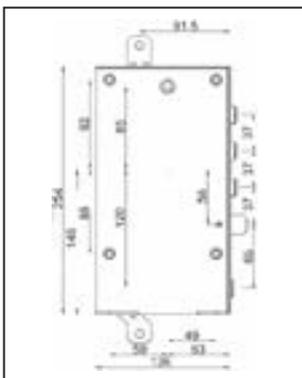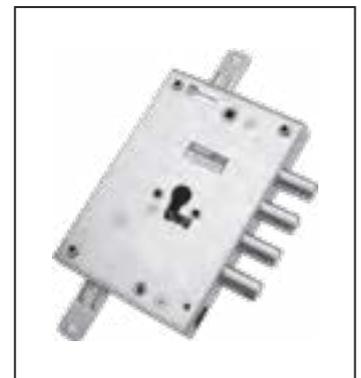

DIBI TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm.

Serratura inferiore, con fermo notte e semi-apertura indipendenti, comanda mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 21 mm (sporgenza regolabile). Corsa aste 20 mm.
Art. fornito destro o sinistro.

La serratura è corredata da: n°3 chiavi doppia mappa mm 40,
testa KAKI, n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (anod.bronzo).
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89588 DB D	136 x 254	37	dx	1
104 89588 DB S	136 x 254	37	sx	1





DIBI TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER DOPPIO CILINDRO

Movimento ad ingranaggi. Leva di rinforzo sui chiavistelli (B). Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Serratura inferiore, con fermo notte e semi-apertura indipendenti, comanda mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 21 mm (sporgenza regolabile) con blocco serratura superiore. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindri con vite di testa.

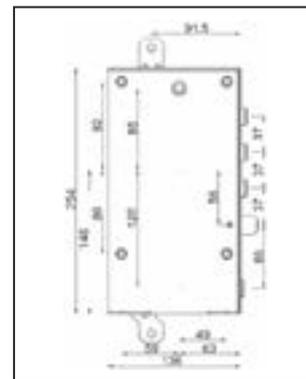


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 894388 D 7MB	136 x 254	37	dx	1
104 894388 S 7MB	136 x 254	37	sx	1



DIBI TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER DOPPIO CILINDRO

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Serratura inferiore, con fermo notte e semi-apertura indipendenti, comanda mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 21 mm (sporgenza regolabile) con blocco serratura superiore. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura. Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

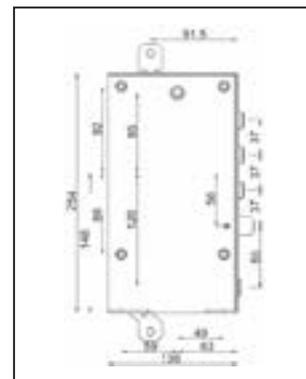

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 894388 D 7MB	136 x 254	37	dx	1
104 894388 S 7MB	136 x 254	37	sx	1



DIBI NUCLEO DI RICAMBIO SPECIALE


Il nucleo è corredato da:
n°3 chiavi doppia mappa mm 40 , testa KAKI
per serrature art. 89N571D/S032

Articolo	Pezzi
104 91057 DB D	1
104 91057 DB S	1







RICAMBI PER SERRATURE DIERRE



DIERRE TRIPlice CON MEZZO GIRO

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B).
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm. Corsa aste 20 mm.
Sbalzi aste 24 mm. Art. fornito destro o sinistro.
La serratura è corredata da: n°1 nucleo Quick,
n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa Turchese,
n°1 mostrina int (anod.bronzo), n°1 mostrina est (anod.bronzo)


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89K571 DR DB	146 x 206	28	dx	1
104 89K571 DR SB	146 x 206	28	sx	1

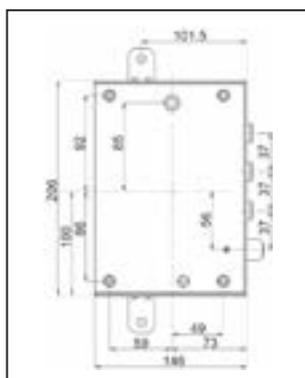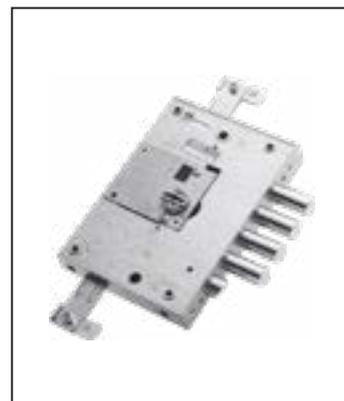

DIERRE TRIPlice CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q).
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
Sbalzi aste 24 mm Art. fornito destro o sinistro.
Fissaggio cilindro con vite di testa.



Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89371 DE7 DQ	146 x 206	37	dx	1
104 89371 DE7 SQ	146 x 206	37	sx	1

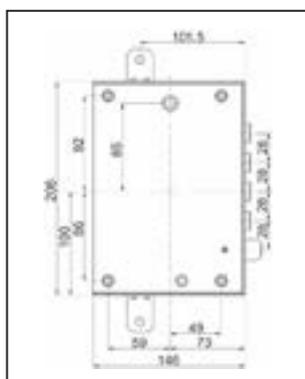

DIERRE TRIPlice CON MEZZO GIRO

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B).
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm. Corsa aste 20 mm.
Sbalzi aste 24 mm Art. fornito destro o sinistro.
La serratura è corredata da: n°1 nucleo ricicfrabile Replay,
n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa Turchese,
n°1 mostrina int (ottone), n°1 mostrina est (ottone).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89Y571 DR DB	146 x 206	28	dx	1
104 89Y571 DR SB	146 x 206	28	sx	1

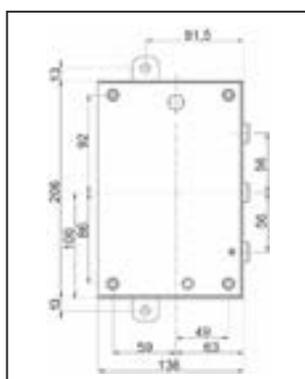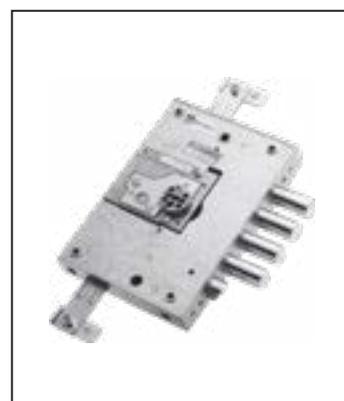

DIERRE TRIPlice SENZA MEZZO GIRO PER CILINDRO

Movimento ad ingranaggi.
Doppio sistema anti-intrusione (Q).
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
Art. fornito destro o sinistro.
Posizione foro attacco aste speciale (13 mm).
Fissaggio cilindro "Speciale".

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 8984383 D 6Q	136 x 206	56	dx	1
104 8984383 S 6Q	136 x 206	56	sx	1






DIERRE TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 Sbalzi aste 24 mm. Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con vite di testa.



Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89371 DER DQ	146 x 206	28	dx	1
104 89371 DER SQ	146 x 206	28	sx	1

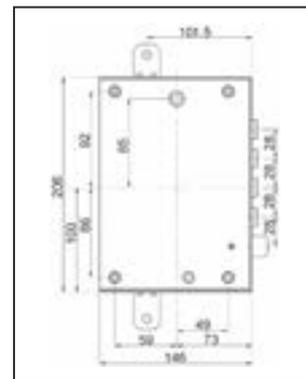

DIERRE TRIPLICE SENZA MEZZO GIRO PER CILINDRO

Movimento ad ingranaggi.
 Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Chiavistelli Ø18 con filetto M6, corsa 29 mm.
 Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro.
 Posizione foro attacco aste speciale (13 mm).
 Fissaggio cilindro "Speciale".


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 8984383 D GLQ	136 x 206	56	dx	1
104 8984383 S GLQ	136 x 206	56	sx	1

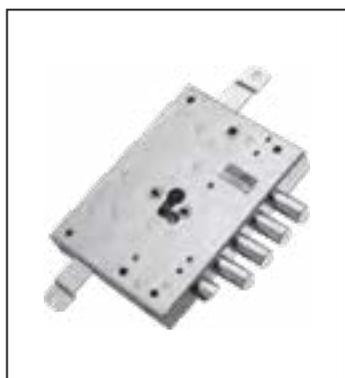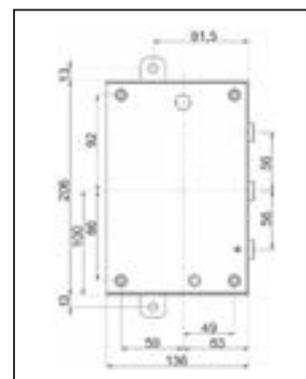

DIERRE TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Movimento ad ingranaggi.
 Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro "Speciale".



Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 8984571 D7Q	146 x 206	28	dx	1
104 8984571 S7Q	146 x 206	28	sx	1

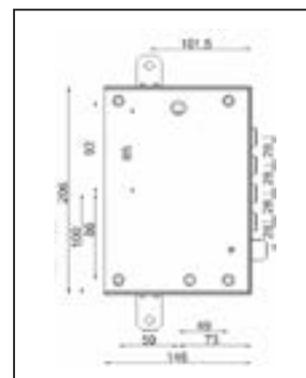

DIERRE TRIPLICE SENZA MEZZO GIRO PER CILINDRO

Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 Sbalzi aste 24 mm. Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898583 D7 DQ	146 x 206	28	dx	1
104 898583 D7 SQ	146 x 206	28	sx	1

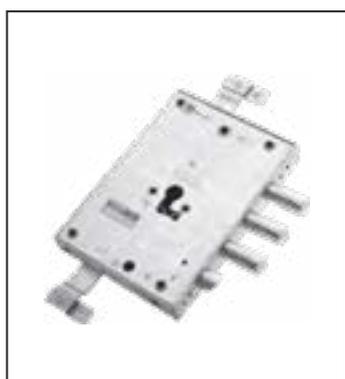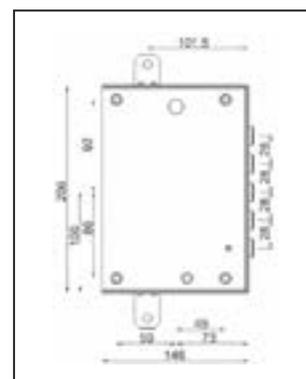


DIERRE TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 Sbalzi aste 24 mm. Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898571 D7 DQ	146 x 206	37	dx	1
104 898571 D7 SQ	146 x 206	37	sx	1

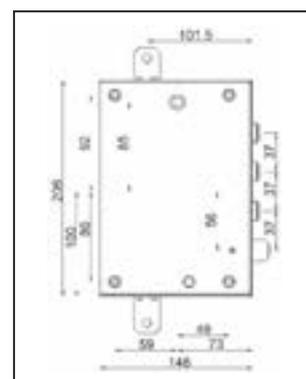

**DIERRE TRIPLICE SENZA MEZZO GIRO PER CILINDRO**


Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 Sbalzi aste 24 mm. Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898583 D6 DQ	136 x 206	56	dx	1
104 898583 D6 SQ	136 x 206	56	sx	1

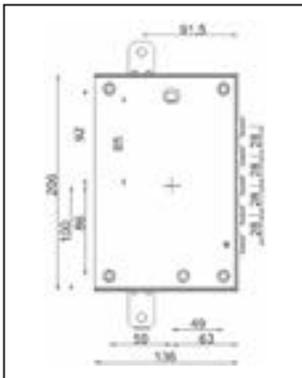**DIERRE TRIPLICE SENZA MEZZO GIRO PER CILINDRO**


Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 Sbalzi aste 24 mm. Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898583 DE DQ	136 x 206	28	dx	1
104 898583 DE SQ	136 x 206	28	sx	1

**DIERRE TRIPLICE SENZA MEZZO GIRO PER CILINDRO**

Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 Sbalzi aste 24 mm. Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89858376 DQ	136 x 206	56	dx	1
104 89858376 SQ	136 x 206	56	sx	1

**DIERRE TRIPLICE CON MEZZO GIRO**

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B).
 Versione con Nucleo Quick MyKey (M).
 Serratura superiore a doppia mappa con nucleo Quick +
 serratura inferiore a cilindro europeo.
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e
 cilindro inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm.
 Corsa aste 20 mm. Sbalzi aste 24 mm.
 Serratura inferiore a cilindro aziona mezzo giro e chiusura
 entrata chiave superiore. Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da: n°1 nucleo Quick,
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa turchese
 (in versione My Key n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa
 Turchese + carta di proprietà), n°1 mostrina int (anod.bronzo),
 n°1 mostrina esterna (anod.bronzo).
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89K597 DR DB	136 x 254	28	dx	1
104 89K597 DR SB	136 x 254	28	sx	1
104 89K597 DR DM	136 x 254	28	dx	1
104 89K597 DR SM	136 x 254	28	sx	1






DIERRE TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B).
 Versione con Nucleo Quick MyKey (M).
 Serratura superiore a doppia mappa con nucleo Quick.
 + serratura inferiore a cilindro europeo.
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm.
 Corsa aste 20 mm. Sbalzi aste 24 mm.
 Serratura inferiore a cilindro aziona mezzo giro, chiusura laterale con chiavistello Ø18 corsa 22 mm e chiusura entrata chiave superiore. Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da: n°1 nucleo Quick, n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa Turchese (in versione My Key n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa Turchese + carta di proprietà), n°1 mostrina int (anod.bronzo), n°1 mostrina est (anod.bronzo).
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore).

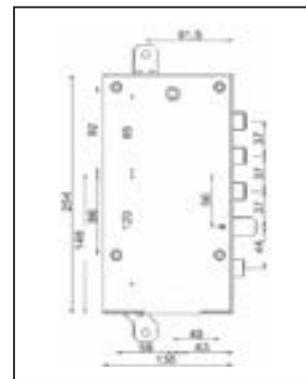


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89K597 DR D7	136 x 254	37	dx	1
104 89K597 DR S7	136 x 254	37	sx	1
104 89K597 DR D7M	136 x 254	37	dx	1
104 89K597 DR S7M	136 x 254	37	sx	1

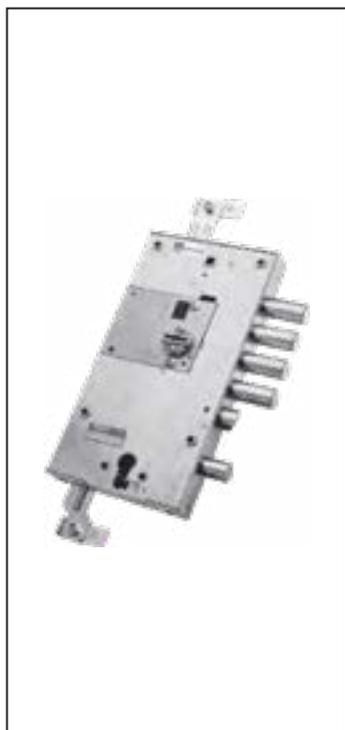

DIERRE TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B).
 Versione con Nucleo Quick MyKey (M).
 Serratura superiore a doppia mappa con nucleo Quick + serratura inferiore a cilindro europeo.
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm.
 Corsa aste 20 mm. Sbalzi aste 24 mm.
 Serratura inferiore a cilindro aziona mezzo giro, chiusura laterale con chiavistello Ø18 corsa 22 mm e chiusura entrata chiave superiore. Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da: n°1 nucleo Quick, n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa Turchese (in versione My Key n° 3 chiavi doppia mappa mm 40, testa Turchese + carta di proprietà), n°1 mostrina int (anod.bronzo), n°1 mostrina esterna (anod.bronzo).
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore).

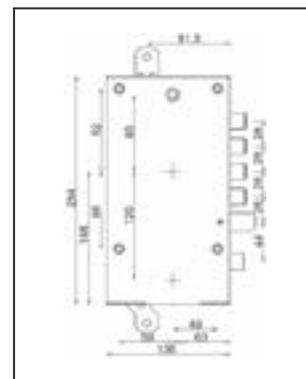


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89K597 DR D2	136 x 254	28	dx	1
104 89K597 DR S2	136 x 254	28	sx	1
104 89K597 DR D2M	136 x 254	28	dx	1
104 89K597 DR S2M	136 x 254	28	sx	1




DIERRE TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER DOPPIO CILINDRO

Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm.
 Corsa aste 20 mm. Sbalzi aste 24 mm.
 Cilindro inferiore aziona mezzo giro e il blocco serratura superiore. Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

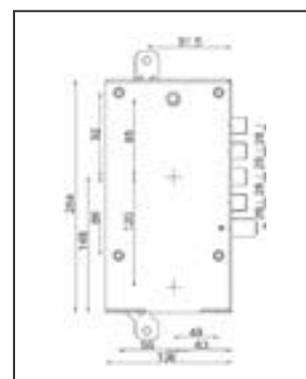


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898595 D8WQ	136 x 254	28	dx	1
104 898595 S8WQ	136 x 254	28	sx	1

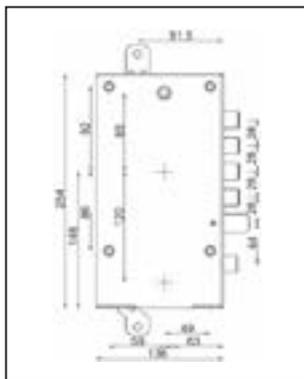

**DIERRE TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER DOPPIO CILINDRO**



Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm.
 Corsa aste 20 mm. Sbalzi aste 24 mm.
 Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e il blocco serratura superiore.
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898595 D8AQ	136 x 254	28	dx	1
104 898595 S8AQ	136 x 254	28	sx	1

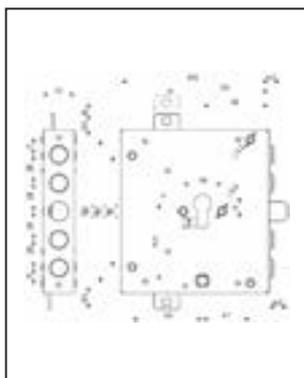**DIERRE TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO**


Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro non reversibile Ø 19 mm azionato da cilindro e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 18 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89850DR D0Q	145 x 162	28	dx	1
104 89850DR S0Q	145 x 162	28	sx	1

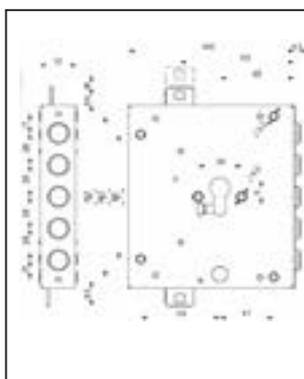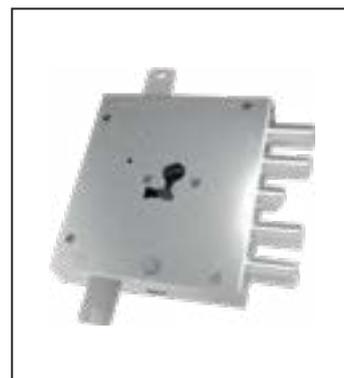**DIERRE TRIPLICE SENZA MEZZO GIRO PER CILINDRO**

Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 18 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89853DR D0Q	145 x 162	28	dx	1
104 89853DR S0Q	145 x 162	28	sx	1

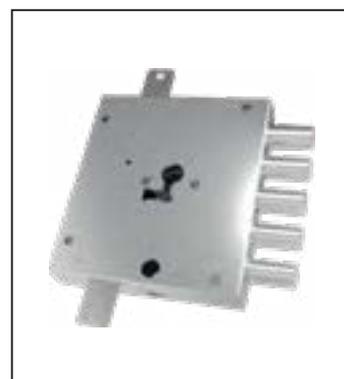**DIERRE TESTIERA**

per serrature art. 89850, 89853.
 Interasse mm 28.
 Dimensioni mm 290 x 40 x 3.

Articolo	Pezzi
104 94433	1







DIERRE TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER DOPPIO CILINDRO

Serratura superiore con movimento ad Ingranaggi.
 Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm.
 Corsa aste 20 mm. Sbalzi aste 24 mm
 Cilindro inferiore aziona mezzo giro, n°1 chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e il blocco serratura superiore.
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro "Speciale".



Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 8984595 D1Q	146 x 258	28	dx	1
104 8984595 S1Q	146 x 258	28	sx	1

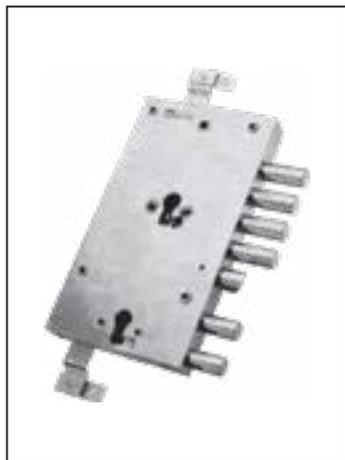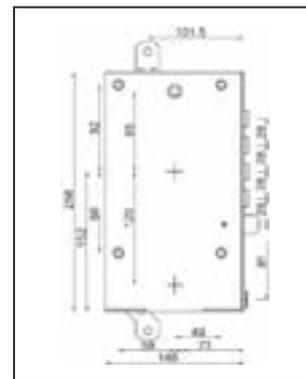

DIERRE TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER DOPPIO CILINDRO

Serratura superiore con movimento ad Ingranaggi.
 Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm.
 Corsa aste 20 mm. Sbalzi aste 24 mm
 Cilindro inferiore aziona mezzo giro, n°2 chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e il blocco serratura superiore.
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro "Speciale".


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 8984595 D2Q	146 x 258	28	dx	1
104 8984595 S2Q	146 x 258	28	sx	1

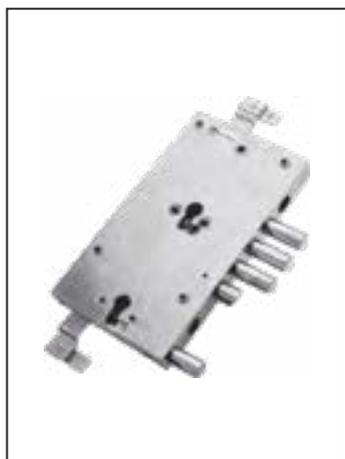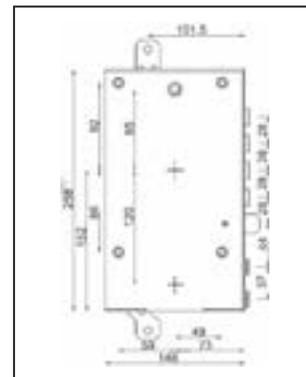

DIERRE TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER DOPPIO CILINDRO

Serratura superiore con movimento ad Ingranaggi.
 Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm.
 Corsa aste 20 mm. Sbalzi aste 24 mm
 Cilindro inferiore aziona mezzo giro, n°1 chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e il blocco serratura superiore.
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro "Speciale".

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 8984595 D3Q	146 x 258	28	dx	1
104 8984595 S3Q	146 x 258	28	sx	1

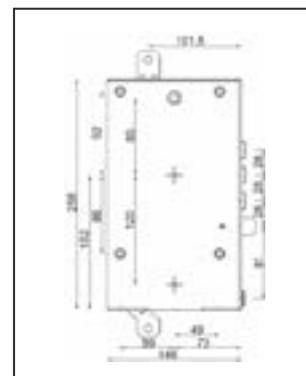

DIERRE MOSTRINA SPECIALE DI RICAMBIO

per conversione serrature doppia mappa.
 In serrature a cilindro.

Articolo	Finitura	Mano	Pezzi
104 95422 D AA	anodizzato argento	dx	1
104 95422 S AA	anodizzato argento	sx	1
104 95422 D BR	anodizzato bronzo	dx	1
104 95422 S BR	anodizzato bronzo	sx	1



DIERRE MOSTRINA SPECIALE DI RICAMBIO


per serrature art. 898461DER, 898462DER

Articolo	Finitura	Pezzi
104 95431BR	anodizzato bronzo	1

**DIERRE MOSTRINA SPECIALE DI RICAMBIO**

per serrature art. 89561DER, 89562DER


Articolo	Finitura	Pezzi
104 95432BR	anodizzato bronzo	1

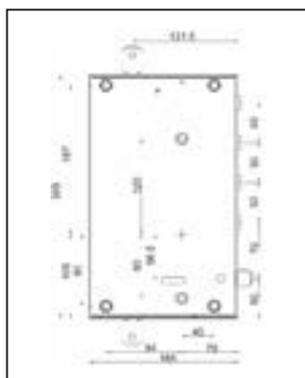**DIERRE TRIPLICE 'SERRABLINDA' MEZZO GIRO PER CILINDRO**

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro.
Versione base (N) oppure con Doppio sistema anti-intrusione (Q).
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da cilindro e pomolo inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 40 mm.
Art.fornito destro o sinistro.

La serratura è corredata da: n°1 mostrina interna.
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa.
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898461 DER D	185 x 305	50	dx	1
104 898461 DER S	185 x 305	50	sx	1
104 898461 DE DQ	185 x 305	50	dx	1
104 898461 DE SQ	185 x 305	50	sx	1

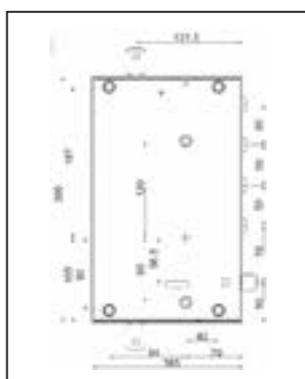
**DIERRE TRIPLICE TIPO 'SERRABLINDA' CON MEZZO GIRO**

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa.
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da cilindro e pomolo inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 40 mm.
Art.fornito destro o sinistro.

La serratura è corredata da:
n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa nero metallizzato
n°1 chiave di servizio, testa nero metallizzato
n°1 mostrina int + n°1 mostrina est

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89561 DER D	185 x 305	50	dx	1
104 89561 DER S	185 x 305	50	sx	1





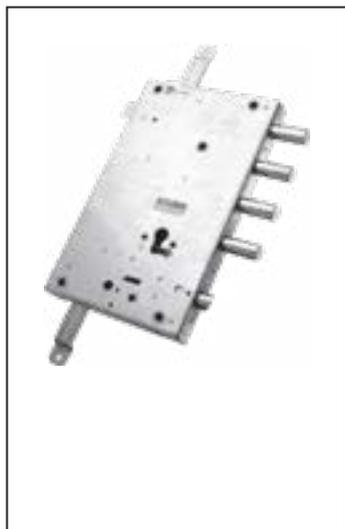

DIERRE QUINTUPLICE 'SERRABLINDA' MEZZO GIRO CILINDRO

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro.
 Versione base (N) oppure con Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da cilindro e pomolo inferiore.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 40 mm.
 Corsa asta quintuplice 40 mm.
 Art.fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da: n°1 mostrina interna.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa Fori.
 fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898462 DER D	185 x 305	50	dx	1
104 898462 DER S	185 x 305	50	sx	1
104 898462 DE DQ	185 x 305	50	dx	1
104 898462 DE SQ	185 x 305	50	sx	1

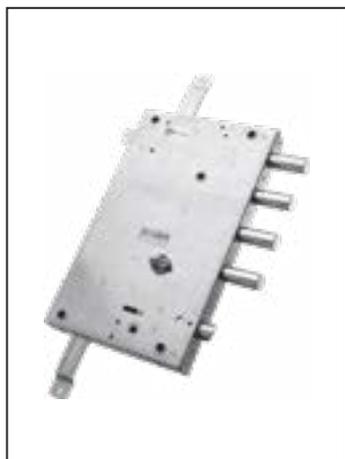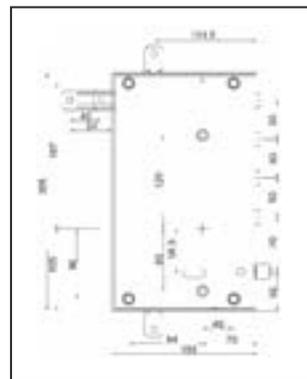

DIERRE QUINTUPLICE 'SERRABLINDA' MEZZO GIRO

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa.
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da cilindro e pomolo inferiore.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 40 mm.
 Corsa asta quintuplice 40 mm.
 Art.fornito destro o sinistro (specificare)
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40 testa nero metallizzato,
 n°1 chiave di servizio testa nero metallizzato,
 n°1 mostrina interna, n°1 mostrina esterna.


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89562 DER D	185 x 305	50	dx	1
104 89562 DER S	185 x 305	50	sx	1

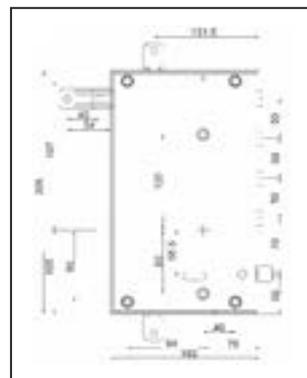


DIERRE TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B).
 Completa con Nucleo 3DKey.
 Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 mm con corsa 28 mm. Corsa aste 20 mm.
 Segnapasso di serie Articoli sono forniti destri e sinistri.
 A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:
 • chiavi gambo mm 20 art. 92350
 • chiavi gambo mm 30 art. 92351
 • chiavi gambo mm 40 art. 92352
 Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 893D.571 DR D	146 x 206	28	dx	1
104 893D.571 DR S	146 x 206	28	sx	1
104 893D.571 D1 D	146 x 206	37	dx	1
104 893D.571 D1S	146 x 206	37	sx	1

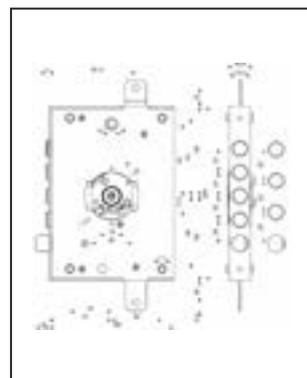

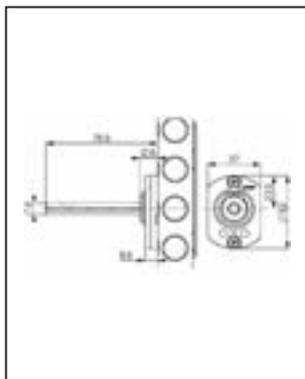**DIERRE TRIPLICE CON MEZZO GIRO**


Leva di rinforzo sui chiavistelli (B).
 Complata di nucleo con predisposizione pomolo.
 Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave pomolo interno e maniglia. Corsa aste 20 mm.
 Chiavistelli Ø18 mm con corsa 28 mm.
 Segnapasso di serie Articoli sono forniti destri e sinistri.
 A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:
 • chiavi gambo mm 20 art. 92350
 • chiavi gambo mm 30 art. 92351
 • chiavi gambo mm 40 art. 92352
 Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 893D.573 DR D	185 x 305	28/37	dx	1
104 893D.573 DR S	185 x 305	28/37	sx	1

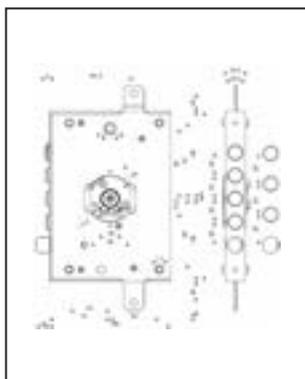**DIERRE TRIPLICE CON MEZZO GIRO**

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B).
 Complata di nucleo armo/riarmo.
 Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 mm con corsa 28 mm. Corsa aste 20 mm.
 Dotazione chiavi:
 1 chiave di attivazione - 1 chiave di disattivazione
 3/5 chiavi padronali - 1 chiave di servizio
 Articoli sono forniti destri e sinistri.
 A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:
 • chiavi gambo mm 20 art. 92350
 • chiavi gambo mm 30 art. 92351
 • chiavi gambo mm 40 art. 92352
 Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 893D.571DRDA	146 x 206	28/37	dx	1
104 893D.571DRSA	146 x 206	28/37	sx	1

**RICAMBI PER SERRATURE EFFEPI****EFFEPI TRIPLICE CON MEZZO GIRO**

Fissaggio serratura con n°1 attacco laterale+n°3 boccole filettate M5.
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da: n°1 nucleo compact,
 n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa amaranto.

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89N471 EF DW	136 x 206	28	dx	1
104 89N471 EF SW	136 x 206	28	sx	1






EFFEPI TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Fissaggio serratura con n°1 attacco laterale+n°3 boccole filettate M5.
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI.


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89571 EFC D	136 x 206	28	dx	1
104 89571 EFC S	136 x 206	28	sx	1

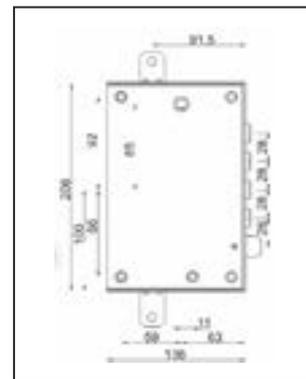

EFFEPI TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Fissaggio serratura con n°1 attacco laterale+n°3 boccole filettate M5.
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da: n°1 nucleo Quick
 n°3 chiavi doppia mappa mm 60 , testa Turchese
 n°1 chiave di servizio, testa Turchese
 n°1 mostrina int (ottone), n°1 mostrina est (ottone).



Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89K571 EF DN	136 x 206	28	dx	1
104 89K571 EF SN	136 x 206	28	sx	1

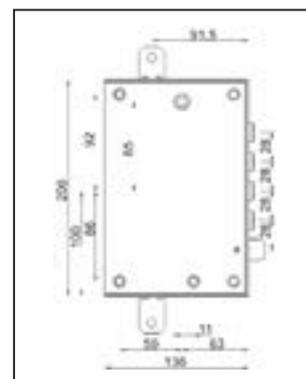

EFFEPI TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Fissaggio serratura con n°1 attacco laterale+n°3 boccole filettate M5.
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40 , testa KAKI.


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89571 EF3 D	136 x 206	28	dx	1
104 89571 EF3 S	136 x 206	28	sx	1

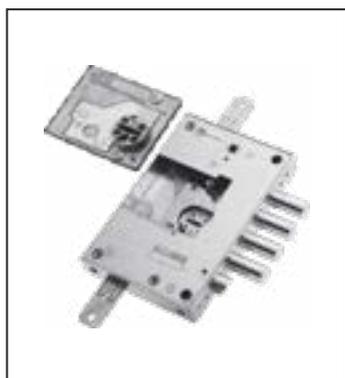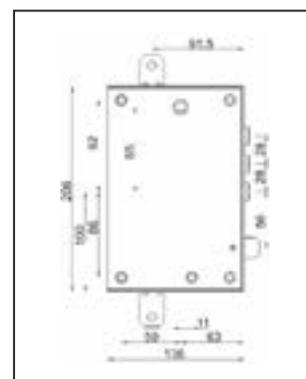


EFFEPI TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Fissaggio serratura con n°1 attacco laterale+n°3 boccole filettate M5.
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da: n°1 nucleo ricicrabile Replay
 n°3 chiavi doppia mappa mm 60, testa Turchese


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89Y571 E1 DN	136 x 206	28	dx	1
104 89Y571 E1 SN	136 x 206	28	sx	1

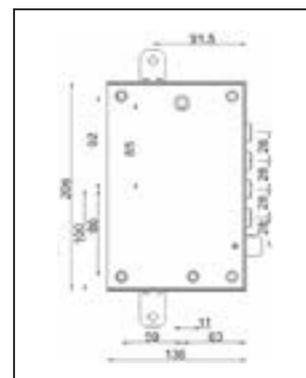

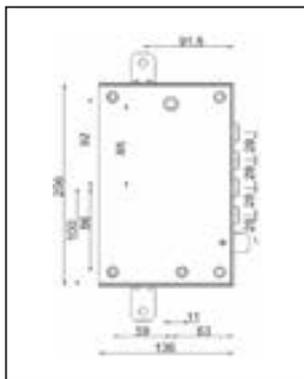**DIERRE TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO**


Fissaggio serratura con n°1 attacco laterale+n°3 boccole filettate M5.
Doppia sistema anti-intrusione (Q).
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
Art. fornito destro o sinistro.
Fissaggio cilindro con vite di testa.

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898371 EF DQ	136 x 206	28	dx	1
104 898371 EF SQ	136 x 206	28	sx	1

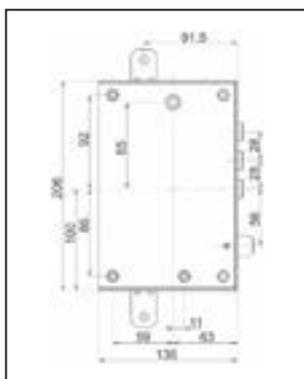**DIERRE TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO**


Fissaggio serratura con n°1 attacco laterale+n°3 boccole filettate M5.
Doppia sistema anti-intrusione (Q).
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
Art. fornito destro o sinistro.
Fissaggio cilindro con vite di testa.

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898371 E3 DQ	136 x 206	28	dx	1
104 898371 E3 SQ	136 x 206	28	sx	1

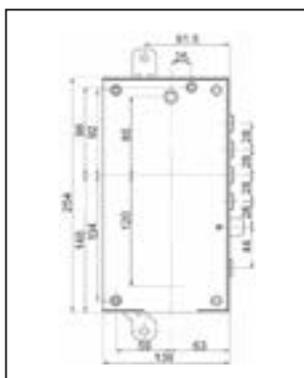**DIERRE TRIPLICE CON MEZZO GIRO**

Fissaggio serratura con n°1 attacco laterale+n°3 boccole filettate M5.
Serratura superiore con mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
Serratura inferiore laterale aziona mezzo giro, chiavistello inf. Ø18 corsa 22 mm e la chiusura entrata chiave della serratura superiore. Art. fornito destro o sinistro.
La serratura è corredata da:
n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI per serr.superiore
n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI per serr. inferiore
n°1 mostrina int (ottone), n°1 mostrina est (ottone)

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89595 EFC DN	136 x 254	28	dx	1
104 89595 EFC SN	136 x 254	28	sx	1

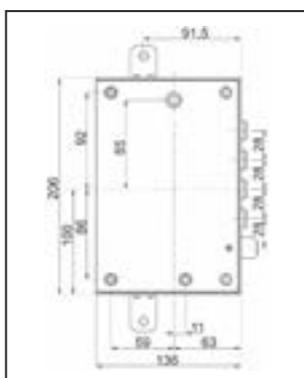**DIERRE TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO**

Fissaggio serratura con n°1 attacco laterale+n°3 boccole filettate M5.
Doppia sistema anti-intrusione (Q).
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
Art. fornito destro o sinistro.
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm(Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898571 EF DQ	136 x 206	28	dx	1
104 898571 EF SQ	136 x 206	28	sx	1






EFFEPI TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER DOPPIO CILINDRO

Fissaggio serratura con n°1 attacco laterale+n°3 boccole filettate M5. Doppio sistema anti-intrusione (Q). Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm. Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura. Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898589 EF DQ	136 x 254	28	dx	1
104 898589 EF SQ	136 x 254	28	sx	1

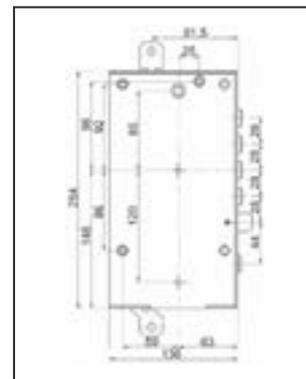

EFFEPI TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Fissaggio serratura con n°1 attacco laterale+n°3 boccole filettate M5. Doppio sistema anti-intrusione (Q). Mezzo giro Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia. Chiavistelli Ø18 mm corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro con vite di testa.


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89371 EF4 DQ	136 x 206	28	dx	1
104 89371 EF4 SQ	136 x 206	28	sx	1

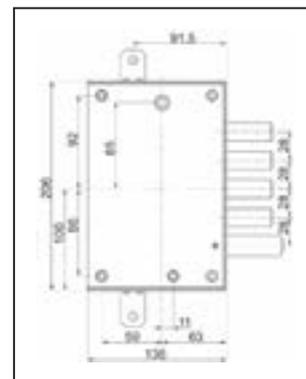

EFFEPI TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER DOPPIO CILINDRO

Fissaggio serratura con n°1 attacco laterale+n°3 boccole filettate. M5 DOPPIO sistema anti-intrusione (Q). Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm. Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e blocco serratura superiore. Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura. Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898595 EF DQ	136 x 254	28	dx	1
104 898595 EF SQ	136 x 254	28	sx	1

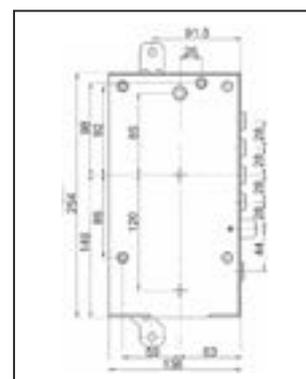


EFFEPI TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Fissaggio serratura con n°2 attacchi laterali+n°2 boccole filettate M5. Serratura superiore a doppia mappa con nucleo Compact + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm. Corsa aste 20 mm. Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Art. fornito destro o sinistro. La serratura è corredata da: n°1 nucleo Compact, n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa Amaranto, Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89N487 EFC D	136 x 254	28	dx	1
104 89N487 EFC S	136 x 254	28	sx	1

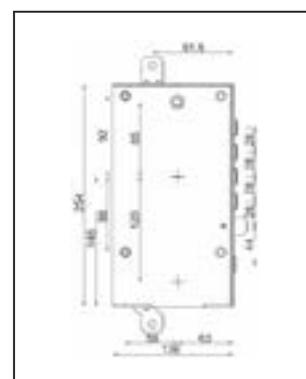


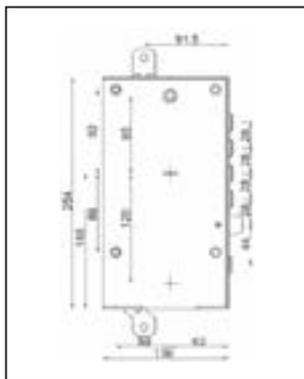

EFFEPI TRIPlice CON MEZZO GIRO

Fissaggio serratura con n°2 attacchi laterali+n°2 boccole filettate M5. Serratura superiore a doppia mappa con nucleo Replay + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm. Corsa aste 20 mm. Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Art. fornito destro o sinistro. La serratura è corredata da: n°1 nucleo Replay, n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa Turchese, Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89Y587 E1 DN	136 x 206	28	dx	1
104 89Y587 E1 SN	136 x 206	28	sx	1

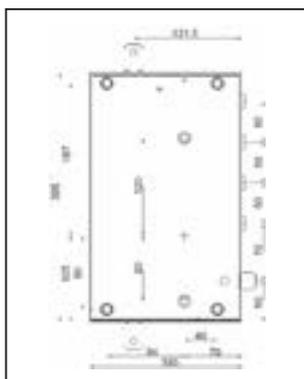

EFFEPI TRIPlice 'SERRABLINDA' MEZZO GIRO

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa. Fissaggio serratura con n°4 boccole filettate M6. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 40 mm. Art.fornito destro o sinistro. La serratura è corredata da: n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa nero metallizzato n°1 chiave di servizio, testa nero metallizzato n°1 mostrina int (anod.bronzo), n°1 mostrina est (anod.bronzo)


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 889561 EFP D	185 x 305	50	dx	1
104 889561 EFP S	185 x 305	50	sx	1

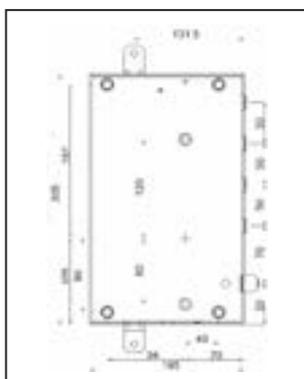

EFFEPI TRIPlice 'SERRABLINDA' MEZZO GIRO PER CILINDRO

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro. Versione base oppure con Doppio sistema anti-intrusione (Q). Fissaggio serratura con n°4 boccole filettate M6. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da cilindro e maniglia inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 40 mm. Art.fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa. Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898461 EFP D	185 x 305	50	dx	1
104 898461 EFP S	185 x 305	50	sx	1
104 898461 EF DQ	185 x 305	50	dx	1
104 898461 EF SQ	185 x 305	50	sx	1

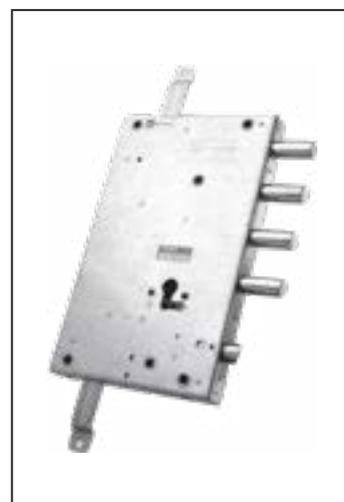




RICAMBI PER SERRATURE EURODOOR



EURODOOR TRIPlice MEZZO GIRO DOPPIO CILINDRO

Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm.
 Corsa aste 20 mm. Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898589 MR DQ	136 x 254	28	dx	1
104 898589 MR SQ	136 x 254	28	sx	1



EURODOOR TRIPlice CON MEZZO GIRO

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89571 MR D	136 x 206	28	dx	1
104 89571 MR S	136 x 206	28	sx	1

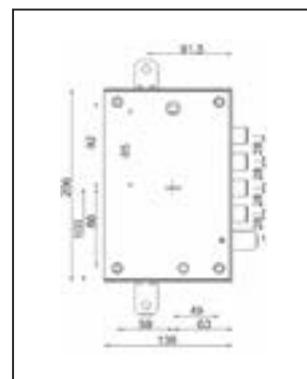

EURODOOR TRIPlice MEZZO GIRO DOPPIO CILINDRO

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm.
 Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e blocco serratura superiore. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898595 MR DQ	136 x 254	28	dx	1
104 898595 MR SQ	136 x 254	28	sx	1

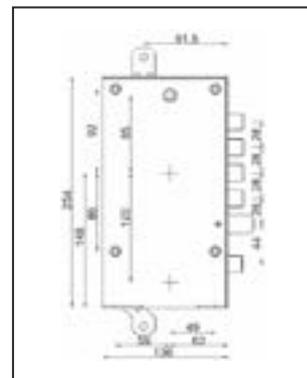


EURODOOR TRIPlice MEZZO GIRO PER CILINDRO

Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 mm corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898571 MR DQ	136 x 206	28	dx	1
104 898571 MR SQ	136 x 206	28	sx	1

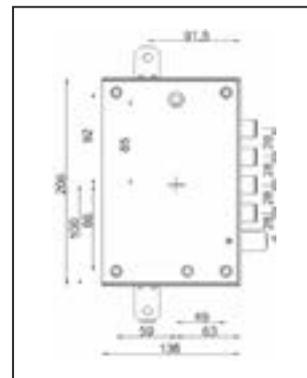



EURODOOR TRIPLICE CON MEZZO GIRO


Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e chiusura entrata chiave superiore. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro.

La serratura è corredata da: n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki, n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (anod.bronzo). Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89597 MR D	136 x 254	28	dx	1
104 89597 MR S	136 x 254	28	sx	1



RICAMBI PER SERRATURE FARCOM


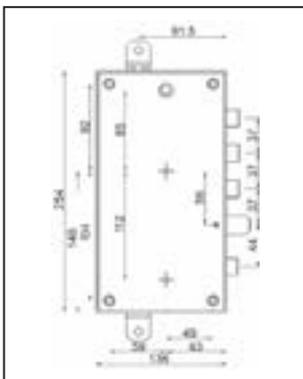


FARCOM TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Serratura superiore con mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Serratura inferiore laterale aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e la chiusura entrata chiave della serratura superiore. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistr.

La serratura è corredata da: n°3 chiavi doppia mappa mm 40 in KA, testa Kaki azionanti le due serrature + n°1 chiavi di servizio, n°2 mostrine int. (ottone) + n°2 mostrine est. (ottone).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89595 F37 D	136 x 254	37	dx	1
104 89595 F37 S	136 x 254	37	sx	1

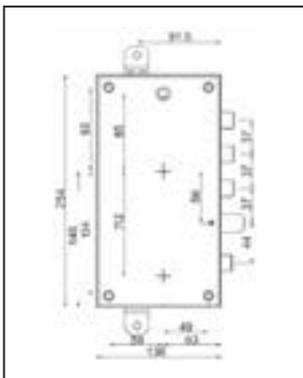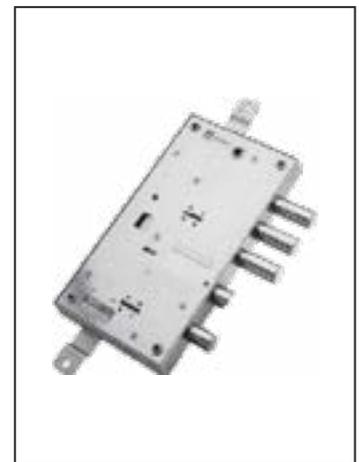

FARCOM TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Serratura superiore con mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Serratura inferiore laterale aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e la chiusura entrata chiave della serratura superiore. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro.

La serratura è corredata da: n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki per serratura superiore, n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa Rossa per serratura inferiore n°1 chiavi di servizio n°2 mostrine int. (ottone) + n°2 mostrine est. (ottone)

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89595 F37 D1	136 x 254	37	dx	1
104 89595 F37 D1	136 x 254	37	sx	1






RICAMBI PER SERRATURE FAPA



FAPA TRIPlice CON MEZZO GIRO

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki n°1 chiave di servizio


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89571 FAP D	136 x 206	50	dx	1
104 89571 FAP S	136 x 206	50	sx	1

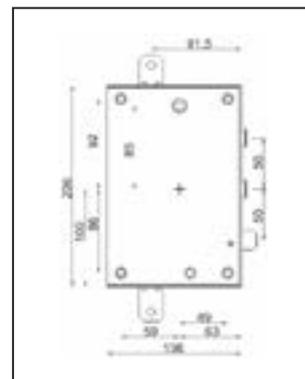

FAPA TRIPlice CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898571 FA DQ	136 x 206	50	dx	1
104 898571 FA SQ	136 x 206	50	sx	1

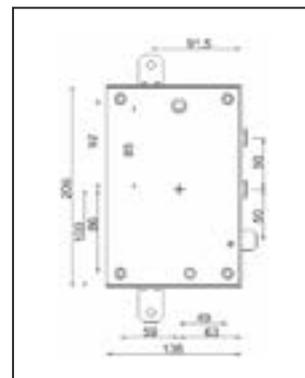

FAPA TRIPlice

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 17 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40 , testa Kaki n° 1 mostrina esterna (anod.bronzo).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89520 FAP D	132 x 146	50	dx	1
104 89520 FAP S	132 x 146	50	sx	1

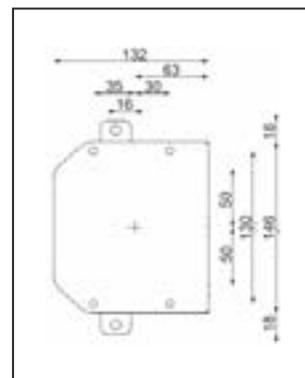

FAPA TRIPlice PER CILINDRO


Versione Base oppure con Bloccaggio Antieffrazione (T).
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 17 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n° 1 mostrina interna (vern.),
 n° 1 mostrina esterna (anod.bronzo)
 Fissaggio cilindro "Speciale"

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898620 FAP D	132 x 146	50	dx	1
104 898620 FAP S	132 x 146	50	sx	1
104 898620 FA DT	132 x 146	50	dx	1
104 898620 FA ST	132 x 146	50	sx	1

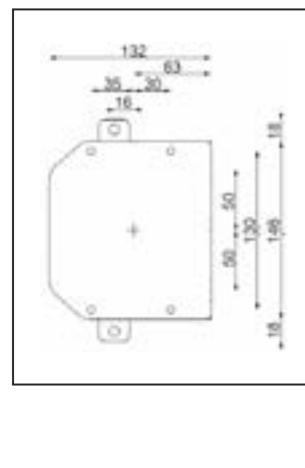




RICAMBI PER SERRATURE FBS

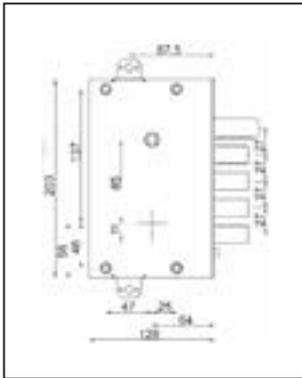

FBS TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Movimento ad ingranaggi. Doppio sistema anti-intrusione (Q). Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da cilindro e maniglia. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro con vite di testa.


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 894515 D E7Q	128 x 203	27	dx	1
104 894515 S E7Q	128 x 203	27	sx	1

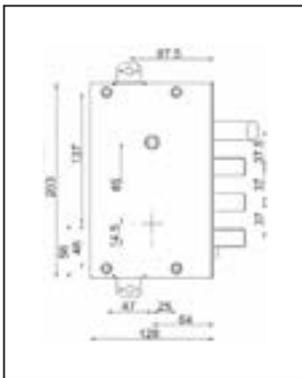

FBS TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Movimento ad ingranaggi. Doppio sistema anti-intrusione (Q). Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da cilindro e maniglia. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro con vite di testa.


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 894515 D 7EQ	128 x 203	37	dx	1
104 894515 S 7EQ	128 x 203	37	sx	1

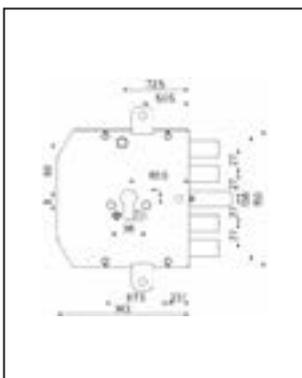


FBS TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Bloccaggio Antieffrazione (T). Mezzo giro reversibile Ø18 mm azionato da cilindro e maniglia. Entrata maniglia 72.5 mm. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 14 mm. Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro "Speciale". Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89E310 WE7T	143 x 150	27	dx e sx	1

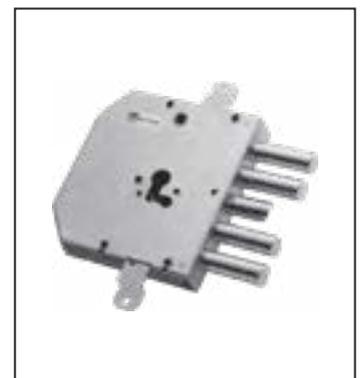

RICAMBI PER SERRATURE FEDELI



FEDELI TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Predisposizione pompa/cilindro. Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali. Bloccaggio Antieffrazione (T). Mezzo giro reversibile Ø20 mm azionato da chiave a pompa e maniglia. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro. La serratura deve essere abbinata ai cilindri cod. FP8D5336F1 - F55D5336F1 - FP8D5353 - F55D5353 oppure alla pompa cilindro cod. 91300C500


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89671 FE D	136 x 206	28	dx	1
104 89671 FE S	136 x 206	28	sx	1





FEDELI TRIPLICE CON MEZZO GIRO


predisposizione pompa/cilindro. Bloccaggio Antieffrazione (T). Mezzo giro reversibile Ø20 mm azionato da chiave a pompa e maniglia. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro. La serratura deve essere abbinata ai cilindri cod. FP8D5336F1 - F55D5336F1- FP8D5353 - F55D5353 oppure alla pompa cilindro cod. 91300C500



Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89671 FE D B1	136 x 206	28	dx	1
104 89671 FE S B1	136 x 206	28	sx	1
104 89671 FE D B2	136 x 206	28	dx	1
104 89671 FE S B2	136 x 206	28	sx	1




RICAMBI PER SERRATURE FERBONA

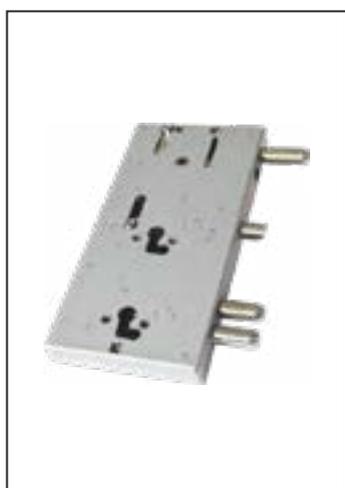


FERBONA TRIPLICE CON MEZZO GIRO DOPPIO CILINDRO

Fissaggio serratura su scatola filettata. Doppio sistema anti-intrusione (Q). Serratura superiore azionata da quadro maniglia, comanda n°1 chiavistello Ø 18 mm corsa 40 mm. Mezzo giro Ø 18 mm (corsa 11 mm avente funzione di mandata) azionato da cilindro, blocca la serratura superiore. Serratura inferiore aziona n°2 chiavistelli inferiori Ø18 mm corsa 29 mm. Corsa aste 35 mm. Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio aste "speciale". Fissaggio cilindro "speciale". Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

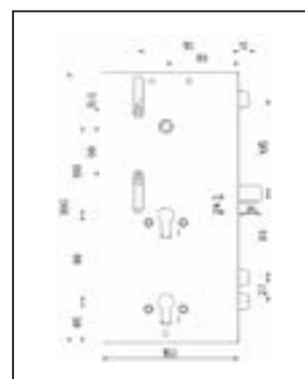


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89F309 D 00Q	150 x 300	27	dx	1
104 89F309 S 00Q	150 x 300	27	sx	1

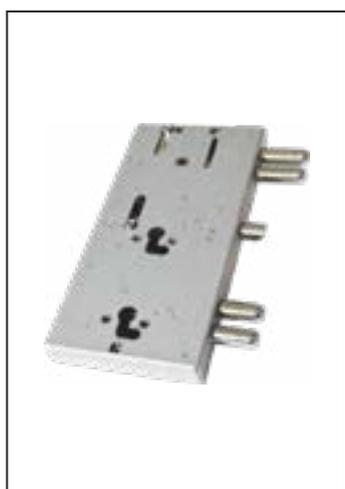

FERBONA TRIPLICE CON MEZZO GIRO DOPPIO CILINDRO

Fissaggio serratura su scatola filettata. Doppio sistema anti-intrusione (Q). Serratura superiore azionata da quadro maniglia, comanda n°2 chiavistello Ø 18 mm corsa 40 mm. Mezzo giro Ø 18 mm (corsa 11 mm avente funzione di mandata) azionato da cilindro, blocca la serratura superiore. Serratura inferiore aziona n°2 chiavistelli inferiori Ø18 mm corsa 29 mm. Corsa aste 35 mm. Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio aste "speciale". Fissaggio cilindro "speciale". Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

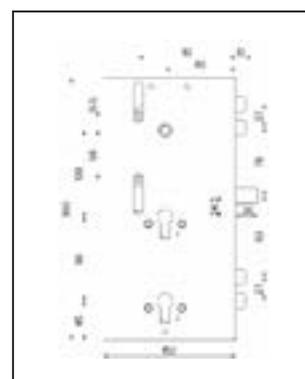

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89F310 D 00Q	150 x 300	27	dx	1
104 89F310 S 00Q	150 x 300	27	sx	1






GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali.
 Leva di blocco sui chiavistelli (B).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da: n°1 nucleo Quick,
 n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa Turchese



Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89KR571GDB35	162 x 206	37	dx	1
104 89KR571GSB35	162 x 206	37	sx	1

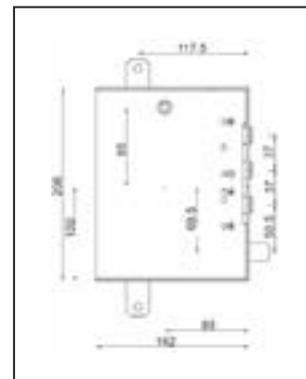

GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali.
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°2 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki
 n°1 chiave di servizio mm 40, testa Kaki
 n°1 chiave doppia mappa mm 60, testa Kaki
 n°1 mostrina int.(ottone), n°1 mostrina est.(ottone).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89R571G D 17	162 x 206	37	dx	1
104 89R571G S 17	162 x 206	37	sx	1

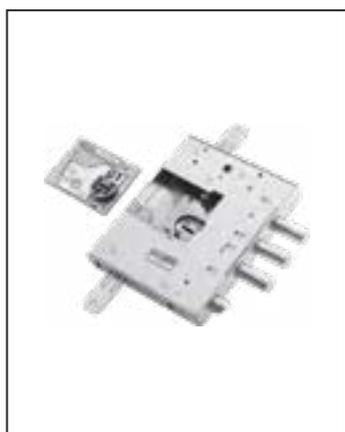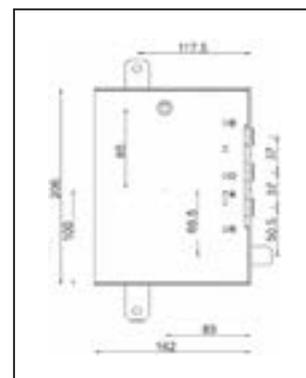

GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali.
 Leva di blocco sui chiavistelli (B).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°1 nucleo riciclabile Replay
 n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa Turchese


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89YR571GDB35	162 x 206	37	dx	1
104 89YR571GSB35	162 x 206	37	sx	1

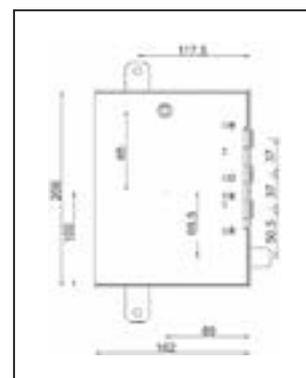


GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali oppure tramite
 n°4 perni filettati.
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°2 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki n°1 chiave di servizio
 mm 40, testa Kaki, n°1 chiave doppia mappa mm 60, testa Kaki
 n°1 mostrina int.(ottone), n°1 mostrina est.(ottone)

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89R571G D U	162 x 206	37	dx	1
104 89R571G S U	162 x 206	37	sx	1

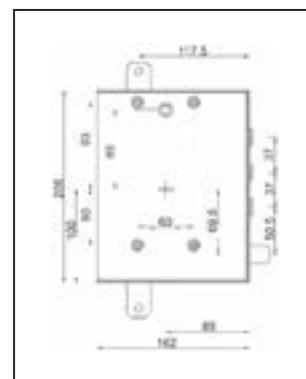

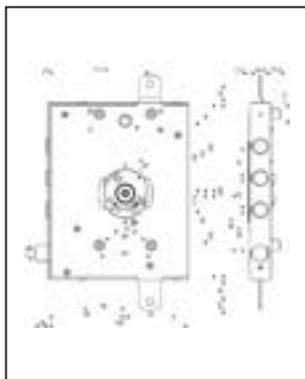

GARDESA TRIPlice CON MEZZO GIRO

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B). Completa con Nucleo 3DKey. Fissaggio tramite n°4 attacchi laterali oppure tramite n°4 perni filettati. Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave e maniglia. Piastra supporto maniglia inclusa.

Chiavistelli Ø18 mm corsa 28 mm. Corsa aste 20 mm.



Segnapasso di serie. Articoli sono forniti destri e sinistri.

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 893D.571GR D	146 x 206	37	dx	1
104 893D.571GR S	146 x 206	37	sx	1

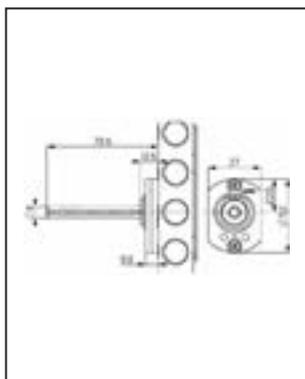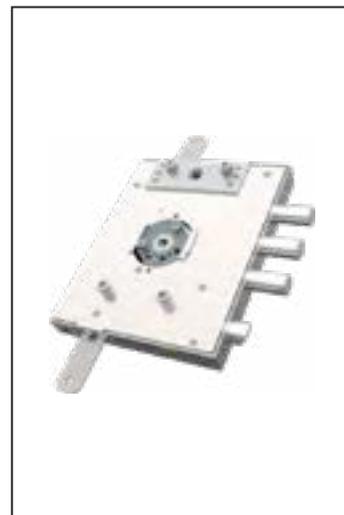

GARDESA TRIPlice CON MEZZO GIRO

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B).

Completa di Nucleo 3DKey con Predisposizione Pomolo.

Fissaggio tramite n°4 attacchi laterali oppure tramite n°4 perni filettati. Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave pomolo interno e maniglia. Piastra supporto maniglia inclusa.

Chiavistelli Ø18 mm con corsa 28 mm. Corsa aste 20 mm.



Segnapasso di serie. Articoli sono forniti destri e sinistri.

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 893D.571GR D	146 x 206	37	dx	1
104 893D.571GR S	146 x 206	37	sx	1

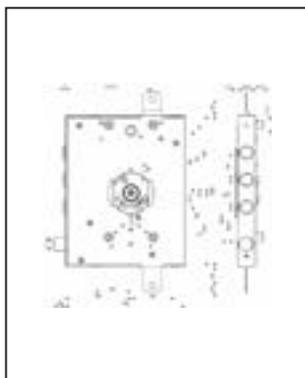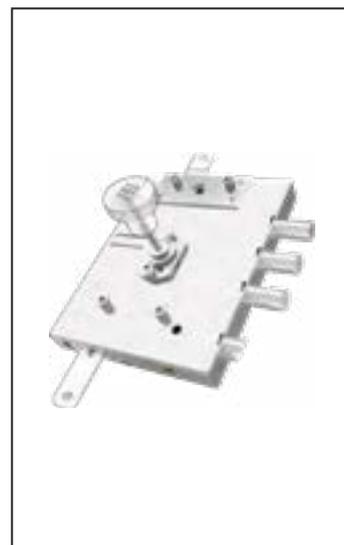

GARDESA TRIPlice CON MEZZO GIRO

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B). Completa di Nucleo 3DKey armo/riarmo. Fissaggio tramite n°4 attacchi laterali / n°4 perni filettati. Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave e maniglia. Piastra supporto maniglia inclusa.

Chiavistelli Ø18 mm con corsa 28 mm. Corsa aste 20 mm.

Segnapasso di serie. Dotazione chiavi:

- 1 chiave di Attivazione - 1 chiave di Disattivazione
- 3/5 chiavi Padronali - 1 chiave di Servizio

Articoli sono forniti destri e sinistri.


A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 893D.571GRDA	146 x 206	37	dx	1
104 893D.571GRSA	146 x 206	37	sx	1




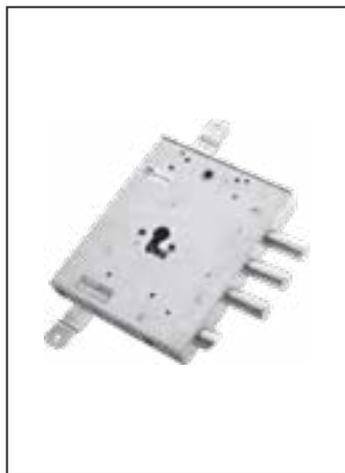

GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali.
 Versione Base oppure con Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898571 GRL D	185 x 305	37	dx	1
104 898571 GRL S	185 x 305	37	sx	1
104 898571 GR DQ	185 x 305	37	dx	1
104 898571 GR SQ	185 x 305	37	sx	1

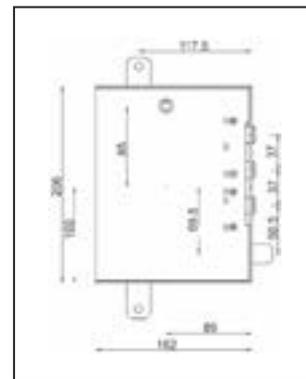

GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali.
 Serratura superiore a doppia mappa con nucleo Compact +
 serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø
 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro.
 Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm. Cilindro inferiore aziona mezzo
 giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro
 La serratura è corredata da: n°1 nucleo Compact
 n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa Amaranto
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89NR487 GR D	162 x 254	37	dx	1
104 89NR487 GR S	162 x 254	37	sx	1

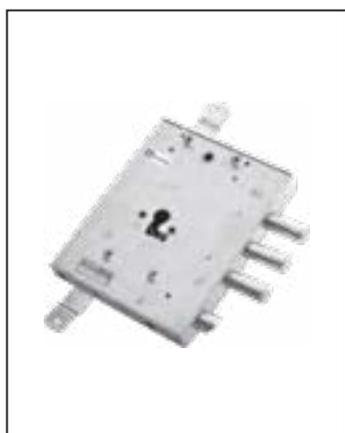

GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO CON CILINDRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali oppure tramite
 n°4 perni filettati. Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura (completo di boccole di
 riduzione per Ø 6.2 mm)
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898571G D UQ	162 x 254	37	dx	1
104 898571G S UQ	162 x 254	37	sx	1

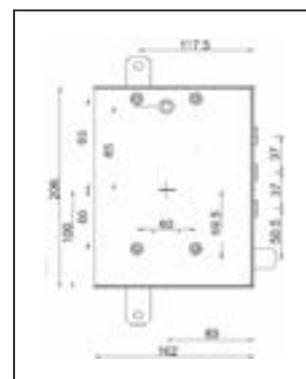


GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali.
 Serratura superiore a doppia mappa con nucleo Compact +
 serratura inferiore a cilindro europeo.
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e
 cilindro. Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm.
 Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore
 Ø18 corsa 22 mm e chiusura entrata chiave della serratura
 superiore. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da: n°1 nucleo Compact
 n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa Amaranto
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89NR497 GR D	162 x 254	37	dx	1
104 89NR497 GR S	162 x 254	37	sx	1

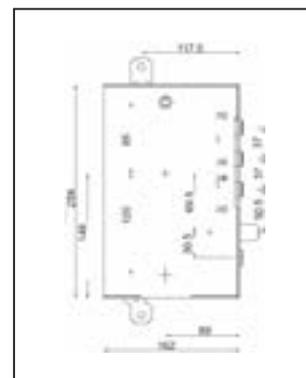

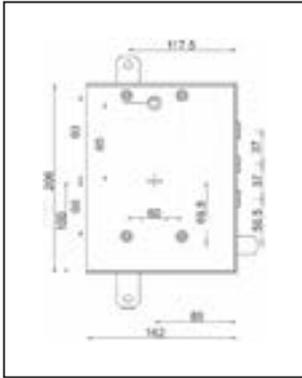**GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO**


Movimento ad Ingranaggi. Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali oppure tramite n°4 perni filettati.
Doppio sistema anti-intrusione (Q).
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
Art. fornito destro o sinistro.
Fissaggio cilindro "Speciale".

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 894571G D UQ	162 x 206	37	dx	1
104 894571G S UQ	162 x 206	37	sx	1

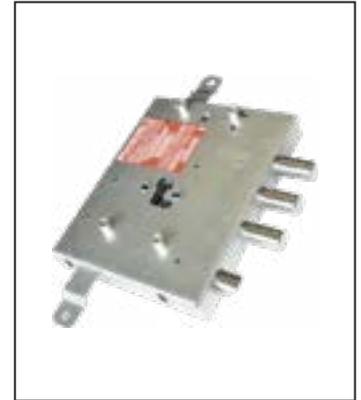**GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO**


Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali.
Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm.
Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e chiusura entrata chiave della serratura superiore. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro.
La serratura è corredata da:
n°2 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki
n°1 chiave doppia mappa mm 60, testa Kaki
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89R597 GRL D	146 x 254	37	dx	1
104 89R597 GRL S	146 x 254	37	sx	1

**GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO**

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali.
Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm.
Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro.
La serratura è corredata da:
n°2 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki
n°1 chiave doppia mappa mm 60, testa Kaki
n°1 mostrina int + n°1 mostrina est
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89R587 G D 18	162 x 254	37	dx	1
104 89R587 G S 18	162 x 254	37	sx	1

**GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER DOPPIO CILINDRO**

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali.
Versione Base oppure con Doppio sistema anti-intrusione (Q).
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm.
Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 20 mm Art. fornito destro o sinistro.
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898589 GRL D	162 x 254	37	dx	1
104 898589 GRL S	162 x 254	37	sx	1
104 898589 GR DQ	162 x 254	37	dx	1
104 898589 GR SQ	162 x 254	37	sx	1






GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali. Serratura superiore a doppia mappa con nucleo Quick + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm. Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistr.

La serratura è corredata da: n°1 nucleo Quick n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa Turchese Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89KR587 GR D	162 x 254	37	dx	1
104 89KR587 GR S	162 x 254	37	sx	1

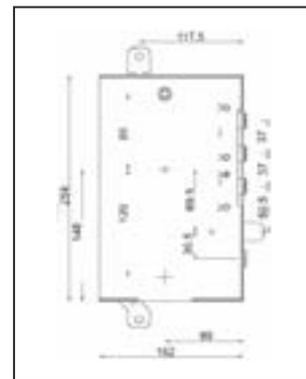

GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali. Doppio sistema anti-intrusione (Q). Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e blocco della serratura superiore. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura. Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898595 GD WQ	162 x 254	37	dx	1
104 898595 GS WQ	162 x 254	37	sx	1

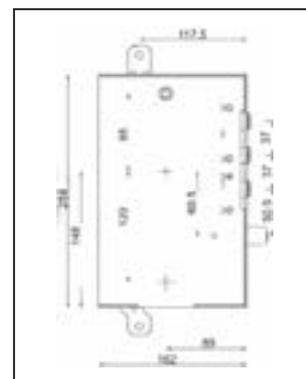

GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali. Leva di blocco sui chiavistelli (B). Serratura superiore a doppia mappa con nucleo Replay + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm. Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro. La serratura è corredata da: n°1 nucleo ricicfrabile Replay n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa Turchese Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89YR587 G DB	162 x 254	37	dx	1
104 89YR587 G SB	162 x 254	37	sx	1

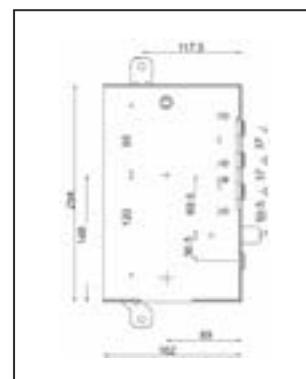


GARDESA TRIPLICE 'SERRABLINDA' CON MEZZO GIRO

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa. Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali. Mezzo giro Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 40 mm. Art. fornito destro o sinistro. La serratura è corredata da: n°2 chiavi doppia mappa mm 40, n°1 chiave di servizio mm 40, n°1 chiave doppia mappa mm 60, Teste chiavi Nero metallizzato

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89561G D 23	205 x 305	50	dx	1
104 89561G S 23	205 x 305	50	sx	1

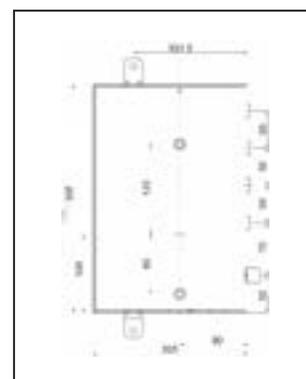




GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO DOPPIO CILINDRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali.
Versione Base oppure con Doppio sistema anti-intrusione (Q).
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm.
Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e blocco serratura superiore. Corsa aste 20 mm.
Art. fornito destro o sinistro (specificare)
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898595 GRL D	162 x 254	37	dx	1
104 898595 GRL S	162 x 254	37	sx	1
104 898595 GR DQ	162 x 254	37	dx	1
104 898595 GR SQ	162 x 254	37	sx	1

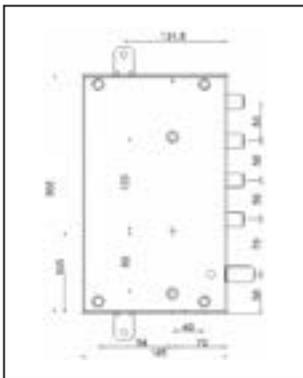

GARDESA TRIPLICE 'SERRABLINDA' MEZZO GIRO CILINDRO

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro.
Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali.
Versione Base oppure con Doppio sistema anti-intrusione (Q).
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 40 mm.
Art. fornito destro o sinistro.
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa.
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898461 GRL D	185 x 305	50	dx	1
104 898461 GRL S	185 x 305	50	sx	1
104 898461 GR DQ	185 x 305	50	dx	1
104 898461 GR SQ	185 x 305	50	sx	1

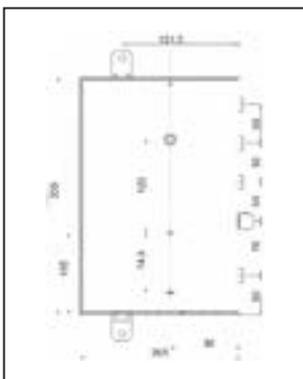

GARDESA TRIPLICE 'SERRABLINDA' MEZZO GIRO

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa + cilindro di servizio. Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali Mezzo giro Ø 20 mm, azionato da pomolo interno ed esterno. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm.
Cilindro inferiore aziona chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 40 mm. Art. fornito destro o sinistro.
La serratura è corredata da: n°2 chiavi doppia mappa mm 40 n°1 chiave doppia mappa mm 60, Teste chiavi Nero Metallizzato.
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89R567G D 24	205 x 305	50	dx	1
104 89R567G S 24	205 x 305	50	sx	1

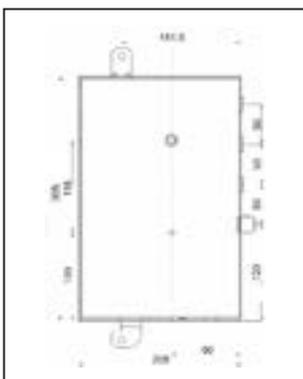

GARDESA TRIPLICE 'SERRABLINDA' MEZZO GIRO

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro.
Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali Mezzo giro Ø 20 mm, azionato da cilindro.
Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 30 mm.
Art. fornito destro o sinistro.
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa.
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898561 GRL D	205 x 305	50	dx	1
104 898561 GRL S	205 x 305	50	sx	1





GARDESA TRIPLICE 'SERRABLINDA' MEZZO GIRO

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro superiore + cilindro di servizio. Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali Doppio sistema anti-intrusione (Q). Mezzo giro Ø 20 mm azionato da pomolo interno ed esterno. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Cilindro inferiore aziona chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 40 mm. Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa. Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

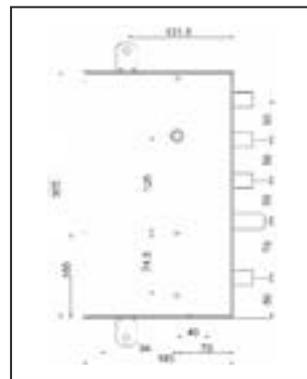


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898R567GD24Q	185 x 305	50	dx	1
104 898R567GS24Q	185 x 305	50	sx	1




GARDESA TRIPLICE 'SERRABLINDA' MEZZO GIRO

Comando chiavistelli e mezzo giro con pomolo e blocco con cilindro. Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali. Mezzo giro Ø 20 mm, azionato da pomolo interno ed esterno. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 30 mm. Art. fornito destro o sinistra. Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa. Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

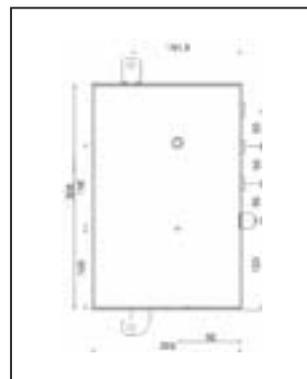

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898568 GRL D	205 x 305	50	dx	1
104 898568 GRL S	205 x 305	50	sx	1

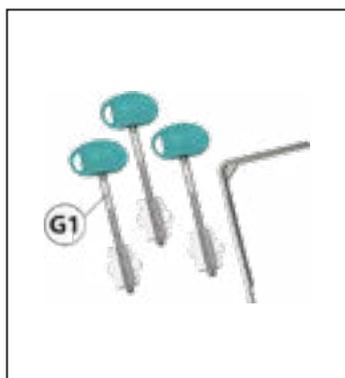

GARDESA CHIAVI RICAMBIO

N°3 chiavi cifrate di ricambio mm 50, testa Turchese + chiavetta per ricifratura nucleo per nucleo intercambiabile ricicfrabile REPLAY®

Articolo	Pezzi
104 91190G135	1




GARDESA NUCLEO RICAMBIO

Nucleo di ricambio ricicfrabile REPLAY® con n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa Turchese

Articolo	Pezzi
104 91064D/SB35G	1

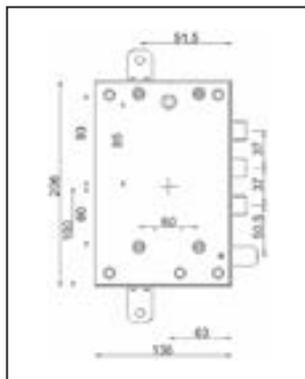

**GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO**

Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati.
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.

Art. fornito destro o sinistro.

La serratura è corredata da:


n°2 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki

n°1 chiave di servizio mm 40, testa Kaki

n°1 chiave doppia mappa mm 60, testa Kaki

n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (ottone)

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89571 GD 5	136 x 206	37	dx	1
104 89571 GS 5	136 x 206	37	sx	1

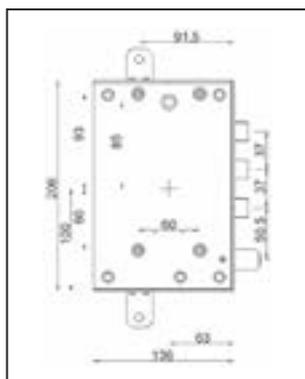**GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO**

Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati.

Doppio sistema anti-intrusione (Q).

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.


Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.

Art. fornito destro o sinistro.

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898571 G5 DQ	136 x 206	37	dx	1
104 898571 G5 SQ	136 x 206	37	sx	1

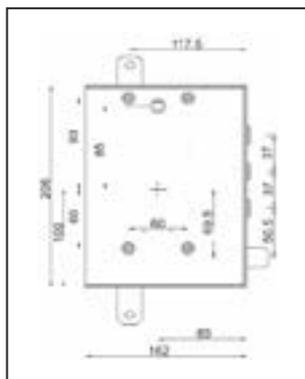**GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO**

Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati.

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.

Art. fornito destro o sinistro.

La serratura è corredata da:


n°2 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki

n°1 chiave di servizio mm 40, testa Kaki

n°1 chiave doppia mappa mm 60, testa Kaki

n°1 mostrina int (ottone), n°1 mostrina est (ottone)

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89R571 G D9	162 x 206	37	dx	1
104 89R571 G S9	162 x 206	37	sx	1

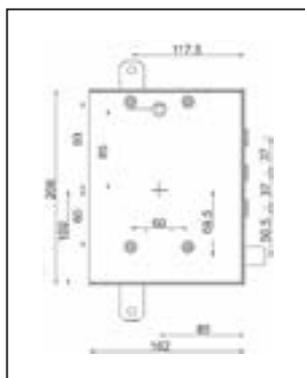**GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO**

Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati.

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q).

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.


Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.

Art. fornito destro o sinistro.

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898571G D9Q	162 x 206	37	dx	1
104 898571G S9Q	162 x 206	37	sx	1

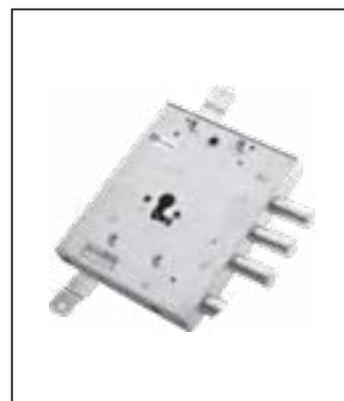




GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati.
 Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da: n°2 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki n°1 chiave doppia mappa mm 60, testa Kaki n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (ottone)
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

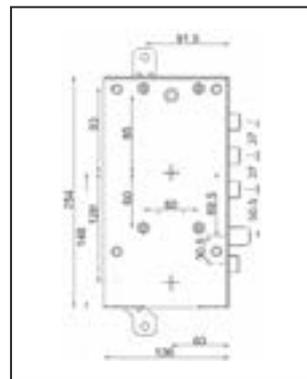


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89587 GD 6	136 x 254	37	dx	1
104 89587 GS 6	136 x 254	37	sx	1

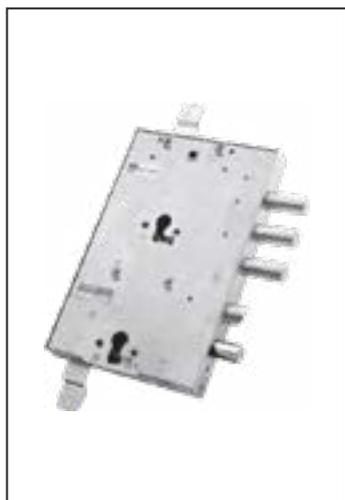

GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO DOPPIO CILINDRO

Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati.
 Versione Base oppure con Doppio sistema anti-intrusione (Q). Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

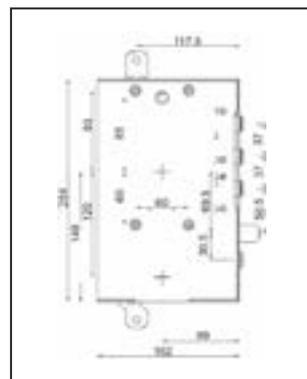


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898589 GR D9	162 x 254	37	dx	1
104 898589 GR S9	162 x 254	37	sx	1
104 898589 G D9Q	162 x 254	37	dx	1
104 898589 G S9Q	162 x 254	37	sx	1




GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati.
 Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°2 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki
 n°1 chiave doppia mappa mm 60, testa Kaki
 n°1 mostrina int (ottone) + n°1 mostrina est (ottone)
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

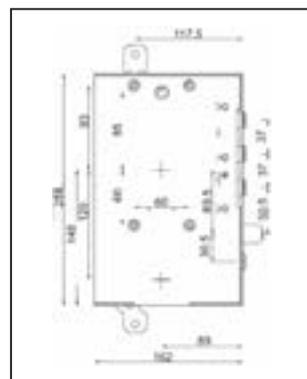

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89R587 GD 10	162 x 254	37	dx	1
104 89R587 GS 10	162 x 254	37	sx	1






GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO DOPPIO CILINDRO

Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati.
 Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm.
 Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e blocco serratura superiore. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898595 GD 9Q	162 x 254	37	dx	1
104 898595 GS 9Q	162 x 254	37	sx	1

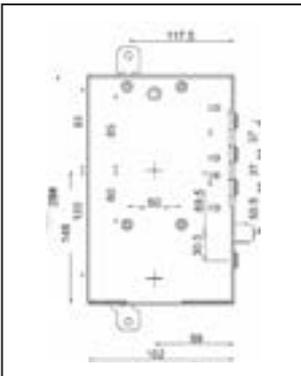

GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati.
 Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm.
 Cilindro aziona mezzo giro, chiavistello inf. Ø18 corsa 22 mm e la chiusura entrata chiave superiore. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro. La serratura è corredata da:
 n°2 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki
 n°1 chiave doppia mappa mm 60, testa Kaki
 n°1 mostrina int (ottone) + n°1 mostrina est (ottone)
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89R597 GD 10	162 x 254	37	dx	1
104 89R597 GS 10	162 x 254	37	sx	1



GARDESA TRIPLICE 'SERRABLINDA' MEZZO GIRO

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa. Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati
 Mezzo giro Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia inferiore.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 40 mm.
 Art. fornito destro o sinistro. La serratura è corredata da:
 n°2 chiavi doppia mappa mm 40, n°1 chiave di servizio mm 40
 n°1 chiave doppia mappa mm 60, Teste chiavi Nero metallizzato


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898571 G5 DQ	162 x 254	37	dx	1
104 898571 G5 SQ	162 x 254	37	sx	1



GARDESA TRIPLICE 'SERRABLINDA' MEZZO GIRO CILINDRO

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro. Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati. Versione Base oppure con Doppio sistema anti-intrusione (Q). Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia inferiore.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 40 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898561 GD 15	185 x 305	50	dx	1
104 898561 GS 15	185 x 305	50	sx	1
104 898561 GD15Q	185 x 305	50	dx	1
104 898561 GS15Q	185 x 305	50	sx	1

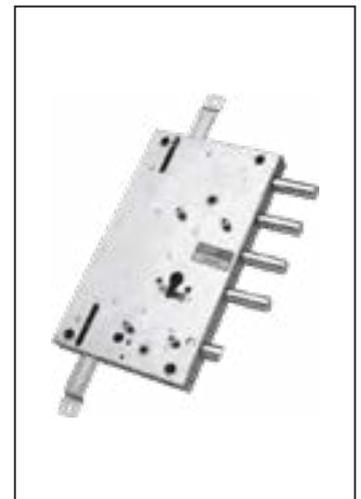




GARDESA TRIPLICE 'SERRABLINDA' MEZZO GIRO

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa. Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati. Mezzo giro Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 40 mm. Art. fornito destro o sinistro. La serratura è corredata da: n°2 chiavi doppia mappa mm 40 n°1 chiave di servizio mm 40 n°1 chiave doppia mappa mm 60 Teste chiavi Nero Metallizzato.



Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89561 GD 11	205 x 305	50	dx	1
104 89561 GS 11	205 x 305	50	sx	1

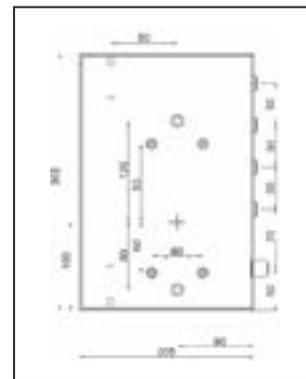

GARDESA TRIPLICE 'SERRABLINDA' MEZZO GIRO

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa. Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati. Mezzo giro Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 40 mm. Art. fornito destro o sinistro. La serratura è corredata da: n°2 chiavi doppia mappa mm 40, n°1 chiave di servizio mm 40 n°1 chiave doppia mappa mm 60, Teste chiavi Nero Metallizzato.


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89561 GD7	185 x 305	50	dx	1
104 89561 GS7	185 x 305	50	sx	1

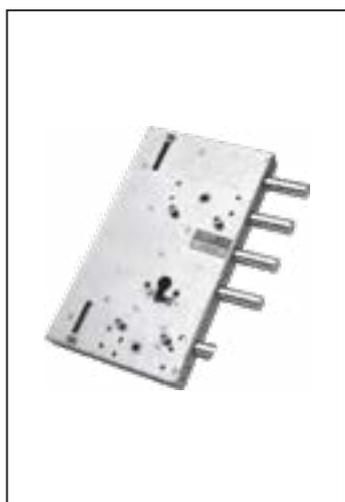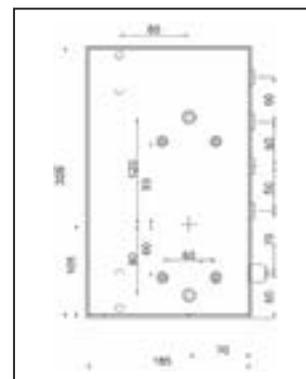

GARDESA TRIPLICE 'SERRABLINDA' MEZZO GIRO CILINDRO

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro. Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati. Versione Base oppure con Doppio sistema anti-intrusione (Q). Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 40 mm. Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898561 GD 11	185 x 305	50	dx	1
104 898561 GS 11	185 x 305	50	sx	1
104 898561 GD 11Q	185 x 305	50	dx	1
104 898561 GS 11Q	185 x 305	50	sx	1

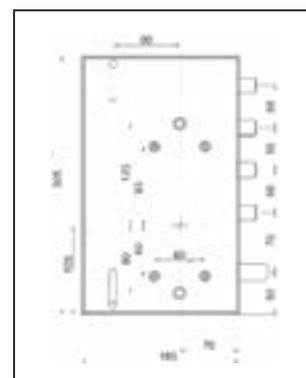


GARDESA TRIPLICE 'SERRABLINDA' MEZZO GIRO CILINDRO

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro. Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati. Versione Base oppure con Doppio sistema anti-intrusione (Q). Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 40 mm. Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898561 GD 07	185 x 305	50	dx	1
104 898561 GS 07	185 x 305	50	sx	1
104 898561 GD 7Q	185 x 305	50	dx	1
104 898561 GS 7Q	185 x 305	50	sx	1

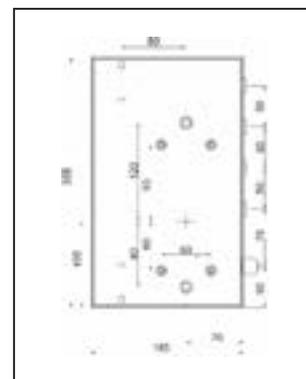




GARDESA TRIPLICE TIPO SERRABLINDA MEZZO GIRO

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa + cilindro di servizio. Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati. Mezzo giro Ø 20 mm, azionato da pomolo interno ed esterno. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Cilindro inferiore aziona chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 40 mm. Art. fornito destro o sinistro. La serratura è corredata da: n°2 chiavi doppia mappa mm 40 + n°1 chiave doppia mappa mm 60, Teste chiavi Nero metallizzato + n°1 mostrina int (ottone) + n°1 mostrina est (ottone). Fissaggio cilindro con vite di testa. Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89567 GD 8	185 x 305	50	dx	1
104 89567 GS 8	185 x 305	50	sx	1

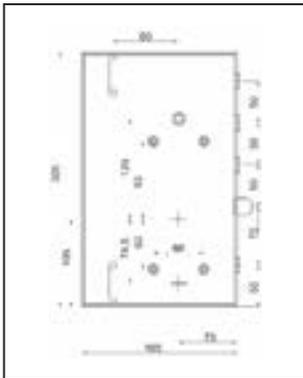

GARDESA TRIPLICE 'SERRABLINDA' MEZZO GIRO

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro superiore + cilindro di servizio. Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati. Doppio sistema anti-intrusione (Q) Mezzo giro Ø 20 mm azionato da pomolo interno ed esterno. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Cilindro inferiore aziona chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 40 mm. Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa. Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898567 GD 8Q	185 x 305	50	dx	1
104 898567 GS 8Q	185 x 305	50	sx	1

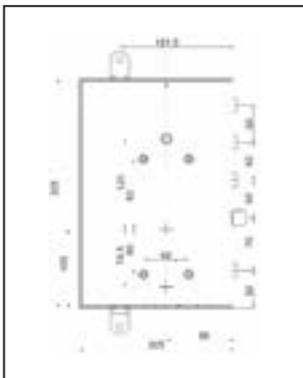

GARDESA TRIPLICE 'SERRABLINDA' MEZZO GIRO

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa + cilindro di servizio. Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati. Mezzo giro Ø 20 mm, azionato da pomolo interno ed esterno. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Cilindro inferiore aziona chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 40 mm. Art. fornito destro o sinistro. La serratura è corredata da: n°2 chiavi doppia mappa mm 40 n°1 chiave doppia mappa mm 60, Teste chiavi Nero metallizzato. Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89R567 GD 16	205 x 305	50	dx	1
104 89R567 GS 16	205 x 305	50	sx	1

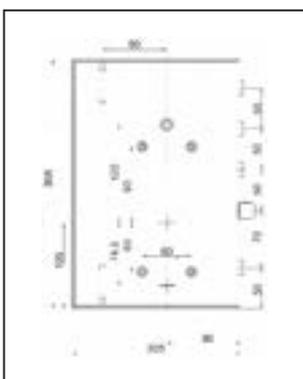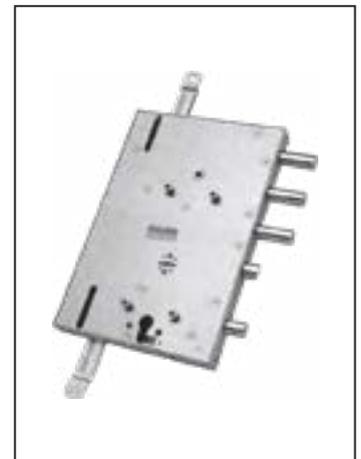

GARDESA TRIPLICE 'SERRABLINDA' MEZZO GIRO

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa + cilindro di servizio. Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati. Mezzo giro Ø 20 mm, azionato da pomolo interno ed esterno. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Cilindro inferiore aziona chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 40 mm. Art. fornito destro o sinistro. La serratura è corredata da: n°2 chiavi doppia mappa mm 40 n°1 chiave doppia mappa mm 60, Teste chiavi Nero metallizzato. Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa. Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89R567 GD 12	205 x 305	50	dx	1
104 89R567 GS 12	205 x 305	50	sx	1





GARDESA TRIPLICE 'SERRABLINDA' MEZZO GIRO

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro superiore + cilindro di servizio. Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati. Doppio sistema anti-intrusione (Q). Mezzo giro Ø 20 mm azionato da pomolo interno ed esterno. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Cilindro inferiore aziona chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 40 mm. Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa. Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

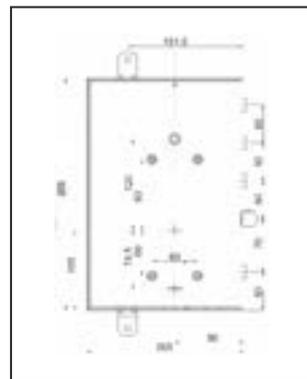


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898R567GD16Q	205 x 305	50	dx	1
104 898R567GS16Q	205 x 305	50	sx	1



GARDESA TRIPLICE 'SERRABLINDA' MEZZO GIRO

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro superiore + cilindro di servizio. Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati. DOPPIO sistema anti-intrusione (Q). Mezzo giro Ø 20 mm azionato da pomolo interno ed esterno. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Cilindro inferiore aziona chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 40 mm. Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa. Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

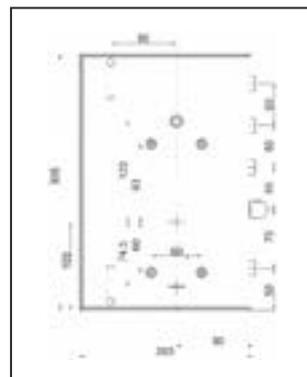


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898R567GD12Q	205 x 305	50	dx	1
104 898R567GS12Q	205 x 305	50	sx	1



GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Fissaggio serratura tramite fori Ø6 mm. Mezzo giro Ø 18 mm azionato da chiave e maniglia. Entrata maniglia 150 mm. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 17 mm. Art. fornito destro o sinistro. La serratura è corredata da:
 n°2 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki
 n°1 chiave di servizio mm 40, testa Kaki
 n°1 chiave doppia mappa mm 60, testa Kaki
 n°1 mostrina int (ottone) + n°1 mostrina est (ottone)
 n°1 boccola guida chiave mm 20




Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89555 GAR D	182 x 169	25	dx	1
104 89555 GAR S	182 x 169	25	sx	1




GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Fissaggio serratura tramite fori Ø6 mm. Dispositivo con bloccaggio anti-effrazione (T). Mezzo giro Ø 18 mm azionato da cilindro e maniglia. Entrata maniglia 150 mm. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 17 mm. Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura. Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

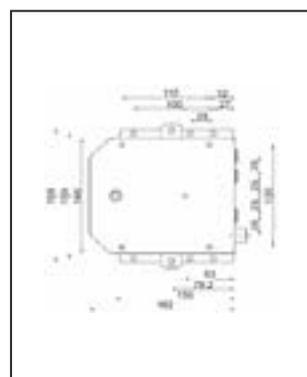

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898555 GR DT	182 x 169	25	dx	1
104 898555 GR ST	182 x 169	25	sx	1







GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Fissaggio serratura tramite n°4 boccole filettate. M5 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro.

La serratura è corredata da:

n°2 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki
n°1 chiave di servizio mm 40, testa Kaki
n°1 chiave doppia mappa mm 60, testa Kaki
n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (ottone).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89567 GD 8	185 x 305	50	dx	1
104 89567 GS 8	185 x 305	50	sx	1

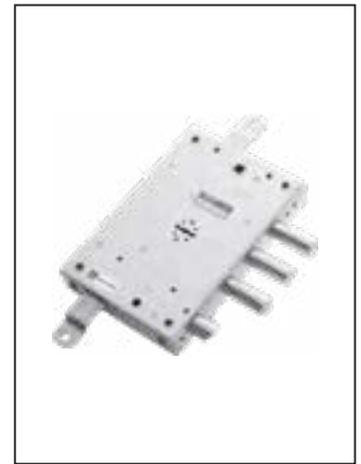


GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Fissaggio serratura tramite n°4 boccole filettate M5. Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Cilindro aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro.

La serratura è corredata da:

n°2 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki
n°1 chiave doppia mappa mm 60, testa Kaki
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89567 GD 8	185 x 305	50	dx	1
104 89567 GS 8	185 x 305	50	sx	1



GARDESA TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Fissaggio serratura tramite n°4 boccole filettate M5. Doppio sistema anti-intrusione (Q). Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro (specificare) Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura. Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898571 G1 DQ	136 x 206	37	dx	1
104 898571 G1 SQ	136 x 206	37	sx	1

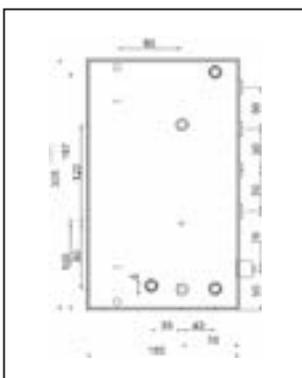

GARDESA TRIPLICE 'SERRABLINDA' MEZZO GIRO

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa. Fissaggio serratura tramite n°3 boccole filettate M5. Mezzo giro Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 40 mm. Art. fornito destro o sinistro.

La serratura è corredata da:

n°2 chiavi doppia mappa mm 40, n°1 chiave di servizio mm 40, n°1 chiave doppia mappa mm 60, Teste chiavi Nero metallizzato.

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89561 GD 3	185 x 305	50	dx	1
104 89561 GS 3	185 x 305	50	sx	1






GARDESA TRIPLICE 'SERRABLINDA' MEZZO GIRO CILINDRO

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro. Fissaggio serratura tramite n°3 boccole filettate M5. Versione Base oppure con Doppio sistema anti-intrusione (Q). Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 40 mm. Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898561 GD 03	185 x 305	50	dx	1
104 898561 GS 03	185 x 305	50	sx	1
104 898561 GD 3Q	185 x 305	50	dx	1
104 898561 GS 3Q	185 x 305	50	sx	1

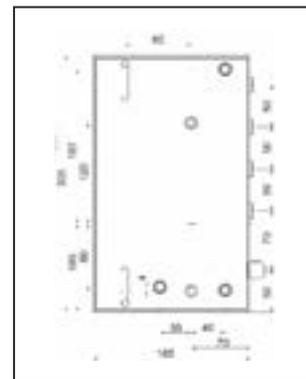

GARDESA TRIPLICE 'SERRABLINDA' MEZZO GIRO

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa + cilindro di servizio. Fissaggio serratura tramite n°3 boccole filettate M5. Mezzo giro Ø 20 mm, azionato da pomolo interno ed esterno. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Cilindro inferiore aziona chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm Corsa aste 40 mm. Art. fornito destro o sinistro. La serratura è corredata da: n°2 chiavi doppia mappa mm 40 n°1 chiave doppia mappa mm 60, Teste chiavi Nero metallizzato Fissaggio cilindro con vite di testa Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89567 G D4	185 x 305	50	dx	1
104 89567 G S4	185 x 305	50	sx	1

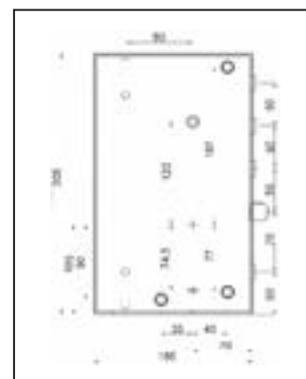

GARDESA TRIPLICE 'SERRABLINDA' MEZZO GIRO

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro superiore + cilindro di servizio. Fissaggio serratura tramite n°3 boccole filettate M5. Doppio sistema anti-intrusione (Q). Mezzo giro Ø 20 mm azionato da pomolo interno ed esterno. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Cilindro inferiore aziona chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 40 mm. Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa. Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898567 GD 4Q	185 x 305	50	dx	1
104 898567 GS 4Q	185 x 305	50	sx	1

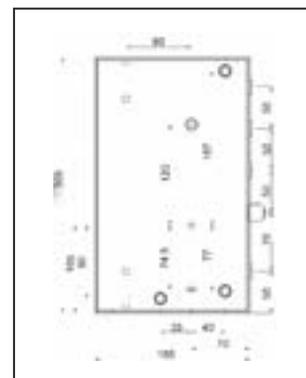

GARDESA FERROGLIERA ELETTRICA


Con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno). Congegno automatico antichiusura (antiripetitore) Dimensioni: mm 248 x 35 Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA) Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Articolo	Mano	Pezzi
104 94077 GAR D	dx	1
104 94077 GAR S	sx	1

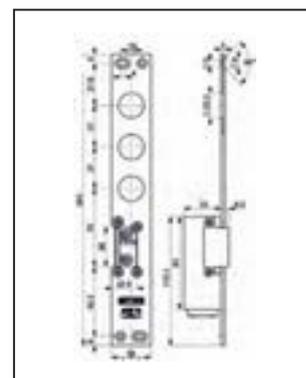




RICAMBI PER SERRATURE GASPEROTTI

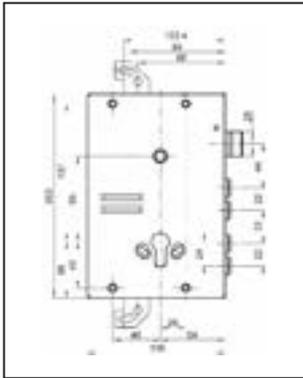

GASPEROTTI TRIPLICE MEZZO GIRO CILINDRO

Movimento ad Ingranaggi. Fissaggio serratura tramite n°4 boccole. Doppio sistema anti-intrusione (Q)
Mezzo giro reversibile in acciaio azionato da quadro maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
L'articolo è reversibile.
Fissaggio cilindro con vite di testa.


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89G515W22Q	136 x 203	22	dx e sx	1

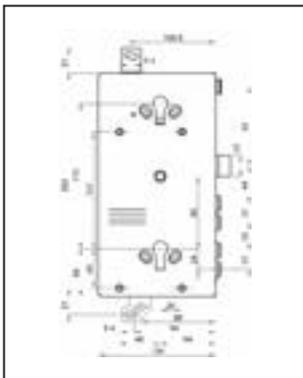

GASPEROTTI TRIPLICE MEZZO GIRO DOPPIO CILINDRO

Movimento ad Ingranaggi.
Fissaggio serratura tramite n°4 boccole.
Doppio sistema anti-intrusione (Q).
Serratura inferiore con mezzo giro reversibile in acciaio azionato da quadro maniglia e cilindro.
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
Serratura superiore con funzione di fermo notte e semiapertura, comanda chiavistello Ø 18 corsa 20 mm
L'articolo è reversibile.
Fissaggio cilindro con vite di testa.


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89G767W22Q	136 x 262	22	dx e sx	1

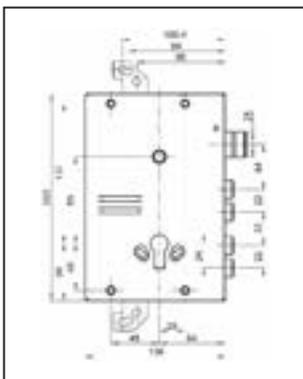

GASPEROTTI TRIPLICE MEZZO GIRO CILINDRO

Movimento ad Ingranaggi.
Fissaggio serratura tramite n°4 boccole.
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q).
Mezzo giro reversibile in acciaio azionato da quadro maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
L'articolo è reversibile.
Fissaggio cilindro con vite di testa.

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89G515W2MQ	136 x 2606	22	dx e sx	1

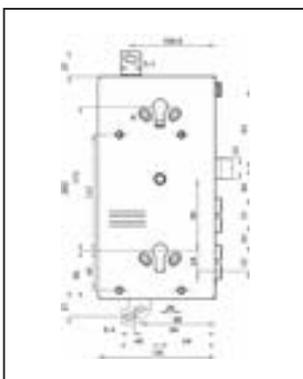

GASPEROTTI TRIPLICE MEZZO GIRO DOPPIO CILINDRO

Movimento ad Ingranaggi.
Fissaggio serratura tramite n°4 boccole.
Doppio sistema anti-intrusione (Q).
Serratura inferiore con mezzo giro reversibile in acciaio azionato da quadro maniglia e cilindro.
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
Serratura superiore con funzione di fermo notte e semiapertura, comanda chiavistello Ø 18 corsa 20 mm.
L'articolo è reversibile.
Fissaggio cilindro con vite di testa.

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89G515W2MQ	136 x 2606	22	dx e sx	1






GASPERROTTI TRIPLICE MEZZO GIRO CILINDRO

Movimento ad Ingranaggi.
 Fissaggio serratura tramite n°4 boccole.
 DOPPIO sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile in acciaio azionato da quadro maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 L'articolo è reversibile.
 Fissaggio cilindro con vite di testa.


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89G515W2DQ	136 x 206	22	dx e sx	1

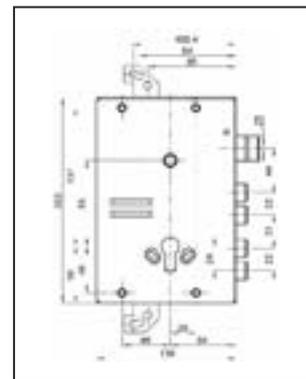

GASPERROTTI TRIPLICE MEZZO GIRO DOPPIO CILINDRO

Movimento ad Ingranaggi.
 Fissaggio serratura tramite n°4 boccole.
 Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Serratura inferiore con mezzo giro reversibile In acciaio azionato da quadro maniglia e cilindro.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 Serratura superiore con funzione di fermo notte e semiapertura, comanda chiavistello Ø 18 corsa 20 mm
 L'articolo è reversibile.
 Fissaggio cilindro con vite di testa.

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89G767W2DQ	136 x 262	22	dx e sx	1

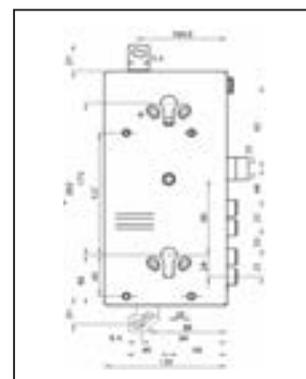


RICAMBI PER SERRATURE GREG



GREG TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°4 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki n°1 chiave di servizio mm 40, testa Kaki, n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (ottone)


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89571 GRD D	136 x 206	37	dx	1
104 89571 GRD S	136 x 206	37	sx	1

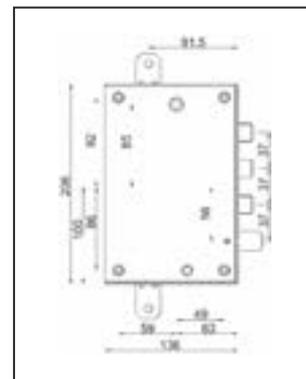


GREG TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Versione Base oppure con Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898571 GR D1	136 x 206	37	dx	1
104 898571 GR S1	136 x 206	37	sx	1
104 898571 GD 1Q	136 x 206	37	dx	1
104 898571 GS 1Q	136 x 206	37	sx	1

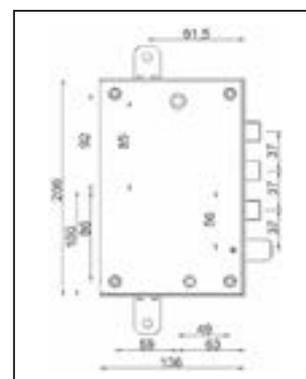

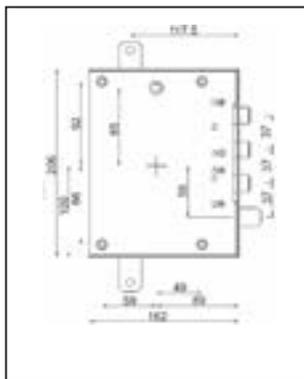**GASPEROTTI TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO**


Doppio sistema anti-intrusione (Q).
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
Art. fornito destro o sinistro.
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89E8571 G DQ	162 x 206	37	dx	1
104 89E8571 G SQ	162 x 206	37	sx	1

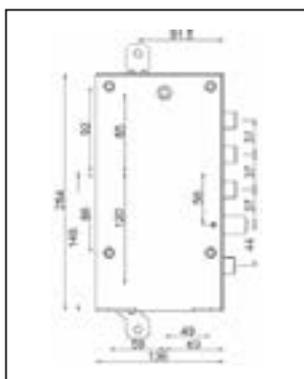**GASPEROTTI TRIPLICE MEZZO GIRO DOPPIO CILINDRO**


Versione Base oppure con Doppio sistema anti-intrusione (Q).
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm.
Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e blocco della serratura superiore.
Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro.
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898595 GRD D	136 x 254	37	dx	1
104 898595 GRD S	136 x 254	37	sx	1
104 898595 GD 1Q	136 x 254	37	dx	1
104 898595 GS 1Q	136 x 254	37	sx	1

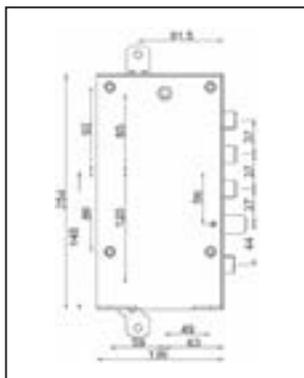**GASPEROTTI TRIPLICE MEZZO GIRO DOPPIO CILINDRO**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm.
Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e blocco della serratura superiore.
Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro.
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89E8595 GD N	136 x 254	37	dx	1
104 89E8595 GS N	136 x 254	37	sx	1

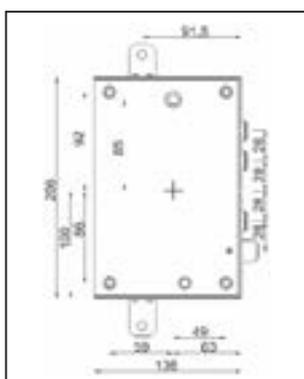**RICAMBI PER SERRATURE ICA****ICA TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO**

Doppio sistema anti-intrusione (Q).
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
Art. fornito destro o sinistro (specificare).
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898571 IC DQ	136 x 206	28	dx	1
104 898571 IC SQ	136 x 206	28	sx	1





RICAMBI PER SERRATURE ISALL



ISALL TRIPlice CON MEZZO GIRO


Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.

Art. fornito destro o sinistro.

La serratura è corredata da:

n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki n°1 chiave di servizio
Boccola guida chiave mm 15

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89571 ISA D0	136 x 206	37	dx	1
104 89571 ISA S0	136 x 206	37	sx	1

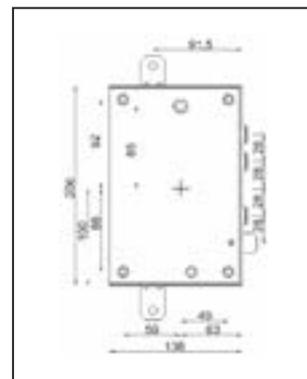

ISALL TRIPlice CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Doppio sistema anti-intrusione (Q).


Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.

Art. fornito destro o sinistro.

Fissaggio cilindro con vite di testa.

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898371 IS DQ	136 x 206	28	dx	1
104 898371 IS SQ	136 x 206	28	sx	1

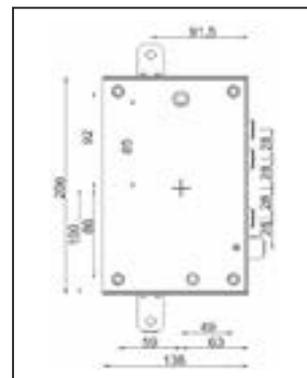

ISALL TRIPlice CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Doppio sistema anti-intrusione (Q).


Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.

Art. fornito destro o sinistro.

Fissaggio cilindro con vite di testa

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898371 ID 1Q	146 x 206	28	dx	1
104 898371 IS 1Q	146 x 206	28	sx	1

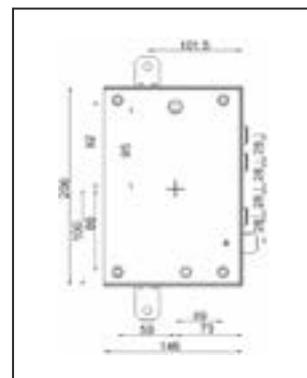

ISALL TRIPlice CON MEZZO GIRO

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm.

Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e chiusura entrata chiave serratura superiore.


Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro (specificare).


La serratura è corredata da: n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki + servizio. Boccola guida chiave mm 15.

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89597 ISA D	136 x 254	28	dx	1
104 89597 ISA S	136 x 254	28	sx	1

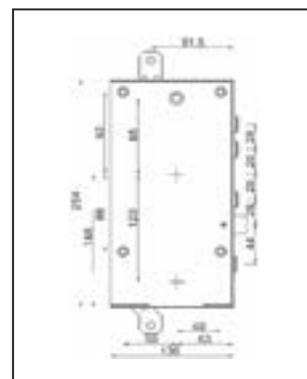

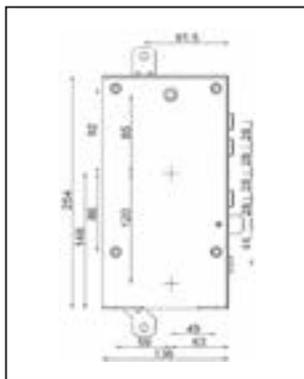**ISALL TRIPLEX CON MEZZO GIRO PER DOPPIO CILINDRO**


Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm.
 Corsa aste 20 mm. Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e blocco della serratura superiore. Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898595 IS DQ	136 x 254	28	dx	1
104 898595 IS SQ	136 x 254	28	sx	1

**RICAMBI PER SERRATURE MAGHI****MAGHI TRIPLEX CON MEZZO GIRO**


Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
 Entrata chiave e maniglia 66 mm (3 mm di piastra di guida chiavistelli). Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 La serratura è corredata da:
 n°1 nucleo Quick
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa Turchese
 n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (ottone)

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89K571 MAG D	139 x 206	28	dx	1
104 89K571 MAG S	139 x 206	28	sx	1

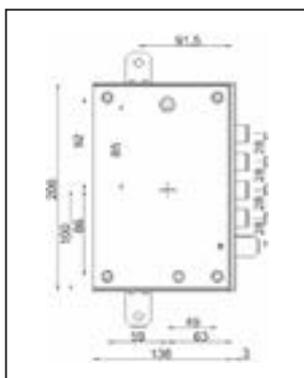**MAGHI TRIPLEX CON MEZZO GIRO PER CILINDRO**

Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
 Entrata chiave e maniglia 66 mm (3 mm di piastra di guida chiavistelli). Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro (specificare).
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898571 MA DQ	139 x 206	28	dx	1
104 898571 MA SQ	139 x 206	28	sx	1

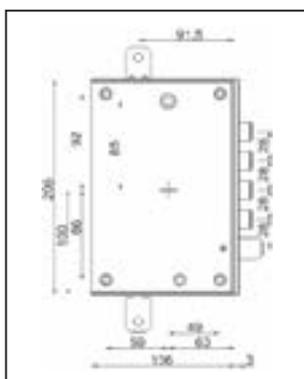




RICAMBI PER SERRATURE MASTER



MASTER TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°1 nucleo Compact
 n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa Amaranto


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89N471 MAS D	136 x 206	28	dx	1
104 89N471 MAS S	136 x 206	28	sx	1

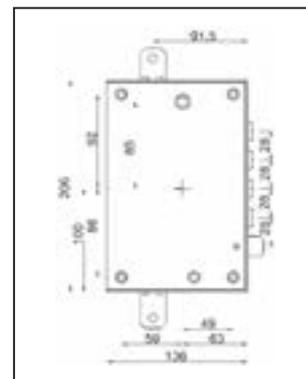

MASTER TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm. Corsa aste 20 mm.
 Fori passanti fissaggio mostrine. Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°1 nucleo ricicrabile Quick
 n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa Turchese


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89K515 MAS D	137 x 203	28	dx	1
104 89K515 MAS S	137 x 203	28	sx	1

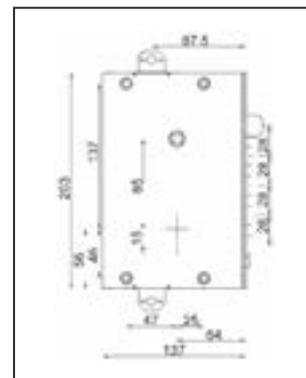

MASTER TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm. Corsa aste 20 mm.
 Fori passanti fissaggio mostrine. Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°1 nucleo ricicrabile Replay
 n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa Turchese
 n°1 chiave cantiere, testa Turchese


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89Y515 MAS D	137 x 203	28	dx	1
104 89Y515 MAS S	137 x 203	28	sx	1

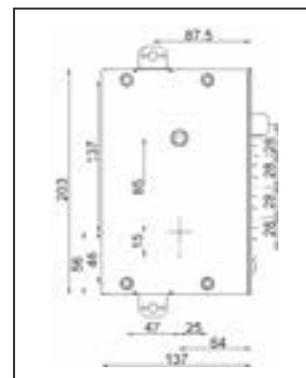


MASTER TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm. Corsa aste 20 mm.
 Fori passanti fissaggio mostrine. Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°1 nucleo ricicrabile Replay
 n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa Turchese
 n°1 chiave cantiere, testa Turchese


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89Y515 MA D1	137 x 203	28	dx	1
104 89Y515 MA S1	137 x 203	28	sx	1

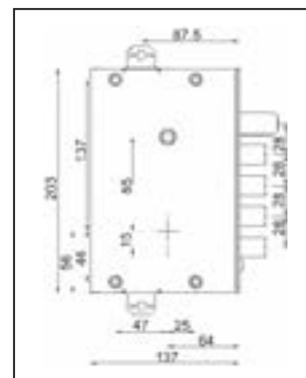

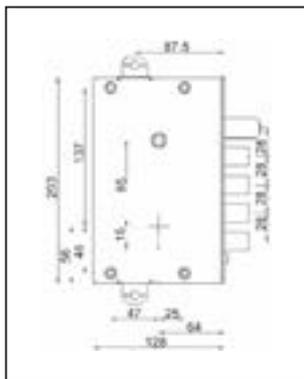**MASTER TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO**


Movimento ad Ingranaggi. Versione con Leva di rinforzo chiavistelli (B) oppure con Doppio sistema anti-intrusione (Q). Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da cilindro e maniglia. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro (specificare). Fissaggio cilindro con vite di testa.

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 894515 M1 DB	128 x 203	28	dx	1
104 894515 M1 SB	128 x 203	28	sx	1
104 894515 M1 DQ	128 x 203	28	dx	1
104 894515 M1 SQ	128 x 203	28	sx	1

**MASTER TRIPLICE CON MEZZO GIRO**


Movimento ad Ingranaggi. Serratura inferiore a doppia mappa con nucleo Replay + serratura superiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm. Cilindro superiore aziona mezzo giro, chiavistello superiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 20 mm. Fori passanti fissaggio mostrine. Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro con vite di testa. La serratura è corredata da: n°1 nucleo riciclabile Replay n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa Turchese n°1 chiave cantiere, testa Turchese

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89Y916 MAS D	137 x 289	28	dx	1
104 89Y916 MAS S	137 x 289	28	sx	1

**MASTER TRIPLICE MEZZO GIRO DOPPIO CILINDRO**


Movimento ad Ingranaggi. Versione con Leva di rinforzo chiavistelli (B) oppure con Doppio sistema anti-intrusione (Q). Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm. Cilindro superiore aziona mezzo giro, chiavistello Ø18 corsa 22 mm e blocco serratura inferiore. Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro con vite di testa.

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 894765 MA DB	128 x 289	28	dx	1
104 894765 MA SB	128 x 289	28	sx	1
104 894765 MA DQ	128 x 289	28	dx	1
104 894765 MA SQ	128 x 289	28	sx	1

**MASTER TRIPLICE MEZZO GIRO DOPPIO CILINDRO**

Versione con Leva di rinforzo chiavistelli (B) oppure con Doppio sistema anti-intrusione (Q). Mezzo giro reversibile Ø 19 mm, azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm. Cilindro superiore aziona mezzo giro e chiavistello Ø18 corsa 22 mm. Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro con vite di testa

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 894766 MA DB	128 x 289	28	dx	1
104 894766 MA SB	128 x 289	28	sx	1
104 894766 MA DQ	128 x 289	28	dx	1
104 894766 MA SQ	128 x 289	28	sx	1

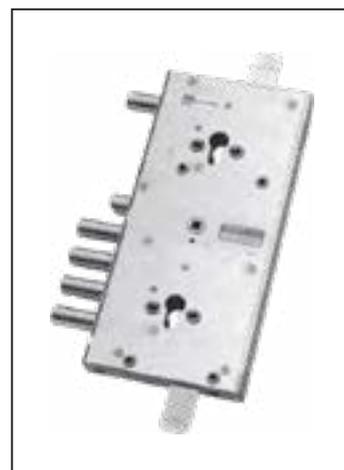



MASTER NUCLEO DI RICAMBIO

Nucleo di ricambio ricicfrabile Replay® con n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa Turchese

Articolo	Mano	Pezzi
104 91074 D M1	dx	1
104 91074 S M1	sx	1



MASTER CHIAVI DI RICAMBIO

N°3 chiavi cifrate di ricambio mm 50, testa Turchese + chiavetta per ricifratura nucleo per nucleo intercambiabile ricicfrabile Replay®

Articolo	Pezzi
104 91198M1	1




RICAMBI PER SERRATURE MEBA



MEBA TRIPLICE AD INFILARE CON MEZZO GIRO

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro. La serratura è corredata da: n°4 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki n°1 chiave di servizio n°1 ferrogliera art. 9821187 (dim. 206x30x2 mm)


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89771 MEB D	136 x 206	28	dx	1
104 89771 MEB S	136 x 206	28	sx	1

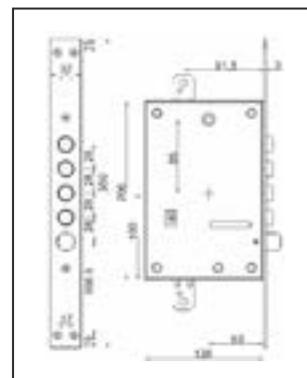


MEBA TRIPLICE AD INFILARE MEZZO GIRO PER CILINDRO

Doppio sistema anti-intrusione (Q). Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro. La serratura è corredata da: n°1 ferrogliera art. 9821187 (dim. 206x30x2 mm) Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898771 MB DQ	136 x 206	28	dx	1
104 898771 MB SQ	136 x 206	28	sx	1

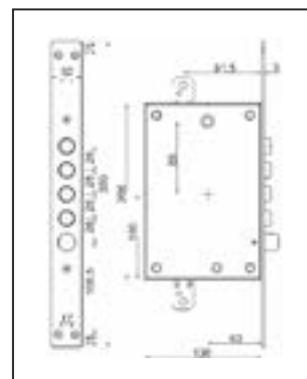





MEBA TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave a maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°1 nucleo Quick, n°4 chiavi doppia mappa mm 40, testa
 Turchese, n°1 chiave di servizio n°1 ferrogliera art. 9821187
 (dim. 206x30x2 mm)

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89K771 MEB D	136 x 206	28	dx	1
104 89K771 MEB S	136 x 206	28	sx	1

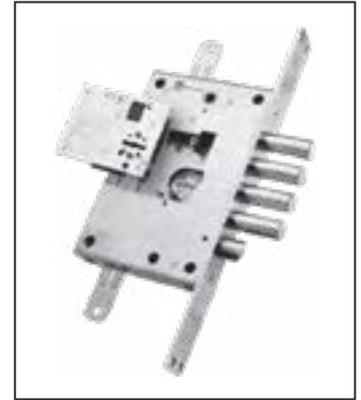


RICAMBI PER SERRATURE MEGABLOCK

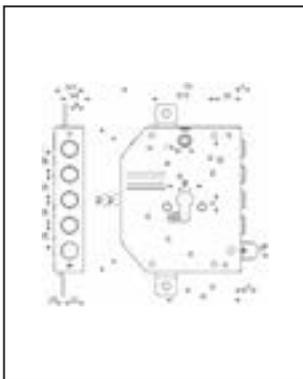


MEGABLOCK TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Fissaggio serratura tramite n°4 boccole.
 Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 18 mm azionato da cilindro e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro "Speciale"
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89M830 D 00Q	130 x 160	28	dx	1
104 89M830 S 00Q	130 x 160	28	sx	1

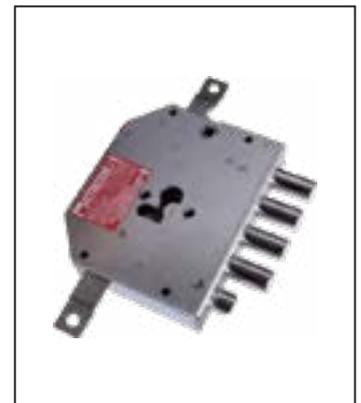


RICAMBI PER SERRATURE METALNOVA



METALNOVA TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali.
 Mezzo giro Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa Kaki
 n°1 chiave di servizio mm 50, testa Kaki

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89571 MET D	136 x 206	28	dx	1
104 89571 MET S	136 x 206	28	sx	1



METALNOVA TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa Kaki
 n°1 chiave di servizio mm 50, testa Kaki

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89571E MET D	136 x 206	28	dx	1
104 89571E MET S	136 x 206	28	sx	1






METALNOVA TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali
 Versione Base oppure con Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898571 MET D	136 x 206	28	dx	1
104 898571 MET S	136 x 206	28	sx	1
104 898571 ME DQ	136 x 206	28	dx	1
104 898571 ME SQ	136 x 206	28	sx	1

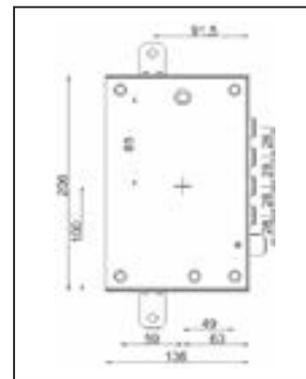

METALNOVA TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali.
 Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Cilindro aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89587 MET D	136 x 254	25	dx	1
104 89587 MET S	136 x 254	25	sx	1

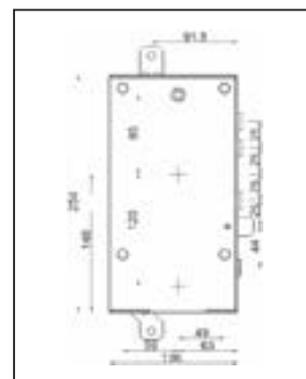

METALNOVA TRIPLICE MEZZO GIRO DOPPIO CILINDRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali.
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm. Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898595 MET D	136 x 254	25	dx	1
104 898595 MET S	136 x 254	25	sx	1

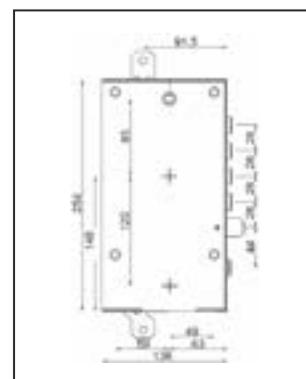


METALNOVA TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali.
 Mezzo giro Ø 18 mm azionato da chiave e maniglia. Entrata maniglia 150 mm. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 17 mm. Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki
 n°1 chiave di servizio mm 40, testa Kaki

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89555 MET D	182 x 146	25	dx	1
104 89555 MET S	182 x 146	25	sx	1

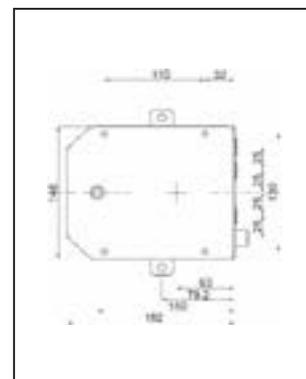


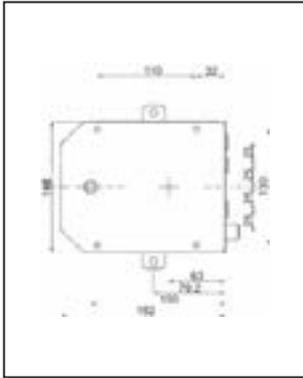

METALNOVA TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali (1 è fornito sciolto).
 Dispositivo con bloccaggio antieffrazione (T).
 Mezzo giro Ø 18 mm azionato da cilindro e maniglia.
 Entrata maniglia 150 mm. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm.
 Corsa aste 17 mm Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898555 ME DT	182 x 146	25	dx	1
104 898555 ME ST	182 x 146	25	sx	1



METALNOVA TRIPLICE 'SERRABLINDA' CON MEZZO GIRO

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro.
 Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali Versione Base
 oppure con Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia
 inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 40 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898461 ME DN	185 x 305	50	dx	1
104 898461 ME SN	185 x 305	50	sx	1
104 898461 ME DQ	185 x 305	50	dx	1
104 898461 ME SQ	185 x 305	50	sx	1




METALNOVA TRIPLICE 'SERRABLINDA' MEZZO GIRO

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa.
 Fissaggio serratura tramite n°6 attacchi laterali.
 Mezzo giro Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia inferiore.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 40 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da: n°3 chiavi doppia mappa mm 50,
 n°1 chiave di servizio mm 50
 Teste chiavi Nero Metallizzato

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89561 ME6L D	185 x 305	50	dx	1
104 89561 ME6L S	185 x 305	50	sx	1



RICAMBI PER SERRATURE NEOBLIND

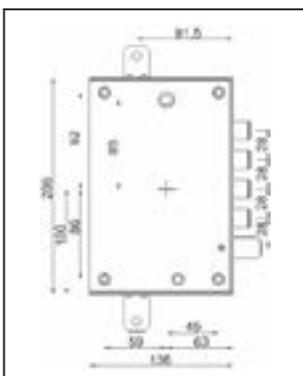

NEOBLIND TRIPLICE REVERSIBILE CON MEZZO GIRO

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 60, testa Kaki,
 n°1 chiave di servizio, testa Kaki,
 n°1 mostrina Interasse (ottone),
 n°1 mostrina est. (ottone).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89571NE28	136 x 206	28	dx e sx	1






RICAMBI PER SERRATURE MORA



MORA TRIPlice REVERSIBILE CON MEZZO GIRO

Predisposizioni per attacco boccola guida chiave interne + esterne.
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki
 n°1 mostrina Interasse (ottone),
 n°1 mostrina est. (ottone)


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89571 MORA	136 x 206	28	dx e sx	1

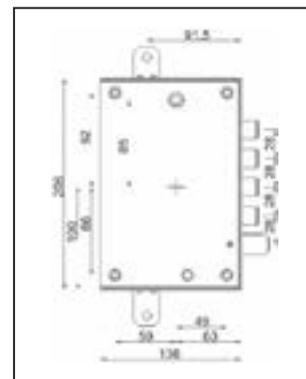


MORA TRIPlice REVERSIBILE SENZA MEZZO GIRO

Fissaggio con attacchi speciali.
 Predisposizioni per attacco boccola guida chiave interne + esterne.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki
 n°1 mostrina Interasse (ottone)
 n°1 mostrina est. (ottone)

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89583 MORA	136 x 206	28	dx e sx	1

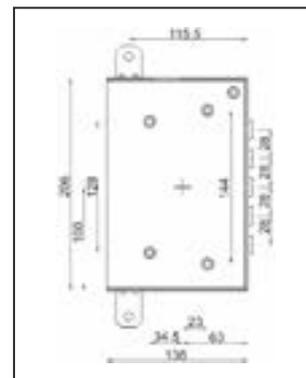


RICAMBI PER SERRATURE NEOBLIND

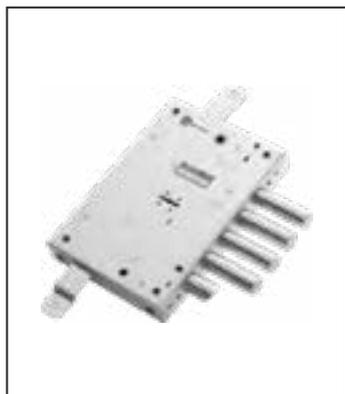

NEOBLIND TRIPlice REVERSIBILE MEZZO GIRO


Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. Reversibile.
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 60, testa Kaki
 n°1 chiave di servizio, testa Kaki
 n°1 mostrina Interasse (ottone)
 n°1 mostrina est. (ottone)

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89571NE28	136 x 206	28	dx e sx	1

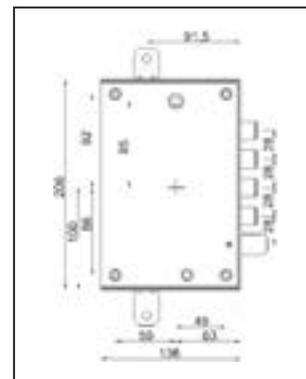





RICAMBI PER SERRATURE OIKOS

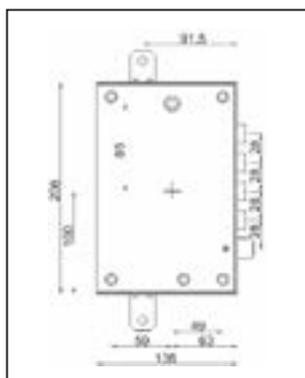

OIKOS TRIPLICE REVERSIBILE CON MEZZO GIRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali.
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
La serratura è corredata da:
n°3 chiavi doppia mappa mm 50 + servizio, testa Kaki
n°1 mostrina int. (ottone)
n°1 mostrina est. (ottone)



Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89571KOS035S	136 x 206	28	dx e sx	1

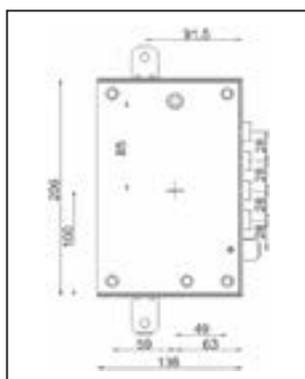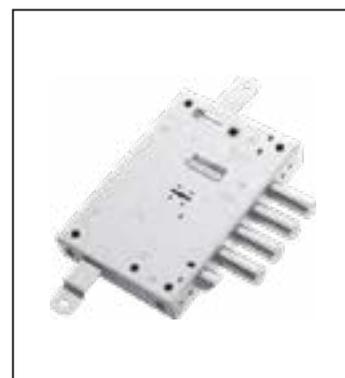

OIKOS TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali Doppio sistema anti-intrusione (Q)
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
Art. fornito destro o sinistro.
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898571 KO DQ	136 x 206	28	dx	1
104 898571 KO SQ	136 x 206	28	sx	1

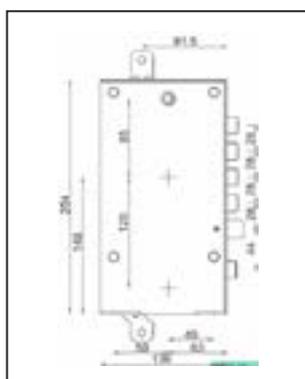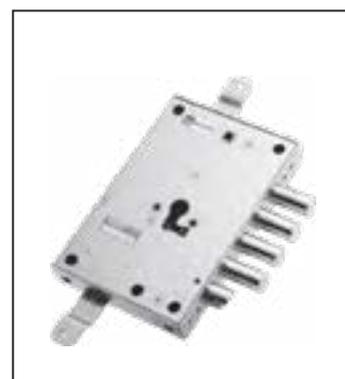

OIKOS TRIPLICE MEZZO GIRO PER DOPPIO CILINDRO

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali.
Doppio sistema anti-intrusione (Q).
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm.
Corsa aste 20 mm. Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm.
Art. fornito destro o sinistro.
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89K771 MEB D	136 x 206	28	dx	1
104 89K771 MEB S	136 x 206	28	sx	1

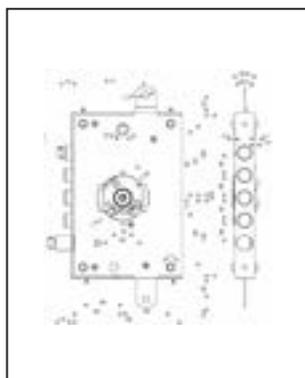

OIKOS TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B). Completa con Nucleo 3DKey.
Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave e maniglia.
Chiavistelli Ø18 mm con corsa 28 mm. Corsa aste 20 mm.
Segnapasso di serie. Articoli sono forniti destri e sinistri.
A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:
• chiavi gambo mm 20 art. 92350
• chiavi gambo mm 30 art. 92351
• chiavi gambo mm 40 art. 92352
Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 893D.571 D 8H	136 x 206	28	dx	1
104 893D.571 S 8H	136 x 206	28	sx	1






OIKOS TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B).
 Completa di nucleo con Predisposizione Pomolo. Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave pomolo interno e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 mm con corsa 28 mm. Corsa aste 20 mm.
 Segnapasso di serie. Articoli sono forniti destri e sinistri.
 A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353

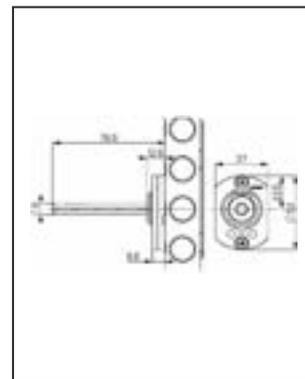

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 893D.573 D 8H	136 x 206	28	dx	1
104 893D.573 S 8H	136 x 206	28	sx	1




OIKOS TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B). Completa di nucleo Armo/Riarmo. Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 mm con corsa 28 mm. Corsa aste 20 mm.
 Segnapasso di serie. Articoli sono forniti destri e sinistri.
 Dotazione chiavi: 1 chiave di Attivazione - 1 chiave di Disattivazione, 3/5 chiavi Padronali - 1 chiave di Servizio.
 A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353

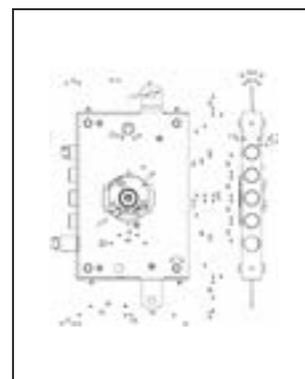

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 893D.571 D8HA	136 x 206	28	dx	1
104 893D.571 S8HA	136 x 206	28	sx	1




RICAMBI PER SERRATURE PAN



PAN TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki

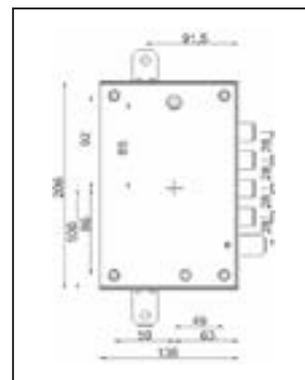


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89571 D PAN	136 x 206	28	dx	1
104 89571 S PAN	136 x 206	28	sx	1




PAN TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

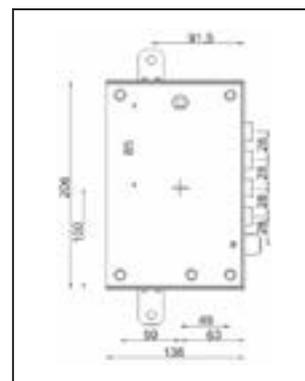


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898571 D PAN	136 x 206	28	dx	1
104 898571 S PAN	136 x 206	28	sx	1



**PAN TRIPLICE CON MEZZO GIRO**


Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Entrata chiave e maniglia 66 mm (3 mm di piastra guida chiavistelli). Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro. La serratura è corredata da: n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa. Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89587 D PAN1	139 x 254	28	dx	1
104 89587 S PAN1	139 x 254	28	sx	1

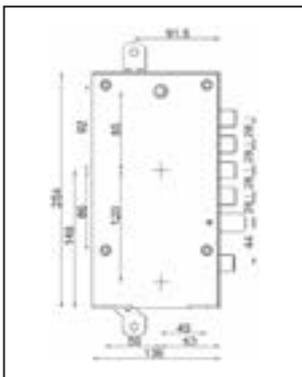**PAN TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER DOPPIO CILINDRO**


Mezzo giro Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm. Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura. Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898589 D PAQ	136 x 254	28	dx	1
104 898589 S PAQ	136 x 254	28	sx	1

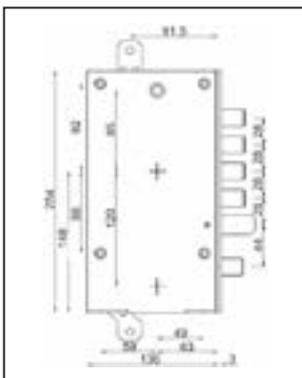**PAN TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER DOPPIO CILINDRO**

Doppio sistema anti-intrusione (Q). Mezzo giro Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Entrata chiave e maniglia 66 mm (3 mm di piastra guida chiavistelli). Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm. Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura. Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898589 D P1Q	139 x 254	28	dx	1
104 898589 S P1Q	139 x 254	28	sx	1

**RICAMBI PER SERRATURE PIACENTINI****PIACENTINI TRIPLICE CON MEZZO GIRO**


Mezzo giro Ø 18 mm azionato da chiave e maniglia. Entrata maniglia 150 mm. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 17 mm. Art. fornito destro o sinistro. La serratura è corredata da: n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki n°1 chiave di servizio mm 40, testa Kaki

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89555 PIA D	182 x 169	25	dx	1
104 89555 PIA S	182 x 169	25	sx	1






RICAMBI PER SERRATURE SAFIR

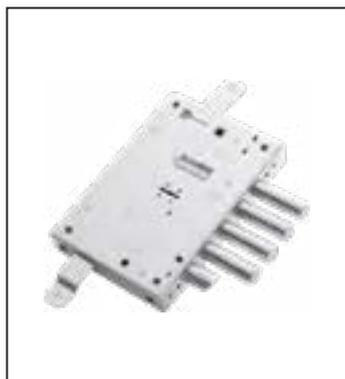

SAFIR TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki n°3 chiavi di servizio, testa Kaki

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89571 SAF D	136 x 206	28	dx	1
104 89571 SAF S	136 x 206	28	sx	1

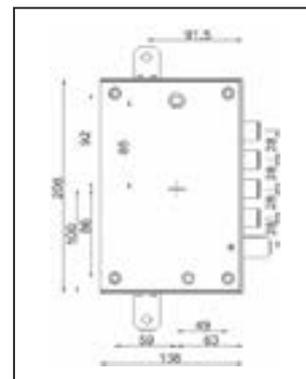


RICAMBI PER TORTEROLO & RE



TORTEROLO & RE TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 Sbalzo asta superiore 24 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89571 TOR D	136 x 206	28	dx	1
104 89571 TOR S	136 x 206	28	sx	1

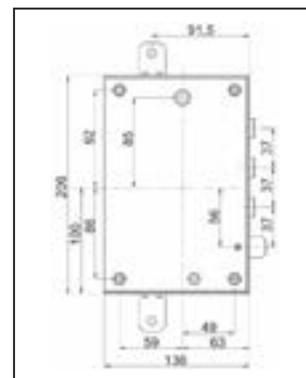

TORTEROLO & RE TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia
 Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm. Corsa aste 20 mm.
 Sbalzo asta superiore 24 mm
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da: n°1 nucleo Compact
 n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa Amaranto


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89N471 TOR D	136 x 206	37	dx	1
104 89N471 TOR S	136 x 206	37	sx	1

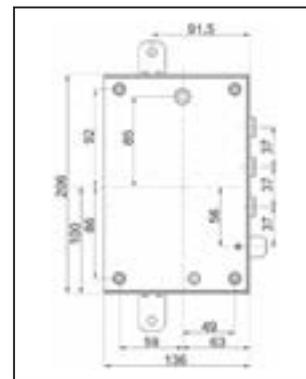


TORTEROLO & RE TRIPLICE SENZA MEZZO GIRO

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm.
 Corsa aste 20 mm. Sbalzo asta superiore 24 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki



Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89583 TOR D	136 x 206	56	dx	1
104 89583 TOR S	136 x 206	56	sx	1

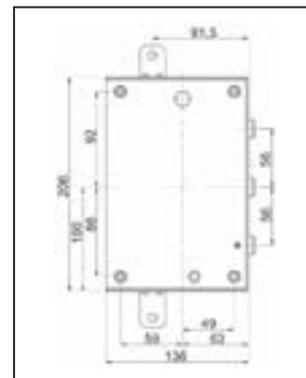

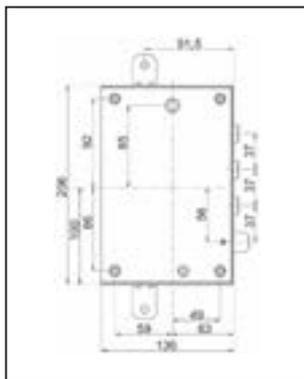**TORTEROLO & RE TRIPLICE CON MEZZO GIRO**


Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm. Corsa aste 20 mm.
 Sbalzo asta superiore 24 mm.
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 La serratura è corredata da: n°1 nucleo Quick,
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa Turchese

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89K571 TO D N	136 x 206	37	dx	1
104 89K571 TO S N	136 x 206	37	sx	1

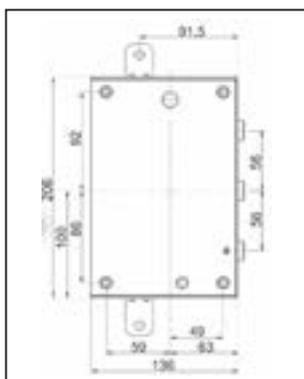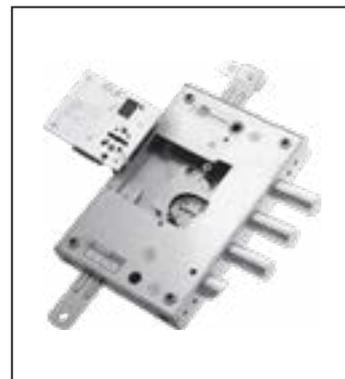**TORTEROLO & RE TRIPLICE SENZA MEZZO GIRO CILINDRO**


Doppio sistema anti-intrusione (Q). Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm.
 Corsa aste 20 mm. Sbalzo asta superiore 24 mm.
 Art. fornito destro o sinistro (specificare).
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898583 T6 DQ	136 x 206	56	dx	1
104 898583 T6 SQ	136 x 206	56	sx	1

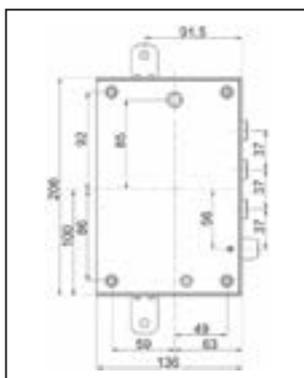**TORTEROLO & RE TRIPLICE CON MEZZO GIRO CILINDRO**

Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 Sbalzo asta superiore 24 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con vite di testa

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898371 TO DQ	136 x 206	37	dx	1
104 898371 TO SQ	136 x 206	37	sx	1

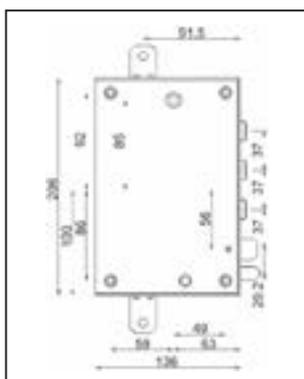**TORTEROLO & RE TRIPLICE CON MEZZO GIRO**

Attivazione Elettrica per cilindro. Doppio sistema anti-intrusione (Q)
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro, maniglia
 ed elettricamente. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm.
 Corsa aste 20 mm. Sbalzo asta superiore 24 mm
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con vite di testa.


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89837 E7 DQ	136 x 206	37	dx	1
104 89837 E7 SQ	136 x 206	37	sx	1





TORTEROLO & RE TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm. Sbalzo asta superiore 24 mm. Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e chiusura entrata chiave serratura superiore. Art. fornito destro o sinistro (specificare).
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa Kaki
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

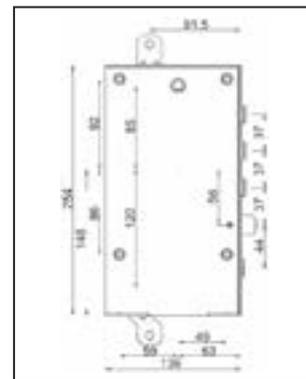


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89597 TOR D	136 x 254	37	dx	1
104 89597 TOR S	136 x 254	37	sx	1



TORTEROLO & RE TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Doppio sistema anti-intrusione (Q). Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm. Sbalzo asta superiore 24 mm. Art. fornito destro o sinistro (specificare).
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

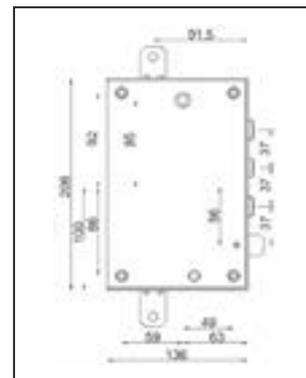


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898571 TO DQ	136 x 206	28	dx	1
104 898571 TO SQ	136 x 206	28	sx	1



TORTEROLO & RE TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Serratura superiore a doppia mappa con nucleo Compact + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm. Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 20 mm. Sbalzo asta superiore 24 mm. Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da: n°1 nucleo Compact n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa Amaranto
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

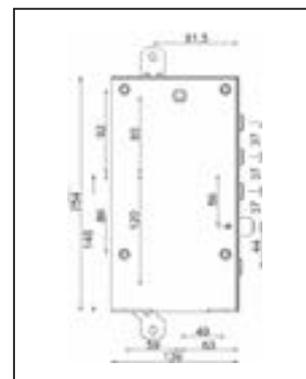


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898571 TO DQ	136 x 206	28	dx	1
104 898571 TO SQ	136 x 206	28	sx	1




TORTEROLO & RE TRIPLICE SENZA MEZZO GIRO CILINDRO

Doppio sistema anti-intrusione (Q). Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm. Sbalzo asta superiore 24 mm. Art. fornito destro o sinistro (specificare).
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

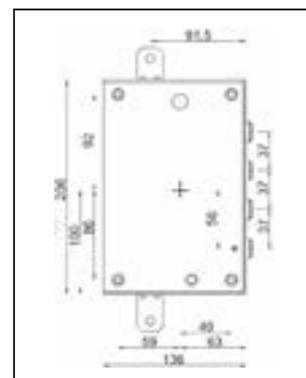


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898583 TO DQ	136 x 206	37	dx	1
104 898583 TO SQ	136 x 206	37	sx	1

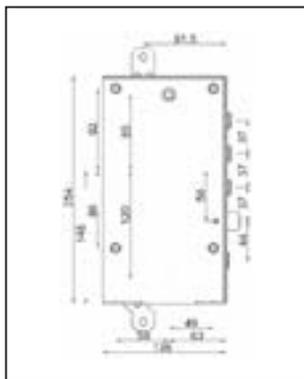

**TORTEROLO & RE TRIPLICE MEZZO GIRO DOPPIO CILINDRO**


Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm.
 Corsa aste 20 mm. Sbalzo asta superiore 24 mm.
 Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e blocco serratura superiore.
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con vite di testa.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898396 TO DQ	136 x 254	37	dx	1
104 898396 TO SQ	136 x 254	37	sx	1

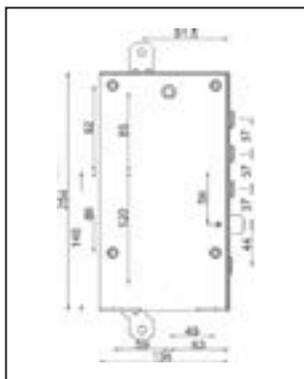**TORTEROLO & RE TRIPLICE MEZZO GIRO DOPPIO CILINDRO**


Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm.
 Corsa aste 20 mm. Sbalzo asta superiore 24 mm.
 Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e blocco serratura superiore.
 Art. fornito destro o sinistro (specificare).
 Fissaggio cilindri con "Attacco" Mottura.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898596 TO DQ	136 x 254	37	dx	1
104 898596 TO SQ	136 x 254	37	sx	1

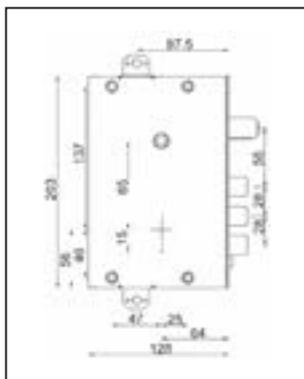**RICAMBI PER SERRATURE VIGHI****VIGHI TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO**


Movimento ad Ingranaggi. Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da cilindro e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro "Speciale"

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 894515 VI DQ	128 x 203	28	dx	1
104 894515 VI SQ	128 x 203	28	sx	1

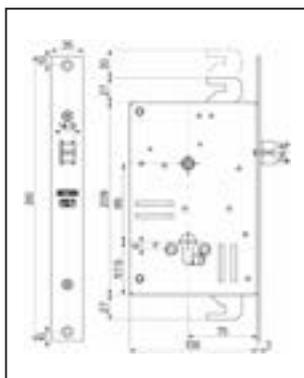**VIGHI TRIPLICE SOLO MEZZO GIRO PER CILINDRO**

Movimento ad Ingranaggi.
 Serratura Reversibile.
 Mezzo giro rettangolare reversibile azionato da cilindro e maniglia.
 Corsa aste 30 mm.
 Fissaggio cilindro "Speciale".

Articolo	Mano	Pezzi
104 898V613W0E	dx e sx	1

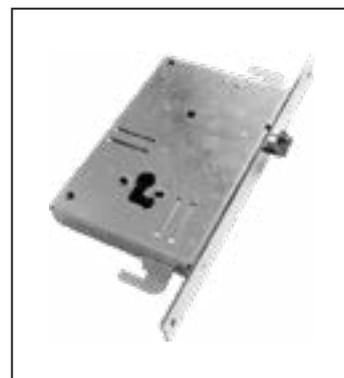





RICAMBI PER SERRATURE SERIE 89 A (AUNO)



89 A TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Fissaggio serratura tramite n°4 boccole.
 Doppio sistema anti-intrusione (Q). Mezzo giro non reversibile
 Ø18 mm azionato da quadro maniglia e cilindro.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro con vite di testa.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore)


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89A830 D 26Q	138 x 153	26	dx	1
104 89A830 S 26Q	138 x 153	26	sx	1

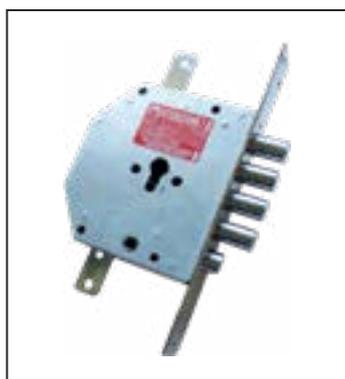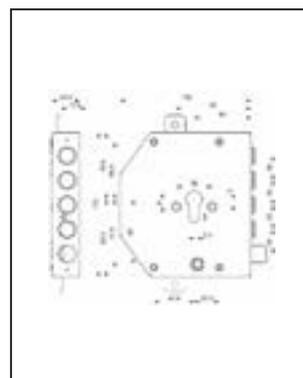


89 A TRIPLICE AD INFILARE MEZZO GIRO CILINDRO

Doppio sistema anti-intrusione (Q). Mezzo giro non reversibile
 Ø18 mm azionato da quadro maniglia e cilindro.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con vite di testa.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89A930 D 26Q	138 x 153	26	dx	1
104 89A930 S 26Q	138 x 153	26	sx	1

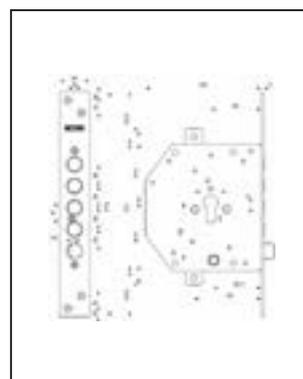


RICAMBI PER SERRATURE SERIE 89 B (CERUTTI)

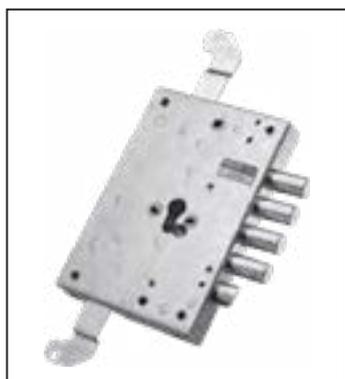

89 B TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Movimento ad Ingranaggi. Fissaggio serratura tramite n°4
 Boccole Ø 7 mm. Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro "Speciale".

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89B571 D 80Q	136 x 206	28	dx	1
104 89B571 S 80Q	136 x 206	28	sx	1

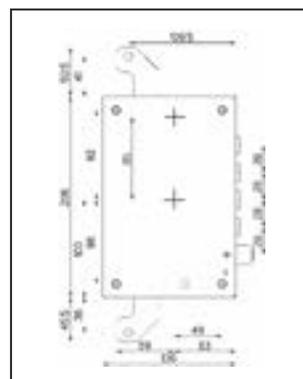


89 B POMPA CILINDRO ESTERNA

Pompa cilindro esterna di ricambio Ø 34 mm.
 Dotazione: 3 chiavi con carta di proprietà, lanterna e chiavetta
 per l'azionamento interno della serratura, Antistrappo Sciolto.
 Mostrina esagonale art 95148.
 Specificare nell'ordine misura e mano d'apertura.


Articolo	Pezzi
104 89B110	1

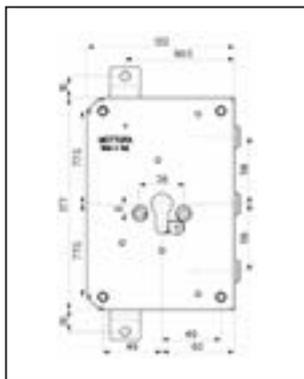

**89 B TRIPlice SENZA MEZZO GIRO CILINDRO INGRANAGGI**


Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
Versione Ambidestra.
Fissaggio cilindro "Speciale".

Articolo	Mano	Pezzi
104 89B953W560	dx e sx	1

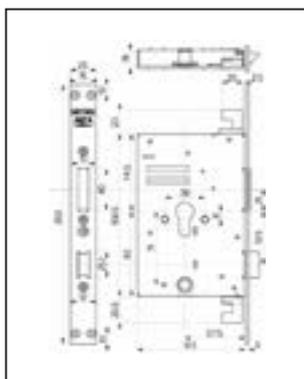**89 B TRIPlice AD INFILARE MEZZO GIRO CILINDRO**



Bloccaggio anti-effrazione (T)
Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e quadro maniglia.
Chiavistello rettangolare 40x10 mm. Corsa mm 29.
Corsa aste 14 mm.
Versione Ambidestra.
Fissaggio cilindro con vite di testa.

Articolo	Mano	Pezzi
104 89B750W00T	dx e sx	1

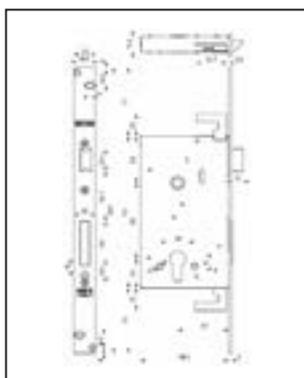**89 B TRIPlice AD INFILARE MEZZO GIRO CILINDRO**

Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e quadro maniglia.
Chiavistello 50x10 mm corsa mm 29. Corsa aste 20 mm.
Versione Ambidestra.
La serratura è corredata di Ferrogliera (mm 240x25x3).
Fissaggio cilindro con vite di testa.

Articolo	Dim. mm	Mano	Pezzi
104 89B850W	108 x 172	dx e sx	1

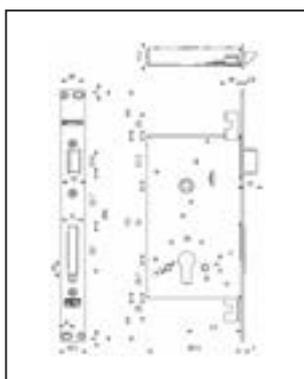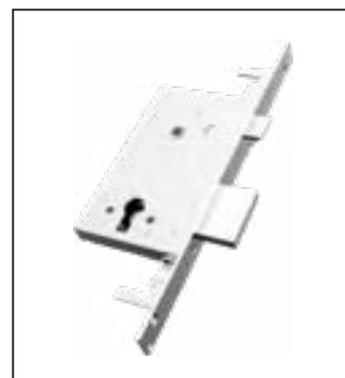**89 B TRIPlice AD INFILARE MEZZO GIRO CILINDRO**

Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e quadro maniglia.
Chiavistello 50x10 mm corsa mm 29. Corsa aste 20 mm.
Versione Ambidestra.
La serratura è corredata di Ferrogliera (mm 240x25x3).
Fissaggio cilindro con vite di testa.

Articolo	Dim. mm	Mano	Pezzi
104 89B851W	108 x 172	dx e sx	1





RICAMBI PER SERRATURE SERIE 89 C (C.R.)


89 C TRIPLICE AD INFILARE SENZA MEZZO GIRO

Chiavistelli Ø19 corsa 36 mm. Corsa aste 14 mm.
Art. fornito destro o sinistro.

La serratura è corredata da: n°3 chiavi doppia mappa mm 40
Teste chiavi Nero, n°1 mostrina est. (ottone).

In versione My Key (M): n° 3 chiavi doppia mappa mm 40 + carta di proprietà, n°1 chiave di servizio, teste chiavi Nero Metallizzato.

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89C750 D	132 x 165	28	dx	1
104 89C750 S	132 x 165	28	sx	1
104 89C750 D M	132 x 165	28	dx	1
104 89C750 D S	132 x 165	28	sx	1

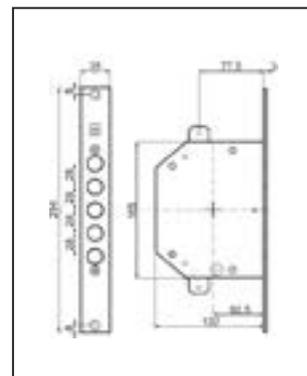


89 C TRIPLICE AD INFILARE SENZA MEZZO GIRO CILINDRO

Versione Base oppure con Bloccaggio anti-effrazione (T).
Chiavistelli Ø19 corsa 29 mm. Corsa aste 14 mm.

Art. fornito destro o sinistro.

Fissaggio cilindro con vite di testa.

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89C850 D M	132 x 165	28	dx	1
104 89C850 S M	132 x 165	28	sx	1
104 89C850 D TM	132 x 165	28	dx	1
104 89C850 S TM	132 x 165	28	sx	1

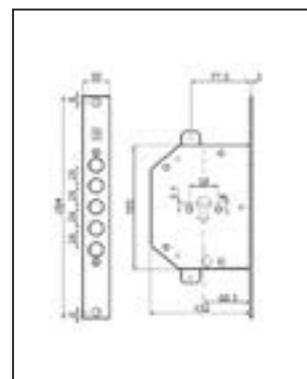


89 C TRIPLICE AD INFILARE CON MEZZO GIRO

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da chiave e maniglia.
Entrata maniglia 56 mm. Chiavistelli Ø19 corsa 36 mm.
Corsa aste 14 mm. Art. fornito destro o sinistro.

La serratura è corredata da: n°3 chiavi doppia mappa mm 40,
n°1 chiave di servizio, Teste chiavi Nero, n°1 mostrina est. (ottone)
In versione My Key (M): n° 3 chiavi doppia mappa mm 40 + carta di proprietà, n°1 chiave di servizio, Teste chiavi Nero Metallizzato


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89C751 D	132 x 165	28	dx	1
104 89C751 S	132 x 165	28	sx	1
104 89C751 D M	132 x 165	28	dx	1
104 89C751 S M	132 x 165	28	sx	1

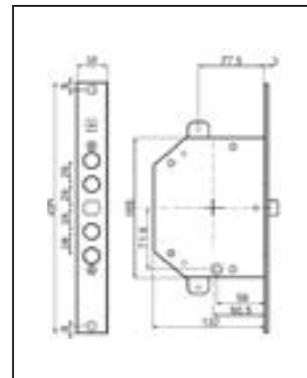


89 C TRIPLICE AD INFILARE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Versione Base oppure con Bloccaggio anti-effrazione (T).
Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da cilindro e maniglia.
Entrata maniglia 56 mm. Chiavistelli Ø19 corsa 29 mm.
Corsa aste 14 mm. Art. fornito destro o sinistro.
Fissaggio cilindro con vite di testa.

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89C851 D M	132 x 165	28	dx	1
104 89C851 S M	132 x 165	28	sx	1
104 89C851 D TM	132 x 165	28	dx	1
104 89C851 S TM	132 x 165	28	sx	1

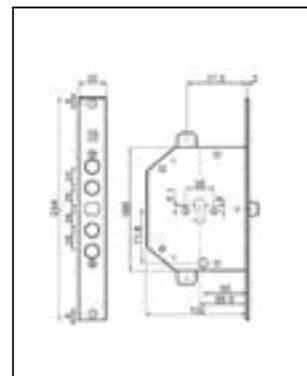


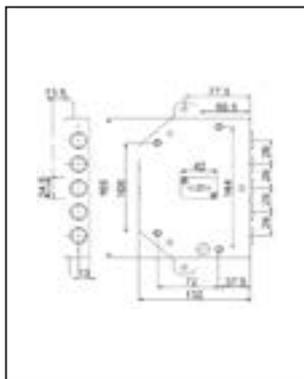

89 C TRIPlice SENZA MEZZO GIRO

Chiavistelli Ø19 corsa 36 mm. Corsa aste 14 mm.
Art. fornito destro o sinistro.
La serratura è corredata da: n°3 chiavi doppia mappa mm 63.8,
Teste chiavi Nero, n°1 boccola guida chiave n°1 mostrina est. (ottone)
In versione My Key (M): n° 3 chiavi doppia mappa mm 63.8 + carta
di proprietà, n°1 chiave di servizio, Teste chiavi Nero Metallizzato



Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89C753 D	132 x 165	28	dx	1
104 89C753 S	132 x 165	28	sx	1
104 89C753 D M	132 x 165	28	dx	1
104 89C753 S M	132 x 165	28	sx	1



89 C TRIPlice SENZA MEZZO GIRO PER CILINDRO

VERSIONE BASE oppure con Bloccaggio anti-effrazione (T).
Chiavistelli Ø19 corsa 29 mm. Corsa aste 14 mm.
Art. fornito destro o sinistro.
Fissaggio cilindro con vite di testa.


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89C853 D M	132 x 165	28	dx	1
104 89C853 S M	132 x 165	28	sx	1
104 89C853 D TM	132 x 165	28	dx	1
104 89C853 S TM	132 x 165	28	sx	1

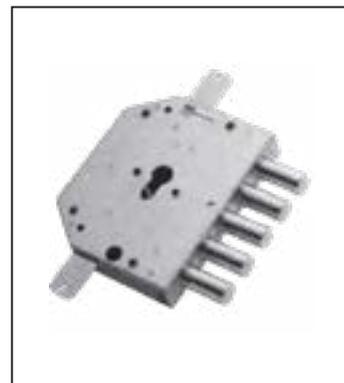

89 C TRIPlice CON MEZZO GIRO

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da chiave e maniglia.
Entrata maniglia 56 mm. Chiavistelli Ø19 corsa 36 mm.
Corsa aste 14 mm. Art. fornito destro o sinistro.
La serratura è corredata da:
n°3 chiavi doppia mappa mm 63.8
n°1 chiave di servizio, Teste chiavi Nero, n°1 boccola guida
chiavi, n°1 mostrina est. (ottone).
In versione My Key (M): n° 3 chiavi doppia mappa mm 63.8 + carta
di proprietà, n°1 chiave di servizio, Teste chiavi Nero Metallizzato.


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89C755 D	132 x 165	28	dx	1
104 89C755 S	132 x 165	28	sx	1
104 89C755 D M	132 x 165	28	dx	1
104 89C755 S M	132 x 165	28	sx	1

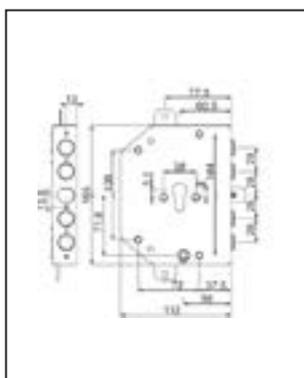

89 C TRIPlice CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Versione Base oppure con Bloccaggio anti-effrazione (T).
Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da cilindro e maniglia.
Entrata maniglia 56 mm. Chiavistelli Ø19 corsa 29 mm.
Corsa aste 14 mm. Art. fornito destro o sinistro.
Fissaggio cilindro con vite di testa.

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89C855 D M	132 x 165	28	dx	1
104 89C855 S M	132 x 165	28	sx	1
104 89C855 D TM	132 x 165	28	dx	1
104 89C855 S TM	132 x 165	28	sx	1

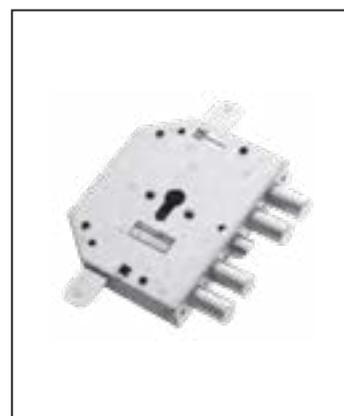




89 C TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da chiave e maniglia. Entrata maniglia 56 mm. Chiavistelli Ø19 corsa 36 mm. Corsa aste 14 mm. Art. fornito destro o sinistro. La serratura è corredata da: n°3 chiavi doppia mappa mm 63.8 n°1 chiave di servizio. Teste chiavi Nero n°1 boccole guida chiave, n°1 mostrina est. (ottone)
In versione My Key (M): n° 3 chiavi doppia mappa mm 63.8 + carta di proprietà, n°1 chiave di servizio, Teste chiavi Nero Metallizzato.


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89C755 D 56	132 x 165	56	dx	1
104 89C755 S 56	132 x 165	56	sx	1
104 89C755 D 56M	132 x 165	56	dx	1
104 89C755 S 56M	132 x 165	56	sx	1

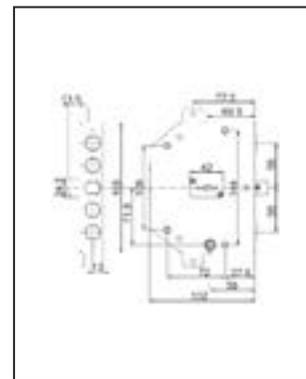

89 C TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Versione Base oppure con Bloccaggio anti-effrazione (T). Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da cilindro e maniglia. Entrata maniglia 56 mm. Chiavistelli Ø19 corsa 29 mm. Corsa aste 14 mm. Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro con vite di testa.


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89C855 D 56M	132 x 165	56	dx	1
104 89C855 S 56M	132 x 165	56	sx	1
104 89C855D 56TM	132 x 165	56	dx	1
104 89C855S 56TM	132 x 165	56	sx	1

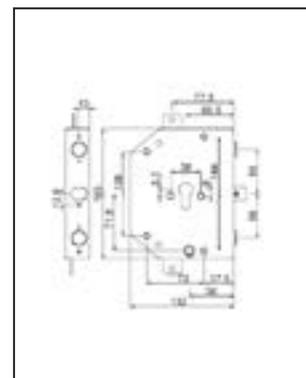

89 C TRIPLICE SENZA MEZZO GIRO PER CILINDRO

Versione Base oppure con Bloccaggio anti-effrazione (T). Chiavistelli Ø19 corsa 29 mm. Corsa aste 14 mm. Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro con vite di testa.


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89C853 D 56	132 x 165	56	dx	1
104 89C853 S 56	132 x 165	56	sx	1
104 89C853 D 56T	132 x 165	56	dx	1
104 89C853 S 56T	132 x 165	56	sx	1

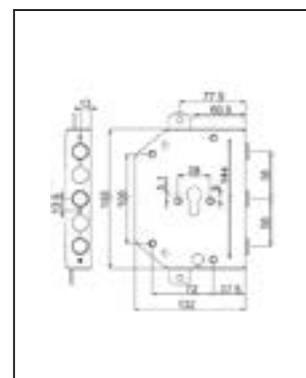


89 C TRIPLICE AD INFILARE MEZZO GIRO CILINDRO

Versione Base oppure con Bloccaggio anti-effrazione (T). Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e maniglia. Chiavistelli rettangolare corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm. La serratura è corredata da n°1 ferrogliera (mm 205x25x3). Solo per versione (T) specificare destro o sinistro. Fissaggio cilindro con vite di testa.

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89C85008 D N	108 x 172	56	dx	1
104 89C85008 S N	108 x 172	56	sx	1
104 89C85008 D T	108 x 172	56	dx	1
104 89C85008 S T	108 x 172	56	sx	1

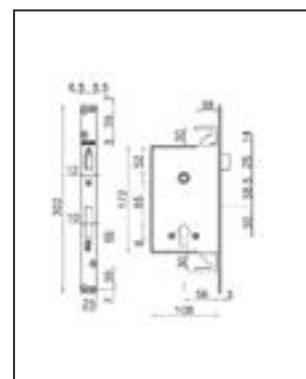


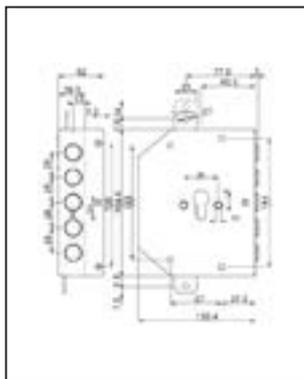

89 C TRIPLICE DA APPLICARE SENZA MEZZO GIRO CILINDRO

Versione Base oppure con Bloccaggio anti-effrazione (T).
 Chiavistelli Ø19 corsa 29 mm. Corsa aste 14 mm.
 La serratura è corredata da n°1 ferrogliera.
 Solo per versione (T) specificare dx / sx.
 Fissaggio cilindro con vite di testa.
 L'art. 95433BR non è compreso, Ordinare a parte.

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89C953 D N	132 x 165	28	dx	1
104 89C953 S N	132 x 165	28	sx	1
104 89C953 D T	132 x 165	28	dx	1
104 89C953 S T	132 x 165	28	sx	1



89 C TRIPLICE DA APPLICARE MEZZO GIRO CILINDRO

VERSIONE BASE oppure con Bloccaggio anti-effrazione (T).
 Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da pomello e cilindro.
 Chiavistelli Ø19 corsa 29 mm. Corsa aste 14 mm.
 La serratura è corredata da n°1 ferrogliera
 solo per versione (T) specificare dx / sx
 Fissaggio cilindro con vite di testa
 L'art. 95433BR non è compreso, Ordinare a parte

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89C955 D N	132 x 165	28	dx	1
104 89C955 S N	132 x 165	28	sx	1
104 89C955 D T	132 x 165	28	dx	1
104 89C955 S T	132 x 165	28	sx	1



89 C FERROGLIERA

Ferrogliera Cromata.
 Per art. 89C751 e 89C851.
 Dimensioni mm 294x32.

Articolo	Pezzi
104 9821201	1



89 C FERROGLIERA

Ferrogliera Cromata.
 Per art. 89C750 e 89C850.
 Dimensioni mm 294x32.

Articolo	Pezzi
104 9821222	1



89 C TASTIERA

Testiera Cromata.
 Comprensiva di viti per art. 89C851.
 Dimensioni mm 294x35.

Articolo	Pezzi
104 98AF554	1





89 C FERROGLIERA

Testiera Cromata.
Comprendente di viti per art. 89C751.
Dimensioni mm 294x35.

Articolo	Pezzi
104 9851165000	1



89 C CAMBIO GORGES

Per art. 89C750, 89C751 e 89C753, 89C755
Con chiavi a testa Nera.
Specificare nell'ordine:
- l'articolo su cui viene applicato
- la versione (destra o sinistra)
- la lunghezza delle chiavi

Articolo	Pezzi
104 91184/124	1



89 C CAMBIO GORGES

Per art. 89C750M, 89C751M e 89C753M, 89C755M
con chiavi My Key testa Nero Metallizzato.
Specificare nell'ordine:
- l'articolo su cui viene applicato
- la versione (destra o sinistra)
- la lunghezza delle chiavi

Articolo	Pezzi
104 91184/124M	1



89 C COMPLETO MOSTRINA INTERNA

Per art 89C953-89C955 corredata da viti e piastrine.
Finitura bronzata.


Articolo	Pezzi
104 95433BR	1




89 C TRIPLICE MEZZO GIRO PER DOPPIO CILINDRO

Versione Base oppure con Bloccaggio anti-effrazione (T).
Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø19 corsa 29 mm.
Corsa aste 20 mm. Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e blocco serratura superiore. Art. fornito destro o sinistro.
Fissaggio cilindri con con vite di testa.
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89C8595 D	142 x 227	28	dx	1
104 89C8595 S	142 x 227	28	sx	1
104 89C8595 D T	142 x 227	28	dx	1
104 89C8595 S T	142 x 227	28	sx	1


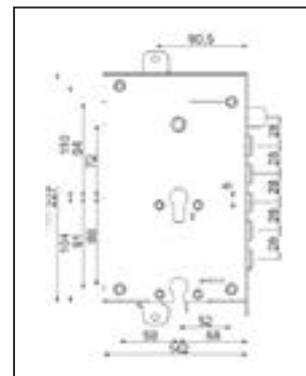




89 C TRIPLICE AD INFILARE MEZZO GIRO DOPPIO CILINDRO

Versione Base oppure con Bloccaggio anti-effrazione (T).
Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø19 corsa 29 mm.
Corsa aste 20 mm. Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e blocco serratura superiore. Art. fornito destro o sinistro.
Fissaggio cilindri con con vite di testa.
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89C8795 D	142 x 227	28	dx	1
104 89C8795 S	142 x 227	28	sx	1
104 89C8795 D T	142 x 227	28	dx	1
104 89C8795 S T	142 x 227	28	sx	1

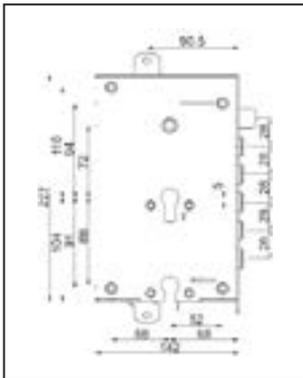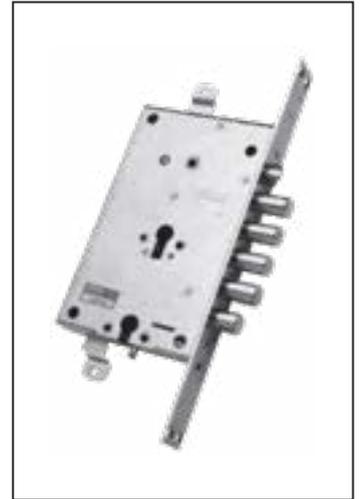

89 C TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER DOPPIO CILINDRO

Versione Base oppure con Bloccaggio anti-effrazione (T).
Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø19 corsa 29 mm.
Corsa aste 20 mm. Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm.
Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindri con con vite di testa.
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89C8596 D	142 x 227	28	dx	1
104 89C8596 S	142 x 227	28	sx	1
104 89C8596 D T	142 x 227	28	dx	1
104 89C8596 S T	142 x 227	28	sx	1

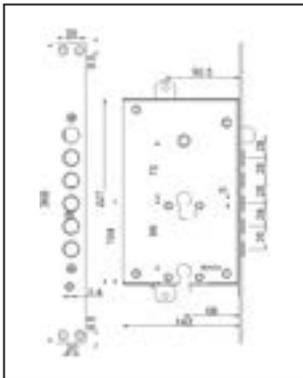

89 C TRIPLICE AD INFILARE MEZZO GIRO DOPPIO CILINDRO

Versione Base oppure con Bloccaggio anti-effrazione (T).
Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø19 corsa 29 mm.
Corsa aste 20 mm. Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm.
Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindri con con vite di testa.
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89C8796 D	142 x 227	28	dx	1
104 89C8796 S	142 x 227	28	sx	1
104 89C8796 D T	142 x 227	28	dx	1
104 89C8796 S T	142 x 227	28	sx	1

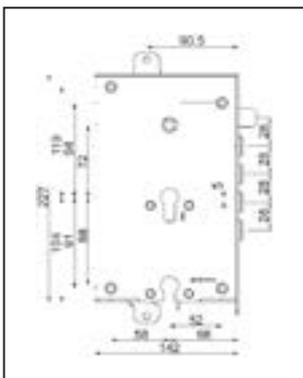

89 C TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER DOPPIO CILINDRO

Versione Base oppure con Bloccaggio anti-effrazione (T).
Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø19 corsa 29 mm.
Corsa aste 20 mm. Cilindro inferiore aziona blocco serratura superiore. Art. fornito destro o sinistro.
Fissaggio cilindri con con vite di testa.
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89C8598 D	142 x 227	28	dx	1
104 89C8598 S	142 x 227	28	sx	1
104 89C8598 D T	142 x 227	28	dx	1
104 89C8598 S T	142 x 227	28	sx	1





89 C TRIPLICE AD INFILARE MEZZO GIRO DOPPIO CILINDRO

VERSIONE BASE oppure con Bloccaggio anti-effrazione (T).
 Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø19 corsa 29 mm.
 Corsa aste 20 mm. Cilindro inferiore aziona blocco serratura superiore. Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindri con vite di testa.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 (Ø 6 mm con riduttore).

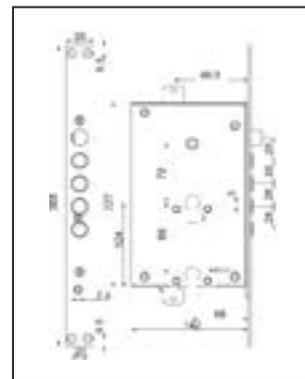

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89C8798 D	142 x 227	28	dx	1
104 89C8798 S	142 x 227	28	sx	1
104 89C8798 D T	142 x 227	28	dx	1
104 89C8798 D T	142 x 227	28	sx	1



89 C POMPA ESTERNA DI RICAMBIO Ø 25 MM

Dispositivo antigimaldello.
 Dotazione:
 n°1 chiavetta azionamento interno serratura, n°3 chiavi.
 Specificare nell'ordine la misura e la tipologia di chiave.

Articolo	Misura	Pezzi
104 89C110	50 mm	1
104 89C110	60 mm	1
104 89C110	70 mm	1
104 89C110	80 mm	1
104 89C110	90 mm	1
104 89C110	100 mm	1



89 C POMPA ESTERNA DI RICAMBIO Ø 34 MM

Dispositivo antigimaldello.
 Dotazione:
 n°1 chiavetta azionamento interno serratura, n°3 chiavi.
 Specificare nell'ordine la misura e la tipologia di chiave.

Articolo	Misura	Pezzi
104 89C111 E	50 mm	1
104 89C111 E	60 mm	1
104 89C111 E	70 mm	1
104 89C111 E	80 mm	1
104 89C111 E	90 mm	1
104 89C111 E	100 mm	1



89 C POMPA ESTERNA DI RICAMBIO Ø 30 MM

Dispositivo antigimaldello.
 Dotazione:
 n°1 chiavetta azionamento interno serratura, n°3 chiavi.
 Specificare nell'ordine la misura e la tipologia di chiave.

Articolo	Misura	Pezzi
104 89C111	50 mm	1
104 89C111	60 mm	1
104 89C111	70 mm	1
104 89C111	80 mm	1
104 89C111	90 mm	1
104 89C111	100 mm	1



89 C FERROGLIERA


Ferrogliera Cromata.
per art. 89C8795 e 89C8796.
Dimensioni mm 368x35.

Articolo	Pezzi
104 9821224	1

**89 C FERROGLIERA**

Ferrogliera Cromata.
per art. 89C8798.
Dimensioni mm 368x35.

Articolo	Pezzi
104 9821225	1

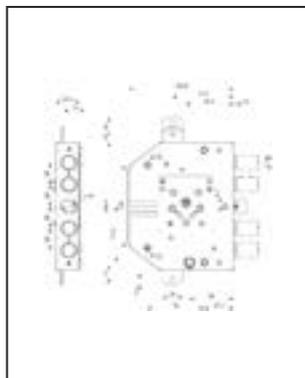**89 C TRIPLICE CON MEZZO GIRO**


Leva di rinforzo sui chiavistelli (B). Complata con Nucleo 3DKey.
Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave e maniglia.
Entrata maniglia 56 mm. Chiavistelli Ø19 mm con corsa 28 mm.
Corsa aste 14 mm. Segnapasso di serie.
Articoli sono forniti destri e sinistri.

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 893D855C D	133 x 164	28	dx	1
104 893D855C S	133 x 164	28	sx	1

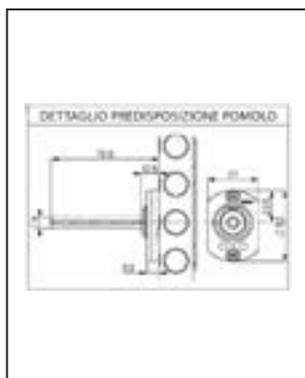**89 C TRIPLICE CON MEZZO GIRO**

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B). Complata di nucleo con Predisposizione Pomolo. Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave pomolo interno e maniglia.
Entrata maniglia 56 mm. Chiavistelli Ø19 mm con corsa 28 mm.
Corsa aste 14 mm. Segnapasso di serie.
Articoli sono forniti destri e sinistri.


A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 893D856C D	133 x 164	28	dx	1
104 893D856C S	133 x 164	28	sx	1



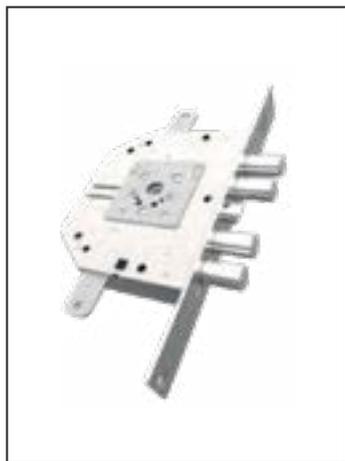


89 C TRIPLICE CON MEZZO GIRO AD INFILARE

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B). Completa con Nucleo 3DKey. Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave e maniglia. Entrata maniglia 56 mm. Chiavistelli Ø19 mm con corsa 28 mm. Corsa aste 20 mm. Segnapasso di serie.

Articoli sono forniti destri e sinistri.
A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi: chiavi gambo mm 20 art. 92350, chiavi gambo mm 30 art. 92351, chiavi gambo mm 40 art. 92352
Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 893D851C D	133 x 164	28	dx	1
104 893D851C S	133 x 164	28	sx	1

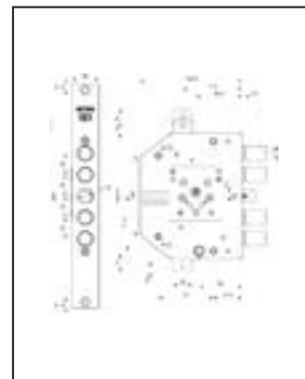


89 C TRIPLICE CON MEZZO GIRO AD INFILARE

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B). Completa di nucleo con Predisposizione Pomolo. Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave pomolo interno e maniglia. Entrata maniglia 56 mm. Chiavistelli Ø19 mm con corsa 28 mm. Corsa aste 14 mm. Segnapasso di serie. Articoli sono forniti destri e sinistri.

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi: chiavi gambo mm 20 art. 92350, chiavi gambo mm 30 art. 92351, chiavi gambo mm 40 art. 92352
Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 893D852C D	133 x 164	28	dx	1
104 893D852C S	133 x 164	28	sx	1

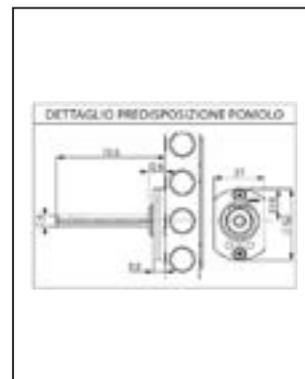



89 C TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B). Completa di nucleo Armo/Riarmo. Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave e maniglia. Entrata maniglia 56 mm. Chiavistelli Ø19 mm con corsa 28 mm. Corsa aste 20 mm. Segnapasso di serie.

Dotazione chiavi: 1 chiave di Attivazione - 1 chiave di Disattivazione, 3/5 chiavi Padronali - 1 chiave di Servizio. Articoli sono forniti destri e sinistri.

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi: chiavi gambo mm 20 art. 92350, chiavi gambo mm 30 art. 92351, chiavi gambo mm 40 art. 92352
Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 893D855C D A	133 x 164	28	dx	1
104 893D855C S A	133 x 164	28	sx	1

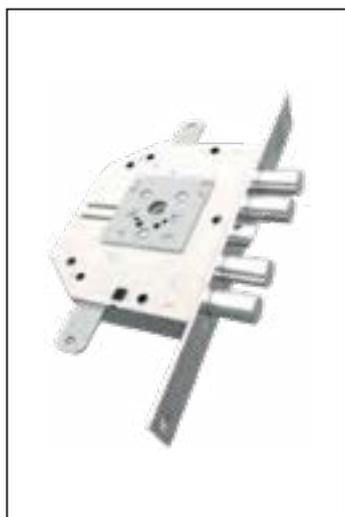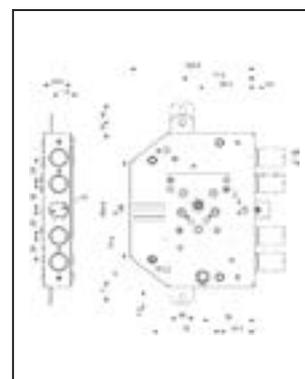


89 C TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B). Completa di nucleo Armo/Riarmo. Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave e maniglia. Entrata maniglia 56 mm. Chiavistelli Ø19 mm con corsa 28 mm. Corsa aste 20 mm. Segnapasso di serie.

Dotazione chiavi: 1 chiave di Attivazione - 1 chiave di Disattivazione, 3/5 chiavi Padronali - 1 chiave di Servizio. Articoli sono forniti destri e sinistri.


A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi: chiavi gambo mm 20 art. 92350, chiavi gambo mm 30 art. 92351, chiavi gambo mm 40 art. 92352
Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 893D851C D A	133 x 164	28	dx	1
104 893D851C S A	133 x 164	28	sx	1

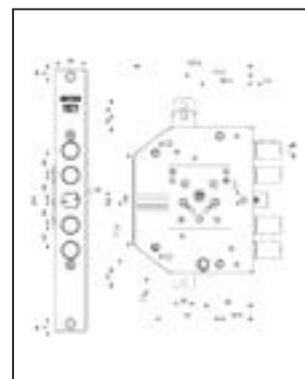





RICAMBI PER SERRATURE SERIE 89 E (TESIO/ESETY)

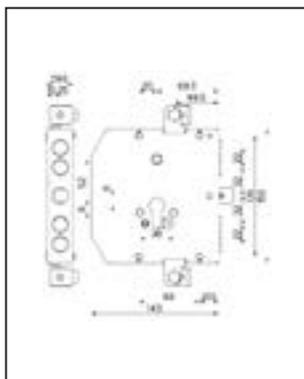

89 E TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Doppio Bloccaggio anti-effrazione (T).
Mezzo giro reversibile Ø 18 mm azionato da cilindro e maniglia.
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 14 mm.
L'articolo viene fornito Ambidestro.
Sbalzi Premontati con distanziatori
Fissaggio cilindro "Speciale".
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore).



Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89E305W22T	143 x 150	22	dx e sx	1

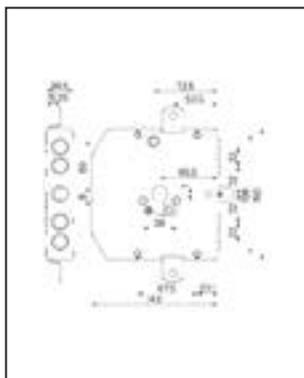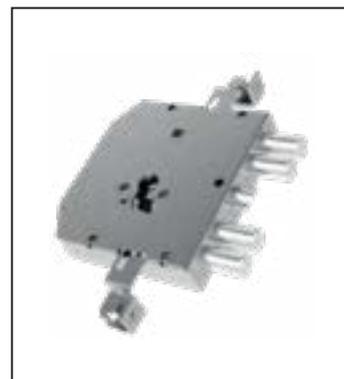

89 E TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Doppio Bloccaggio anti-effrazione (T).
Mezzo giro reversibile Ø 18 mm azionato da cilindro e maniglia.
Entrata maniglia 72,5 mm. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm.
Corsa aste 14 mm. L'articolo viene fornito Ambidestro.
Fissaggio cilindro "Speciale".
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89E310W22T	143 x 150	22	dx e sx	1

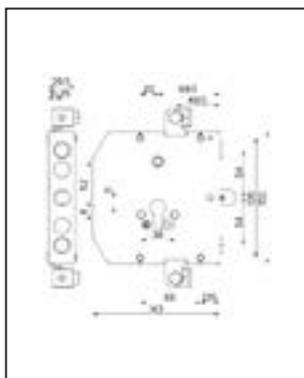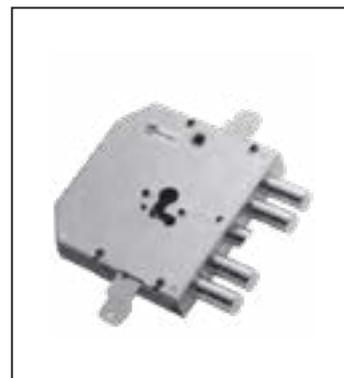

89 E TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Doppio Bloccaggio anti-effrazione (T).
Mezzo giro reversibile Ø 18 mm azionato da cilindro e maniglia.
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 14 mm.
L'articolo viene fornito Ambidestro.
Sbalzi premontati con distanziatori.
Fissaggio cilindro "Speciale".
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89E306W54T	143 x 150	54	dx e sx	1

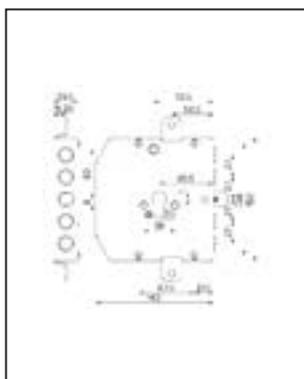

89 E TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Doppio Bloccaggio anti-effrazione (T).
Mezzo giro reversibile Ø 18 mm azionato da cilindro e maniglia.
Entrata maniglia 72,5 mm.
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 14 mm.
L'articolo viene fornito Ambidestro.
Fissaggio cilindro "Speciale".
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89E310W27T	143 x 150	27	dx e sx	1

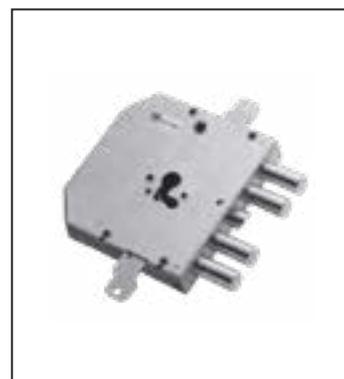



89 E TRIPLICE SENZA MEZZO GIRO PER CILINDRO

Doppio Bloccaggio anti-effrazione (T).
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 14 mm.
 L'articolo viene fornito Ambidestro.
 Sbalzi premontati con distanziatori.
 Fissaggio cilindro "Speciale".
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore).

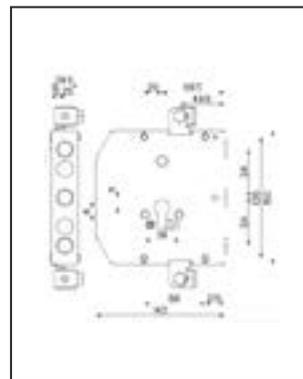

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89E307W54T	143 x 150	54	dx e sx	1



89 E PIASTRA DI FISSAGGIO

Per serrature 89E305W22T - 89E306W54T - 89E307W54T
 Entrata chiave 63 mm.
 L'articolo viene fornito Ambidestro.

Articolo	Mano	Pezzi
104 94011	dx e sx	1



89 E PIASTRA DI FISSAGGIO

Per serrature 89E305W22T - 89E306W54T - 89E307W54T
 Entrata chiave 70 mm.
 L'articolo viene fornito Ambidestro.


Articolo	Mano	Pezzi
104 94012	dx e sx	1



89 E MOSTRINA INTERNA

In finitura bronzata.
 per art. 89E305/306W.
 Destra o sinistra.
 Dim: 106x123x1,5 sp

Articolo	Mano	Pezzi
104 95436 D BR	dx	1
104 95436 S BR	sx	1

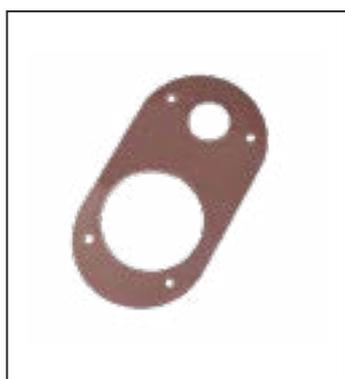

89 E MOSTRINA ESTERNA

In finitura bronzata.
 per art. 89E305/306W.
 Dim: 70x140x1,5 sp
 Da abbinare a Defender Ø 50.

Articolo	Pezzi
104 95437BR	1



89 E MOSTRINA INTERNA

In finitura bronzata.
Per art. 89E310W22T e 89E310W27T.
Destra o sinistra.
Dim: 70x145x1,5 sp.

Articolo	Mano	Pezzi
104 95438 D BR	dx	1
104 95438 S BR	sx	1

**89 E MOSTRINA ESTERNA**

In finitura bronzata
Per art. 89E310W22T e 89E310W27T.
Dim: 70x145x1,5 sp.
Da abbinare a Defender Ø 50.

Articolo	Mano	Pezzi
104 95439 D BR	dx	1
104 95439 S BR	sx	1

**89 E MOSTRINA ESTERNA**

Bronzata.
Per art. 89E305W22T, 89E306W54T, 89E307W54T,
89E310W22T, 89E310W27T
Dim: 70x145x1,5 sp.

Articolo	Pezzi
104 95440BR	1

**89 E MOSTRINA INTERNA**

In finitura bronzata.
per art. 89E307W54T.
Destra o sinistra.
Dim: 106x123x1,5 sp

Articolo	Mano	Pezzi
104 95441 D BR	dx	1
104 95441 S BR	sx	1






RICAMBI PER SERRATURE SERIE 898 FW (FIAM)



898 FW TRIPlice TIPO 'SERRABLINDA'

Comando chiavistelli e mezzo giro a pomolo e blocco con cilindro superiore + cilindro inferiore di servizio.
 Fissaggio serratura tramite n°4 Boccole.
 Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Bloccaggio anti-effrazione superiore ambidestro
 Mezzo giro Sagomato reversibile azionato da pomolo interno ed esterno. Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 Chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm.
 Serratura Ambidestra.
 Fissaggio cilindro con "Attacco Mottura" art 99.066 sempre destro e vite di testa.
 Fori fissaggio Defender Ø8,1 (Ø6,0 conriduttore).




Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898FW87Z0Q	184 x 318	54	dx e sx	1



898 FW TRIPlice TIPO 'SERRABLINDA'

Comando chiavistelli e mezzo giro a pomolo e blocco con cilindro superiore + cilindro inferiore di servizio.
 Fissaggio serratura tramite n°4 Boccole.
 Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Bloccaggio anti-effrazione superiore ambidestro.
 Mezzo giro Sagomato reversibile azionato da pomolo interno ed esterno. Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 Chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm.
 Serratura Ambidestra.
 Fissaggio cilindro con "Attacco Mottura" art 99.066 sempre destro e vite di testa
 Fori fissaggio Defender Ø8,1 (Ø6,0 conriduttore).

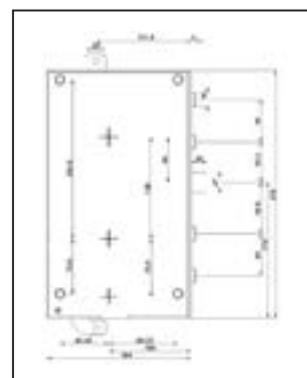


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898FW97Z0Q	184 x 318	54	dx e sx	1




898 FW TRIPlice TIPO 'SERRABLINDA'

Comando chiavistelli e mezzo giro a pomolo e blocco con cilindro superiore + cilindro inferiore di servizio.
 Fissaggio serratura tramite n°4 Boccole.
 Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Bloccaggio anti-effrazione superiore ambidestro.
 Mezzo giro Sagomato reversibile azionato da pomolo interno ed esterno. Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 Chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm.
 Serratura Ambidestra.
 Fissaggio cilindro con "Attacco Mottura" art 99.066 sempre destro e vite di testa.
 Fori fissaggio Defender Ø8,1 (Ø6,0 conriduttore).

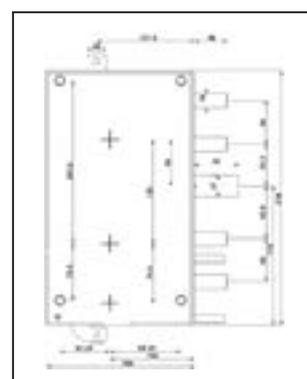


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898FW87Z1Q	184 x 318	54	dx e sx	1

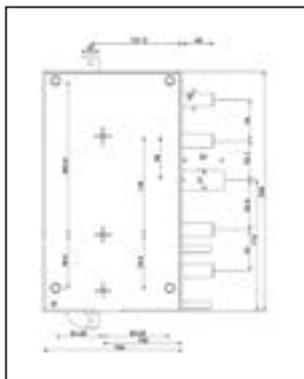

898 FW TRIPLICE TIPO 'SERRABLINDA'

Comando chiavistelli e mezzo giro a pomolo e blocco con cilindro superiore + cilindro inferiore di servizio.
 Fissaggio serratura tramite n°4 Boccole.
 Doppio sistema anti-intrusione (Q) Bloccaggio anti-effrazione superiore ambidestro.
 Mezzo giro Sagomato reversibile azionato da pomolo interno ed esterno Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 Chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm.
 Serratura Ambidestra.
 Fissaggio cilindro con "Attacco Mottura" art 99.066 sempre destro e vite di testa.
 Fori fissaggio Defender Ø8,1 (Ø6,0 conriduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898FW97Z1Q	184 x 318	54	dx e sx	1

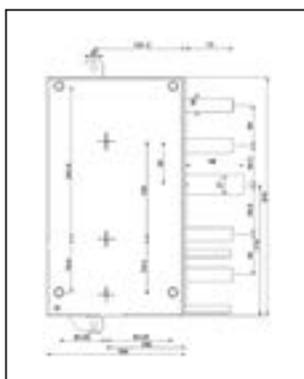

898 FW TRIPLICE TIPO 'SERRABLINDA'

Comando chiavistelli e mezzo giro a pomolo e blocco con cilindro superiore + cilindro inferiore di servizio.
 Fissaggio serratura tramite n°4 Boccole.
 Doppio sistema anti-intrusione.
 Bloccaggio anti-effrazione superiore ambidestro.
 Mezzo giro SAGOMATO reversibile azionato da pomolo interno ed esterno. Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 Chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm.
 Serratura Ambidestra.
 Fissaggio cilindro con "Attacco Mottura" art 99.066 sempre destro e vite di testa.
 Fori fissaggio Defender Ø8,1 (Ø6,0 conriduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898FW87Z2Q	184 x 318	54	dx e sx	1

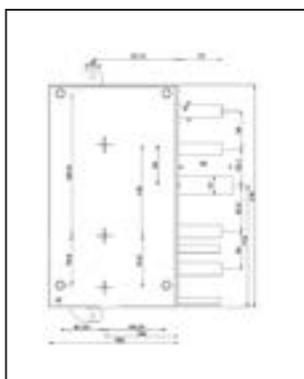

898 FW TRIPLICE TIPO 'SERRABLINDA'

Comando chiavistelli e mezzo giro a pomolo e blocco con cilindro superiore + cilindro inferiore di servizio.
 Fissaggio serratura tramite n°4 Boccole.
 Doppio sistema anti-intrusione.
 Bloccaggio anti-effrazione superiore ambidestro.
 Mezzo giro Sagomato reversibile azionato da pomolo interno ed esterno. Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 Chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm.
 Serratura Ambidestra.
 Fissaggio cilindro con "Attacco Mottura" art 99.066 sempre destro e vite di testa.
 Fori fissaggio Defender Ø8,1 (Ø6,0 conriduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898FW97Z2Q	184 x 318	54	dx e sx	1






898 FW QUINTUPLICE TIPO 'SERRABLINDA'

Comando chiavistelli e mezzo giro a pomolo e blocco con cilindro superiore + cilindro inferiore di servizio.
 Fissaggio serratura tramite n°4 Boccole.
 Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Bloccaggio anti-effrazione superiore ambidestro.
 Mezzo giro Sagomato reversibile azionato da pomolo interno ed esterno. Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 Chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm.
 Corsa leva quintuplice 40 mm. Serratura Ambidestra.
 Fissaggio cilindro con "Attacco Mottura" art 99.066 sempre destro e vite di testa.
 Fori fissaggio Defender Ø8,1 (Ø6,0 conriduttore).

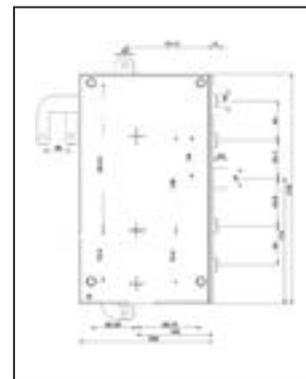


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898FW88Z0Q	184 x 318	54	dx e sx	1

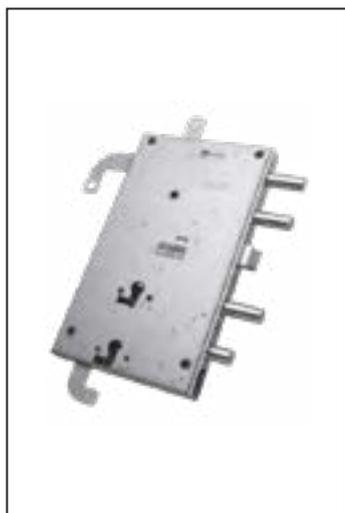

898 FW QUINTUPLICE TIPO 'SERRABLINDA'

Comando chiavistelli e mezzo giro a pomolo e blocco con cilindro superiore + cilindro inferiore di servizio.
 Fissaggio serratura tramite n°4 Boccole.
 Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Bloccaggio anti-effrazione superiore ambidestro.
 Mezzo giro Sagomato reversibile azionato da pomolo interno ed esterno. Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 Chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm.
 Corsa leva quintuplice 40 mm. Serratura Ambidestra.
 Fissaggio cilindro con "Attacco Mottura" art 99.066 sempre destro e vite di testa.
 Fori fissaggio Defender Ø8,1 (Ø6,0 conriduttore).

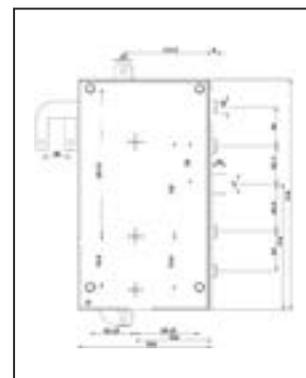


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898FW98Z0Q	184 x 318	54	dx e sx	1



898 FW QUINTUPLICE TIPO 'SERRABLINDA'

Comando chiavistelli e mezzo giro a pomolo e blocco con cilindro superiore + cilindro inferiore di servizio.
 Fissaggio serratura tramite n°4 Boccole.
 Doppio sistema anti-intrusione.
 Bloccaggio anti-effrazione superiore ambidestro.
 Mezzo giro Sagomato reversibile azionato da pomolo interno ed esterno. Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 Chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm.
 Corsa leva quintuplice 40 mm. Serratura Ambidestra.
 Fissaggio cilindro con "Attacco Mottura" art 99.066 sempre destro e vite di testa.
 Fori fissaggio Defender Ø8,1 (Ø6,0 conriduttore).

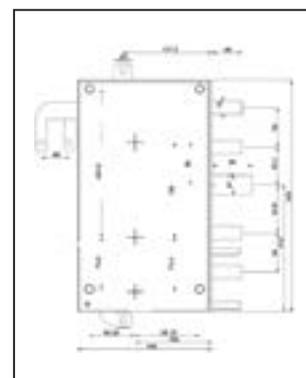

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898FW88Z1Q	184 x 318	54	dx e sx	1






898 FW QUINTUPLICE TIPO 'SERRABLINDA'

Comando chiavistelli e mezzo giro a pomolo e blocco con cilindro superiore + cilindro inferiore di servizio.
 Fissaggio serratura tramite n°4 Boccole.
 Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Bloccaggio anti-effrazione superiore ambidestro.
 Mezzo giro Sagomato reversibile azionato da pomolo interno ed esterno. Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 Chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm.
 Corsa leva quintuplice 40 mm. Serratura Ambidestra.
 Fissaggio cilindro con "Attacco Mottura" art 99.066 sempre destro e vite di testa.
 Fori fissaggio Defender Ø8,1 (Ø6,0 conriduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898FW98Z1Q	184 x 318	54	dx e sx	1

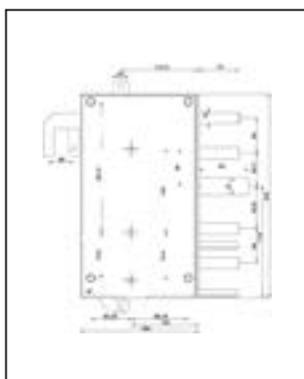

898 FW QUINTUPLICE TIPO 'SERRABLINDA'

Comando chiavistelli e mezzo giro a pomolo e blocco con cilindro superiore + cilindro inferiore di servizio.
 Fissaggio serratura tramite n°4 Boccole.
 Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Bloccaggio anti-effrazione superiore ambidestro.
 Mezzo giro Sagomato reversibile azionato da pomolo interno ed esterno. Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 Chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm.
 Corsa leva quintuplice 40 mm. Serratura Ambidestra.
 Fissaggio cilindro con "Attacco Mottura" art 99.066 sempre destro e vite di testa.
 Fori fissaggio Defender Ø8,1 (Ø6,0 conriduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898FW88Z2Q	184 x 318	54	dx e sx	1

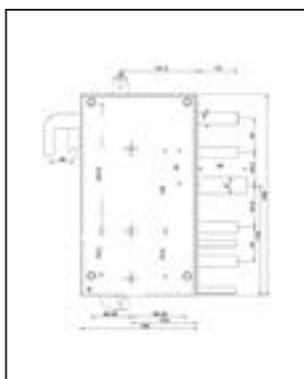

898 FW QUINTUPLICE TIPO 'SERRABLINDA'

Comando chiavistelli e mezzo giro a pomolo e blocco con cilindro superiore + cilindro inferiore di servizio.
 Fissaggio serratura tramite n°4 Boccole.
 Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Bloccaggio anti-effrazione superiore ambidestro.
 Mezzo giro Sagomato reversibile azionato da pomolo interno ed esterno. Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 Chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm.
 Corsa leva quintuplice 40 mm. Serratura Ambidestra.
 Fissaggio cilindro con "Attacco Mottura" art 99.066 sempre destro e vite di testa.
 Fori fissaggio Defender Ø8,1 (Ø6,0 conriduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898FW98Z2Q	184 x 318	54	dx e sx	1



898 FW TESTIERA DI GUIDA

Per serie 898FW.
 Con chiavistelli allungati.
 Dimensioni mm 28 x 318 x 3.
 Finitura Zincata.

Articolo	Pezzi
104 94394	1





898 FW PIASTRA AL MANGANESE

Per serie 898FW da abbinare a Defender Top System, T Zeta.
Dimensioni mm120 x 284 x 2.


Articolo	Pezzi
104 94395	1



898 FW PIASTRA AL MANGANESE

Per serie 898FW da abbinare a Defender Ø 50.
Dimensioni mm 120 x 284 x 2.

Articolo	Pezzi
104 94396	1

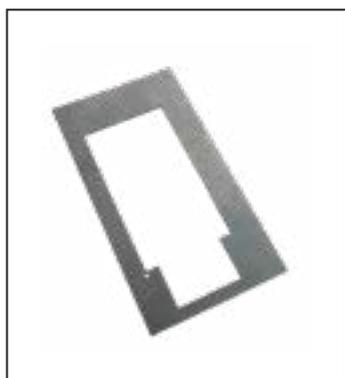

898 FW PIASTRA A SALDARE

Per posa serie 898FW.
Dimensioni mm 190 x 365 x 4.

Articolo	Pezzi
104 94397	1



898 FW MOSTRINA SPECIALE

Per Serie 898FW e per Serrablinda con doppio cilindro, da abbinare a doppio Defender Ø 50. Dim. 190x65x3 mm.

Articolo	Finitura	Pezzi
104 95434 AA	anodizzato argento	1
104 95434 OT	ottone	1
104 95434 CR	cromata	1
104 95434 BR	bronzata	1
104 95434 PV	PVD oro	1



898 FW MOSTRINA SPECIALE

Per Serie 898FW e per Serrablinda con doppio cilindro.
Dim. 190x65x3 mm

Articolo	Finitura	Pezzi
104 95435 AA	anodizzato argento	1
104 95435 OT	ottone	1
104 95435 CR	cromata	1
104 95435 BR	bronzata	1
104 95435 PV	PVD oro	1



898 FW BOCCOLA RIDUZIONE PER VITI M6



Per serie 898FW.

Articolo	Pezzi
104 99527	1

**RICAMBI PER SERRATURE SERIE 89 K-Y****89 K-Y TRIPLICE CON MEZZO GIRO**


Serratura superiore a cilindro + serratura inferiore a doppia mappa. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro, chiave e maniglia. Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm. Serratura inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø 18 con corsa 18 mm e blocco serratura superiore. Art. fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura. La serratura è corredata da: n°1 nucleo Quick con n°3 chiavi doppia mappa mm 40 con testa Turchese.

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89K285 D Q	136 x 254	28	dx	1
104 89K285 S Q	136 x 254	28	sx	1

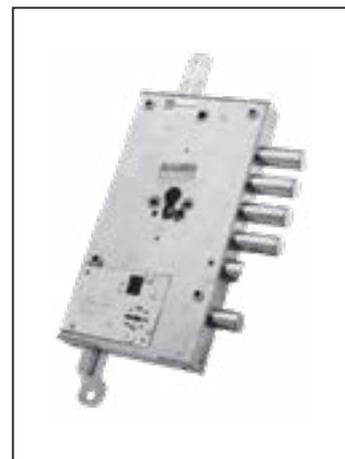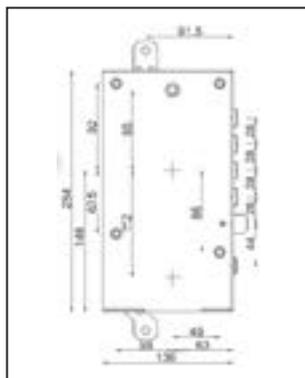**89 K-Y TRIPLICE CON MEZZO GIRO**


Serratura superiore a cilindro + serratura inferiore a doppia mappa ricicfrabile. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro, chiave e maniglia. Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm. Serratura inferiore aziona mezzogiro, chiavistello inferiore Ø 18 con corsa 18 mm e blocco serratura superiore. Articolo fornito destro o sinistro. Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura. La serratura è corredata da: n°1 nucleo Replay con n°3 chiavi doppia mappa mm 40 My Key con testa Turchese.

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89Y285 D Q	136 x 254	28	dx	1
104 89Y285 S Q	136 x 254	28	sx	1

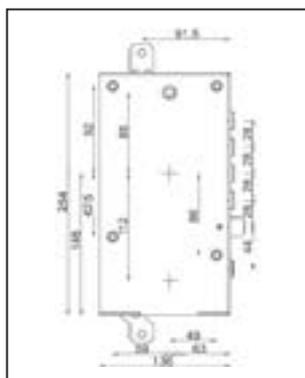





RICAMBI PER SERRATURE SERIE 8983 (MEGABLOCK NEW)

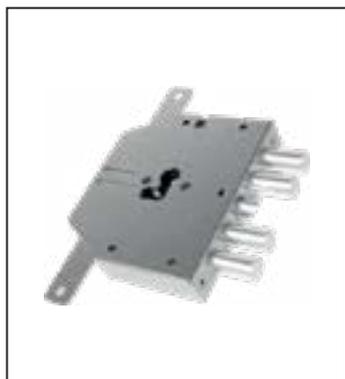

8983 TRIPLICE PER CILINDRO CON MEZZO GIRO

Bloccaggio anti-effrazione (T). Mezzo giro reversibile Ø18 mm.
 Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 L'articolo viene fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro "Speciale".
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898300 D 00T	137 x 157	25	dx	1
104 898300 S 00T	137 x 157	25	sx	1

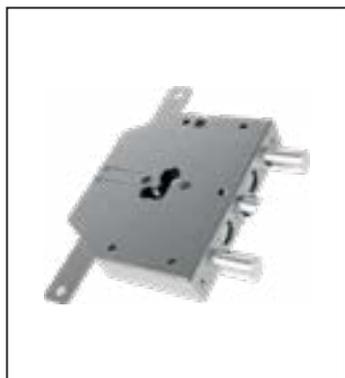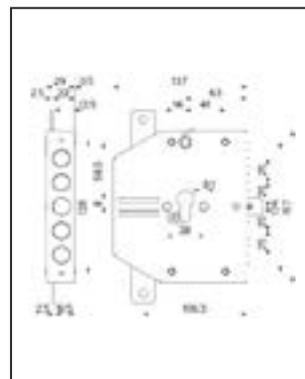


8983 TRIPLICE PER CILINDRO CON MEZZO GIRO

Bloccaggio anti-effrazione (T). Mezzo giro reversibile Ø18 mm.
 Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 L'articolo viene fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro "Speciale".
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898300 D 50T	137 x 157	25	dx	1
104 898300 S 50T	137 x 157	25	sx	1

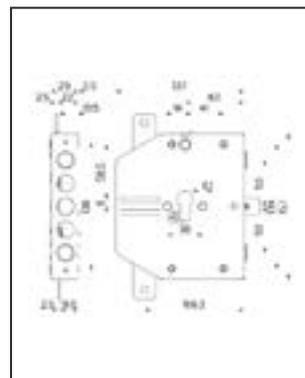



RICAMBI PER SERRATURE SERIE 898T (TESIO NEW)

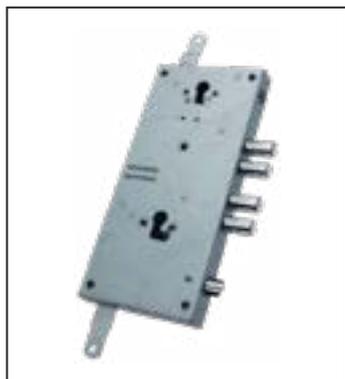

898T TRIPLICE MEZZO GIRO CILINDRO SINGOLO

Movimento ad Ingranaggi. Fissaggio serratura tramite n°4 Boccole.
 Doppio sistema anti-intrusione (Q) interno/esterno
 Mezzo giro reversibile Ø18 azionato da cilindro e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 Serratura ambidestra.
 Fissaggio cilindro "speciale"


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898T171W0Q	140 x 305	26	dx e sx	1

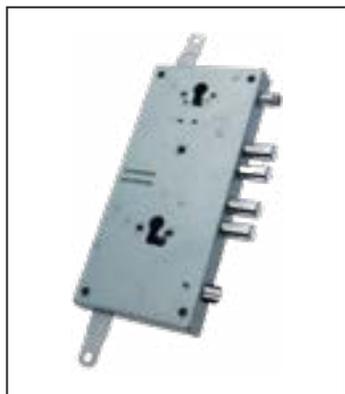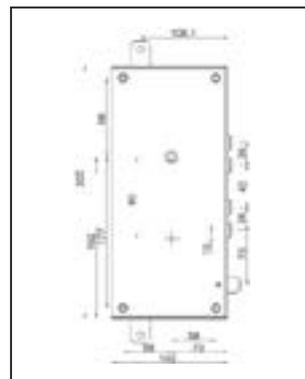


898T TRIPLICE MEZZO GIRO DOPPIO CILINDRO

Movimento ad Ingranaggi. Fissaggio serratura tramite n°4 Boccole.
 Doppio sistema anti-intrusione (Q) interno/esterno.
 Serratura inferiore con mezzo giro reversibile Ø18 azionato da cilindro e maniglia. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm.
 Corsa aste 20 mm. Serratura superiore con chiavistello Ø16 corsa 21 mm, regolabile con funzione fermonotte
 Serratura ambidestra.
 Fissaggio cilindro "speciale"

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898T171W0Q	140 x 305	26	dx e sx	1

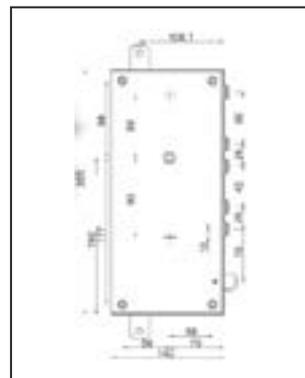


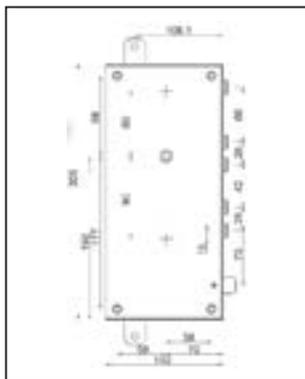

898T TRIPLICE MEZZO GIRO DOPPIO CILINDRO

Movimento ad Ingranaggi. Fissaggio serratura tramite n°4 Boccole. Doppio sistema anti-intrusione (Q) interno/esterno. Serratura inferiore con mezzo giro reversibile Ø18 azionato da cilindro e maniglia. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm. Serratura superiore con chiavistello Ø16 corsa 21 mm, regolabile con funzione fermonotte e blocco serratura inferiore. Serratura ambidestra. Fissaggio cilindro "speciale"

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898T197W0Q	140 x 305	26	dx e sx	1

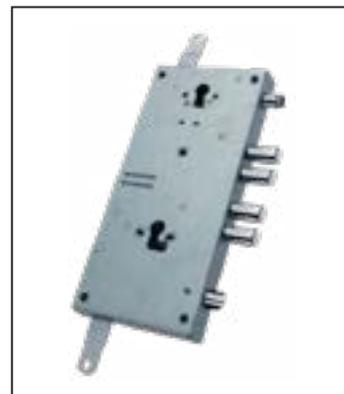


898T NUCLEO DI RICAMBIO SPECIALE

Nucleo di ricambio Speciale con 3 chiavi lunghezza mm 50. Teste chiavi Amaranto. Perni posteriori di trascinamento Altezza mm 4,2.

Articolo	Mano	Pezzi
104 89760T D 35	dx	1
104 89760T S 35	sx	1




RICAMBI PER SERRATURE SERIE 72

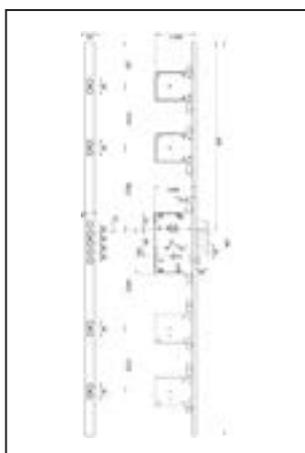

72 TRIPLICE CON MEZZOGIRO

2 deviatori ad infilare. Serratura con mezzo giro azionato da chiave e quadro maniglia. Mezzo giro reversibile. Entrata chiave e maniglia mm 67. Chiavistelli Ø 20x14 mm con corsa mm 36. Corsa aste 20 mm. Completa di: n. 2 deviatori a 2 catenacci, n. 1 canalina di fissaggio mm 2110 x 30, n. 1 testiera di finitura mm 2110 x 30, n. 1 ferrogliera mm 2110 x 40, n. 3 chiavi mm 36 art. 92229/5, n. 1 mostrina interna art. 95224, n. 1 mostrina esterna art. 95223. Art. fornito destro o sinistro. Gli altri accessori non sono compresi.

Articolo	Mano	Pezzi
104 72.785/2	dx e sx	1

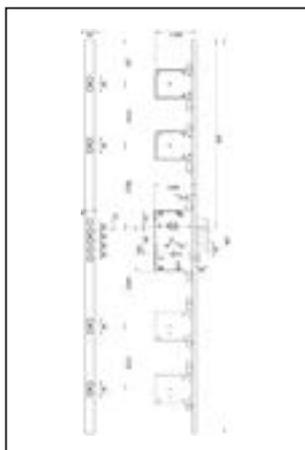


72 TRIPLICE CON MEZZOGIRO

4 deviatori ad infilare. Serratura con mezzo giro azionato da chiave e quadro maniglia. Mezzo giro reversibile. Entrata chiave e maniglia mm 67. Chiavistelli Ø 20x14 mm con corsa mm 36. Corsa aste 20 mm. Completa di: n. 2 deviatori a 2 catenacci, n. 1 canalina di fissaggio mm 2110 x 30, n. 1 testiera di finitura mm 2110 x 30, n. 1 ferrogliera mm 2110 x 40, n. 3 chiavi mm 36 art. 92229/5, n. 1 mostrina interna art. 95224, n. 1 mostrina esterna art. 95223. Art. fornito destro o sinistro. Gli altri accessori non sono compresi.

Articolo	Mano	Pezzi
104 72.785/4	dx e sx	1



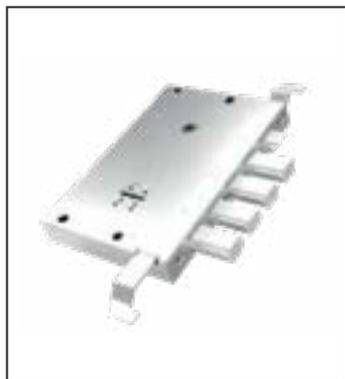

72 TRIPLICE

Serratura di ricambio con mezzo giro reversibile.
Art. fornito destro o sinistro.

Articolo	Mano	Pezzi
104 98.SR028 D	dx	1
104 98.SR028 S	sx	1



72 TRIPLICE A CILINDRO

Serratura di ricambio con mezzo giro reversibile.
L'articolo è ambidestro

Articolo	Mano	Pezzi
104 98.8SR02800	dx e sx	1




RICAMBI PER SERRATURE SERIE 89



89 TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
L'articolo è ambidestro.
La serratura è corredata da: n°3 chiavi doppia mappa mm 60
testa Kaki n°1 mostrina interna + n°1 mostrina esterna


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89571ML25	136 x 206	25	dx e sx	1

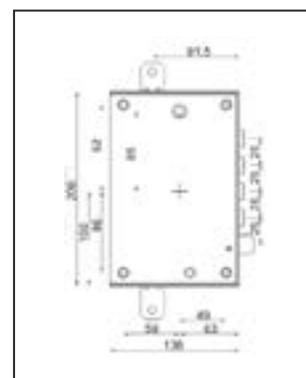


89 TRIPLICE CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Doppio sistema anti-intrusione (Q).
Mezzo giro Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
Art. fornito destro o sinistro.
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898571 D 25Q	136 x 206	25	dx	1
104 898571 S 25Q	136 x 206	25	sx	1


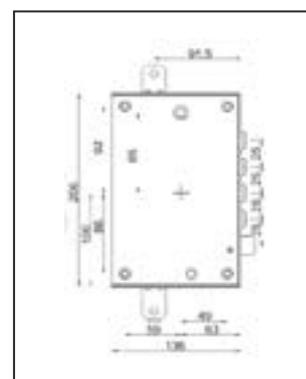


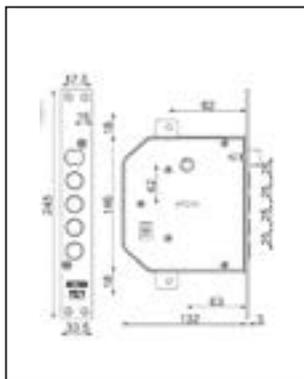

89 TRIPlice AD INFILARE CON MEZZO GIRO

Mezzo giro reversibile Ø19 mm azionato solo da maniglia.
Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm.
Corsa aste 17 mm.
Art. fornito destro o sinistro.
La serratura è corredata da: n°5 chiavi doppia mappa mm 50.



Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89723 D 5000	132 x 146	25	dx	1
104 89723 S 5000	132 x 146	25	sx	1

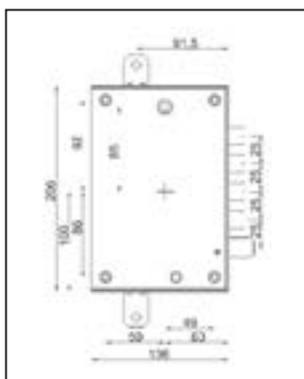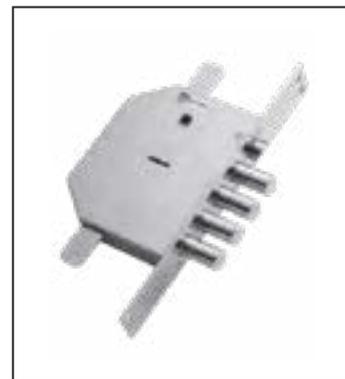

89 TRIPlice CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Doppio sistema anti-intrusione (Q).
Mezzo giro Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
Art. fornito destro o sinistro.
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898571 D 5AQ	136 x 206	25	dx	1
104 898571 S 5AQ	136 x 206	25	sx	1

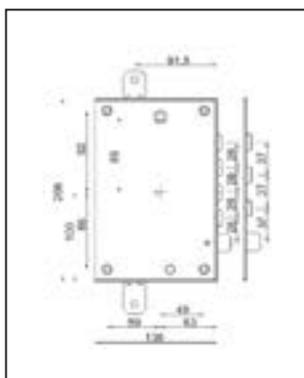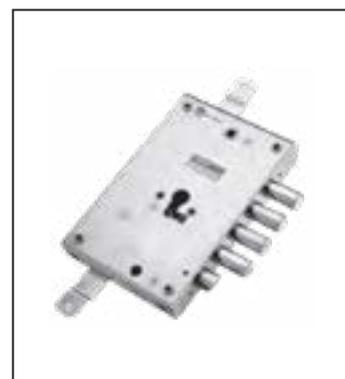

89 TRIPlice PREDISPOSIZIONE POMPA/CILINDRO

Bloccaggio anti-effrazione (T). Mezzo giro reversibile Ø20 mm azionato da chiave a pompa e maniglia.
Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
Art. fornito destro o sinistro.
La serratura deve essere abbinata ai cilindri cod. FP8D5336F1 - F48D5336F1- FP8D5353 - F48D5353 oppure alla pompa cilindro cod. 91300C500.


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89671 D	136 x 206	28/37	dx	1
104 89671 S	136 x 206	28/37	sx	1



89 DOPPIA POMPA CILINDRO

Dispositivo Grimaldello completo di "lanterna" e mostrina.
Ricambio per serratura 89671.

Articolo	Pezzi
104 91300C500	1

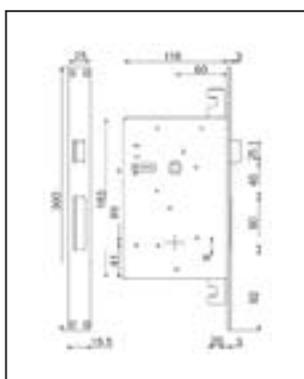

89 TRIPlice AD INFILARE CON MEZZO GIRO

Mezzo giro 25x12 mm reversibile azionato da chiave e maniglia.
Chiavistello 60x12 mm corsa 36 mm. Corsa aste 20 mm.
Testiera 300x25x3 mm.
La serratura è corredata da: n°3 chiavi doppia mappa mm 36, Testa Nera, n°1 mostrina int. (ottone) + n°1 mostrina est. (ottone) n°1 boccola pavimento, n°1 ferrogliera (300x25x3 mm)

Articolo	Dim. mm	Mano	Pezzi
104 89740	118 x 183	dx e sx	1






89 TRIPlice AD INFILARE CON MEZZO GIRO

Doppio sistema anti-intrusione (versione Q). Mezzo giro 25x12 mm reversibile azionato da cilindro e maniglia.
 Chiavistello 60x12 mm corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 Testiera 300x25x3 mm.
 La serratura è corredata da: n°1 ferrogliera (300x25x3 mm), n°1 mostrina int. (ottone), n°1 mostrina est. (ottone).
 Fissaggio cilindro con vite di testa.


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 8985740	118 x 183	25	dx e sx	1
104 8985740Q	118 x 183	25	dx e sx	1



89 TRIPlice CON MEZZO GIRO

Mezzo giro 20 x15 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistello 70 X15 mm, corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 60 TESTA Kaki,
 n°1 mostrina interna + n°1 mostrina esterna


Articolo	Dim. mm	Mano	Pezzi
104 89571ML25	136 x 206	dx e sx	1



89 TRIPlice AD INFILARE CON MEZZO GIRO

Mezzo giro 20 x15 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistello 70 X15 mm, corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 60, Testa Kaki,
 n°1 mostrina interna + n°1 mostrina esterna.


Articolo	Dim. mm	Mano	Pezzi
104 89571ML25	136 x 206	dx e sx	1



89 TRIPlice CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
 Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore).

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89571 D 7845	146 x 206	25	dx	1
104 89571 S 7845	146 x 206	25	sx	1

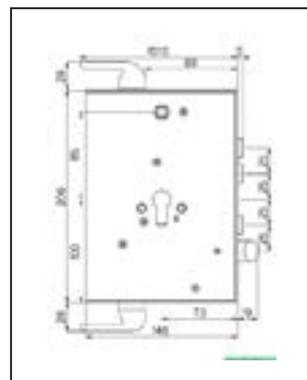


89 FERROGLIERA NICHELATA

Per serratura art. 89780.
 Dimensione mm 356 x 35 x 3

Articolo	Pezzi
104 94.264	1







89 TRIPlice TIPO 'SERRABLINDA'

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro.
 Fissaggio serratura tramite n°4 boccole speciali.
 Doppio sistema anti-intrusione (Q). Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia inferiore.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 40 mm.
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e con vite di testa.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore).



Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898461MS D Q	185 x 305	50	dx	1
104 898461MS S Q	185 x 305	50	sx	1

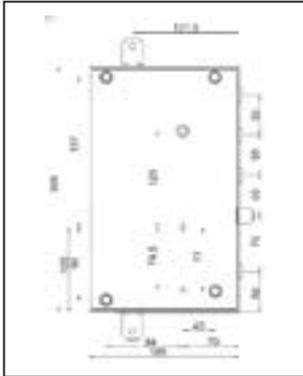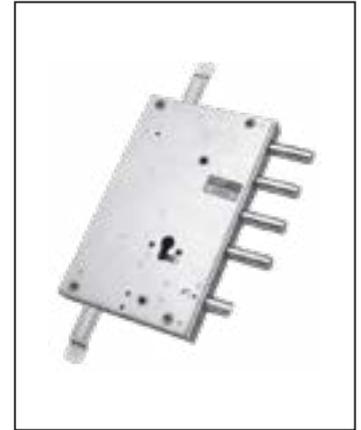

89 TRIPlice MEZZO GIRO PER DOPPIO CILINDRO

Serratura superiore triplice con comando chiavistelli e mezzo giro a pomolo. Blocco con cilindro.
 Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Chiavistelli superiori Ø 18 corsa 40 mm. Corsa aste 40 mm.
 Chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm.
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e con vite di testa.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore).


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898567 D 00Q	185 x 305	50	dx	1
104 898567 S 00Q	185 x 305	50	sx	1

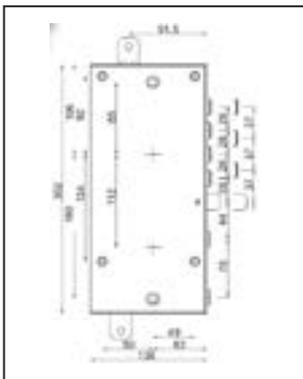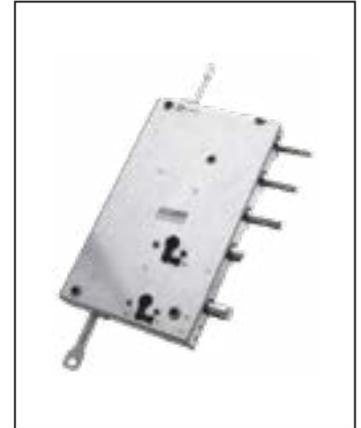

89 TRIPlice MEZZO GIRO PER DOPPIO CILINDRO

Fissaggio serratura tramite n°4 boccole.
 Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Serratura superiore con chiavistelli Ø18 corsa 29 mm.
 Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e maniglia.
 Serratura inferiore aziona mezzo giro, chiavistello Ø18 con corsa 18 mm e blocco della serratura superiore.
 Fermo notte indipendente azionato da quadro maniglia inferiore. Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898593 D Q	136 x 302	28/37	dx	1
104 898593 S Q	136 x 302	28/37	sx	1




89 TRIPlice AD INFILARE MEZZO GIRO DOPPIO CILINDRO

Fissaggio serratura tramite n°4 boccole.
 Doppio sistema anti-intrusione (Q).
 Serratura superiore con chiavistelli Ø18 corsa 29 mm.
 Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e maniglia.
 Serratura inferiore aziona mezzo giro, chiavistello Ø18 con corsa 18 mm e blocco della serratura superiore. Fermo notte indipendente azionato da quadro maniglia inferiore.
 Art. fornito destro o sinistro.
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898793 D Q	136 x 302	28/37	dx	1
104 898793 S Q	136 x 302	28/37	sx	1




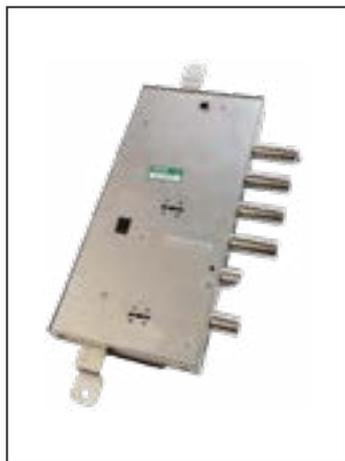

89 TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm.
 Serratura inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 20 mm.
 Piastra di protezione su entrate chiavi.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40 , testa Kaki
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40 , testa Rossa


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89595SPE D	141 x 302	37	dx	1
104 89595SPE S	141 x 302	37	sx	1

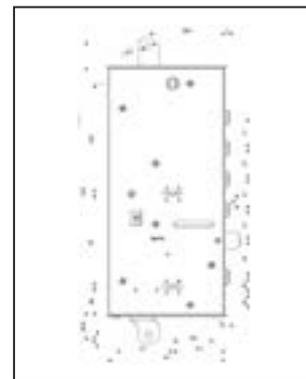

89 TRIPLICE AD INFILARE CON MEZZO GIRO

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm.
 Serratura inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 20 mm.
 Piastra di protezione su entrate chiavi.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40 , testa Kaki
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40 , testa ROSSA
 attacchi aste ad infilare


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89795SPE D	141 x 302	37	dx	1
104 89795SPE S	141 x 302	37	sx	1

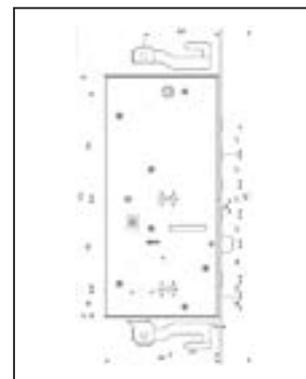

89 TRIPLICE CON MEZZO GIRO

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm.
 Cilindro aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 20 mm. Piastra di protezione su entrate chiavi.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°5 chiavi doppia mappa mm 40 , testa Kaki
 n°1 chiave di servizio


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89597SPE D	141 x 302	37	dx	1
104 89597SPE S	141 x 302	37	sx	1

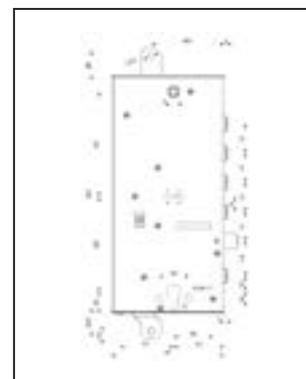


89 TRIPLICE AD INFILARE CON MEZZO GIRO

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm.
 Cilindro aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm. Corsa aste 20 mm. Piastra di protezione su entrate chiavi.
 Art. fornito destro o sinistro.
 La serratura è corredata da:
 n°5 chiavi doppia mappa mm 40 , testa Kaki
 n°1 chiave di servizio, attacchi aste ad infilare

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89797SPE D	141 x 302	37	dx	1
104 89797SPE S	141 x 302	37	sx	1

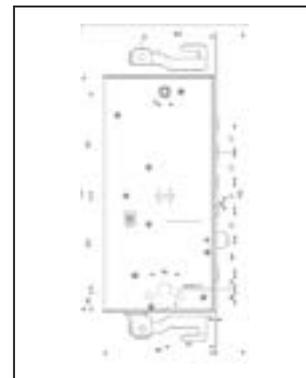


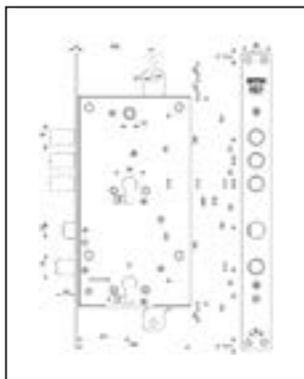

89 TRIPlice AD INFILARE MEZZO GIRO DOPPIO CILINDRO

Doppio sistema anti-intrusione (Q).
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm.
Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e blocco della serratura superiore.
Corsa aste 20 mm. Art. fornito destro o sinistro.
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura.
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore).
9851124 Testiera Speciale.


Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 89879528 D Q	136 x 254	28	dx	1
104 89879528 S Q	136 x 254	28	sx	1

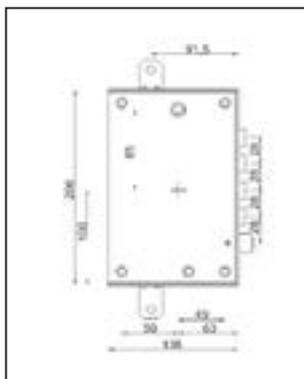

89 TRIPlice CON MEZZO GIRO PER CILINDRO

Doppio sistema anti-intrusione (Q).
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm. Corsa aste 20 mm.
Art. fornito destro o sinistro.
Fissaggio cilindro con vite di testa.



Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 898371MN D Q	136 x 206	28	dx	1
104 898371MN S Q	136 x 206	28	sx	1

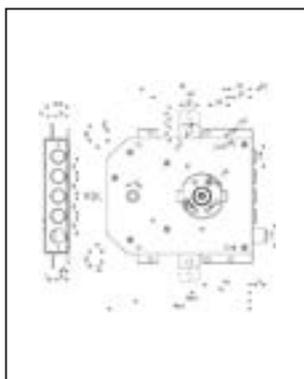

89 TRIPlice CON MEZZO GIRO

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B). Complata con Nucleo 3DKey.
Mezzo giro Ø 18 azionato da chiave e maniglia.
Entrata maniglia 150 mm.
Chiavistelli Ø18 mm con corsa 28 mm. Corsa aste 17 mm.
Segnapasso di serie. Articoli sono forniti destri e sinistri.
A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:
• chiavi gambo mm 20 art. 92350
• chiavi gambo mm 30 art. 92351
• chiavi gambo mm 40 art. 92352
Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353.

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 893D555 D	182 x 146	25	dx	1
104 893D555 S	182 x 146	25	sx	1

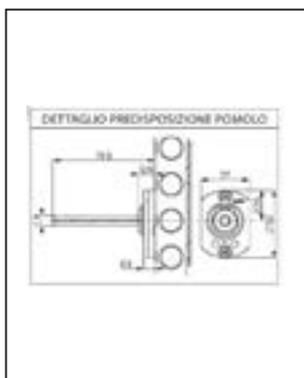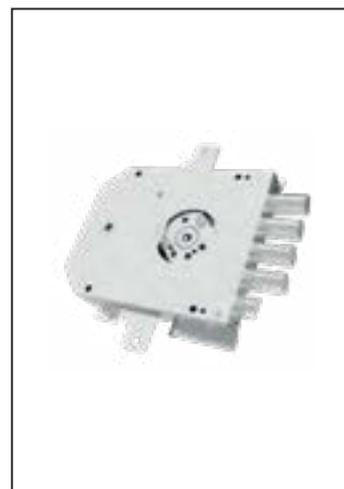

89 TRIPlice CON MEZZO GIRO

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B).
Complata di nucleo con Predisposizione Pomolo.
Mezzo giro Ø 18 azionato da chiave pomolo interno e maniglia.
Entrata maniglia 150 mm. Chiavistelli Ø18 mm con corsa 28 mm.
Corsa aste 17 mm. Segnapasso di serie.
Articoli sono forniti destri e sinistri.
A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:
• chiavi gambo mm 20 art. 92350
• chiavi gambo mm 30 art. 92351
• chiavi gambo mm 40 art. 92352
Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353.

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 893D565 D	182 x 146	25	dx	1
104 893D565 S	182 x 146	25	sx	1





89 TRIPlice CON MEZZO GIRO AD INFILARE

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B). Completa con Nucleo 3DKey. Mezzo giro Ø 18 azionato da chiave e maniglia. Entrata maniglia 150 mm. Chiavistelli Ø18 mm con corsa 28 mm. Corsa aste 17 mm. Segnapasso di serie.



Articoli sono forniti destri e sinistri.

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353.

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 893D735 D	182 x 146	25	dx	1
104 893D735 S	182 x 146	25	sx	1

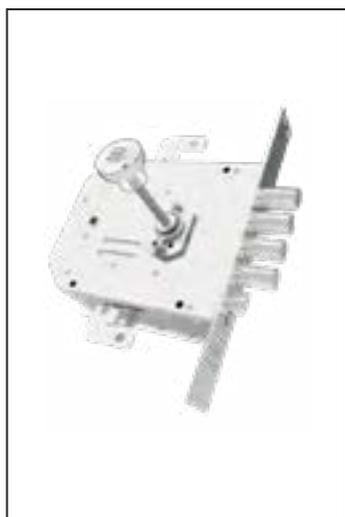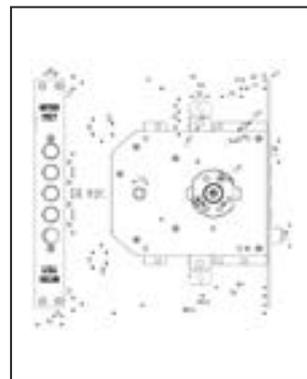

89 TRIPlice CON MEZZO GIRO AD INFILARE

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B). Completa di nucleo con Predisposizione Pomolo.

Mezzo giro Ø 18 azionato da chiave pomolo interno e maniglia. Entrata maniglia 150 mm. Chiavistelli Ø18 mm con corsa 28 mm. Corsa aste 17 mm. Segnapasso di serie.

Articoli sono forniti destri e sinistri.

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353.

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 893D745 D	182 x 146	25	dx	1
104 893D745 S	182 x 146	25	sx	1



89 TRIPlice CON MEZZO GIRO

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B). Completa di nucleo Armo/Riarmo. Mezzo giro Ø 18 azionato da chiave e maniglia.

Entrata maniglia 150 mm. Chiavistelli Ø18 mm con corsa 28 mm. Corsa aste 17 mm. Segnapasso di serie.

Articoli sono forniti destri e sinistri.


Dotazione chiavi: 1 chiave di Attivazione, 1 chiave di Disattivazione, 3/5 chiavi Padronali, 1 chiave di Servizio.


A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353.

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 893D555 D A	182 x 146	25	dx	1
104 893D555 S A	182 x 146	25	sx	1





89 TRIPLICE CON MEZZO GIRO AD INFILARE

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B). Completa di nucleo Armo/Riarmo.
 Mezzo giro Ø 18 azionato da chiave e maniglia.
 Entrata maniglia 150 mm. Chiavistelli Ø18 mm con corsa 28 mm.
 Corsa aste 17 mm. Segnapasso di serie.
 Articoli sono forniti destri e sinistri.
 Dotazione chiavi: 1 chiave di Attivazione, 1 chiave di Disattivazione, 3/5 chiavi Padronali, 1 chiave di Servizio.
 A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353.

Articolo	Dim. mm	Interasse	Mano	Pezzi
104 893D735 D A	182 x 146	25	dx	1
104 893D735 S A	182 x 146	25	sx	1



RICAMBI PER SERRATURE SERIE 91



91 NUCLEO DI RICAMBIO

Completo di N.3 chiavi gambo 40/50/60 mm.
 Per art. 52.N571/N771, 52.NR571/NR771, 54.N587/N787.
 L'articolo viene fornito destro o sinistro.

Articolo	Pezzi
104 91.057 D	1
104 91.057 S	1



91 NUCLEO DI RICAMBIO

Completo di chiavi a duplicazione protetta MyKey®.
 N.3 chiavi gambo 40/50/60 mm.
 Per art. 52.N571/N771, 52.NR571/NR771, 54.N587/N787
 Normali o con rinforzo chiavistelli B.
 L'articolo viene fornito destro o sinistro.
 NOTA : Questo nucleo, utilizzato in alternativa all'art. 91.057
 sulle serrature derie 52N, 54 N di prima generazione, permette
 di avere le chiavi in versione MyKey®

Articolo	Pezzi
104 91.059 D	1
104 91.059 S	1



91 NUCLEO QUICK DI RICAMBIO

Completo di N.3 chiavi gambo 40/50/60 mm.
 Per serrature Serie 52K - 54K
 Normali o con rinforzo chiavistelli B.
 L'articolo viene fornito destro o sinistro.

Articolo	Pezzi
104 91.062 D	1
104 91.062 S	1





89 NUCLEO QUICK DI RICAMBIO

completo di chiavi a duplicazione protetta MyKey®.
N.3 chiavi gambo 40/50/60 mm.
Per serrature Serie 52K - 54K.
normali o con rinforzo chiavistelli B.
L'articolo viene fornito destro o sinistro.

Articolo	Pezzi
104 91.063 D	1
104 91.063 S	1



89 NUCLEO REPLAY DI RICAMBIO

Ricifrabile completo di N.3 chiavi gambo 40/50/60 mm.
Per serrature Serie 52Y - 54Y.
normali o con rinforzo chiavistelli B.
L'articolo viene fornito destro o sinistro.

Articolo	Pezzi
104 91.064 D	1
104 91.064 S	1



89 NUCLEO REPLAY DI RICAMBIO

Ricifrabile completo di chiavi a duplicazione protetta MyKey®.
N.3 chiavi gambo 40/50/60 mm.
Per serrature Serie 52Y - 54Y.
normali o con rinforzo chiavistelli B.
L'articolo viene fornito destro o sinistro.

Articolo	Pezzi
104 91.065 D	1
104 91.065 S	1



89 NUCLEO COMPACT DI RICAMBIO

Completo di N.3 chiavi gambo 40/50/60 mm.
Per serrature normali o con rinforzo chiavistelli B.
L'articolo viene fornito destro o sinistro.

Articolo	Pezzi
104 91.067 D	1
104 91.067 S	1



89 NUCLEO COMPACT DI SERVIZIO

Completo di chiavi a duplicazione protetta MyKey®.
N.1 chiave "MATIC".
N.3 chiavi gambo 40/50/60 mm.
Per serrature Serie 52K - 54K.
normali o con rinforzo chiavistelli B.
L'articolo viene fornito destro o sinistro.

Articolo	Pezzi
104 91.070 D	1
104 91.070 S	1

91 NUCLEO REPLAY DI RICAMBIO

Ricifrabile completo di N.3 chiavi gambo 40/50/60 mm.
Per serrature con ricifratrice chiavi di testa Serie 52Y - 54Y
Normali o con rinforzo chiavistelli B.
L'articolo viene fornito destro o sinistro.

Articolo	Pezzi
104 91.074 D	1
104 91.074 D	1

**91 NUCLEO REPLAY DI RICAMBIO**

Ricifrabile completo di chiavi a duplicazione protetta MyKey®.
N.3 chiavi gambo 40/50/60 mm.
Per serrature con ricifratrice chiavi di testa Serie 52Y - 54Y.
Normali o con rinforzo chiavistelli B.
L'articolo viene fornito destro o sinistro.

Articolo	Pezzi
104 91.075 D	1
104 91.075 D	1

**RICAMBI PER SERRATURE SERIE 3D****3D NUCLEO 3DKEY DI RICAMBIO**

Completo di 3/5 chiavi.
Specificare nell'ordine n°chiavi

Articolo	N Chiavi	Pezzi
104 3D.100	3	1
104 3D.100	5	1

**3D NUCLEO 3DKEY DI RICAMBIO ARMO/RIARMO**

Completo di :
1 chiave di attivazione
1 chiave di disattivazione
3 chiavi Padronali
1 chiave di Servizio

Articolo	Pezzi
104 3D.100AR	1





89 NUCLEO 3DKEY DI RICAMBIO

Predisposizione Pomolo.
Completo di 3/5 chiavi.
Specificare nell'ordine n°chiavi.

Articolo	N Chiavi	Pezzi
104 3D.103	3	1
104 3D.103	5	1



89 NUCLEO 3DKEY DI RICAMBIO ARMO/RIARMO

Predisposizione Pomolo.
Completo di :
1 chiave di attivazione
1 chiave di disattivazione
3 chiavi Padronali
1 chiave di Servizio

Articolo	Pezzi
104 3D.103AR	1



SERRATURE DA APPLICARE A CILINDRO EUROPEO SERIE M



SCROCCO E CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

3 mandate con scrocco Ø 20 mm azionato da chiave e da quadro maniglia 8. Entrata chiave mm 65.
Corsa chiavistelli mm 30. Corsa leve di rinvio mm 20.
4 o 3 chiavistelli in base all'interasse.
LOG Lock Out Guardian: blocco meccanico totale in caso di violazione del Defender, con sistema di attivazione brevettato.
Doppio sistema di fissaggio cilindro, frontale e laterale.

Articolo	Sporgenza	Interasse	Pezzi
123 CTM1 03 28 B	3	28	1
123 CTM1 03 37 B	3	37	1
123 CTM1 13 28 B	13	28	1
123 CTM1 13 37 B	13	37	1



SCROCCO E CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

3 mandate con scrocco Ø 20 mm azionato da chiave e da quadro maniglia 8. Entrata chiave mm 65.
Corsa chiavistelli mm 30. Corsa leve di rinvio mm 20.
4 o 3 chiavistelli in base all'interasse.
LOG Lock Out Guardian: blocco meccanico totale in caso di violazione del Defender, con sistema di attivazione brevettato.
Doppio sistema di fissaggio cilindro, frontale e laterale.

Articolo	Sporgenza	Interasse	Pezzi
123 CTC1 03 28 B	3	28	1
123 CTC1 03 37 B	3	37	1
123 CTC1 13 28 B	13	28	1
123 CTC1 13 37 B	13	37	1



SERRATURE A INGRANAGGI DA APPLICARE SERIE OMEGA



SCROCCO E CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

3 mandate con scrocco Ø 20 mm azionato da chiave e da quadro maniglia 8. Entrata chiave mm 65.
Corsa chiavistelli mm 30. Corsa leve di rinvio mm 20.
4 o 3 chiavistelli in base all'interasse.
In dotazione: 3 + 1 chiavi pieghevoli, tessera di proprietà.

Articolo	Sporgenza	Interasse	Pezzi
123 OMP1 0328 MB	3	28	1
123 OMP1 0337 MB	3	37	1
123 OMP1 1328 MB	13	28	1
123 OMP1 1337 MB	13	37	1



SCROCCO E CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

3 mandate con scrocco Ø 20 mm azionato da chiave e da quadro maniglia 8. Entrata chiave mm 65.
Corsa chiavistelli mm 30. Corsa leve di rinvio mm 20.
4 o 3 chiavistelli in base all'interasse.
In dotazione: 3 + 1 chiavi pieghevoli, tessera di proprietà.

Articolo	Sporgenza	Interasse	Pezzi
123 OMP1 0328 CB	3	28	1
123 OMP1 0337 CB	3	37	1
123 OMP1 1328 CB	13	28	1
123 OMP1 1337 CB	13	37	1




ACCESSORI PER SERRATURE - BLINDATE



Distanziale per Defender Plus

In plastica.


Articolo	Pezzi
123 625004200	10



Bocchetta Plus

Interna per codolo Ø 10 mm.
Per serrature a cilindro europeo.

Articolo	Finitura	Pezzi
123 A620 01	ottone lucido	1
123 A620 02	cromo lucido	1
123 A620 04	cromo satinato	1
123 A620 07	bronzo	1

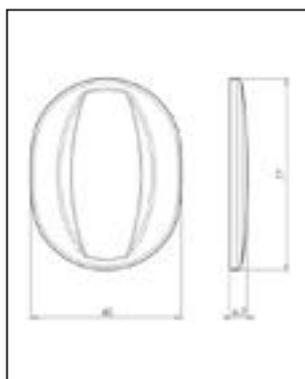




BOCCHETTA PLUS ESTERNA

Per serrature serie OMEGA.


Articolo	Finitura	Pezzi
123 A702 01	ottone lucido	1
123 A702 04	cromo lucido	1
123 A702 14	ottone lucido PVD	1
123 A702 07	bronzo	1

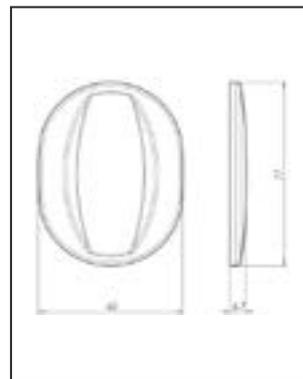

BOCCHETTA PLUS INTERNA

Per serrature serie OMEGA.

Articolo	Finitura	Pezzi
123 A703 01	ottone lucido	1
123 A703 04	cromo lucido	1
123 A703 14	ottone lucido PVD	1
123 A703 07	bronzo	1

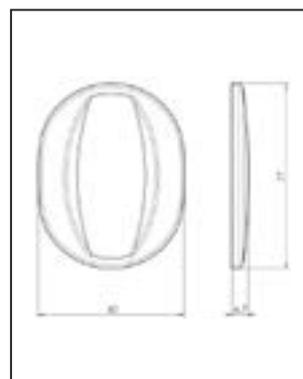


SERRATURE DA APPLICARE A DOPPIA MAPPA SERIE 1800



SCROCCO E CATENACCIO

4 mandate, 3 punti di chiusura, mezzo giro integrale.
 Scatola e componenti completamente zincati antiruggine.
 Boccola guida chiave interna ed esterna da 10 mm.
 In dotazione: 3 chiavi cromate da 95 mm e chiave di servizio per il mezzo giro, 2 o 4 mostrine in ottone lucido con supporto di fissaggio in plastica, mostrine interne con otturatore di foro.


Articolo	Interasse	Catenac.	Mano	Pezzi
113 1840/28/D	28	4	dx	1
113 1840/28/S	28	4	sx	1

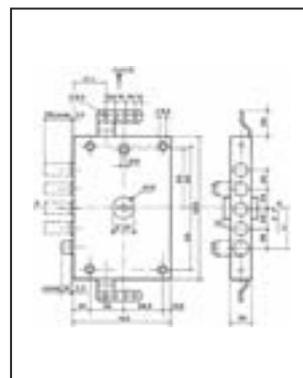


SCROCCO E CATENACCIO

4 mandate, 3 punti di chiusura, mezzo giro integrale.
 Scatola e componenti completamente zincati antiruggine.
 Boccola guida chiave interna ed esterna da 10 mm.
 In dotazione: 3 chiavi cromate da 95 mm e chiave di servizio per il mezzo giro, 2 o 4 mostrine in ottone lucido con supporto di fissaggio in plastica, mostrine interne con otturatore di foro.

Articolo	Interasse	Catenac.	Mano	Pezzi
113 1840/37/D	37	3	dx	1
113 1840/37/S	37	3	sx	1

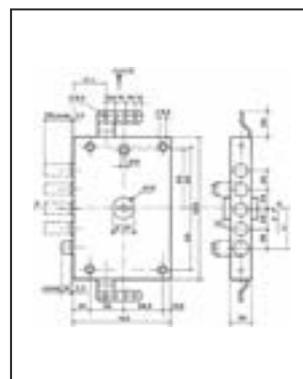


SERRATURE DA INFILARE A DOPPIA MAPPA SERIE 1900



SCROCCO E CATENACCIO

4 mandate, 3 punti di chiusura, mezzo giro integrale.
Scatola e componenti completamente zincati antiruggine,
piastra e contropiastra cromate.
Dispositivo interno di sblocco serratura.
In dotazione: 3 chiavi cromate da 95 mm, senza mostrine
entrata chiave.

Articolo	Interasse	Catenac.	Mano	Pezzi
113 1900N2/D	54	2	dx	1
113 1900N2/S	54	2	sx	1

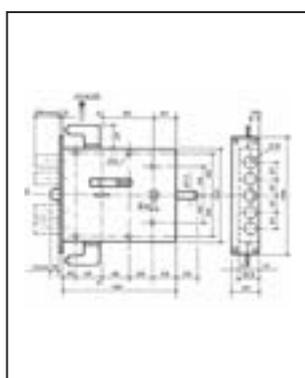


SCROCCO E CATENACCIO

4 mandate, 3 punti di chiusura, mezzo giro integrale.
Scatola e componenti completamente zincati antiruggine,
piastra e contropiastra cromate.
Dispositivo interno di sblocco serratura.
In dotazione: 3 chiavi cromate da 95 mm, senza mostrine
entrata chiave.

Articolo	Interasse	Catenac.	Mano	Pezzi
113 1900N4/D	27	4	dx	1
113 1900N4/S	27	4	sx	1





SERRATURE DA INFILARE A CILINDRO SERIE 1900

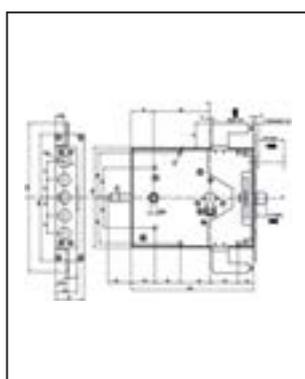

SCROCCO E CATENACCIO

3 mandate, 3 punti di chiusura, mezzo giro integrale.
Scatola e componenti completamente zincati antiruggine,
piastra e contropiastra cromate.
In dotazione: protettore per cilindro interasse 38mm - diam
48mm e relativa bocchetta colore ottone lucido interna ed
esterna. Cilindro da ordinare a parte.


Articolo	Interasse	Catenac.	Mano	Pezzi
113 1900N2CIL/D	54	2	dx	1
113 1900N2CIL/S	54	2	sx	1

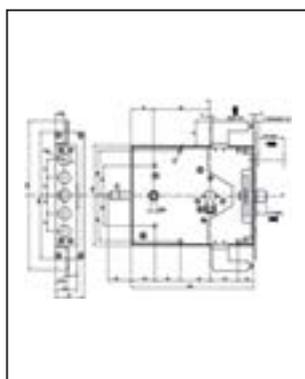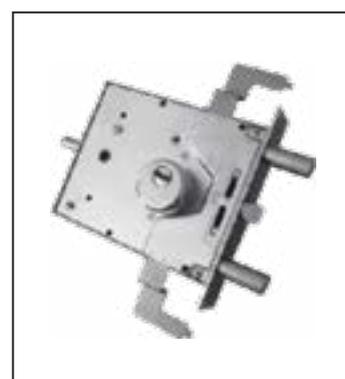

SCROCCO E CATENACCIO


3 mandate, 3 punti di chiusura, mezzo giro integrale.
Scatola e componenti completamente zincati antiruggine,
piastra e contropiastra cromate.
In dotazione: protettore per cilindro interasse 38mm - diam
48mm e relativa bocchetta colore ottone lucido interna ed
esterna. Cilindro da ordinare a parte.

Articolo	Interasse	Catenac.	Mano	Pezzi
113 1900N4CIL/D	27	4	dx	1
113 1900N4CIL/S	27	4	sx	1

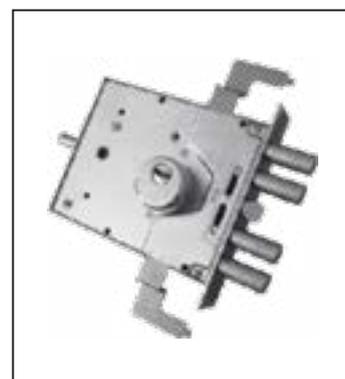




SERRATURE DA INFILARE A DOPPIA MAPPA

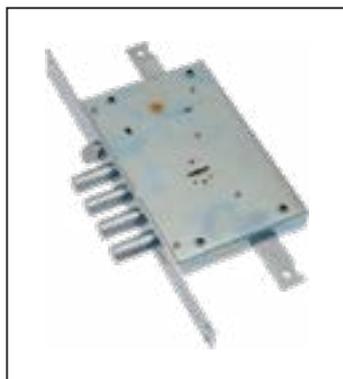

SCROCCO E CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

4 mandate, 3 punti di chiusura. Catenaccio a pioli e scrocco.
Esecuzione unica per porte destre o sinistre. Scrocco reversibile.
Finitura: Scatola e Coperchio in acciaio zincato.
Piastra frontale in acciaio cromato.
In dotazione: 3 chiavi cifrate Art. 202,
Coppia Bocchette con viti Art. 280DM.


Articolo	Mandate	Interasse	Entrata	Pezzi
117 015612803C00L	4	67	28	1

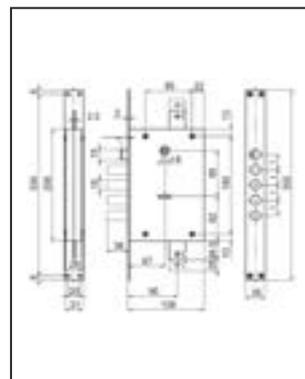

SCROCCO E CATENACCIO CHIUSURA TRIPLICE

4 mandate, 3 punti di chiusura. Catenaccio a pioli e scrocco.
Esecuzione unica per porte destre o sinistre. Scrocco reversibile.
Finitura: Scatola e Coperchio in acciaio zincato.
Piastra frontale in acciaio cromato.
In dotazione: 3 chiavi cifrate Art. 202,
Coppia Bocchette con viti Art. 280DM.

Articolo	Mandate	Interasse	Entrata	Pezzi
117 015613703C00L	4	67	37	1

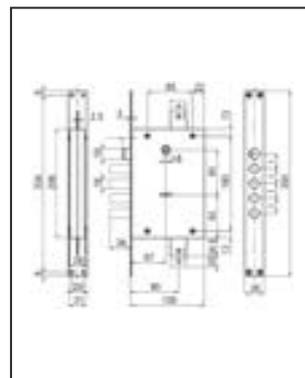

ACCESSORI PER SERRATURE BLINDATE



CUORE INTERCambiabile A DOPPIA MAPPA

4 mandate.
Corsa 40 mm.
6 leve indipendenti.
Per serrature serie 25.

Articolo	Mandate	Corsa	Leve	Pezzi
193 25H	4	40	6	1



CUORE INTERCambiabile A CILINDRO EUROPEO

4 mandate.
Corsa 40 mm.
Per serrature serie 25.

Articolo	Mandate	Corsa	Pezzi
193 25C	4	40	1